

AKO

FENCING

Gard electric 2026



Control inteligent.
Tehnologie
puternică.

Inovație brevetată:

Stabilitate maximă cu stâlpul Premium de la AKO



amestec inovativ de materiale:


Datorită combinației dintre termoplast și fibre de sticlă s-a obținut o reducere a greutateii cu menținerea diametrului și totodată o creștere vizibilă a rigidității.

Disponibile în două culori:

Albastru pentru plasele pentru oi și lupi pentru o vizibilitate mai bună pentru oameni și animale. Antracit pentru plasele pentru păsări pentru o adaptare discretă a culorii în grădină.

V-am făcut curioși?

Atunci convingeți-vă singuri imediat – toate plasele noastre PREMIUM sunt echipate deja cu noii stâlpi, pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe în materie de creștere profesională a animalelor.

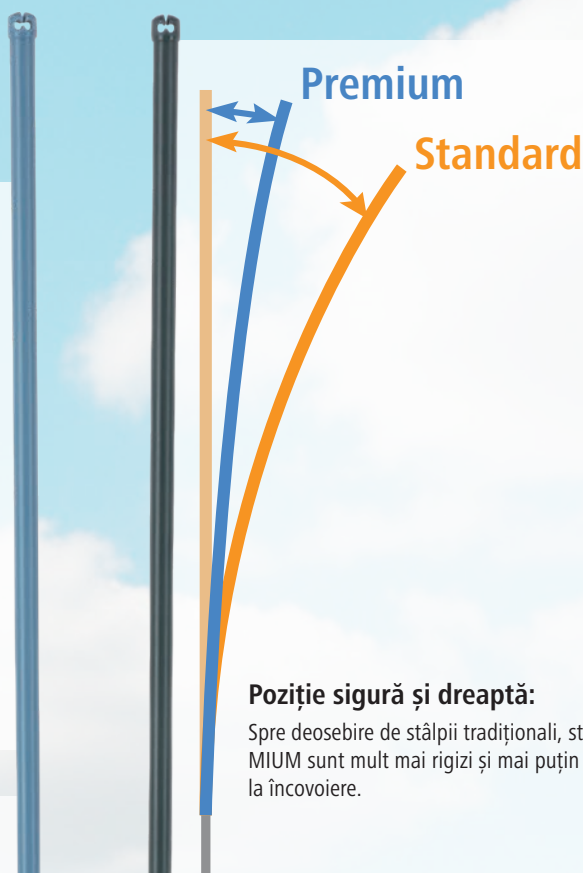

Poziție sigură și dreaptă:

Spre deosebire de stâlpii tradiționali, stâlpii PREMIUM sunt mult mai rigizi și mai puțin sensibili la încovoiere.

Rezistență UV garantată și durabilitate:

materialul întărit cu fibră de sticlă rezistă chiar și în cele mai nefavorabile condiții meteorologice

Înlocuirea tehnologiei de turnare prin injecție:

Izolatorul de cap și vârfurile sunt turnate inseparabil într-un singur proces de producție, garantându-se astfel o susținere durabilă.

Vârfuri îmbunătățite:

Vârfurile zincate, prelungite, asigură și mai multă stabilitate. disponibile în versiuni cu un singur vârf și cu vârf dublu

Nou și disponibil doar pentru puțin timp:
Plasele noastre de top cu stâlp Premium la preț de importator



Noutate NEW



AKO OviNet Premium

- stâlpi PREMIUM extrem de durabili, întăriți cu fibră de sticlă și cu vârfuri duble zincate pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii
- plasa de pășune este ideală pentru utilizare mobilă și, datorită greutateii sale scăzute, poate fi mutată cu ușurință în diferite zone de pe pășune
- se montează flexibil la o înălțime reglabilă în două trepte, se adaptează optim la nevoile oilor, caprelor și a altor animale de pășune
- cromatica vizibilă, în contrast, oferă o delimitare sigură și ajută la menținerea fiabilă a animalelor în interiorul gardului
- plasa robustă din fire sudate din material plastic combină stabilitatea cu flexibilitatea, pentru a rezista la condiții schimbătoare


Made in the EU



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27837	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu / alb	14	27805	1 30
27838	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu / alb	14	27807	1 30



AKO Plasă pentru păsări Premium

- ideală pentru utilizare mobilă – ușor și flexibil de montat pe suprafețe de pășunat diferite
- stâlpii PREMIUM deosebit de stabili cu vârfuri duble zincate asigură o poziție stabilă și o îndoire minimă
- stâlpii montați fix în plasă permit o demontare rapidă, fără scule
- ochi foarte mici în zona inferioară a plasei
- conductorii din oțel inoxidabil asigură o conductibilitate electrică fiabilă pe întreaga lungime a plasei

Noutate



Made in the EU



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
292415	Vârf dublu	25 m	122 cm	verde / alb	9	292408	1 18



Informații



Articol la preț redus	2
Informații generale	7

Aparate gard de pășune



Aparate inteligente pentru gard electric de pășune	20
Blocuri de alimentare de la rețea 230 volți	23
Aparate Duo 12 / 230 volți	31
Aparate cu acumulatori 12 volți	39
Aparate solare	51
Module de captare a energiei solare	62
Cutii metalice acumulatori	65
Aparate cu baterii 9 volți	67
Aparate tip hobby	74
Seturi starter	48

Accesorii pentru aparate



Accumulatori și baterii pentru garduri de pășune	78
Aparate de verificare și control	82
Accesorii subterane și pentru împământare	86
Accesorii pentru garduri de pășune	94
Panou de avertizare	95
Role pentru pășuni	96
Sisteme de stâlpi mobili	99

Materiale conductoare și accesorii



Benzi pentru gard de pășune	106
Sfori pentru gard de pășune	111
Lițe pentru gard de pășune	114
Conectori pentru benzi, sfori și lițe	118

Accesorii gard fix



Sârme pentru gard de pășune	124
Premium Horse Wire / TopLine Horse Wire	126
Accesorii gard fix	128
Conector de sârme	131

Stâlpi de gard de pășune



Stâlpi de lemn	134
Stâlpi din material reciclabil	138
Sistem T-Post	141
Stâlpi metalici	150
Stâlpi din fibră de sticlă	153
Stâlpi din material sintetic	156

Izolatori



Inele de izolare	165
Izolatori fantă	168
Izolatori speciali	169
Izolatori de colț/întinzători de bandă	170
Izolatori bandă	172
Izolatori de sfoară / izolatori de sârmă	174
Izolatori cu filet metric	176
Izolatori suplimentari	178
Izolatori în consolă	180

Componente de poartă



Izolatori de poartă	182
Mânere de poartă	186
Sisteme de porți și accesorii	190

Porți de pășuni, panouri și iesle



Porți de pășune	195
Panouri de pășune	200
Iesle	206

Plase pentru garduri de pășuni



Plase pentru oi	213
Îndepărtarea lupilor	220
Îndepărtarea animalelor sălbatice	230
Plase pentru animale de talie mică	233
Plase pentru pășări	234
Accesorii plasă	238

Indexul cuvintelor cheie

Indexul cuvintelor cheie	246
--------------------------	-----

Noutăți de top 2026



Întotdeauna actual!

Rămâneți tot timpul la curent!

Pentru toate noutățile și promoțiile, scanați pur și simplu codul de mai jos sau vizitați-ne pe www.ako-agrar.de.

Vă putem oferi sfaturi în această privință cu mare plăcere și oricând personal, prin legătură telefonică sau pe chat-ul calculatorului pentru garduri electrice de pășune.



Toate acestea, precum și alte noutăți le puteți găsi în prezentul catalog!

Tehnologie smart

Aparate pentru garduri de pășune controlate prin aplicație



plase de pășuni inovatoare

plase pentru oi și păsări pentru siguranță maximă în supraveghere



componente Premium

accesorii pentru cele mai înalte cerințe de calitate



competență în construcția gardurilor fixe

componente extrem de robuste și durabile



S 6



- optimizat pentru funcționarea de durată fără întreținere, pe tot sezonul de pășunat principal
- cu întrerupător High/Low/Off
- circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii bateriei
- paratrăsnet integrat
- management inteligent și modern al acumulatorului cu protecție la descărcare completă – aparatul funcționează și pe perioade de vreme rea mai lungi
- eficiență excelentă – implicit durată mai mare de funcționare a acumulatorului
- carcasă foarte robustă, rezistentă la intemperii, etanșă la apă, cu mâner
- instalare rapidă și simplă
- canal integrat în carcasă pentru montarea stâlpului
- comandat prin microprocesor
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

0,8 Joule



Made in Germany



5 ani garanție



LED pentru controlul funcționării (verde) plus LED pentru funcționare pe energie solară (albastru) plus LED avertizare acumulator (roșu)

AKO S 6

- aparat solar foarte eficient pentru instalații de garduri normale fără vegetație
- ideală pentru pășuni de cai și vite
- 5 ani garanție*




pachetul de livrare: 1 x aparat solar compact S 6 (complet montat) *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 7 Ah (441130) *, 1 x modul solar cristalin montat fix, 12 volți, 8 wați *, 1 adaptor de încărcare acumulator 230 volți (371032), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * Garanție: aparat solar pentru garduri de pășune (5 ani garanție), modul solar (5 ani garanție de funcționare), acumulator 12 volți (6 luni garanție)

Nr. art.			€
372948	1	50	

Model	Nr. art.											
S 6	372948	0,8 J	0,6 J	10.800 V	10.200 V	4.300 V	18 km	6 km	1,7 km	0,2 km	1	31 - 43 mA

Atenție: în soluri uscate se vor utiliza neapărat mai multe tije de împământare suplimentare.

X2 smart



- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- cu racord cu ștecă nou dezvoltat cu siguranță cu șuruburi
- (adecvat pentru cutiile metalice 44656 și 44650)
- consum optim de curent datorită circuitului de economisire a curentului - economisește curentul de baterie când gardul este în stare bună. Plus management inteligent al bateriilor când tensiunea bateriilor se reduce.
- protecție la descărcarea completă pentru acumulator 12 volți
- comandat prin microprocesor
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- cu posibilitatea conectării la panouri solare
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORNIT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



2,8 Joule



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului



Made in Germany



5 ani garanție



AKO X2 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat DUO 12/230 volți cu putere de ieșire eficientă
- cu întrerupător High/Low/Off pentru 2 puteri de ieșire mari, diferite
- pentru garduri normale, fără vegetație
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: 375201 (20 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



Nr. art.			€
372868	1	88	

Pentru mai multe informații, a se vedea pagina 37.

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x sursă de alimentare 230 volți (371023), 1 x cablu de conectare 12 volți (E268739), 1 x cablu de împământare, 1 x cablu de racordare la gard, 1 x panou de avertizare


Model	Nr. art.	In	Out	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m²	1 m	
X2 smart	372868	2,8 J	2 J	11.800 V	10.000 V	7.300 V	60 km	15 km	3 km	1,6 km	8	2	68 - 159 mA



- Potrivit în special pentru ocoale de cai! Contact electric permanent!
- frâna de retragere integrată garantează o introducere controlată a materialului conductor și previne accidentările și deteriorările
- patentat



Experimentați diferența datorită funcției de frânare în comparație cu sistemele convenționale de porți!

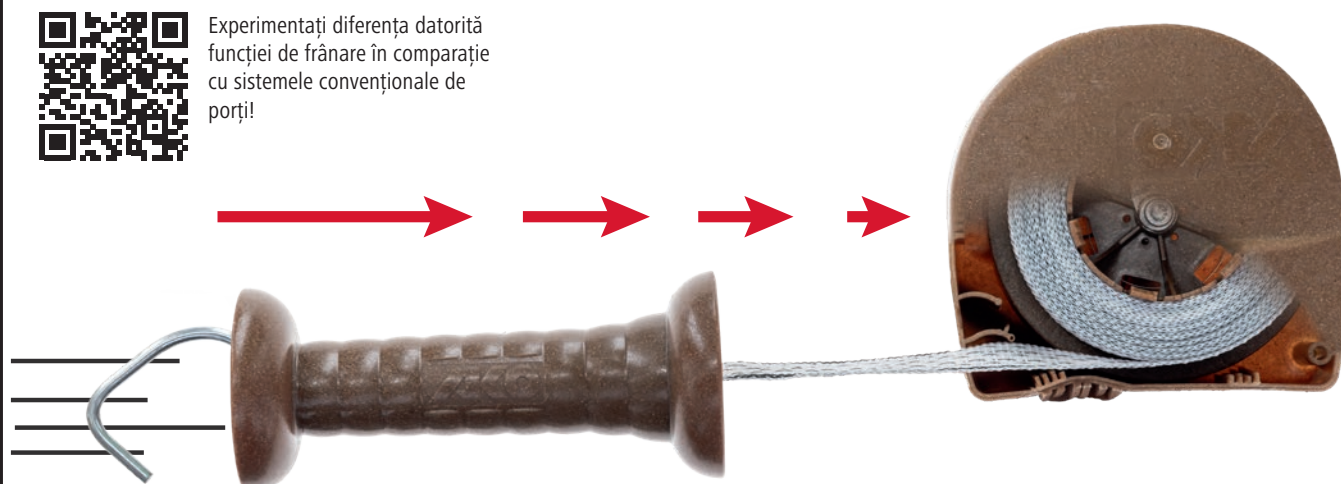


Set de poartă Premium FLEXIGATE green

Tehnică inovatoare, material sustenabil și aspect nou - sistemul nostru flexibil de porți pentru intrări în ocoale de până la 6 m lățime

- carcasa și mânerul porții din bioplastic, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile
- aspect de lemn datorită micilor așchii de lemn natural integrate în bioplastic
- carcasă robustă, cu design compact și modern
- cablul de conexiune conținut în pachetul de livrare permite contactarea ideală și electrificarea fără întreruperi a porții
- montare simplă și rapidă pe stâlp, cu ajutorul șuruburilor pentru lemn din pachetul de livrare
- materialul conductor de înaltă calitate, cu sârmele noastre consacrate TriCond garantează conductibilitate optimă - disponibil cu bandă lată 40 mm sau sfoară 6 mm
- orientarea benzii late de 40 mm face posibilă rotirea la 90 de grade în mânerul porții și poate fi astfel adaptată individual la direcția de suspendare a mânerului porții -> banda lată este tot timpul în poziția verticală și poate fi astfel percepută mai bine
- se poate trage în afară până la 6 m lungime
- este posibil montajul pe ambele părți (cu deschidere spre stânga sau dreapta)



Made in Germany

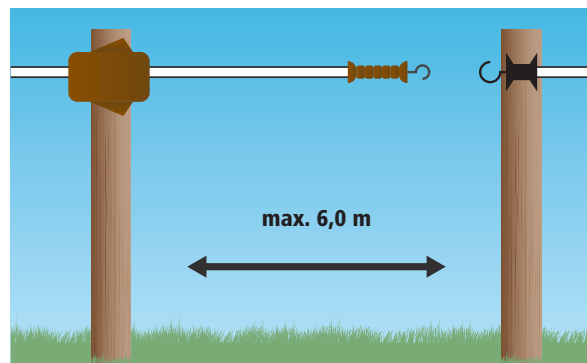

- Potrivit în special pentru ocoale de cai! Contact electric permanent!
- frâna de retragere integrată garantează o introducere controlată a materialului conductor și previne accidentările și deteriorările
- patentat



pachetul de livrare: 1 x FLEXIGATE green, 1 x cablu de conexiune (40 cm) cu conector pentru bandă, respectiv sfoară, pentru electrificarea opțională, 2 x șuruburi pentru lemn, pentru montarea pe stâlp

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
442398	cu bandă 40 mm	maro	1	
442399	cu sfoară 6 mm	maro	1	

Baterie uscată alcalină 9 volți

- tehnologia alcalină asigură în mod constant o tensiune înaltă și o durată lungă de funcționare - ideală pentru utilizarea în aparatele pentru garduri de pășune
- compatibilă cu toate aparatele pentru garduri de pășune de 9 volți și cu utilizare multiplă pentru vite, cai, oi și altele
- fără mercur și cadmiu
- fără întreținere în timpul utilizării, rezistentă la scurgeri și gata de funcționare imediat - ușor de montat, de conectat și de utilizat în mod fiabil



350537: pachet dublu (2 x 175 Ah)

foarte bun raport calitate/performanță
Preț inclusiv taxa de eliminare ecologică!



Nr. art.	Tensiune	Capacitate			€
350537	9 V	175 Ah	1	108	

PlatinumLine

Made in Germany



Bandă gard de pășune PlatinumLine

- combinația ideală formată din cea mai bună conductibilitate și rezistență mare la rupere îmbinată într-un material conductor
- monofilamentele extra groase și marginile întărite asigură rezistență la rupere și durabilitate
- conductibilitate și siguranță maximă datorită utilizării sârmelor groase din cupru galvanizat
- stabil la UV și rezistent la intemperii
- în combinație cromatică contrastantă pentru vizibilitate optimă pentru oameni și animale

5 ani garanție pentru stabilitatea UV



- 2 x 200 m lungime în pachet dublu
- pachet dublu practic, cu un raport excelent preț/performance



Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€
442828	400 m	12,5 mm	alb / albastru	13 km	0,16 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	110 kg	1 120	

Liță pentru gard de pășune PlatinumLine

- combinația ideală formată din cea mai bună conductibilitate și rezistență mare la rupere îmbinată într-un material conductor
- împletire unică a cablurilor pentru rezistență maximă la tracțiune și durabilitate cu o elasticitate îmbunătățită
- sârmele conductoare desfășurate continuu pe suprafață garantează întotdeauna un contact optim la atingere
- sârmele din cupru foarte groase asigură conductibilitate și siguranță sporite
- stabil la UV și rezistent la intemperii

5 ani garanție pentru stabilitatea UV



- 2 x 300 m lungime în pachet dublu
- pachet dublu practic, cu un raport excelent preț/performance



împletit și, astfel, extrem de robust și durabil

Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€
442829	600 m	alb / albastru	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1 120	

consiliere pentru alegerea gardului de pășune și service
personal și competent

Asistență telefonică +49 8086 933-577

Experții noștri vă vor ajuta cu orice tip de întrebări legate de gardurile de pășune. Fie că este vorba despre montare, extindere sau depistare a defectelor - vom găsi împreună o soluție pentru dumneavoastră.
Contactați-ne telefonic sau trimiteți-ne un e-mail la weidezaun@kerbl.com.

Calculator pentru garduri de pășune
www.weidezaunrechner.de

La AKO, configurarea gardului de pășune nu este lăsată pe seama norocului!
Creați lista de materiale individuale în doar câțiva pași:

1. alegeți tipul de animal și tipul de gard
2. introduceți suprafața și lungimea gardului
3. primiți recomandarea de materiale

Utilizați funcția de hartă integrată pentru calcularea precisă a lungimii.

My Manual
www.my-manual.eu

Aici puteți găsi informații despre aparatul dumneavoastră:

- Instrucțiuni de utilizare
- Declarații de conformitate
- Indicații generale

Introduceți pur și simplu numărul de articol al aparatului și începeți.



Descoperiți oferta noastră online de service

Catalog cu pagini și pagini de service

Dacă nu aveți la îndemână unul din cataloagele noastre sau dacă doriți să răsfoiți „la propriu” oferta noastră, catalogul nostru online cu pagini este exact ceea ce vă trebuie!

Pe paginile de service ale site-ului nostru web veți găsi, în plus, formulare utile, precum formularul pentru reparații, ordinul de ridicare pentru bateriile uscate sau formularul pentru retur.



Explicarea unităților noastre de ambalare și de vânzare!

BE	Buc. / VE	€
1 blister	6 / blister	Preț / 1 blister
1 pungă	10 / pungă	Preț / 1 pungă
12 bucăți	12 / pungă	Preț / 1 bucată
1 pachet	30 / pachet	Preț / 1 pachet
40 bucăți	40 / pachet	Preț / 1 bucată
1 cutie	5 / cutie	Preț / 1 cutie
8 bucăți	8 / cutie	Preț / 1 bucată
1 display	10 / display	Preț / 1 display
6 bucăți	6 / Display	Preț / 1 bucată



BE

Unitate de comandă pentru comerț

Trebuie comandat întotdeauna un multiplu al numărului indicat (de ex. BE = 12 bucăți, apoi multiplu de 12).



Buc. / VE

Număr de bucăți per unitate de comandă/ unitate de ambalare



Preț / €

Preț pentru 1 BE

Dacă coloana UC nu este completată sau prezentă, prețul se raportează la 1 bucată. Toate prețurile indicate reprezintă prețuri recomandate orientative ale producătorului și conțin inclusiv taxa pe valoarea adăugată.



Unități de ambalare

Unități de ambalare posibile pentru 1 UC.



Palet

Numărul de UC (unitate de comandă) per palet.



Livrare

Având în vedere volumul/dimensiunea sau greutatea lor, toate articolele marcate cu acest simbol trebuie livrate printr-o firmă de transport. Din acest motiv există costuri de transport separate suplimentare! Optimizați costurile de transport prin comandarea unor unități complete de palet!



Specii de animale

O mare parte din produse sunt însoțite de pictograme de animale. Acestea indică utilizarea pentru anumite specii de animale.

Indicațiile privind garanția din prezentul catalog se bazează pe Condițiile generale de garanție ale AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG. Versiunea actuală a Condițiilor generale de garanție pot fi consultate la: <https://www.ako-agrar.com/guaranteee>. La cerere, acestea pot fi trimise și în variantă electronică sau prin poștă.

Seriile de produse de la AKO

În afară de gardurile noastre electrice de pășune, în prezent am distribuit oferta noastră de accesorii în cele trei serii de produse cunoscute PREMIUM, EXPERT și CLASSIC pentru a vă facilita selectarea celui mai adecvat produs pentru dumneavoastră:



Premium:

Produsele liniei Premium, perfect adaptate între ele, se disting prin cea mai înaltă calitate și o durată de viață extrem de lungă: articolele noastre cu caracter premium se disting printr-o plusvaloare evidentă în materie de funcționare și structura materialelor și astfel sunt optim adecvate pentru utilizarea profesională la instalațiile de gard de pășune pretențioase, în cazul cărora diminuează considerabil intensitatea întreținerii.



Expert:

Un sortiment de produse funcționale și durabile, consacrate de-a lungul anilor într-un domeniu larg de utilizare. Flexibilitatea și eficiența reprezintă atuurile acestei serii de produse.



Classic:

O serie de produse cu caracteristici consacrate și robuste care se disting printr-un raport preț-calitate foarte bun. Aceste produse sunt adecvate pentru toate scopurile, atât în domeniul profesional, cât și ca hobby. Produsele CLASSIC îndeplinesc așteptările crescătorilor de animale care își doresc o dotare solidă și funcțională.


Aşa funcţionează un sistem de gard electric!

Un sistem de gard electric se compune din:

- A) Un aparat pentru garduri electrice, care generează în mod regulat impulsuri electrice.
 - B) Una sau mai multe sârme care transportă curentul (dar care nu este obligatoriu să formeze un circuit închis).
 - C) Izolatori care izolează curentul faţă de pământ.
 - D) Stâlpi permanenţi sau mobili, ce pot fi folosiţi după nevoi.
 - E) Împământarea aparatului pentru garduri electrice, care trebuie plasată cât mai adânc posibil în pământ cât se poate de umed.
- Dacă animalul atinge sârma, se închide un circuit electric, iar curentul electric trece prin animal şi prin pământ şi ajunge înapoi la aparat. Animalul suferă un şoc electric neplăcut, însă nepericulos şi se retrage. Un astfel de sistem de gard electric este folosit atât pentru împrejmuire, cât şi ca apărare contra animalelor.

Gard permanent cu tensiune de alimentare 230 volţi

gard mobil cu tensiune de alimentare cu 9 V sau 12 V

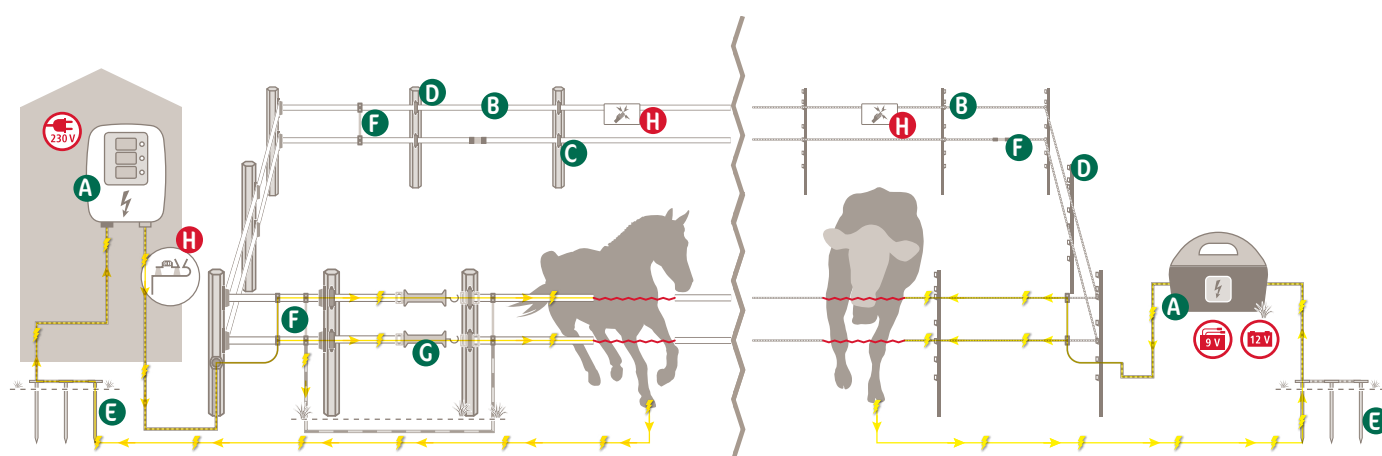

Asiguraţi cel puţin 2500 de volţi în fiecare punct al gardului!


Puteţi găsi mai multe informaţii pe pagina noastră de internet!




- A Aparat pentru gard electric
- B Material conductor
- C Izolatori
- D Stâlpi
- E Împământare
- F Conexiuni
- G Sistem de poartă
- H Componente de siguranţă




Câte sârme la ce înălțime?




Gard electric pentru vaci de lapte
Recomandare: 10 mm bandă, liță




Gard electric pentru tauri, vite și vaci cu vițeii
Recomandare: 10 mm bandă, liță

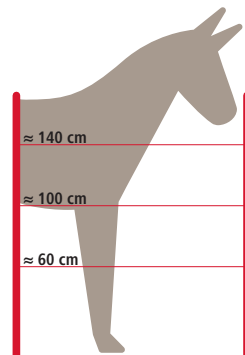


Gard electric pentru cai de talie mare
Recomandare: sfoară, bandă lată până la 40 mm

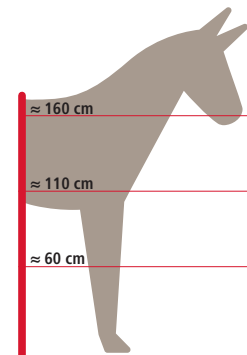


Gard electric pentru cai care sar mare
Recomandare: sfoară, bandă lată până la 40 mm




Gard electric pentru cai de talie joasă
Recomandare: 10 mm bandă, sfoară




Gard electric pentru oi
Recomandare: Plasă pentru oi, sârmă, liță




Gard electric pentru capre
Recomandare: sârmă, liță




Gard electric pentru porci
Recomandare: 10 mm bandă, liță




protecție împotriva lupilor
Recomandare: plasă împotriva lupilor (creșterea oilor), fir de sârmă, sârmă, bandă de protecție pentru turme




Apărare împotriva vulpilor
Recomandare: Plasă electrică pentru păsări, WolfStop




Gard electric pentru găini
Recomandare: plasă pentru păsări, liță




Apărare împotriva mistreților
Recomandare: plasă pentru îndepărtarea animalelor sălbatice, bandă 10 mm, liță




Gard electric pentru gâște
Recomandare: plasă pentru păsări, bandă, liță




Gard electric pentru câini de talie mare
Recomandare: set, liță




Gard electric pentru câini de talie joasă
Recomandare: set, liță



Gard electric pentru pisici
Recomandare: set, liță



Gard electric de apărare împotriva stârcilor cenușii
Recomandare: set, liță




Gard electric pentru iepuri de câmp și iepuri de casă
Recomandare: plasă pentru iepuri, liță

La creșterea porcilor domestici este obligatorie, conform legislației privind sănătatea animală, prezența unui gard (rețea metalică) exterior de protecție împotriva animalelor sălbatice pe lângă gardul electric interior!

Indicațiile privind înălțimea gardului sunt numai orientative! Este eventual nevoie să adaptați la specia animalului dumneavoastră. Țineți în orice caz seama de prevederile din zona dumneavoastră!

Verificarea aparatelor pentru garduri de pășune

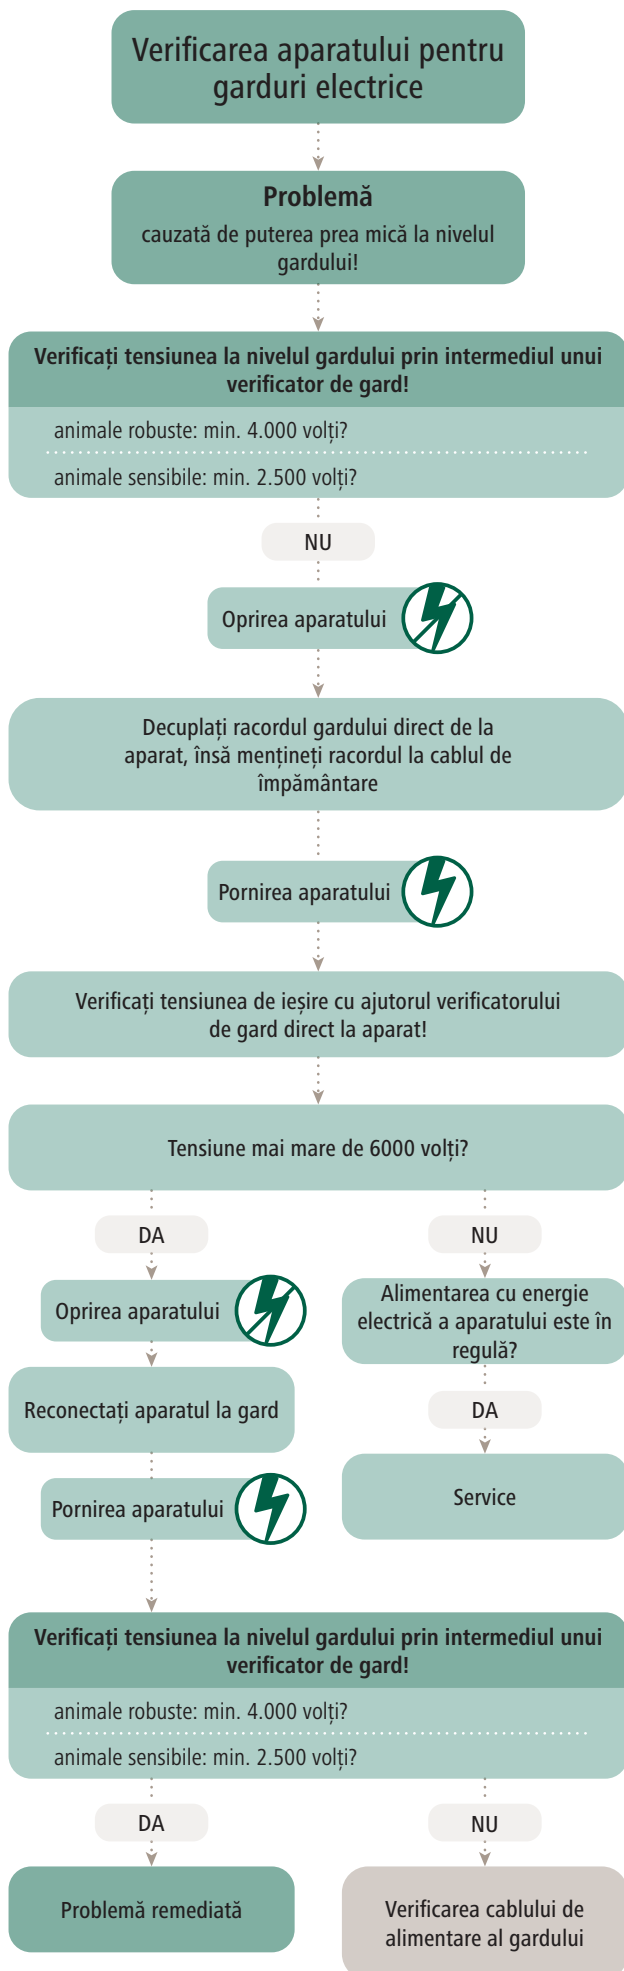

Sfat 1


1. Scoateți piulițele zimțate de la ieșirea gardului și a împământării
2. Conectați ieșirea de împământare a aparatului cu tija de împământare a verificatorului de gard
3. Conectați ieșirea de împământare a aparatului cu verificatorul de gard

Sfat 2

1. Baterie de 9 volți: roșu intermitent → bateria este descărcată
2. Acumulator de 12 volți: roșu intermitent → acumulatorul este descărcat
3. Tensiune nominală de 230 volți: LED-ul nu luminează intermitent → fără alimentare cu curent electric

schimbați bateria de 9 volți
încărcați acumulatorul de 12 volți
dispuneți verificarea alimentării cu 230 volți de către un specialist

Verificarea împământării și a cablului de alimentare al gardului

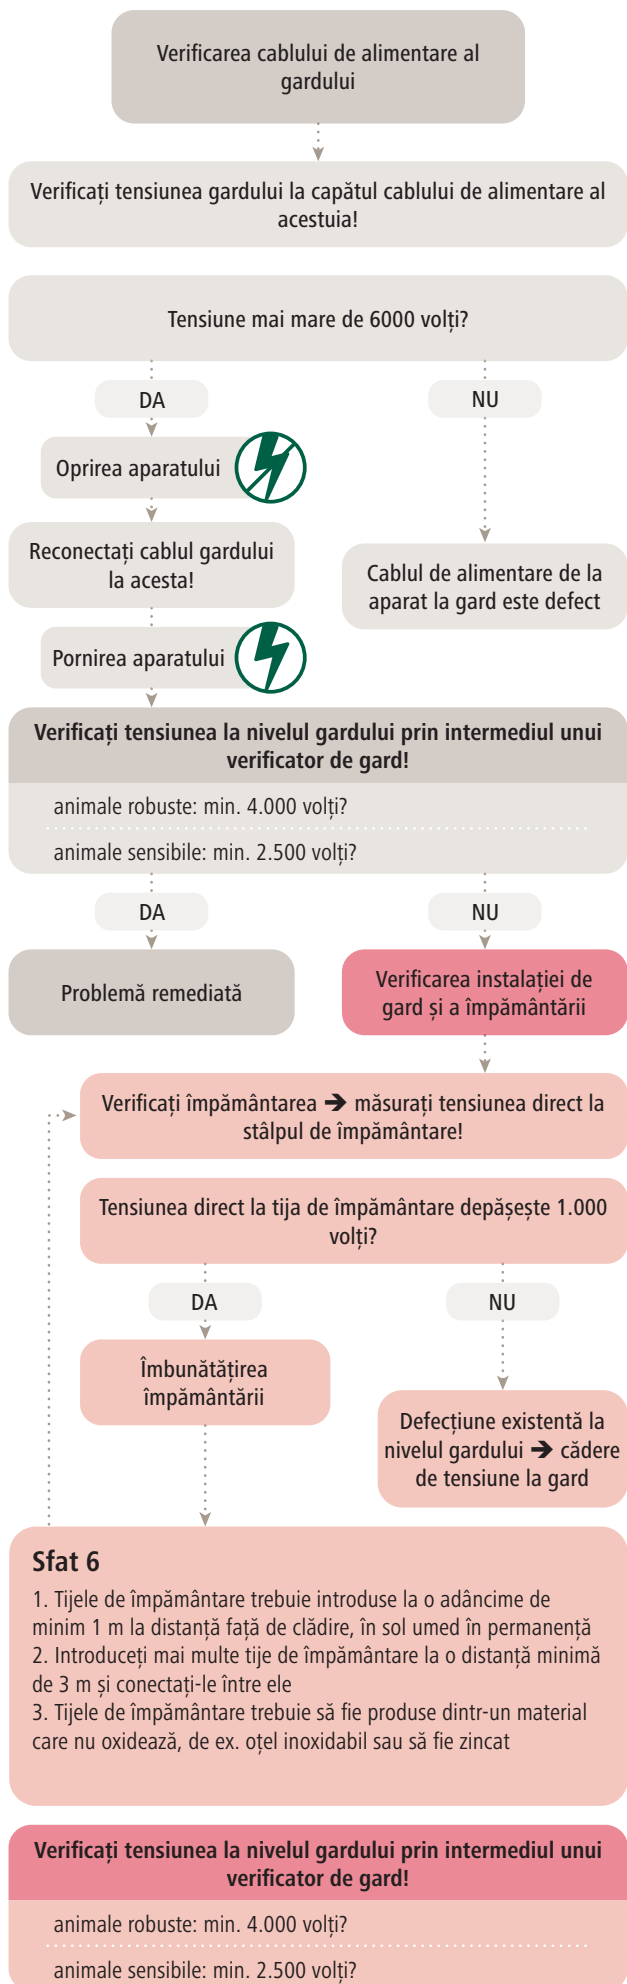


Sfat 3

1. Opriți aparatul
2. Decuplați cablul de alimentare al gardului de la gard
3. Reporniți aparatul
4. Măsurați tensiunea de la capătul cablului de alimentare al gardului prin intermediul verificatorului de gard



Sfat 4

1. **Cablu de alimentare gard subteran**
Cablu subteran este defect → utilizați un cablu subteran rezistent la înaltă tensiune
2. **Cablu de alimentare gard suprateran**
Verificați cablul de alimentare al gardului în privința descărcărilor/între-ruperilor (de ex. cablul de alimentare intră în contact cu clădirea, de ex. iedera, jgheab de acoperiș, tufiș etc.)?

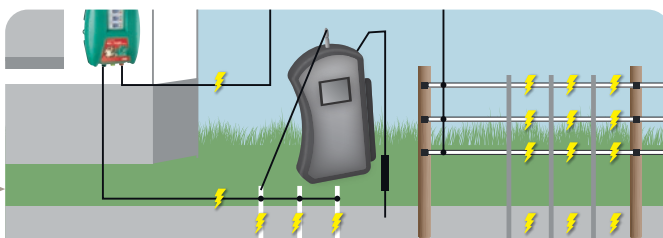

Sfat 5

- Cum măsurăm tensiunea direct la tija de împământare?**
1. Sârma gardului trebuie scurtcircuitată la distanță de aprox. 10 m de împământarea aparatului prin intermediul unor tije din fier
 2. Verificați tensiunea direct la tija de împământare a aparatului prin intermediul voltmetrului digital

Sfat 7

1. Vegetația de pe gard → se îndepărtează!
2. Există material conductor pe sol → se tensionează/conectează
3. Material conductor prost → se înlocuiește cu un material conductor bun (< 1 ohm/m)
4. Materialul conductor este înnodat → se utilizează conectori din oțel inoxidabil
5. Izolatorul este defect → se înlocuiește cu un nou izolator
6. Sârme conductoare din metal rupte → se înlocuiește materialul conductor
7. Se îmbunătățește conductibilitatea → se conectează între ele serii de material conductor la aprox. 200 m, pe verticală

NU

DA

Toate în ordine

Explicarea termenilor tehnici



Împământarea

Împământarea este o parte importantă a circuitului electric. Pentru a permite scurgerea curentului din pământ înapoi în aparat, este nevoie de un contact cât mai bun între tija de împământare și pământ (pământul uscat aproape că nu conduce electricitatea). Pentru introducerea tijei de împământare trebuie căutate locuri cât mai umede, resp. lungimea tijei trebuie măsurată, astfel încât să fie atinse straturile mai adânci, umede ale pământului.



Tensiunea de șoc și energie

Vârful de tensiune al impulsului electric dintr-un gard electric se numește tensiune de șoc. Este nevoie de o tensiune ridicată, pentru a putea produce un „canal” conductor între sârma gardului și corpul animalului. Pentru aceasta este nevoie de o tensiune minimă de aproximativ 2500 volți. Pentru animalele cu blană groasă recomandăm o tensiune minimă de 5000 volți. În acest fel curentul (energia impulsului) poate trece prin acest „canal”. Efectul de șoc depinde astfel de nivelul energiei impulsului (numai tensiunea nu provoacă durere!). Cu cât animalul este mai puțin sensibil, cu atât mai mare ar trebui să fie energia folosită pentru protejare sau pentru speriere. Suplimentar, necesarul de energie a impulsului crește proporțional cu lungimea gardului și cu sarcinile sale (de ex. vegetație).



Rezistența sârmei de gard

Pentru a obține un șoc maxim, pe lângă o energie suficientă a impulsului, este necesar a fi ales un material conductor electric, astfel încât energie să ajungă fără mari pierderi la animal și fără să se „evapore” pe drum. Rezistența conductorilor este o mărime care caracterizează materialul din care este făcut gardul. Aceasta este dată în ohmi/metru. Cu cât valoarea aceasta este mai mică, cu atât mai bine materialul conduce curentul. Cu cât gardul este mai lung, cu atât mai bună trebuie să fie conductibilitatea materialului utilizat. Cele mai bune materiale au o rezistență de $< 1 \Omega/m$, cele mai slabe peste $4 \Omega/m$. Din cercetări a reieșit că pe lângă o conductivitate foarte bună, care se obține de cele mai multe ori prin folosirea firelor de cupru, decisivă pentru siguranța în supravegherea unui gard de pășune este rezistența mare în timp (de ex. prin fire din inox cu conductivitate mai redusă). Materialul nostru consacrat TriCOND oferă aici compromisul necesar și este sinonim cu conductivitatea excepțională, combinată cu o rezistență mare în timp.



După câți kilometri trebuie să ajustați?


Kilometrii sunt deseori valori orientative, care se ajustează în funcție de condițiile optime (conductibilitatea sârmei, conexiuni, starea izolației, condiții de sol, împământare) la nivelul instalației de gard. Însă aceste stări se schimbă în permanență, în funcție de influențele meteorologice. Din acest motiv, este important ca în orice condiție să se obțină o tensiune minimă de 2.500 de volți (5000 volți în caz de animale foarte robuste și soluri foarte uscate) în fiecare punct al instalației de gard.

Cât de puternic doriți să fie aparatul dumneavoastră pentru gardul electric de pășune?

Acest lucru reprezintă fundamentul pentru selectarea gamei de aparate!

Selectați de-a lungul axei X lungimea gardului dumneavoastră, iar de-a lungul axei Y tipul de animal, respectiv de vegetație.

Puterea în jouli minimă necesară, precum și posibilele game de aparate pot fi citite în intersecție.

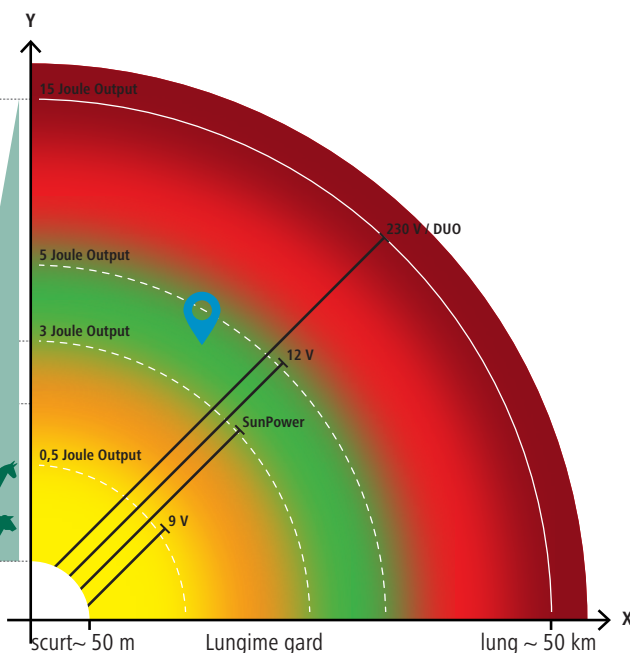

Selectarea aparatului pentru garduri electrice



Blocuri de alimentare de la rețea 230 volți – PRIMA ALEGERE atunci când aveți la dispoziție o priză!

Aceste aparate au o perioadă de supraveghere nelimitată. Sunt disponibile pentru toate clasele de putere necesare și pot pune la dispoziție energia necesară, în cazul gardurilor lungi sau acoperite de vegetație, respectiv al animalelor foarte robuste (ieșire de 0,5-14,5 joule). Bineînțeles că energiile mari nu pun în pericol animalele. Toate aparatele pentru garduri de pășune corespund normelor de siguranță aplicabile. Dacă este planificată o utilizare mobilă, de ex. în cazul turnirurilor, al curselor de rezistență sau al plimbărilor călare ori pur și simplu în cazul pășunilor schimbate des, în cazul în care nu este disponibilă alimentarea de 230 volți, este necesară utilizarea unui aparat cu baterii - pentru gardurile cu vegetație deasă, aparatul compact pentru energie solară de 9 volți nu intră în discuție - trebuie să se utilizeze aparate de 12 volți.



Aparate cu acumulatori de 12 volți – putere mare și în cazul unor garduri cu vegetație deasă!

Aparatele cu acumulatori de 12 volți reprezintă soluția optimă pentru animale foarte robuste, garduri lungi, respectiv garduri cu vegetație, în cazul în care nu există un record de 230 volți. Energia de descărcare este comparabilă cu cea a blocurilor de alimentare de la rețea (o ieșire de la 0,5 jouli până la 15 jouli). Ca sursă de curent electric se utilizează acumulatori reîncărcabili cu lichid, de 12 volți, care trebuie să se reîncarce după aprox. 2-4 săptămâni, în funcție de tipul de aparat, necesarul de putere și tipul de acumulator. O completare potrivită o reprezintă modulele solare, care transformă energia solară în curent electric și reîncarcă bateria/acumulatorul de 12 volți în permanență.



Aparate DUO de 12/230 volți – flexibilitate maximă combinată cu energie de ieșire puternică!

Aparatele de acest tip combină perioada de supraveghere nelimitată a aparatelor de 230 volți cu mobilitatea aparatelor puternice de 12 volți. Pachetul de livrare include un cablu de 12 volți și un adaptor de 230 volți.



Aparatele cu baterii uscate de 9 volți – aparatele ideale pentru garduri și padocuri mici!

Aparatele cu baterii de 9 volți sunt adecvate pentru garduri scurte, fără vegetație. Acestea sunt foarte mobile și foarte ușoare, în comparație cu aparatele de 12 volți. Bateria de 9 volți funcționează câteva luni și, în funcție de timpul de funcționare, tipul de baterie și tensiune (exprimat în Ah - durata de funcționare este direct proporțională cu Ah, amperi oră), poate fi utilizată chiar și un sezon de pășunat complet. Atunci când aceasta se descarcă, nu mai poate fi încărcată. Aparatele de 9 volți (chiar dacă pot fi utilizate și împreună cu baterii de 12 volți) sunt mai slabe decât aparatele de 12 volți. De obicei, aparatele de 9 volți au o energie cuprinsă între 0,15 joule și aprox. 0,35 joule. Aparatele de 9 volți cu șoc foarte puternic merg chiar până la 0,55 joule.



Aparate solare compacte

Aparate solare compacte din seria CLASSIC – aplicație similară cu cea a aparatelor de 9 volți pentru garduri mici fără vegetație, sau: AKO SunPOWER din seria PREMIUM și EXPERT – aparate solare compacte mobile, cu șoc extrem de puternic. Modulele solare cristaline în combinație cu aparatele noastre solare performante pentru garduri de pășune pot alimenta cu curent garduri de mulți kilometri lungime. Chiar și după o săptămână întreagă fără lumină solară directă, aceste aparate pentru garduri de pășune au încă suficientă forță să vă alimenteze gardul cu curent suficient. Aceste aparate speciale se pretează excepțional de bine pentru îngrădiri cu suprafețe relativ mari. În acest fel, gardul prezintă peste tot tensiune suficientă, fără ca dumneavoastră să aveți nevoie de o priză în apropiere!

Acumulatorul AGM de 12 volți este integrat și este încărcat în permanență prin intermediul modulului solar legat la carcasă. În cazul în care acumulatorul trebuie reîncărcat, acest lucru poate fi realizat prin intermediul adaptorului de rețea de 230 volți livrat.

Sfat de la experți:


Cu cât gardul este mai lung, animalul mai robust, respectiv vegetația mai densă, cu atât este necesară o energie de descărcare în jouli mai mare.

Dacă aveți la dispoziție o priză, trebuie să folosiți întotdeauna un aparat de 230 volți pentru a obține cel mai înalt nivel de siguranță!



Explicarea simbolurilor

Simboluri	Scurtă explicație	Unitate	explicație detaliată
	Împământare	Bucăți	Împământarea - împământarea este o parte importantă a circuitului electric. Pentru a permite scurgerea curentului din pământ înapoi în aparat, este nevoie de un contact cât mai bun între tija de împământare și pământ (pământul uscat aproape că nu conduce electricitatea). Pentru introducerea tijei de împământare (ar trebui să fie galvanizată) trebuie căutate locuri cât mai umede, resp. lungimea tijei trebuie măsurată, astfel încât să fie atinse straturile mai adânci, umede ale pământului.
	Rezistență	Ohm	Următoarele rezistențe apar într-un sistem pentru gard: Rezistența în împământare => ar trebui să fie cât se poate de mică Rezistența în materialul conductor => este exprimată în ohm/metru. Cu cât valoarea aceasta este mai mică, cu atât mai bine materialul conduce curentul. Cu cât gardul este mai lung, cu atât mai bună trebuie să fie conductibilitatea materialului utilizat. Cele mai bune materiale au o rezistență sub 0,25 ohm/m. Rezistența izolatoarelor => ar trebui să fie cât se poate de mare
	tensiune maximă	Volt	Această tensiune se obține la o sarcină scăzută a gardului.
	Tensiune la funcționare în gol	Volt	Tensiunea, dacă nu este conectată nici o instalație de gard la aparatul pentru gard electric.
	Tensiune la 500 ohmi	Volt	Tensiunea la o sarcină a gardului de 500 ohmi.
	Energia de încărcare	Joule	
	tensiunea de descărcare maximă	Joule	Energia absorbită de aparat. Din randamentul unui aparat pentru garduri de pășune rezultă energia de descărcare, care prezintă relevanță pentru utilizator.
	tensiunea de descărcare minimă	Joule	Energia maximă, pe care aparatul o descarcă în instalația gardului; acest impuls este denumit și intensitatea șocului.
	Circuit de protecție pentru mânji		Energia minimă, pe care aparatul o descarcă în instalația gardului. Aceasta se poate obține printr-o ieșire cu putere scăzută sau prin selectarea treptei de putere cea mai scăzută la aparatul gardului de pășune.
			Circuitul de protecție pentru mânji poate fi activat după necesități de către utilizator. Dacă un animal se prinde în gard, atunci, printr-o distanță între impulsuri semnificativ mai mare (la 60 sec.), se asigură ca animalul să nu fie stresat în exces și crește probabilitatea ca acesta să se elibereze singur. În paralel, este emisă o alarmă acustică și optică pe aparat.

Simboluri	Scurtă explicație	Unitate	explicație detaliată
	lungimea teoretică a gardului conform VDE (la 2000 V)	km	La o lungime a gardului conform VDE este vorba de o valoare teoretică, care în practică, din cauza diferitelor influențe (de ex. vegetația gardului, influențele meteorologice și condițiile de împământare) nu este atinsă.
	lungime maximă a gardului fără vegetație - medie - ridicată	km	Vegetația crescută lângă gard are o influență esențială asupra lungimii max. a gardului unui aparat pentru garduri electrice: cu cât vegetația crescută lângă gard este mai mare, cu atât crește sarcina gardului, astfel încât se reduce lungimea maximă a gardului. Indicațiile privind lungimea gardului se raportează la materialul sârmei și la izolatorii de înaltă conductibilitate, și la sistemul optim de împământare!
	Numărul rețelelor	Bucăți	Pentru aparatele de 230 V și 12 V, se indică numărul maxim de rețele de 50 m ce pot fi utilizate.
	Tensiune de alimentare 230 V	Volt	Aparatele conectate la rețea (230 volți) au o perioadă de supraveghere nelimitată. Acestea sunt disponibile pentru toate clasele de putere necesare și pot furniza cel mai bine energia necesară gardurilor lungi. Și în cazul unei vegetații mai puternice pot furniza suficientă energie pentru gard.
 	Alimentare cu tensiune 12 V sau 12 V solar	Volt	Aparatele cu acumulatori de 12 volți reprezintă soluția optimă pentru garduri lungi, respectiv pentru gardurile cu vegetație, dacă nu există racord la rețea. Energia de descărcare este comparabilă cu cea a blocurilor de alimentare de la rețea. Ca sursă de curent electric se utilizează acumulatori reîncărcabili cu lichid, de 12 volți. O completare eficientă o reprezintă modulele solare, care se furnizează pe diferite clase de putere și care transformă energia solară în curent electric.
	Alimentare cu tensiune cu 230 V sau 12 V	Volt	Aparatele de acest tip combină perioada de supraveghere nelimitată a aparatelor de 230 V cu mobilitatea aparatelor performante de 12 V.
	Tensiune de alimentare de 9 V	Volt	Aparatele cu baterii uscate de 9 volți sunt caracterizate de cea mai ridicată mobilitate combinată cu o durată lungă de funcționare a bateriei. Acestea sunt cele mai potrivite pentru garduri scurte cu vegetație slabă, dacă nu dispuneți de o conexiune la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
	Tensiune de alimentare de 2x1,5 V	Volt	Aparatele de 3 V sunt mobile și manevrabile, potrivite pentru garduri fără vegetație, de exemplu, în grădină sau pentru o călătorie călare.
	Consum de curent	mA	Din consumul de curent, împreună cu capacitatea bateriei, respectiv a acumulatorului, se poate calcula perioada de funcționare a bateriei, resp. a acumulatorului. Valorile consumului de curent sunt măsurate la 13, respectiv 9 volți și pot crește pe măsură ce tensiunea bateriei scade.
	Standard de securitate pentru dispozitive cu o energie de descărcare mai mare de 5 jouli până la max. 15 jouli:		- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului - funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor





5 ani garanție pentru toate gardurile electrice de pășune!



Pentru a vă ajuta la selectarea aparatelor corespunzătoare, am împărțit gama noastră în funcție de mai multe criterii:

Premium

- afișaje digitale pentru a putea citi confortabil toate informațiile importante despre aparat și instalația de garduri (cu excepția aparatelor solare)
- aparate de mare putere pentru cele mai înalte solicitări – instalațiile de garduri lungi și condițiile dificile nu reprezintă o problemă
- adaptarea inteligentă la starea gardului sau funcțiile de alarmă asigură cel mai ridicat grad de siguranță pentru oameni și animale
- ambele aparate solare inteligente S2400 și S4000 completează gama de aparate Premium



display digital

Expert

- indicatoarele cu LED permit controlul optic simplu al stării actuale a gardului și aparatului dintr-o singură privire
- aparate cu puteri de ieșire ridicate pentru garduri solicitate
- opțiunile avantajoase de dotare asigură o utilizare foarte flexibilă



Afișaj LED

Classic

- lămpi de control pentru dispozitiv sau gard
- putere eficientă, concepute pentru garduri standard
- aparate rentabile pentru începători cu opțiuni de dotare solide



indicator luminos

garanție extinsă contra furtului























Cu asigurarea extinsă contra furtului vă puteți asigura noul aparat de gard electric AKO pentru o perioadă de trei ani, cu condiția ca acesta să fie operat în Germania, Austria sau Italia.

În caz de furt, primiți de la noi - după notificarea poliției - un aparat nou de același tip sau de un tip similar. În cazul aparatelor cu baterie de 9 V, garanția extinsă contra furtului se aplică și pentru bateria uscată.

Formularul pentru încheierea asigurării este disponibil pentru descărcare în secțiunea de service a paginii noastre de internet.

Tot în acest document puteți consulta condițiile privind încheierea legală a asigurării, precum și cele necesare pentru a beneficia de prestațiile de asigurare.



	Nr. art.	Model	Pagina						
	372816	NDi 15000 smart	25	11.200 V	15 J	80 km	22 km	14 km	
	372812	NDi 12000 smart	25	11.200 V	12 J	70 km	20 km	12 km	
	372936	XDi 15000 smart	33	11.200 V	15 J	80 km	22 km	14 km	
	372931	XDi 10000 smart	33	11.200 V	10 J	65 km	18 km	10 km	
	372954	S 4000 smart	55	11.900 V	4 J	35 km	9 km	4 km	
	372953	S 2400 smart	55	11.800 V	2,4 J	20 km	5 km	2 km	
	372591	AD 5000 digital	41	11.000 V	4,6 J	38 km	14 km	5,5 km	
	372291	AD 3000 digital	41	10.800 V	3 J	30 km	10 km	4 km	
	372201	AD 2000 digital	41	10.500 V	2,1 J	20 km	8 km	3 km	
	372036	BD 600 digital	69	11.700 V	0,55 J	10 km	7 km	2 km	
	372034	BD 400 digital	69	11.400 V	0,4 J	8 km	5,5 km	1,7 km	
	372814	Ni 14500	27	11.200 V	14,5 J	80 km	22 km	14 km	
	372809	Ni 10500	27	11.200 V	10,5 J	65 km	18 km	10 km	
	372801	Ni 6500	27	11.200 V	6,5 J	45 km	10 km	5 km	
	372878	Xi 8000	35	11.200 V	8 J	50 km	17 km	7 km	
	372879	Xi 8000 smart	35	11.200 V	8 J	50 km	17 km	7 km	
	372876	X 6000 smart	35	12.000 V	5 J	40 km	11 km	6 km	
	372868	X2 smart	37	11.800 V	2 J	15 km	3 km	1,6 km	
	372869	X 1600 smart	37	11.000 V	1,6 J	12 km	2,5 km	1,5 km	
	372955	S 3800	56	11.900 V	3,8 J	33 km	8 km	3,5 km	
	372952	S 3000	56	11.900 V	3 J	30 km	6 km	3 km	
	372951	S 1500	56	11.000 V	1,5 J	15 km	3 km	1,5 km	
	372555	AN 6000	43	12.000 V	5 J	40 km	11 km	6 km	
	372554	AN 4000	43	11.900 V	4 J	35 km	9 km	4 km	
	372754	Savanne AM 3000	44	11.000 V	3 J	35 km	12 km	5 km	
	372752	Savanne AM 2000	44	9.600 V	2 J	20 km	5 km	2 km	
	372121	A 1200	45	10.700 V	1,4 J	10 km	5 km	1,5 km	
	372030	B 500 plus	71	10.000 V	0,5 J	9 km	6 km	1,8 km	
	372040	B 290	71	10.500 V	0,29 J	5 km	2 km		
	372886	N 4800	29	9.000 V	4,8 J	30 km	8 km	4 km	
	372883	N 3500	29	11.500 V	3,5 J	20 km	6 km	2,5 km	
	372881	N 1200	29	12.500 V	1,2 J	10 km	2 km	1 km	
	372080	N 700	75	8.800 V	0,55 J	7 km	1 km	0,3 km	
	372874	X 4000	38	11.900 V	4 J	35 km	9 km	4 km	
	372872	X 2500	38	11.800 V	2,5 J	18 km	4 km	1,7 km	
	372871	X 1000	38	10.500 V	1 J	10 km	1,5 km	0,8 km	
	372892	A 2000	47	9.600 V	2,5 J	25 km	5 km	2,5 km	
	372055	AN 550	75	8.400 V	0,55 J	6 km	1 km	0,3 km	
	372948	S 6	58	10.800 V	0,6 J	6 km	1,7 km	0,2 km	
	372950	S 1000	59	11.000 V	1 J	10 km	2,5 km	1 km	
	372949	S 500	59	10.800 V	0,55 J	6 km	1,7 km	0,2 km	
	372920	S 250	60	10.500 V	0,25 J	3 km	0,7 km		
	372026	B260 multi	73	9.800 V	0,26 J	4 km	1 km		
	372018	B180	73	8.800 V	0,18 J	3 km	0,5 km		
	372005	B 40	75	7.000 V	0,03 J	0,2 km			

control inteligent

Dumneavoastră aveți controlul!

Made in Germany



actualizată 24/7

... control permanent asupra tuturor aparatelor inteligente



Aplicația GRATUITĂ Kerbl-Welt

... nici un fel de costuri ulterioare pentru funcțiile oferite de aplicație



control inteligent de pe telefonul mobil sau browser

... acces de oriunde la nenumărate aparate inteligente în aplicație
... număr nelimitat de utilizatori



conexiune directă la cloud/internet

... transfer gratuit, permanent de date mobile în aplicație



Descărcați gratuit aplicația:





Funcțiile aplicației AKO Smart



Tablou de bord Kerbl/imagini de ansamblu a aparatelor

Toate aparatele inteligente alocate contului sunt gestionate pe tabloul de bord. Puteți adăuga nenumărate aparate noi în orice moment utilizând „+”.



Stare de funcționare

notificare în timp real cu privire la modificarea tensiunii gardului (de exemplu, scăderea sub pragul de alarmă)



Istoric de date

Aplicația înregistrează tensiunea gardului și a acumulatorului în fundal timp de până la o săptămână.



Mesaje

Vedere de ansamblu asupra tuturor notificărilor de tip push și a modificărilor intensității șocului electric.



Setări

Opțiuni personalizate în funcție de tipul aparatului inteligent.



Tensiune de alimentare

Tensiune de alimentare actuală în volți.



Calitate de recepție

Afișează conexiunea radio actuală.



Funcție de comutare


Gardul electric de pășune poate fi pornit/oprit indiferent de locație.



Localizare GPS

Gardul electric de pășune inteligent poate fi localizat.

Sistemul de funcții al AKO smart World!

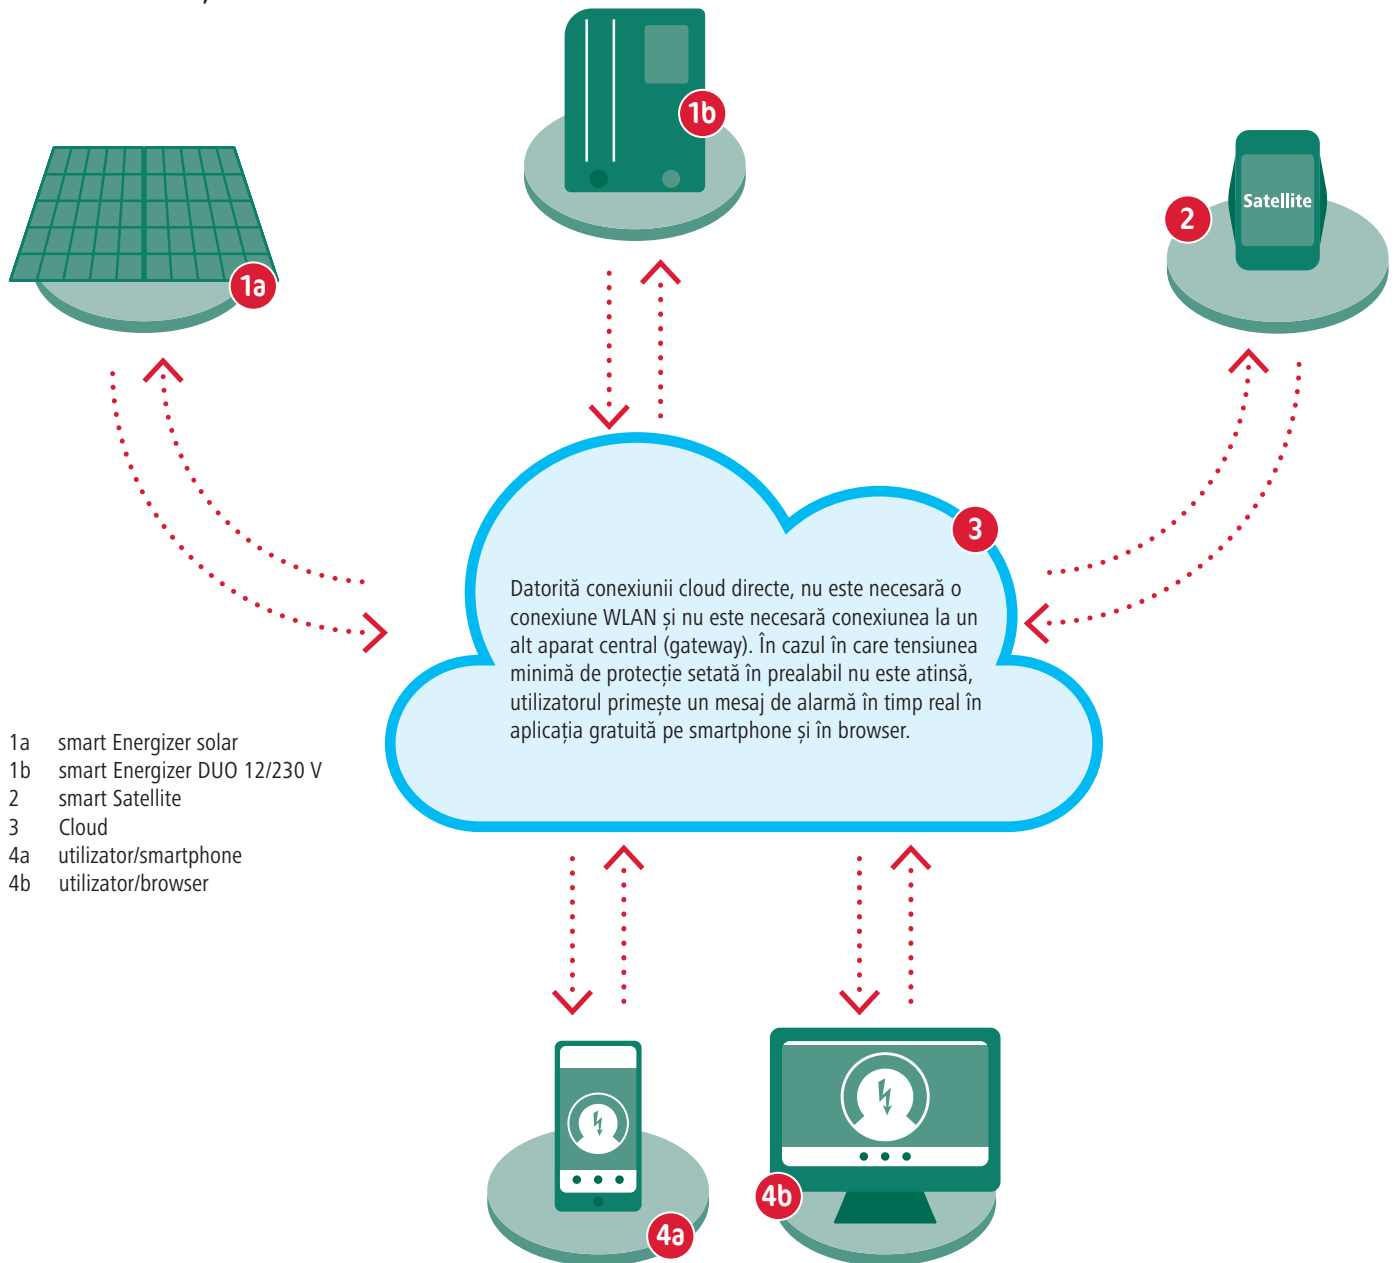

funcții de aplicație în comparație

gard electric pentru pășune vs Satellite

	SMART  ENERGIZER	 SmartSatellite 2.0
Alimentare cu energie electrică	12 / 230 V	2 x 1,5 V
funcție de comutare pornit/oprit	✓	✗
Reglarea intensității șocului	✓	✗
prag de alarmă reglabil	✓	✓
tensiune de ieșire actualizată	✓	✓
tensiune de alimentare actualizată	✓	✓
Mesaje de alarmă	✓	✓
Localizare GPS	✓	✗
Istoric de date	✓	✓
Conexiune rețea de telefonie mobilă	LTE-M & NB-IoT	NB-IoT



Blocuri de alimentare de la rețea 230 volți



Generatoarele AKO pentru cele mai înalte pretenții!

Blocuri de alimentare de la rețea de 230 volți au o perioadă de supraveghere nelimitată. Acestea sunt disponibile pentru toate clasele de putere necesare și pot pune la dispoziție energia necesară, în cazul gardurilor lungi sau acoperite de vegetație, respectiv al animalelor foarte robuste (ieșire de 0,5-15 joule). Bineînțeles că energiile mari nu pun în pericol animalele sau oamenii. Aparatele AKO corespund normelor de siguranță aplicabile.

Made in Germany



Prezentare generală a avantajelor:

- costuri reduse de energie
- mentenanță minimă
- puteri de ieșire ridicate
- sensibilitate la vegetație

Accesorii recomandate:

(nu este inclus în pachetul de livrare)



Cablu subteran, ø 1,6 mm nr. art. 44817, 44930, 44932, 44933

Cablul de conectare (la pământ/gard) nu este inclus în pachetul de livrare!



Tijă de împământare cu profil T 1 m nr. art. 44615

Tijă de împământare cu profil T 2 m nr. art. 441369



Opritor pentru paratrăsnet nr. art. 44601



AKO Panou de avertizare nr. art. 446513



Voltmetru Digital Duo nr. art. 442328

NDi smart

Made in Germany



- aparatele NDi de la AKO se adaptează automat la starea gardului, garantând astfel o siguranță eficientă în supraveghere și ușurându-vă munca prin îndepărtarea vegetației până la un anumit nivel
- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului
- funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- comandat prin microprocesor
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



Standard de securitate pentru dispozitive cu o energie de descărcare mai mare de 5 jouli până la max. 15 jouli:

- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului
- funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor



tensiune gard puternică în kV (piuliță zimțată roșie)

afișajul tip bară din zona de sus a afișajului se referă numai la ieșirea pentru gard cu tensiune puternică

tensiune gard slabă în kV (piuliță zimțată galbenă)

calitate de recepție inteligentă

tensiune de împământare în kV

afișajul tip bară din zona de jos a afișajului se referă numai la tensiunea de împământare

ieșire pentru gard cu tensiune puternică

Ieșire pentru gard pentru putere maximă a aparatului la gard.

Această ieșire „puternică” poate fi utilizată în același timp pentru un gard separat, în mod suplimentar față de ieșirea „slabă”.

ieșire pentru gard cu tensiune slabă

Ieșire pentru gard opțională pentru putere redusă a aparatului (de ex. pentru instalații de garduri mici, padocuri și altele).

Această ieșire „slabă” poate fi utilizată în același timp pentru un gard separat, în mod suplimentar față de ieșirea „puternică”.

Comutator I-0

I = PORNIT
0 = OPRIT

împământare aparat

tijă de împământare de min. 6 x 1 m sau
tijă de împământare de min. 3 x 2 m

Blocuri de alimentare Premium 230 volți



AKO NDi 15000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- alimentator de 230 volți, cu șoc ultra puternic
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- în special ideal pentru specii de animale extrem de robuste precum tauri, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

AKO NDi 12000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- alimentator cu șoc extrem de puternic de 230 de volți
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- ideal în special pentru specii de animale robuste precum vite, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORNIT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



afișaj digital și afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori


afișaj digital și afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori



Nr. art.			€
372816	1	72	

Nr. art.			€
372812	1	72	

Model	Nr. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1m	2m	
NDi 12000 smart	372812	15,5 J	12 J	11.200 V	10.200 V	5.200 V	8.800 V	380 km	70 km	20 km	12 km	38	6	3	13,1 W
NDi 15000 smart	372816	20 J	15 J	11.200 V	10.200 V	5.300 V	8.800 V	450 km	80 km	22 km	14 km	40	6	3	16,4 W



- aparatele Ni de la AKO se adaptează automat la starea gardului, garantând astfel o siguranță eficientă în supraveghere și ușurându-vă munca prin îndepărtarea vegetației până la un anumit nivel
- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului
- funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- comandat prin microprocesor
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



Standard de securitate pentru dispozitive cu o energie de descărcare mai mare de 5 jouli până la max. 15 jouli:

- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului
- funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor



tensiune gard puternică (piuliță zimțată roșie)

Tensiune de împământare

ieșire pentru gard cu tensiune puternică

Ieșire pentru gard pentru putere maximă a aparatului la gard.
Această ieșire „puternică” poate fi utilizată în același timp pentru un gard separat, în mod suplimentar față de ieșirea „slabă”.

ieșire pentru gard cu tensiune slabă

Ieșire pentru gard opțională pentru putere redusă a aparatului (de ex. pentru instalații de garduri mici, padocuri și altele).

Această ieșire „slabă” poate fi utilizată în același timp pentru un gard separat, în mod suplimentar față de ieșirea „puternică”.

Comutator I-O

I = PORNIT
O = OPRIT

împământare aparat

tijă de împământare de min. 6 x 1 m
sau
tijă de împământare de min. 3 x 2 m

Blocuri de alimentare Expert de la rețea 230 volți

19,5 Joule



Noutate

NEW



14,0 Joule



Noutate

NEW



9,0 Joule



Noutate

NEW



AKO Ni 14500

- alimentator de 230 volți, cu șoc ultra puternic
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- ideal în special pentru specii de animale extrem de robuste precum cai, vite, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

AKO Ni 10500

- alimentator cu șoc extrem de puternic de 230 de volți
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- ideal în special pentru specii de animale extrem de robuste precum cai, vite, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

AKO Ni 6500

- aparat la rețea 230 volți cu șoc extrem de puternic
- pentru garduri lungi și cu vegetație medie până la deasă
- ideal în special pentru specii de animale extrem de robuste precum cai, vite, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori



Nr. art.			€
372814	1	72	



Nr. art.			€
372809	1	72	



Nr. art.			€
372801	1	72	

Model	Nr. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	2 m	
Ni 6500	372801	9 J	6,5 J	11.200 V	10.200 V	4.900 V	8.800 V	200 km	45 km	10 km	5 km	20	6	3	6,9 W
Ni 10500	372809	14 J	10,5 J	11.200 V	10.200 V	5.100 V	8.800 V	320 km	65 km	18 km	10 km	35	6	3	10,9 W
Ni 14500	372814	19,5 J	14,5 J	11.200 V	10.200 V	5.300 V	8.800 V	440 km	80 km	22 km	14 km	40	6	3	16,4 W

Power N

Made in Germany



Aparatele noastre versatile pentru utilizatorii pretențioși.


- utilizabil pentru vegetație rară până la medie
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- comandat prin microprocesor
- utilizare simplă
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare



5 ani garanție



N 1200: Lampă pentru indicarea funcționării
N 3500: verificare combinată a tensiunii gardului și a împământării
N 4800: afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru supravegherea stării gardului (ceea ce înseamnă că izolația sârmei gardului și împământarea aparatului sunt verificate simultan)

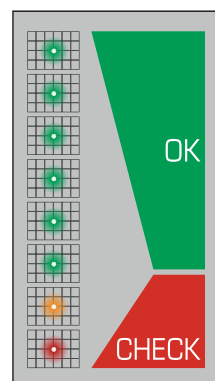

Blocuri de alimentare Classic de la rețea 230 volți

6,7 Joule



5,5 Joule



1,7 Joule



Top Price



Power N 4800

- aparat la rețea 230 volți cu șoc extrem de puternic
- utilizabil la vegetație medie până la puternică
- aparatul nostru versatil pentru utilizatorii pretențioși - ideal pentru cai, vite, oi, capre și pentru îndepărtarea animalelor sălbatice și a lupilor
- 5 ani garanție

Power N 3500

- aparat la rețea 230 volți versatil, cu șoc foarte puternic
- utilizabil pentru vegetație rară până la medie
- utilizabil universal pentru garduri standard
- ideal pentru cai, vaci, oi, capre, găini
- 5 ani garanție

Power N 1200

- aparat la rețea 230 volți foarte eficient
- pentru garduri scurte și vegetație slabă
- potrivit în special pentru ocoale de cai și padocuri mici
- 5 ani garanție

afișaj grafic cu LED multicolor pentru monitorizarea gardului/împământării



Nr. art.			€
372886	1	121	

LED de verificare combinată a tensiunii gardului și a împământării



Nr. art.			€
372883	1	88	

LED pentru controlul funcționării



Nr. art.			€
372881	1	88	

Model	Nr. art.													
N 1200	372881	1,7 J	1,2 J	12.500 V	9.000 V	3.400 V	40 km	10 km	2 km	1 km	5	1		5 W
N 3500	372883	5,5 J	3,5 J	11.500 V	10.000 V	5.700 V	90 km	20 km	6 km	2,5 km	14	2		7 W
N 4800	372886	6,7 J	4,8 J	9.000 V	8.600 V	5.700 V	130 km	30 km	8 km	4 km	18	2		7 W

Blocuri de alimentare Classic de la rețea 230 volți

AKOtronic

Made in Germany



AKOtronic S7K

- aparat de dresaj vaci pentru utilizare în grajd
- control optic al tensiunii (LED clipește verde la fiecare impuls)
- cu decuplare automată (aparatură se decuplează automat după 5 impulsuri de scurt circuit – LED clipește roșu)
- 5 ani garanție

5 ani garanție



Cu temporizare: aparatul emite impulsuri timp de 2 ore, apoi urmează o pauză de 5 ore. Acest interval se repetă permanent!

0,13 Joule



Vă rugăm să respectați legile de protecție a animalelor specifice țării dumneavoastră înainte de utilizare!



Nr. art.			€
350728	1	96	



Aparate DUO (12 V/ 230 V)



Module solare disponibile
opțional

Aparate pentru gard electric DUO 2 în 1

Aparate DUO de 12/230 volți – Flexibilitate maximă combinată cu energie de ieșire puternică! Cu posibilitatea a două surse de energie - tensiune de rețea 230 volți sau acumulator de 12 volți. În acest fel puteți lucra cu un aparat atât staționar, cu alimentare de 230 de volți de la rețea, cât și mobil cu acumulator de 12 volți.

Made in Germany



Accesorii recomandate:

(nu este inclus în pachetul de livrare)



Tijă de împământare
cu profil rotund nr. art.
442380



AKO Panou de
avertizare nr. art.
446513



Cablu de împământare de 3
m 44635/011



Acumulator AGM, 12 volți
nr.art. 442067 75 Ah
nr.art. 441203 88 Ah
nr.art. 441204 110 Ah



Cablu subteran, ø 1,6 mm
nr. art. 44817, 44930,
44932, 44933



Încărcător nr.
art. 371037



Cutie metalică de acumula-
tori nr. art. 44656, 44650



Voltmetru Digital
Duo nr. art.
442328

Adaptor de rețea pentru funcționare în orice con- diții meteorologice DUO

- pentru racordarea la alimentare de 230 volți
- nu este adecvată utilizarea ca redresor pentru baterii
- conceput special pentru utilizarea în exterior
- nu pentru XDi și aparate inteligente



Nr. art.



€

371024

1/60



- aparatele XDi de la AKO se adaptează automat la starea gardului, garantând astfel o siguranță eficientă în supraveghere și ușurându-vă munca prin îndepărtarea vegetației până la un anumit nivel
- Consum optim de curent datorită circuitului de economisire a curentului - economisește curentul de baterie când gardul este în stare bună. Plus management inteligent al bateriilor când tensiunea bateriilor se reduce.
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- comandat prin microprocesor
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare
- (adecvat pentru cutiile metalice 44656 și 44650)
- Modul solar recomandat: 375999 (100 W), racordare directă la acumulator de 12 V, opțional cu ancoră la sol 442382 sau set de fixare 442386 pentru cutie metalică

5 ani garanție



Standard de securitate pentru dispozitive cu o energie de descărcare mai mare de 5 jouli până la max. 15 jouli:

- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului
- funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor

Comutator I-0-II

I = mod LOW/ECO
0 = OFF/OPRIT
II = mod HIGH/EXTREME

racord 230 volți

Adaptor de rețea
nr. art. 371042

racord 12 volți

Cablu de conectare
nr. art. E268739

cablu de referință în combinație cu tija de împământare livrată

Trebuie introdus în pământ separat! (la o distanță de min. 1 m de împământarea aparatului)

Cablu de împământare de referință

Lungime: 175 cm
prelungire cablu de împământare de referință
cu nr. art. 44635/011/44636/011

împământare aparat

tijă de împământare de min. 6 x 1 m
sau
tijă de împământare de min. 3 x 2 m



tensiune gard puternică în kV (piuliță zimțată roșie)

afișajul tip bară din zona de sus a afișajului se referă numai la ieșirea pentru gard cu tensiune puternică

tensiune gard slabă în kV (piuliță zimțată galbenă)

tensiune de alimentare în V

simbol baterie pentru control optic

tensiune de împământare în kV

afișajul tip bară din zona de jos a afișajului se referă numai la tensiunea de împământare

ieșire pentru gard cu tensiune slabă

Ieșire pentru gard opțională pentru putere redusă a aparatului (de ex. pentru instalații de garduri mici, padocuri și altele).

Această ieșire „slabă” poate fi utilizată în același timp pentru un gard separat, în mod suplimentar față de ieșirea „puternică”.

ieșire pentru gard cu tensiune puternică

Ieșire pentru gard pentru putere maximă a aparatului la gard. Această ieșire „puternică” poate fi utilizată în același timp pentru un gard separat, în mod suplimentar față de ieșirea „slabă”.



Power Station XDi 15000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat DUO 12 / 230 volți, cu șoc ultra puternic
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- ideal în special pentru specii de animale extrem de robuste precum tauri, oi, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

Modul solar recomandat: 375999 (100 wați), racordare directă la acumulator de 12 V, opțional cu ancoră la sol 442382 sau set de fixare 442386 pentru cutie metalică

Power Station XDi 10000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat DUO 12 / 230 volți, cu șoc extrem de puternic
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- ideal în special pentru specii de animale robuste precum tauri, vite, oi, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

Modul solar recomandat: 375999 (100 wați), racordare directă la acumulator de 12 V, opțional cu ancoră la sol 442382 sau set de fixare 442386 pentru cutie metalică

Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORNIT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x sursă de alimentare 230 volți (371042), 1 x cablu de conectare 12 volți (E268739), 1 x cablu de împământare, 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de racordare de referință, 1 x panou de avertizare

display digital și afișaj grafic în mai multe culori



Nr. art.			€
372936	1	72	

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x sursă de alimentare 230 volți (371042), 1 x cablu de conectare 12 volți (E268739), 1 x cablu de împământare, 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de racordare de referință, 1 x panou de avertizare

display digital și afișaj grafic în mai multe culori




Nr. art.			€
372931	1	72	

Model	Nr. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	2 m	
XDi 10000 smart	372931	15 J	10 J	11.200 V	10.200 V	5.100 V	8.800 V	320 km	65 km	18 km	10 km	35	6	3	410 - 770 mA
XDi 15000 smart	372936	20 J	15 J	11.200 V	10.200 V	5.300 V	8.800 V	450 km	80 km	22 km	14 km	40	6	3	410 - 1.160 mA

Duo Power Xi & X

Made in Germany



- aparatele Xi și X de la AKO se adaptează automat la starea gardului, garantând astfel o siguranță eficientă în supraveghere și ușurându-vă munca prin îndepărtarea vegetației până la un anumit nivel
- Consum optim de curent datorită circuitului de economisire a curentului - economisește curentul de baterie când gardul este în stare bună. Plus management inteligent al bateriilor când tensiunea bateriilor se reduce.
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- protecție la descărcarea completă pentru acumulator de 12 volți
- cu posibilitatea conectării la panouri solare
- comandat prin microprocesor
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare
- (adekvat pentru cutiile metalice 44656 și 44650)

5 ani garanție



Standard de securitate pentru dispozitive cu o energie de descărcare mai mare de 5 jouli până la max. 15 jouli:

- adaptarea temporizată a intensității șocului electric mărește siguranța pentru oameni și animale în cazul atingerii gardului
- funcția de alarmare supraveghează permanent gardul, în cazul unei atingeri de durată declanșează alarma și încetinește succesiunea impulsurilor



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori (10 LED-uri) pentru supravegherea tensiunii de ieșire

LED separat pentru avertizare acumulator (roșu)

Comutator High/Low/Off

Conector Duo pentru funcționare la 230 volți și funcționare cu acumulator 12 volți

Înșurubare pentru gard

Împământare

pachetul de livrare: 1 x aparat DUO pentru gardul electric de pășune 12/230 volți, 1 x sursă de alimentare 230 volți (371030), 1 x cablu de conectare 12 volți (E268739), 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare



Duo Power Xi 8000

- aparat pentru gard electric de pășune 12/230 volți DUO foarte puternic, pentru utilizare mobilă/staționară solicitantă
- aparatul nostru versatil – ideal pentru cai, tauri, oi și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și lupilor
- se poate utiliza și cu vegetație deasă
- 5 ani garanție



Duo Power Xi 8000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat pentru gard electric de pășune 12/230 volți DUO foarte puternic, pentru utilizare mobilă/staționară solicitantă
- se poate utiliza și cu vegetație deasă
- aparatul nostru versatil – ideal pentru cai, tauri, oi și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și lupilor
- 5 ani garanție

Modul solar recomandat: 375999 (100 wați),
racordare directă la acumulator de 12 V, opțional
cu ancoră la sol 442382 sau set de fixare 442386
pentru cutie metalică



Duo Power X 6000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat pentru gard electric de pășune DUO 12/230 volți – flexibilitate maximă combinată cu energie de ieșire puternică
- ideal pentru cai, vite, oi, capre și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și lupilor
- pot fi folosite la vegetație medie până la deasă
- 5 ani garanție

Modul solar recomandat: 375559 (55 wați),
racordare directă la acumulator de 12 volți, opțional
cu ancoră la sol 442382 sau set de fixare 442386
pentru cutie metalică

Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORNIT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori
pentru tensiunea de ieșire și controlul
acumulatorului

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe
culori pentru tensiunea de ieșire și controlul
acumulatorului

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe
culori pentru tensiunea de ieșire și controlul
acumulatorului



Nr. art.			€
372878	1	72	

Nr. art.			€
372879	1	72	

Nr. art.			€
372876	1	72	

Model	Nr. art.														
X 6000 smart	372876	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	3.600 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2		140 - 380 mA
Xi 8000 smart	372879	12 J	8 J	11.200 V	10.200 V	4.500 V	8.700 V	240 km	50 km	17 km	7 km	30	6	3	165 - 570 mA
Xi 8000	372878	12 J	8 J	11.200 V	10.200 V	4.500 V	8.700 V	240 km	50 km	17 km	7 km	30	6	3	155 - 560 mA

Duo Power X

Made in Germany



- consum de curent optimizat prin circuit de economisire
- protecție la descărcare completă în cazul utilizării la 12 volți
- comandat prin microprocesor
- cu racord cu ștecă nou dezvoltat cu siguranță cu șuruburi
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare
- (adecvat pentru cutiile metalice 44656 și 44650)

5 ani garanție



Comutator de pornire/oprire
(la Duo Power X4000
și Duo Power X2500)

LED de control al gardului, respectiv al
funcționării și indicator de avertizare
acumulator

X 4000/X2/X1600:
afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori
pentru tensiunea de ieșire și controlul acumu-
latorului

Racord cu ștecă nou dezvoltat cu siguranță cu
șuruburi



pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard
electric de pășune, 1 x sursă de alimentare 230
volți (371023), 1 x cablu de conectare 12 volți
(E268739), 1 x cablu de împământare, 1 x cablu
de racordare la gard, 1 x panou de avertizare
(44623)



AKO X2 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat DUO 12/230 volți cu putere de ieșire eficientă
- cu întrerupător High/Low/Off pentru 2 puteri de ieșire mari, diferite
- pentru garduri normale, fără vegetație
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: 375201 (20 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



Duo Power X 1600 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat DUO 12/230 volți cu putere de ieșire eficientă
- cu întrerupător High/Low/Off pentru 2 puteri de ieșire mari, diferite
- pentru garduri normale, fără vegetație
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: 375201 (20 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORNT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului



Nr. art.			€
372868	1	88	

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului



Nr. art.			€
372869	1	88	

Model	Nr. art.												
X2 smart	372868	2,8 J	2 J	11.800 V	10.000 V	7.300 V	60 km	15 km	3 km	1,6 km	8	2	68 - 159 mA
X 1600 smart	372869	2,2 J	1,6 J	11.000 V	10.000 V	6.900 V	45 km	12 km	2,5 km	1,5 km	6	2	58 - 113 mA

Aparate DUO Classic

5,5 Joule



3,2 Joule



1,6 Joule



Top Seller



Duo Power X 4000

- Aparat DUO 12 / 230 volți cu putere de ieșire foarte mare
- pentru garduri mai lungi, chiar și cu vegetație
- ideal pentru animalele robuste și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- cu întrerupător High/Low/Off pentru 2 puteri de ieșire mari, diferite
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375301 (30 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică sau: nr. art. 375559 (55 wați), racordare directă la acumulator de 12 volți plus set de ancorare la sol 442382 sau set de fixare 442386 pentru cutie metalică



Duo Power X 2500

- Aparat DUO 12 / 230 volți cu putere de ieșire mare
- pentru garduri normale cu vegetație slabă
- cu comutator PORNIT/OPRIT
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375301 (30 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



Duo Power X 1000

- Aparat DUO 12 / 230 volți cu putere de ieșire eficientă
- pentru garduri scurte, fără vegetație
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: 375201 (20 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului

LED de control al funcționării și indicator optic de avertizare acumulator



Nr. art.			€
372874	1	88	

Nr. art.			€
372872	1	88	

Nr. art.			€
372871	1	88	

Model	Nr. art.	In	Out max.	max.	No Load	100 Ω	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	
X 1000	372871	1,6 J	1 J	10.500 V	9.000 V		4.400 V	35 km	10 km	1,5 km	0,8 km	4	1	115 mA
X 2500	372872	3,2 J	2,5 J	11.800 V	10.300 V		7.400 V	70 km	18 km	4 km	1,7 km	10	2	56 - 175 mA
X 4000	372874	5,5 J	4 J	11.900 V	10.300 V	3.500 V	8.400 V	110 km	35 km	9 km	4 km	16	2	117 - 300 mA

Aparate cu acumulatori 12 volți



Module solare
disponibile opțional



Putere mare și în cazul unor garduri cu vegetație deasă!

Aparatele cu acumulatori de 12 volți reprezintă soluția optimă pentru animale foarte robuste, garduri lungi, respectiv pentru gardurile cu vegetație, în cazul în care nu există un racord de 230 V. Energia de descărcare este comparabilă cu cea a blocurilor de alimentare de la rețea (de la o ieșire de aprox. 0,5 joule până la 5 joule). Ca sursă de curent electric se utilizează acumulatori reîncărcabili de 12 volți, care trebuie să se reîncarce după aprox. 2-4 săptămâni, în funcție de tipul de aparat, necesarul de putere și tipul de acumulator. O completare potrivită o reprezintă modulele solare, care transformă energia solară în curent electric și reîncarcă acumulatorul de 12 V în permanență. Toate aparatele noastre de 12 volți dispun de protecție la descărcare care vă pot ajuta în privința menținerii puterii acumulatorului de 12 volți.

Made in Germany



Prezentare generală a avantajelor:

- mobil
- cu șoc puternic
- reîncărcabil
- variantă pe bază de energie solară
- protecție la descărcare completă

Accesorii recomandate:

(nu este inclus în pachetul de livrare)



Tijă de împământare
cu profil rotund nr. art.
442380



Cablu de împământare de 3
m 44635/011



Cablu subteran, ø 1,6 mm
nr. art. 44817, 44930,
44932, 44933



Acumulator AGM, 12 volți
nr.art. 442067 75 Ah
nr.art. 441203 88 Ah
nr.art. 441204 110 Ah



AKO Panou de avertizare nr.
art. 446513



Cutie metalică de acumula-
tori nr. art. 44656, 44650



Voltmetru Digital
Duo nr. art.
442328

Adaptor de rețea 230 volți

- pentru conectarea la o alimentare de 230 volți
(prin urmare, poate fi folosit cu și fără acumu-
lator de 12 volți)

pentru AD 2000 digital, AD 3000 digital, AD
5000, A 1200



Nu este adecvat ca încărcător pentru acumu-
latoare mari de 12 volți (peste 30 Ah).

Nr. art.		€
371012	1/80	

Mobil Power AD

Made in Germany



- cu protecție la descărcare completă 12 volți
- prin regulatorul manual (1 - 20) intensitatea șocului poate fi reglată continuu
- este posibilă funcționarea cu adaptor de rețea de 230 volți (371012 - nu este inclus în pachetul de livrare)
- regulator de încărcare solar integrat
- afișaj digital pentru indicarea tensiunii gardului, a tensiunii bateriei și a treptei de putere
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- recipient de baterie de mari dimensiuni pentru acumulator de 12 volți
- comandat prin microprocesor
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



Reglarea variabilă a puterii:

Utilizare normală pe pășune 1 - 15
Condiții extreme 16 - 20



Tensiunea bateriei: arată tensiunea actuală a bateriei, exprimată în volți. Bateria de 12 volți trebuie să fie la o tensiune de min. 12 V - ideal ar fi o tensiune mai mare 12,5 volți.



Tensiune de ieșire la gard: afișarea tensiunii de ieșire în kilovolți. Cele mai mici modificări ale stării gardului pot fi astfel observate.



Acumulator 12 volți recomandat: 88 Ah AGM, nr.art. 441203 (max. L x l x H 281 x 184 x 225 mm)

Pachet de livrare:

1 x aparat pentru gard electric de pășune,
1 x cablu de racordare la gard/impământare,
1 x panou de avertizare,
1 x cablu de conectare 12 volți (nr. art. E263616 disponibil separat pentru AD 2000 digital și AD 3000 digital)
1 x cablu de conectare 9 volți (nr. art. E263617 disponibil separat pentru AD 2000 digital și AD 3000 digital)

Aparate cu acumulatori Premium 12 volți

7,4 Joule



5,7 Joule



3,0 Joule



Mobil Power AD 5000 digital

- aparat cu acumulator ultraputernic de 12 volți pentru domeniu de utilizare mobil, extrem și vegetație deasă
- inadecvat pentru funcționare la 9 volți!
- 5 ani garanție

Modul solar recomandat:
375559 (55 wați), racordare
directă la acumulator de 12
volți - ideal cu set de ancorare
la sol 442382



... pot fi folosite și pentru a speria lupii sau
animalele sălbatice!

afișaj display digital și lămpi cu LED
pentru tensiunea gardului și tensiunea
acumulatorului




Nr. art.			€
372591	1	33	

Mobil Power AD 3000 digital

- aparat cu acumulatori 12 volți cu șoc extrem de puternic pentru utilizare mobilă, extremă
- opțional e posibilă utilizarea cu baterie uscată alcalină de 9 volți
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375306
(30 wați) - montaj direct pe mânerul apar-
atului



... pot fi folosite și pentru a speria lupii sau
animalele sălbatice!

afișaj display digital și lămpi cu LED pentru
tensiunea gardului și tensiunea acumula-
torului



Nr. art.			€
372291	1	33	

Mobil Power AD 2000 digital

- aparat cu acumulatori 12 volți cu șoc foarte de puternic pentru utilizare mobilă, garduri lungi, acoperite cu vegetație și animale robuste
- opțional e posibilă utilizarea cu baterie uscată alcalină de 9 volți
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375206
(20 wați) - montaj direct pe mânerul aparatului



afișaj display digital și lămpi cu LED pentru
tensiunea gardului și tensiunea acumula-
torului



Nr. art.			€
372201	1	33	

Model	Nr. art.													
AD 2000 digital	372201	3 J	2,1 J	0,5 J	10.500 V	9.600 V	5.200 V	55 km	20 km	8 km	3 km	8	2	17 - 220 mA
AD 3000 digital	372291	5,7 J	3 J	0,5 J	10.800 V	9.800 V	6.000 V	90 km	30 km	10 km	4 km	12	2	17 - 290 mA
AD 5000 digital	372591	7,4 J	4,6 J	1 J	11.000 V	10.000 V	6.500 V	115 km	38 km	14 km	5,5 km	18	5	100 - 460 mA

Mobil Power AN

Made in Germany



- aparate pentru gard electric de pășune cu șoc extrem de puternic, pentru funcționare cu acumulator 12 volți
- aparatele versatile, destinate utilizării mobile, în condiții dificile
- afișaj grafic cu bare, cu LED-uri în mai multe culori pentru supravegherea tensiunii de ieșire
- LED separat pentru avertizare acumulator (roșu)
- consum optim de curent datorită circuitului de economisire a curentului - economisește curentul de baterie când gardul este în stare bună. Plus management inteligent al bateriilor când tensiunea bateriilor se reduce.
- protecție la descărcarea completă pentru acumulator 12 volți
- comandat prin microprocesor
- cu posibilitatea conectării la panouri solare
- este posibilă funcționarea cu adaptor de rețea de 230 volți (371023 - nu este inclus în pachetul de livrare)
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare
- (adekvat pentru cutiile metalice 44656 și 44650)

5 ani garanție



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori (10 LED-uri) pentru supravegherea tensiunii de ieșire

LED separat pentru avertizare acumulator (roșu)

mufă de racordare pentru funcționare în regim de backup* (opțional) și conexiune solară AN 4000
* Aparatul este conectat jos la închiderea filetată la un acumulator de 12 volt și totodată la borna de racordare superioară cu alimentatorul de 230 volt (371012 - nu este inclus în pachetul de livrare). În cazul căderii rețelei electrice de 230 volt, aparatul comută automat pe funcționarea la 12 volt.

Comutator High/Low/Off

racord pentru regim de funcționare cu acumulatori 12 volți sau opțional pentru regim de 230 volți (371023)

ieșire pentru gard

Împământare

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x cablu de conectare 12 volți (E268739), 1 x panou de avertizare

Acumulator 12 volți recomandat: 110 Ah
AGM, nr. art. 441204

Aparat cu acumulatori Expert 12 volți

7,0 Joule



5,5 Joule



Mobil Power AN 6000

- aparat pentru gard electric de pășune 12 volți, cu șoc extrem de puternic, destinat utilizărilor mobile dificile
- pot fi folosite la vegetație medie până la deasă
- aparatul nostru versatil pentru utilizare mobilă sau staționară, în condiții dificile – ideal pentru cai, bovine, oi și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor
- 5 ani garanție

Modul solar recomandat: 375559 (55 wați), racordare directă la acumulator de 12 volți, opțional cu ancoră la sol 442382 sau set de fixare 442386 pentru cutie metalică



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului




Nr. art.			€
372555	1	72	

Mobil Power AN 4000

- aparat pentru gard de pășune cu șoc foarte puternic pentru utilizare cu acumulator 12 volți
- utilizabil pentru vegetație rară până la medie
- aparatul nostru versatil pentru utilizare în condiții dificile – ideal pentru cai, bovine, oi, capre și pentru protecția împotriva animalelor sălbatice
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: 375306 (30 wați), pentru racordare directă la aparat și fixare la cutia metalică



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului



Nr. art.			€
372554	1	72	

Model	Nr. art.													
AN 4000	372554	5,5 J	4 J	11.900 V	10.300 V	3.500 V	8.400 V	110 km	35 km	9 km	4 km	16	2	117 - 300 mA
AN 6000	372555	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	3.600 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2	130 - 370 mA

Aparat cu acumulatori Expert 12 volți



Top Seller

4,5 Joule



5 ani garanție



Savanne AM 3000

incl. cutie metalică

- aparat cu baterie de 12 volți cu putere de ieșire foarte mare
- pentru instalații de gard lungi cu vegetație deasă
- disponibil și ca set starter
- cu comutator PORNIT/OPRIT
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375301 (30 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard de pășune incl. cablu de conectare 12 volți, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

LED pentru control gard și indicator de avertizare acumulator



Nr. art.			€
372754	1	27	

3,2 Joule



5 ani garanție



Savanne AM 2000

incl. cutie metalică

- aparat 12 volți cu putere de ieșire mare pentru instalații de gard normale și cu vegetație mai deasă
- cu comutator PORNIT/OPRIT
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375301 (30 wați), conectare direct la acumulator de 12 volți, montaj de ex. la o cutie metalică



pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard de pășune incl. cablu de conectare 12 volți, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare


LED pentru control gard și indicator de avertizare acumulator



Nr. art.			€
372752	1	27	



cu comutator PORNIT/OPRIT



dimensiuni interioare cca. 295 × 200 × 250 mm potrivit pentru acumulatori cu max. 100 Ah (acumulatorul nu este în conținut în pachetul de livrare)

Model	Nr. art.												
Savanne AM 2000	372752	3,2 J	2 J	9.600 V	8.300 V	6.100 V	60 km	20 km	5 km	2 km	8	2	75 - 193 mA
Savanne AM 3000	372754	4,5 J	3 J	11.000 V	10.300 V	7.600 V	95 km	35 km	12 km	5 km	12	2	59 - 220 mA

Aparat cu acumulatori Expert 12 volți



2,1 Joule



5 ani garanție



Mobil Power A 1200

- aparat universal, cu acumulatori 12 volți cu șoc foarte puternic pentru utilizare mobilă
- două diode luminoase separate pentru controlul tensiunii din gard și al bateriei
- prin regulatorul manual (1 - 10) intensitatea șocului poate fi reglată continuu – în acest fel și consumul de curent este reglabil în mod eficient și adaptabil la respectiva stare a gardului
- este posibilă funcționarea cu adaptor de rețea de 230 volți (371012 - nu este inclus în pachetul de livrare)
- opțional e posibilă utilizarea cu baterie uscată alcalină de 9 volți
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr. art. 375206 (20 wați)



Nr. art.			€
372121	1	33	

utilizare normală pe pășune: treapta 1 - 7
utilizare extremă: treapta 8 - 10
pornit/oprit



Model	Nr. art.													
A 1200	372121	2,1 J	1,4 J	0,48 J	10.700 V	9.000 V	4.400 V	40 km	10 km	5 km	1,5 km	5	1	15 - 150 mA

Power A

Made in Germany



Aparatul nostru Classic de 12 volți are un preț avantajos și oferă funcții simplificate pentru toate gardurile standard cu vegetație normală.

- cu protecție la descărcare completă 12 volți
- cleme crocodil din oțel inoxidabil de calitate superioară
- consum de curent scăzut prin circuit de economisire
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- dispozitiv de suspendare integrat pentru montarea pe perete
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



Comutator Pornit/Oprit

Verificare separată a tensiunii gardului

Control al tensiunii acumulatorului
(LED-ul clipește roșu, de îndată ce acumulatorul atinge 40 % din capacitate)

Pachet de livrare:



Cablu de împământare



Cablu de racordare la gard





Power A 2000

- aparat eficient cu acumulatori 12 volți, destinat utilizării mobile
- ideal și pentru gard de cai și de vite
- cu comutator PORNIT/OPRIT
- cu posibilitatea conectării la panouri solare
- 5 ani garanție

modul solar recomandat: nr.art. 375201 (20 wați) - pentru conectare directă la bateria de 12 volți

LED pentru control gard și indicator de avertizare acumulator



Nr. art.			€
372892	1	88	



Model	Nr. art.												
A 2000	372892	3,5 J	2,5 J	9.600 V	9.600 V	7.200 V	85 km	25 km	5 km	2,5 km	10	2	90 - 220 mA

Set starter pentru garduri

Seturi complete cu până la 20 % reducere de preț față de vânzarea en detail!

Aceste seturi conțin deja produsele AKO alese de către profesioniști pentru gardul dumneavoastră. În acest fel, este posibilă o funcționare perfectă de la prima conectare la gardul dumneavoastră și este foarte rentabil, deoarece economisiți semnificativ în comparație cu cumpărarea fiecărui produs în parte!



Set starter Mobil Power AD 3000 digital

- set starter mobil cu aparat cu șoc extrem de puternic cu acumulatori de 12 volți
- toate componentele sunt perfect compatibile
- alimentare flexibilă cu energie electrică
- control precis și afișaj digital de stare
- robust și rezistent la intemperii pentru utilizare în exterior
- Input joule: 5,7 J

Set compus din: 1 x aparat pentru gard de pășune Mobil Power AD digital, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 88 Ah, 3 x bară împământare mobilă, 2 x cabluri împământare de câte 3 m



Nr. art.	Descriere		€
441112	fără modul solar	1	
441113	incl. modul solar de 30 wați	1	



Set starter Mobil Power AN 6000

- Set complet cu baterie AGM de 88 Ah, 3 spaliere mobile și cabluri de conectare – gata de utilizare imediat
- cutie metalică robustă, rezistentă la intemperii, pentru utilizare mobilă în exterior
- componente perfect compatibile
- alimentare flexibilă cu energie electrică – independentă de rețea, cu acumulatori, extensibilă opțional cu modul solar de 55 wați, inclusiv regulator de încărcare
- aparat pentru pășune performant de 12 V cu energie de intrare de 7,5 J, funcționare opțională cu bloc de alimentare de 230 V (371023 nu este inclus în pachetul de livrare)

Set compus din: 1 x aparat pentru gard de pășune Mobil Power AN, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 88 Ah, 1 x cutie acumulatori (44656), 3 x bară împământare mobilă, 2 x cabluri împământare de câte 3 m



Nr. art.	Descriere		€
441136	fără modul solar	1	
441137	incl. modul solar 55 wați, regulator de încărcare solar și set montaj cutie metalică (442386)	1	

Set starter Savanne AM 3000

- aparat puternic de 12 volți pentru garduri electrice de pășune, cu energie mare a impulsului, asigură protecție sigură pentru suprafețe mari – perfect pentru cai, bovine, ovine și protecția împotriva animalelor sălbatice
- bateria performantă de 88 Ah garantează o funcționare fiabilă chiar și în locuri îndepărtate – cu modul solar opțional pentru și mai multă independență
- set complet cu toate accesoriile pentru o montare rapidă și ușoară – ideal pentru pășuni mobile și utilizare sezonieră fără eforturi mari
- indicatorii LED cu vizibilitate clară fac controlul foarte ușor, protecția împotriva descărcării complete prin modulul solar opțional protejează acumulatorul în mod fiabil – pentru o utilizare fără griji în fiecare zi
- cutia metalică rezistentă la intemperii protejează aparatul în mod fiabil împotriva vântului și intemperiei – construcție robustă pentru utilizare pe termen lung în toate condițiile

Set compus din: 1 x aparat pentru garduri de pășune Savanne AM 3000, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 88 Ah, 3 x bară împământare mobilă, 2 x cabluri împământare de câte 3 m



Nr. art.	Descriere		€
441120	fără modul solar	1	
441121	incl. modul solar 30 wați, regulator de încărcare solar	1	





Folosiți puterea naturală a soarelui!

AKO SunPOWER = aparate solare compacte mobile, cu șoc extrem de puternic. Modulele solare cristaline în combinație cu aparatele noastre solare performante pentru garduri de pășune pot alimenta cu curent garduri de mulți kilometri lungime. Chiar și după o săptămână întreagă fără lumină solară directă, aceste aparate pentru garduri de pășune au încă suficientă forță să vă alimenteze gardul cu curent suficient. Aceste aparate speciale se pretează excepțional de bine pentru îngrădiri cu suprafețe relativ mari. În acest fel gardul prezintă peste tot tensiune suficientă, fără ca dvs. să aveți nevoie de o priză în apropiere!

Made in Germany



Curent obtinut din energie solară – energia ecologică, la un pret avantajos!

- Niciun cost de mentenanță sau aferent!
- Utilizare fără întreținere de primăvara până toamna!


Sfat: Încărcarea acumulatorului în timpul pauzelor de funcționare prelungi (de ex. iarna). aparatul solar pentru gard de pășune este oprit

1. Decuplați acumulatorul de 12 volt de la aparatul solar pentru gard de pășune și reconectați-l doar pentru punerea în funcțiune după depozitare.
2. Conectați alimentatorul de rețea de 230 volt cu borna roșie (+) și neagră (-) a acumulatorului de 12 volt.
3. Introduceți acum alimentatorul în priză și încărcați după cum urmează:
 - a) ... înainte de depozitare min. 1 zi
 - b) ... în timpul pauzei de funcționare min. la fiecare 3 luni
 - c) ... înainte de punerea în funcțiune min. 1 zi
 - d) temperatură de depozitare: ferit de îngheț, până la 20 grade

ATENȚIE: Alimentatorul de 230 volt poate rămâne permanent conectat la acumulator, pe parcursul întregii perioade de depozitare!

Accesorii recomandate:

(nu este inclus în pachetul de livrare)



Ancoră de împământare/suținere spiralată nr. art. 442383 (pentru S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart, S 1500)



Suport din oțel inoxidabil pentru stâlp din lemn, incl. șuruburi pentru lemn nr. art. 442384 (pentru S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart, S 1500)



Montaj stâlp T



Tijă de împământare cu profil T 1 m nr. art. 44615

Tijă de împământare cu profil T 2 m nr. art. 441369




Stație de alimentare solară

... disponibilă în trei modele!

- cu multiple posibilități de montare
- ideală pentru instalații de garduri lungi fără acces la 230 volți
- funcționare autonomă în timpul sezonului de pășunat, din aprilie până în octombrie


Pachet de livrare pentru toate stațiile:

- Modul solar
- acumulator de 12 volți cu regulator de încărcare
- Tijă de împământare
- cablu de legare la pământ și la gard
- sistem de închidere opțional, electrificabil
- placă de acoperire din HPL rezistentă la intemperii
- gata montat pe un palet din plastic

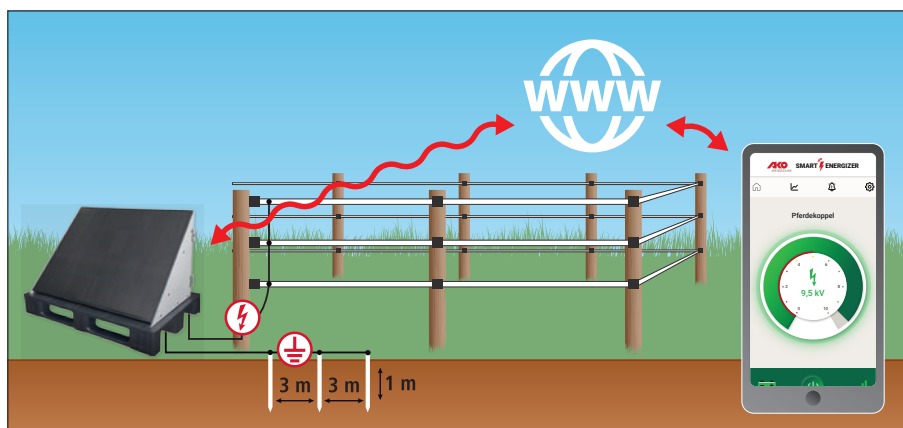

Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORNIT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



Stație solară XL & XXL

- Smart Energizer - control din aplicația de pe smartphone cât și din browser
- ideală pentru specii de animale robuste precum cai, tauri, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor



AKO Solar Station XXL smart

- stație solară cu șoc ultra puternic
- pentru garduri foarte lungi și cu vegetație deasă
- 5 ani garanție (aparat și modul solar) 6 luni garanție (acumulator 12 volți)
- gata montat pe un palet din plastic (120 x 80 cm)

AKO Solar Station XL smart

- stație solară cu șoc extrem de puternic
- pentru garduri lungi și cu vegetație deasă
- 5 ani garanție (aparat și modul solar) 6 luni garanție (acumulator 12 volți)
- gata montat pe un palet din plastic (120 x 80 cm)

250
Watt
Solar

Stație solară L

- disponibilă cu aparat inteligent sau simplu pentru gard de pășune
- ideală pentru specii de animale robuste precum cai, bovine, oi, capre, precum și pentru protecția împotriva porcilor mistreți și a lupilor

Noutate

NEW



AKO Solar Station L smart

- stație solară cu șoc foarte puternic
- pentru garduri cu vegetație medie până la deasă
- 5 ani garanție (aparat și modul solar) 6 luni garanție (acumulator 12 volți)
- gata montat pe un palet din plastic (80 x 60 cm)

AKO Solar Station L

- stație solară cu șoc foarte puternic
- pentru garduri cu vegetație medie până la deasă
- 5 ani garanție (aparat și modul solar) 6 luni garanție (acumulator 12 volți)
- gata montat pe un palet din plastic (80 x 60 cm)

100
Watt
Solar

	Nr. art.	Descriere		€
Solar Station L	441090	incl. AKO X 5000 (7,5 Jouli la intrare) și 1 x acumulator 88 Ah	1	NEW
Solar Station L smart	441091	incl. AKO X 5000 smart (7,5 Jouli la intrare) și 1 x acumulator 88 Ah	1	NEW
Solar Station XL smart	441101	incl. AKO Xi 8000 smart (12,0 Jouli la intrare) și 1 x acumulator 110 Ah	1	
Solar Station XXL smart	441103	incl. AKO XD 15000 smart (20,0 Jouli la intrare) și 2 x acumulator 110 Ah	1	
Solar Station XL	441101-0	fără aparat pentru garduri de pășune, incl. 1 x acumulator 110 Ah	1	
Solar Station XXL	441103-0	fără aparat pentru garduri de pășune, incl. 2 x acumulator 110 Ah	1	

Model	Nr. art.												
L	441090	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2	130 - 370 mA
L smart	441091	7,5 J	5 J	12.000 V	10.000 V	9.000 V	130 km	40 km	11 km	6 km	20	2	140 - 380 mA
XL smart	441101	12 J	8 J	11.200 V	10.200 V	8.700 V	240 km	50 km	17 km	7 km	30	6	165 - 570 mA
XXL smart	441103	20 J	15 J	11.200 V	10.200 V	8.900 V	350 km	80 km	22 km	14 km	40	6	410 - 1.170 mA

Sun Power S

Made in Germany



- optimizat pentru funcționarea de durată fără întreținere, pe tot sezonul de pășunat principal
- cu întrerupător High/Low/Off
- paratrăsnet integrat
- management inteligent și modern al acumulatorului cu protecție la descărcare completă – aparatul funcționează și pe perioade de vreme rea mai lungi
- eficiență excelentă – implicit durată mai mare de funcționare a acumulatorului
- carcasă foarte robustă, rezistentă la intemperii, etanșă la apă, cu mâner
- instalare rapidă și simplă
- circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii acumulatorului
- funcție suplimentară de economisire a curentului dacă gardul este în stare bună
- comandat prin microprocesor
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare
- Funcții: protecția animalelor în timpul ieșirii
- conexiune directă la cloud integrată
- control independent de distanță (pornit/oprit, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real în aplicația gratuită pe smartphone

5 ani garanție



Sfat privind depozitarea pe termen lung (de ex. pe timp de iarnă):

A: Oprirea aparatului

B: Conectați alimentatorul de rețea de 230 volți la borna de încărcare exterioară laterală de pe carcasa aparatului și încărcați astfel acumulatorul de 12 volți timp de min. 24 de ore


a) ... înainte de depozitare

b) ... în timpul pauzei de funcționare min. la fiecare 3 luni

c) ... înainte de punerea în funcțiune

Temperatură de depozitare: ferit de îngheț, până la 20 grade

ATENȚIE: Alimentatorul de rețea de 230 volți poate să rămână și permanent cuplat la acumulator, respectiv la borna de încărcare, pe parcursul întregii perioade de depozitare.

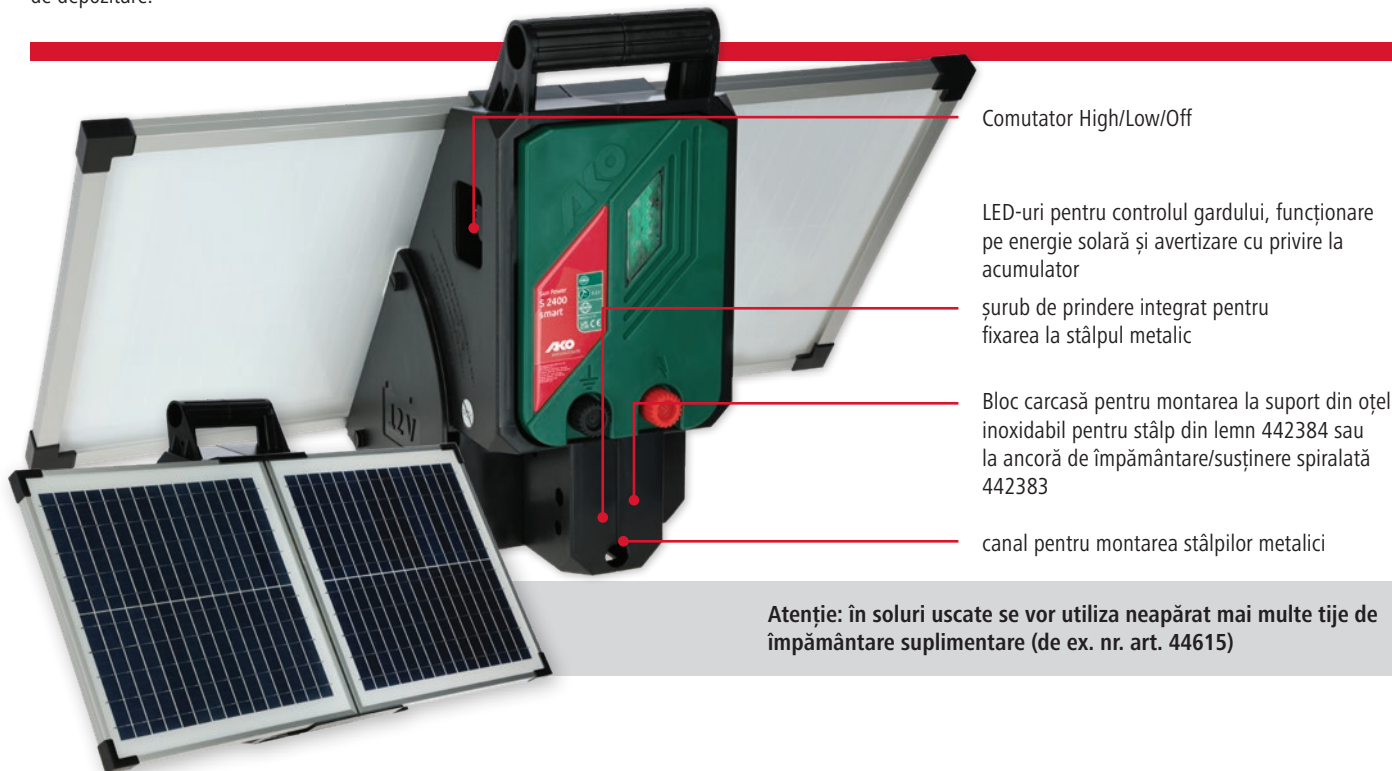

Atenție: în soluri uscate se vor utiliza neapărat mai multe tije de împământare suplimentare (de ex. nr. art. 44615)

Pachet de livrare S 4000 smart, S 24000 smart: 1 x aparat solar pentru garduri de pășune*, 1 x acumulator AGM 12 volți/18 Ah (441125), 1 x modul solar cristalin* 12 volți (S 4000 smart: 40 wați (E262640); S 2400 smart: 30 wați (E262630)), nemontat, 1 x adaptor de rețea 230 volți (371012), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare

* 5 ani garanție (aparat și modul solar) * 6 luni garanție (acumulator 12 volți)



Sun Power S 4000 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparatul nostru solar inteligent, compact, universal, foarte performant
- utilizabil în vegetație ușoară până la medie, universal pentru toate gardurile standard
- ideal pentru pășuni de cai și bovine, capre, oi și contra lupilor
- 5 ani garanție*

Sun Power S 2400 smart

- Smart Energizer – control din aplicația de pe smartphone cât și din browserul de pe computer
- aparat solar compact universal, foarte performant
- utilizabil în vegetație ușoară până la medie, universal pentru toate gardurile standard
- ideal pentru pășuni de cai și vite, capre, oi
- 5 ani garanție*



Tehnologie inteligentă pentru gardurile de pășune:

- control permanent (24/7)
- descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație
- control de pe telefonul mobil sau browser
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- control din locații internaționale (PORIT/OPRIT, localizare GPS) și monitorizarea instalațiilor de garduri
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție setată în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real



afișaj grafic cu LED multicolor pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului plus LED pentru funcționarea solară (albastru)

afișaj grafic cu LED multicolor pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului plus LED pentru funcționarea solară (albastru)



Nr. art.			€
372954	1	24	

Nr. art.			€
372953	1	24	

Model	Nr. art.													
S 2400 smart	372953	3,2 J	2,4 J	11.800 V	10.300 V		7.400 V	72 km	20 km	5 km	2 km	10	2	56 - 176 mA
S 4000 smart	372954	5,5 J	4 J	11.900 V	10.300 V	3.500 V	8.400 V	110 km	35 km	9 km	4 km	16	2	120 - 300 mA

5,3 Joule



40 Watt

4,2 Joule



30 Watt

2,3 Joule



20 Watt

Sun Power S 3800

- aparat solar compact universal, foarte performant
- utilizabil în vegetație ușoară până la medie, universal pentru toate gardurile standard
- ideal pentru pășuni de cai și bovine, capre, oi și contra lupilor
- 5 ani garanție*

pachetul de livrare: 1 x aparat solar pentru garduri de pășune *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 18 Ah (441125) *, 1 x modul solar cristalin 12 volți, 40 wați (E262640) (nemontat) *, 1 adaptor de încărcare acumulator 230 volți (371012), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * Garanție: aparat solar pentru garduri de pășune (5 ani garanție), modul solar (5 ani garanție de funcționare), acumulator 12 volți (6 luni garanție)

Sun Power S 3000

- Aparat solar compact universal
- utilizabil în vegetație ușoară până la medie, universal pentru toate gardurile standard
- ideal pentru pășuni de cai și bovine, capre, oi și contra lupilor
- 5 ani garanție*

pachetul de livrare: 1 x aparat solar pentru garduri de pășune *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 18 Ah (441125) *, 1 x modul solar cristalin 12 volți, 30 wați (E262630) (nemontat) *, 1 x încărcător pentru acumulator de 230 volți (371012, comandă începând cu 06/2024, anterior 371032), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * Garanție: aparat solar pentru garduri de pășune (5 ani garanție), modul solar (5 ani garanție de funcționare), acumulator 12 volți (6 luni garanție)

Sun Power S 1500

- aparat solar compact performant pentru garduri normale cu vegetație rară
- ideal pentru pășuni de cai și vite, capre, păsări, porci domestici
- 5 ani garanție*

pachetul de livrare: 1 x aparat solar pentru garduri de pășune *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 18 Ah (441125) *, 1 x modul solar cristalin 12 volți, 20 wați (E282120) (nemontat) *, 1 x încărcător pentru acumulator de 230 volți (371012, comandă începând cu 2024, anterior 371032), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * Garanție: aparat solar pentru garduri de pășune (5 ani garanție), modul solar (5 ani garanție de funcționare), acumulator 12 volți (6 luni garanție)

afișaj grafic cu LED multicolor pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului plus LED pentru funcționarea solară (albastru)



Nr. art.			€
372955	1	24	

afișaj grafic cu LED multicolor pentru tensiunea de ieșire și controlul acumulatorului plus LED pentru funcționarea solară (albastru)



Nr. art.			€
372952	1	24	

LED pentru controlul gardului și indicator optic de avertizare cu privire la acumulator plus LED pentru funcționarea solară (albastru)



Nr. art.			€
372951	1	24	

Acumulator de schimb

Nr. art.	Tensiune	Capacitate		€
441125	12 V	18 Ah	1/2	

Model	Nr. art.														
S 1500	372951	2,3 J	1,5 J	11.000 V	10.000 V		5.400 V	45 km	15 km	3 km	1,5 km	6	1	77 - 121 mA	
S 3000	372952	4,2 J	3 J	11.900 V	10.200 V		7.600 V	95 km	30 km	6 km	3 km	12	2	59 - 220 mA	
S 3800	372955	5,3 J	3,8 J	11.900 V	10.200 V	3.400 V	8.300 V	100 km	33 km	8 km	3,5 km	14	2	120 - 300 mA	



Ancoră spiralată de împământare/suținere pentru aparate solare

- înălțime totală ancoră la sol (incl. filet) 120 cm
- potrivit pentru SunPower S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart și S 1500

pachetul de livrare: 1 x ancoră de împământare/suținere spiralată,
1 x set șuruburi, 1 x ajutor de înfiletare



Nr. art.	Înălțime		€
442383	120 cm	1	

modulul solar nu este inclus în pachetul de livrare



Suport stâlp din lemn

- pentru montajul antifurt la stâlp de lemn
- incl. lacăt și cheie de schimb
- incl. șuruburi pentru metal și lemn
- potrivit pentru SunPower S 4000, S 3800, S 3000, S 2400 smart și S 1500



Nr. art.	Material		€
442384	Oțel inoxidabil	1	

modulul solar nu este inclus în pachetul de livrare



Sun Power S

Made in Germany



- optimizat pentru funcționarea de durată fără întreținere, pe tot sezonul de pășunat principal
- cu întrerupător High/Low/Off
- circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii bateriei
- paratrăsnet integrat
- management inteligent și modern al acumulatorului cu protecție la descărcare completă – aparatul funcționează și pe perioade de vreme rea mai lungi
- eficiență excelentă – implicit durată mai mare de funcționare a acumulatorului
- carcasă foarte robustă, rezistentă la intemperii, etanșă la apă, cu mâner
- instalare rapidă și simplă
- canal integrat în carcasă pentru montarea stâlpului
- comandat prin microprocesor
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



Sfat privind depozitarea pe termen lung (de ex. pe timp de iarnă):

A: Decuplați acumulatorul de 12 volți de la aparatul solar pentru gard de pășune și reconectați-l doar pentru punerea în funcțiune după depozitare.

B: Conectați alimentatorul de rețea de 230 volți la borna roșie (+) și la borna neagră (-) la acumulatorul de 12 volți și încărcați astfel acumulatorul de 12 volți timp de min. 24 de ore:


a) ... înainte de depozitare

b) ... în timpul pauzei de funcționare min. la fiecare 3 luni

c) ... înainte de punerea în funcțiune

Temperatură de depozitare: ferit de îngheț, până la 20 grade

ATENȚIE: Alimentatorul de rețea de 230 volți poate să rămână și permanent cuplat la acumulator, pe parcursul întregii perioade de depozitare.



0,8 Joule



Noutate

NEW

LED pentru controlul funcționării (verde) plus
LED pentru funcționare pe energie solară (albatru)
plus LED avertizare acumulator (roșu)

AKO S 6

- aparat solar foarte eficient pentru instalații de garduri normale fără vegetație
- ideală pentru pășuni de cai și vite
- 5 ani garanție*



Nr. art.			€
372948	1	50	

pachetul de livrare: 1 x aparat solar compact S 6 (complet montat) *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 7 Ah (441130) *, 1 x modul solar cristalin montat fix, 12 volți, 8 wați *, 1 adaptor de încărcare acumulator 230 volți (371032), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * Garanție: aparat solar pentru garduri de pășune (5 ani garanție), modul solar (5 ani garanție de funcționare), acumulator 12 volți (6 luni garanție)

Model	Nr. art.	In	Out	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	1 m	
S 6	372948	0,8 J	0,6 J	10.800 V	10.200 V	4.300 V	18 km	6 km	1,7 km	0,2 km	1	31 - 43 mA

Atenție: în soluri uscate se vor utiliza neapărat mai multe tije de împământare suplimentare.



1,4 Joule



0,75 Joule



Sun Power S 1000

- aparat solar de mare putere pentru garduri normale cu vegetație redusă
- ideal pentru pășuni de cai și bovine, precum și plase pentru păsări
- 5 ani garanție*

LED pentru controlul funcționării (verde) plus LED pentru funcționare pe energie solară (albastru) plus LED avertizare acumulator (roșu)

pachetul de livrare: 1 x aparat solar compact de mare putere Sun Power S 1000 (complet montat) *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 12 Ah (441124) *, 1 x modul solar cristalin montat fix, 12 volți, 8 wați *, 1 adaptor de încărcare acumulator 230 volți (371032), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * 5 ani garanție (aparat și modul solar) * 6 luni garanție (acumulator 12 volți)

Sun Power S 500

- aparat solar eficient pentru instalații de garduri normale fără vegetație
- ideală pentru pășuni de cai și vite
- 5 ani garanție*

LED pentru controlul funcționării (verde) plus LED pentru funcționare pe energie solară (albastru) plus LED avertizare acumulator (roșu)

pachetul de livrare: 1 x aparat solar compact de mare putere Sun Power S 500 (complet montat) *, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 7 Ah (441130) *, 1 x modul solar cristalin montat fix, 12 volți, 8 wați *, 1 adaptor de încărcare acumulator 230 volți (371032), 1 x cablu de racordare la gard, 1 x cablu de împământare, 1 x tijă de împământare/de montaj din două părți (442385), 1 x panou de avertizare, * 5 ani garanție (aparat și modul solar) * 6 luni garanție (acumulator 12 volți)



Nr. art.			€
372950	1	50	

Acumulator de schimb

Nr. art.	Tensiune	Capacitate		€
441124	12 V	12 Ah	1/4	



Nr. art.			€
372949	1	50	

Acumulator de schimb

Nr. art.	Tensiune	Capacitate		€
441130	12 V	7 Ah	1/5	

Model	Nr. art.												
S 500	372949	0,75 J	0,55 J	10.800 V	10.200 V	4.300 V	18 km	6 km	1,7 km	0,2 km		1	31 - 43 mA
S 1000	372950	1,4 J	1 J	11.000 V	10.000 V	5.000 V	35 km	10 km	2,5 km	1 km	4	1	59 - 87 mA

Atenție: în soluri uscate se vor utiliza neapărat mai multe tije de împământare suplimentare.

Sun Power S


Made in Germany



Folosiți puterea naturală a soarelui!

- optimizare pentru operare permanentă fără mentenanță, pe toată durata sezonului de pășunat, la garduri cu vegetație redusă
- cu comutator Pornit/Oprit
- sistem integrat de reglare a încărcării acumulatorului
- Comandat de un microcontroler
- paratrăsnet integrat
- management inteligent al acumulatorului – aparatul funcționează și pe perioade de vreme rea mai lungi
- eficiență excelentă – implicit durată mai mare de funcționare a acumulatorului
- carcasă foarte robustă, rezistentă la intemperii
- circuit de economisire a curentului la reducerea tensiunii acumulatorului

5 ani garanție

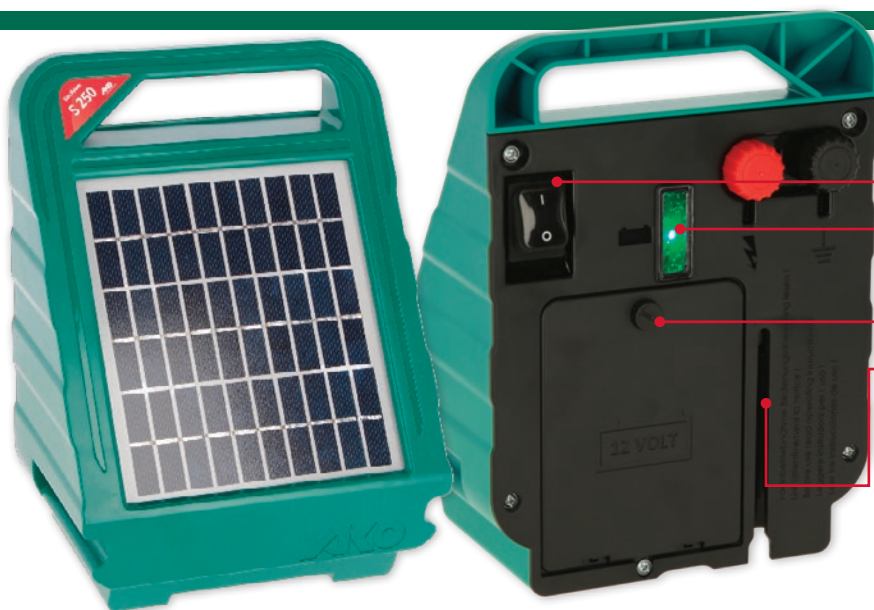

0,4 Joule



Comutator Pornit/Oprit

LED pentru controlul funcționării (verde) plus LED pentru funcționare pe energie solară (albastru) plus LED avertizare acumulator (roșu)

Compartment acumulator

canal pentru montarea stâlpilor

pachetul de livrare: 1 x aparat solar, 1 x acumulator integrat 12 V, 5 Ah (441218) (6 luni garanție), 1 x modul solar integrat 12 V, 3 W, 1 x adaptor de rețea de 230 volți (371032) pentru reîncărcarea acumulatorului cu gel, respectiv pentru încărcarea de mentenanță în timpul sezonului rece, 1 x cablu de conectare pentru conductori de gard și împământare, 1 x bară împământare, 1 x panou de avertizare

Sun Power S 250

- aparat solar compact foarte eficient
- ideal pentru ocoale de cai și garduri mai mici fără vegetație
- protecție la descărcare completă la o tensiune a acumulatorului < 11,2 volți - (când e activată => doar lumină intermitentă roșie)
- 5 ani garanție

LED pentru controlul funcționării (verde) plus LED pentru funcționare pe energie solară (albastru) plus LED avertizare acumulator (roșu)



Nr. art.			€
372920	1	90	
372920-RE	1	90	

372920-RE:

- din material plastic reciclat

Nr. art.	Descriere		€
441218	Acumulator de schimb AGM 12 volți, 5 Ah	1/8	



Model	Nr. art.										
S 250	372920	0,4 J	0,25 J	10.500 V	10.500 V	2.800 V	6 km	3 km	0,7 km	1	22 mA
S 250	372920-RE	0,4 J	0,25 J	10.500 V	10.500 V	2.800 V	6 km	3 km	0,7 km	1	22 mA

Sfat privind depozitarea pe termen lung (de ex. pe timp de iarnă):

A: Decuplați acumulatorul de 12 volți de la aparatul solar pentru gard de pășune și reconectați-l doar pentru punerea în funcțiune după depozitare.

B: Conectați alimentatorul de rețea de 230 volți la borna roșie (+) și la borna neagră (-) la acumulatorul de 12 volți și încărcați astfel acumulatorul de 12 volți timp de min. 24 de ore:


a) ... înainte de depozitare

b) ... în timpul pauzei de funcționare min. la fiecare 3 luni


c) ... înainte de punerea în funcțiune

Temperatură de depozitare: ferit de îngheț, până la 20 grade

ATENȚIE: Alimentatorul de rețea de 230 volți poate să rămână și permanent cuplat la acumulator, pe parcursul întregii perioade de depozitare.



Tehnologie solară

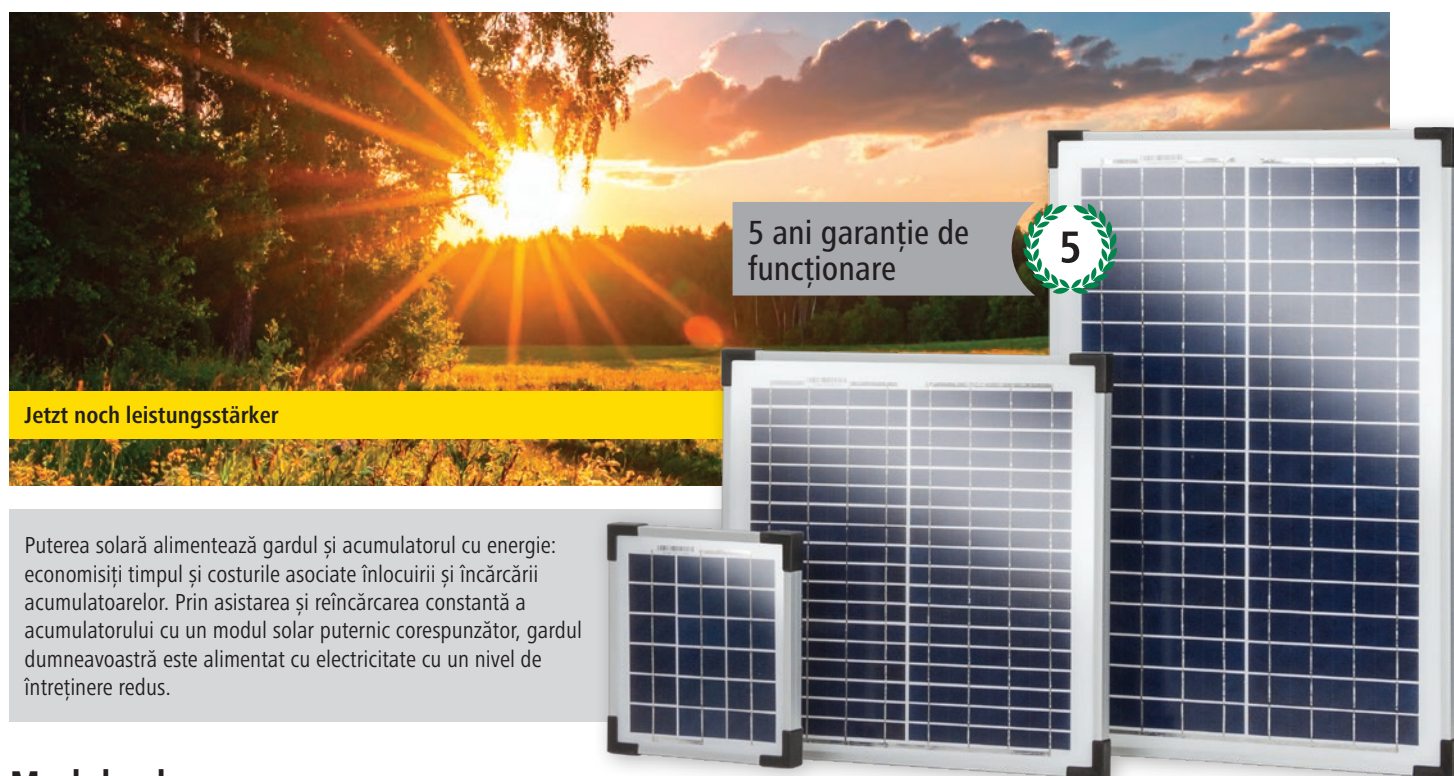

5 ani garanție de funcționare

Jetzt noch leistungsstärker

Puterea solară alimentează gardul și acumulatorul cu energie: economisiți timpul și costurile asociate înlocuirii și încărcării acumulatorilor. Prin asistarea și reîncărcarea constantă a acumulatorului cu un modul solar puternic corespunzător, gardul dumneavoastră este alimentat cu electricitate cu un nivel de întreținere redus.

Modul solar

- 5 ani garanție de funcționare

375201: inclusiv suport din oțel inoxidabil pentru montarea la cutia metalică 44656 sau 44650 - pentru racordare directă la acumulator 12 volți - lungimea cablului solar 100 cm

- incl. regulator de încărcare

375206: inclusiv suport din oțel inoxidabil pentru montarea și racordarea directă la aparatul pentru gardul de pășune - lungimea cablului solar 100 cm

375301: inclusiv suport din oțel inoxidabil pentru montarea la cutia metalică 44656 sau 44650 - pentru racordare directă la acumulator 12 volți - lungimea cablului solar 100 cm

- incl. regulator de încărcare

375306: inclusiv suport din oțel inoxidabil pentru montarea și racordarea directă la aparatul pentru gardul de pășune - lungimea cablului solar 100 cm

375559: incl. 4 x plăcuțe de prindere din oțel inoxidabil + șuruburi M8, pentru racordarea direct la acumulatorul de 12 volți - lungimea cablului solar 200 cm. montare fie pe ancora spiralată de împământare/suținere 442382 SAU cu ajutorul setului de montaj 442386 pe cutia metalică 44656 sau 44650

- incl. regulator de încărcare

375999: incl. 2 x reazeme orizontale din oțel inoxidabil, pentru racordarea directă la acumulatorul de 12 volți - lungimea cablului solar 200 cm. Montare fie pe ancora de împământare/suținere spiralată 442382 SAU cu ajutorul setului de montaj 442386 pe cutia metalică 44656 sau 44650.

- incl. regulator de încărcare

Datorită conectării directe la aparat, la modulele solare 375206 și 375306 nu este necesar un regulator de încărcare.

Nr. art.	Putere modul solar	Lățime	Înălțime	Adâncime		€	adecvat pentru
375201	20 W	37,5 cm	37 cm	2 cm	1		X 1000, A 2000, Savanne 2000, X 1600 smart, X 2
375206	20 W	37,5 cm	37 cm	2 cm	1		AD 2000, AD 3000
375301	30 W	37,5 cm	56 cm	2 cm	1		X 2500, X 4000, A 2000, Savanne AM 2000, Savanne AM 3000, X2 smart, X 1600 smart
375306	30 W	37,5 cm	56 cm	2 cm	1		X 2500, X 4000, A 2000, Savanne 2000, Savanne 3000, AD 3000, AN 4000
375559	55 W	53,6 cm	55,7 cm	2,5 cm	1		AN 6000, Xi 8000, AD 5000, X 6000 smart
375999	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1		XDi 10000, XDi 15000, Xi 8000

opțiuni de montaj pentru modul solar de 55 și 100 wați, 375559 și 375999

A Montare pe ancoră la sol în spirală/ancoră de susținere:



Articole necesare pentru acest tip de montaj:

1. Modul solar 55 sau 100 wați
2. Set ancoră la sol în spirală/ancoră de susținere 442382
3. Opțional: Cablu solar prelungitor 441600

Ancoră de împământare/susținere spiralată

- înălțime totală ancoră la sol (incl. filet) 120 cm

Set compus din: 1 x ancoră de împământare/susținere spiralată, 2 x șină verticală din oțel inoxidabil, 1 x set șuruburi, 1 x ajutor de înfiletare



Nr. art.	Înălțime			€
442382	120 cm	1	77	

modulul solar nu este inclus în pachetul de livrare

B Montare pe cutia metalică:



Articole necesare pentru acest tip de montaj:

4. Modul solar 55 sau 100 wați
5. Set de montaj cutie metalică 442386
6. Cutie metalică de acumulatori standard 44656 sau cutie anti-furt 44650

Set de montaj cutie metalică

- opțional, modulul solar poate fi montat cu acest set de montaj pe un stâlp de lemn

Set compus din: 2 x șină verticală din oțel inoxidabil, 1 x suport în U din oțel inoxidabil, 1 x set șuruburi



Nr. art.		€
442386	1/15	

modulul solar și cutia metalică nu sunt incluse în pachetul de livrare

Set de cabluri prelungitoare

- cablu opțional pentru prelungire – în mod special dacă distanța dintre modulul solar și acumulatorul 12 volți este mai mare de 2 m
- 2 x cablu 5 m pentru prelungirea conexiunii plus și minus
- continuarea prelungirii până la 20 m este posibilă fără probleme
- exclusiv pentru modul solar de 55 și 100 wați, 375559 și 375999

Set compus din: 2 x cablu 5 m pentru prelungire plus/minus

Nr. art.	Lungime	BE	Buc. / VE		€
441600	5 m	1 ambalaj	2 / ambalaj	1	



Modul solar 4 wați

- 1 x modul solar de 4 wați cu suport
- ideal pentru toate aparatele de 9 volți
- modulul solar susține, resp. ușurează în timpul zilei sarcina bateriei 9 volți. Aparatul cu baterie își ia curentul pe timp de zi din modulul solar. Modulul solar nu poate fi utilizat pentru încărcarea bateriei de 9 sau 12 volți.

Atenție: aparatul nu este inclus în pachetul de livrare!

Nr. art.	Putere modul solar	Lățime	Înălțime	Adâncime		€
377024	4 W	21 cm	20 cm	2 cm	1	



Set solar 5 wați

Modulul solar încarcă acumulatorul permanent pe toată durata de pășunat principală. Cu ajutorul adaptorului de rețea de 230 volți, acumulatorul poate fi încărcat din nou oricând. Recomandare: Pe durata depozitării în sezonul rece, conectați acumulatorul la adaptorul de rețea la fiecare cca. 2 luni pentru 24 de ore.

Set compus din: 1 x modul solar 5 wați cu suport, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 15 Ah incl. regulator de încărcare, 1 x sursă de alimentare 230 volți (371012)1 x 230 Volt Netzteil (371012)

Recomandare: Pe durata depozitării în sezonul rece, conectați acumulatorul la adaptorul de rețea la fiecare cca. 2 luni pentru 24 de ore.

Atenție: aparatul nu este inclus în pachetul de livrare!

Nr. art.	Putere modul solar		€
377056	5 W	1	




Tehnică solară 9 volți

Aparate 9 volți cu modul solar 377024

Modul solar și baterie uscată 9 volți:

Spre deosebire de aparatele de 12 volți, aparatele de 9 volți se utilizează direct cu module solare. Bateria 9 volți este în acest moment foarte puțin solicitată. Noaptea sau în fazele cu vreme rea, aparatul funcționează cu bateria de 9 volți. În acest fel durata de viață a bateriei se prelungește considerabil.

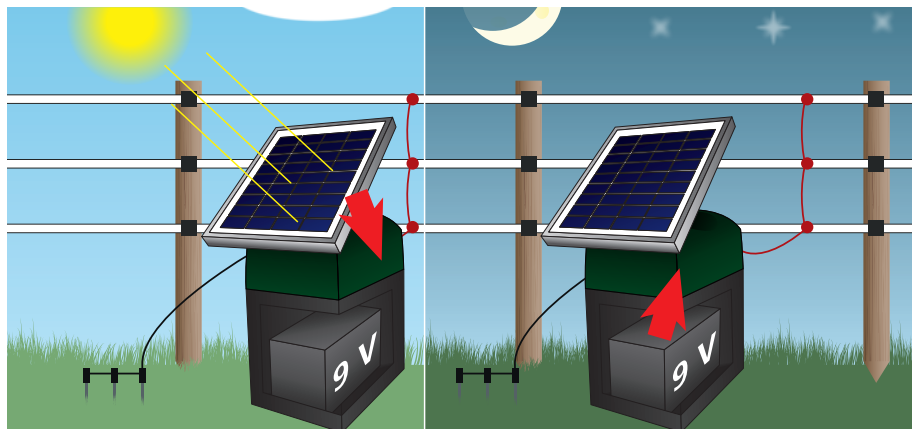


Aparate 9 volți cu kit modul solar 377056

Modul solar 5 wați și acumulator 12 volți:

Modulul solar încarcă acumulatorul permanent pe toată durata de pășunat principală. Cu ajutorul adaptorului de rețea de 230 volți, acumulatorul poate fi încărcat din nou oricând.

- utilizabil pentru aparate cu baterie uscată 9 volți, care se pot utiliza și la 12 volți

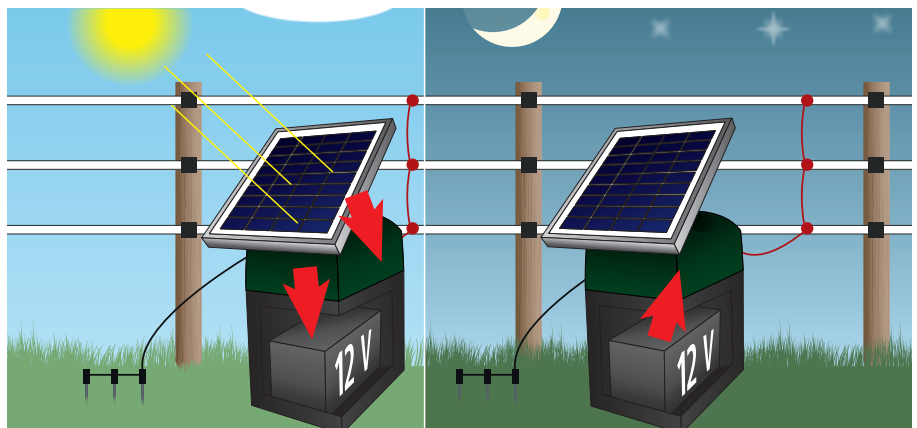

Cutie anti-furt

- cutie metalică pentru acumulatori electrificabilă din oțel galvanizat
- loc pentru un aparat cu acumulatori max. 36,5 x 11 x 37 cm resp. toate aparatele de 12 volți pentru montare pe perete
- loc pentru baterie de 12 volți max. 36,5 x 21,5 x 21 cm
- poate fi încuiată, lacătul este conținut în pachetul de livrare (inclusiv cheie de schimb)
- cu cadru suport metalic

Module solare adecvate:

- 375201, 375301
- 375559, 375999 (numai cu set de montaj 442386)



incl. stâlp de montare/împământare masiv de 80 cm

Atenție: Aparatul și acumulatorul nu sunt incluse în pachetul de livrare!

Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime		€
44650	37,5 cm	33,5 cm	37,5 cm	1	

Cutie metalică acumulatori

- oferă spațiu pentru acumulatori până la 130 Ah
- utilizare optimă pentru module solare
- dimensiuni interioare compartiment baterie l x A x H: 36 x 21 x 32 cm
- loc pentru un aparat cu acumulatori max. 36,5 x 11 x 37 cm resp. toate aparatele de 12 volți pentru montare pe perete
- cu cadru suport metalic
- Material: Metal galvanizat

Module solare adecvate:

- 375201, 375301
- 375559, 375999 (numai cu set de montaj 442386)



44652



Atenție: Aparatul și acumulatorul nu sunt incluse în pachetul de livrare!

Nr. art.	Lățime	Adâncime	Înălțime			€
44656	37,5 cm	33,5 cm	37,5 cm	1	24	

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
44652	Set anti-furt pentru cutia metalică pentru acumulatori	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	



Aparate cu baterie uscată 9 volți



Aparatele ideale pentru garduri și padocuri mici!

Aparatele cu baterii de 9 volți sunt adecvate pentru garduri scurte, fără vegetație. Acestea sunt foarte mobile și foarte ușoare, în comparație cu aparatele de 12 V. Bateria de 9 V funcționează câteva luni și, în funcție de durata funcționării cu baterie, de tipul bateriei și de dimensiune, poate acoperi chiar un sezon de pășunat integral. Atunci când aceasta se descarcă, nu mai poate fi încărcată. Aparatele pot funcționa alternativ și cu un acumulator de 12 volți, utilizarea lor fiind astfel flexibilă.

- incl. tijă de împământare și cablu de racordare gard/împământare
- bateria nu este inclusă în pachetul de livrare

Prezentare generală a avantajelor:

- compact și mobil
- utilizare flexibilă
- pentru garduri mobile și pășuni mici

Made in Germany



Accesorii recomandate:

(nu este inclus în pachetul de livrare)



Alcalină 9 volți, 175 Ah,
nr. art. 350531



Acumulator AGM 12 volți,
15 Ah nr. art. 441215



Conectare la panouri solare



Cablu de împământare de 3
m 44635/011



AKO Panou de avertizare nr.
art. 446513




Tijă de împământare
cu profil rotund nr. art.
442380



Voltmetru Digital
Duo nr. art.
442328

Cablu adaptor

- pentru racordarea unui acumulator cu lichid 12 volți
- pentru racordarea la toate aparatele noastre pentru garduri electrice de 9 volți
- cu 2 cleme crocodil
- Lungime cablu: 80 cm

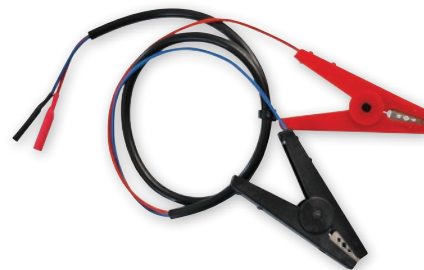

Nr. art.	Culoare	Buc. / VE		€
44641/011	negru / roșie	1 / amba- laj	1/90	

Power Station BD

Made in Germany



- afișajul digital de mari dimensiuni pe partea superioară a aparatului oferă utilizatorului toate informațiile importante dintr-o singură privire – chiar și pe întuneric
- mod automat – consum de curent minim grație adaptării optime, autonome a puterii de ieșire la lungimea gardului și la starea gardului. Consumul bateriei pe această pășune este minim, efectul de supraveghere rămâne optim pe un spectru larg al sarcinii gardului
- utilizare posibilă cu adaptor de rețea 230 volți
- opțional, este posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți - cu protecție la descărcare completă
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare
- incl. opțiune de circuit de protecție pentru mânji

5 ani garanție



afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru supravegherea tensiunii de ieșire



Tensiunea de alimentare a bateriei în volți și simbol privind starea bateriei



- 1-4: niveluri de putere pentru condiții ale gardului normale-extreme
- AUTO: aparatul alege automat nivelul optim de putere între 1 și 4

Adaptor de rețea 230 volți pentru aparate cu baterie de 9 de volți

- numai pentru PowerStation BD și B260 multi



Nr. art.		€
371016	1/14	

Aparate cu baterie uscată Premium 9 volți



Power Station BD 600 digital

- aparatul nostru cu baterii 9 V cu șoc extrem de puternic pentru garduri mai lungi și vegetație mai puternică
- cea mai înaltă energie de descărcare asigură siguranță optimă de supraveghere
- opțional e posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți și 230 volți
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x bară împământare, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

Afișaj display digital pentru tensiunea gardului și tensiunea bateriei. Afișajul grafic cu LED sprijină controlul tensiunii gardului.



Nr. art.			€
372036	1	54	



Power Station BD 400 digital

- aparat cu baterii 9 V cu șoc foarte puternic pentru garduri medii și vegetație medie
- soluția perfectă pentru toate speciile de animale, precum cai, vite, capre, câini și păsări de curte
- opțional e posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți și 230 volți
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x bară împământare, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

Afișaj display digital pentru tensiunea gardului și tensiunea bateriei. Afișajul grafic cu LED sprijină controlul tensiunii gardului.



Nr. art.			€
372034	1	54	

Model	Nr. art.												
BD 400 digital	372034	0,51 J	0,4 J	0,16 J	11.400 V	10.900 V	3.900 V	13 km	8 km	5,5 km	1,7 km	1	17 - 44 mA
BD 600 digital	372036	0,7 J	0,55 J	0,2 J	11.700 V	10.700 V	4.100 V	18 km	10 km	7 km	2 km	1	17 - 61 mA

Power Shock B

Made in Germany



- control optic pentru izolația gardului și tensiunea bateriei
- opțional, este posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți - cu protecție la descărcare completă
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- tehnică de închidere inovatoare
- utilizare simplă
- lămpi LED foarte luminoase și vizibile
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



- prin regulatorul rotativ manual, puterea șocului poate fi reglată în 5 trepte
- în acest fel și consumul de curent este reglabil în mod eficient și adaptabil la respectiva stare a gardului
- utilizare comodă prin amplasarea optimă a comutatorului și a afișajelor

control în mai multe trepte al tensiunii la gard prin bară de LED-uri (verde, galben, roșu)

control optic separat pentru tensiunea bateriei (LED clipește roșu dacă bateria de 9 volți, resp. acumulatorul de 12 volți sunt goale).

Aparate cu baterie uscată Expert 9 volți

0,64 Joule



0,45 Joule



Power Shock B 500 plus

- aparat cu baterie uscată de 9 de volți, cu șoc extrem de puternic
- conceput special și pentru pășuni de cai și vite
- putere de ieșire mărită și mod AUTO => consum minim de curent datorită adaptării optime, automate, a puterii de ieșire la lungimea și starea gardului
- aparat cu baterii pentru garduri lungi și vegetație slabă
- până la max. 0,6 Joule la utilizarea cu 12 volți
- opțional, este posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x bară împământare, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

Power Shock B 290

- aparat universal rezistent la impact pentru gardurile de pășune electificate de 9 volți, pentru instalații de gard de mărime mică până la medie și vegetație redusă
- conceput special și pentru pășuni de cai și vite
- ideal și pentru pășuni porționate
- opțional, este posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x bară împământare, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

LED pentru control gard și indicator de avertizare baterie

LED pentru control gard și indicator de avertizare baterie



Nr. art.			€
372030	1	54	



Nr. art.			€
372040	1	54	

valorile indicate pentru aparatele pentru garduri de pășune se referă la nivelul de putere 5

Model	Nr. art.											
B 290	372040	0,45 J	0,29 J	10.500 V	10.500 V	3.300 V	13 km	5 km	2 km		1	17 - 40 mA
B 500 plus	372030	0,64 J	0,5 J	10.000 V	9.500 V	3.700 V	16 km	9 km	6 km	1,8 km	1	17 - 64 mA

Compact Power B

Made in Germany




- Aparate cu baterii 9 volți cu putere de ieșire eficientă
- control optic pentru izolația gardului și tensiunea bateriei
- utilizare simplă
- opțional, este posibilă utilizarea cu baterie de 12 volți - cu protecție la descărcare completă
- ușor de transportat
- 6 LED-uri vizibile ziua (afișaj tip bară) pentru controlul gardului și al bateriei
- incl. mâner de transport robust
- comandat prin microprocesor
- cu întrerupător rotativ (magnetic) de mari dimensiuni
- carcasă robustă, rezistentă la impact, radiații UV și la intemperii, datorită folosirii materialelor plastice de mare calitate
- corespunde normelor de siguranță UE în vigoare

5 ani garanție



LED separat pentru avertizare baterie (roșu)

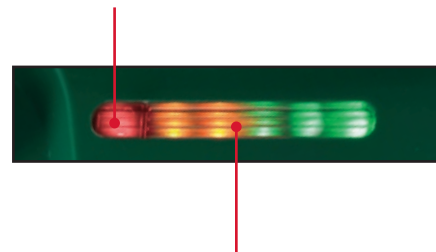

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori (5 LED-uri) pentru supravegherea tensiunii de ieșire

Întrerupător rotativ (magnetic) de mari dimensiuni



Aparate cu baterie uscată Classic 9 volți

0,38 Joule



0,26 Joule



Compact Power B260 multi

- aparat pentru gard electric de pășune de 9/12/230 volți pentru utilizare mobilă
- pentru garduri cu vegetație redusă
- ideal pentru cai, vacuțe, porci, păsări, căței, pisici și stârci
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x cablu adaptor 12 volți (44641/011), 1 x sursă de alimentare 230 volți (371016), 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x stâlp de împământare, 1 x panou de avertizare

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul bateriei



Nr. art.			€
372026	1	54	

Compact Power B180

- aparat foarte eficient pentru gardul electric de pășune de 9/12 volți pentru utilizare mobilă
- ideal pentru pășuni de mai mici dimensiuni, destinate cailor și vacuțelor, dar și pentru animale mici precum câinii și pisicile
- aparatul rentabil „pentru începători” cu baterii de 9 volți pentru utilizare mobilă, în cazul terenurilor mici fără vegetație
- acum disponibil și în culorile la modă roz și petrol
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x aparat pentru gard electric de pășune, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x stâlp de împământare, 1 x panou de avertizare

afișaj grafic cu LED-uri în mai multe culori pentru tensiunea de ieșire și controlul bateriei



Nr. art.			€
372018	1	54	
372018-PETROL	1	54	
372018-PINK	1	54	

Model	Nr. art.										
B180	372018	0,26 J	0,18 J	8.800 V	8.400 V	2.700 V	6 km	3 km	0,5 km	1	23 mA
B260 multi	372026	0,38 J	0,26 J	9.800 V	9.100 V	3.100 V	8 km	4 km	1 km	1	34 mA

Compact Power



Aparatele pentru hobby sunt adecvate în special pentru gardurile scurte, cu vegetație rară. Aceste aparate sunt la mare căutare pentru gardurile mobile din grădină, pentru padocurile mobile și pentru călătoriile călare. În următoarele pagini veți găsi și seturi complete, create special pentru fiecare domeniu de aplicare, pentru electrificarea facilă a gardului.

Made in Germany



5 ani garanție



N 700: LED pentru controlul funcționării
AN 550 și B40: LED de control al funcționării și funcție de avertizare acumulator

Tijă de împământare/ susținere

- ideal pentru aparate DUO și Hobby (disponibil ca accesoriu)
- nu este compatibil cu aparatul Compact Power B 40 (372005)
- Material: Metal galvanizat



Nr. art.			€
44657	1	100	



1,0 Joule



0,85 Joule



0,07 Joule



Compact Power N 700

Aparat pentru gard de pășune de 230 V foarte eficient de la AKO – ideal ca aparat tip hobby pentru garduri mobile, scurte și pentru multe specii de animale. Cu garanție de 5 ani și LED pentru controlul funcționării.

- aparat foarte eficient de 230 volți pentru gardul electric de pășune pentru utilizare mobilă
- creat special pentru garduri mai scurte
- ideal pentru cai, vacuțe, porci, păsări, câței, pisici și stârci
- 5 ani garanție

Compact Power AN 550

Aparat pentru gard de pășune de 12 V mobil, rentabil, pentru cai, vite și animale de mici dimensiuni – robust, cu protecție împotriva descărcării complete, afișaj LED și garanție de 5 ani. Ideal ca aparat tip hobby pentru garduri scurte, până la 6 km.

- aparat pentru gard electric de pășune 12 volți, eficient, cu preț avantajos, pentru utilizări mobile
- ideal și pentru gard de cai și de vite - inclusiv pentru animale mici precum câinii, pisicile, păsările de curte, iepurii și stârci
- pentru garduri normale cu vegetație slabă
- cu protecție la descărcare completă 12 volți
- cleme crocodil din oțel inoxidabil de calitate superioară
- modul low-batt: prin intermediul intervalului de aprindere intermitentă prelungit (sub 12 volți, până la 11,5 volți, impulsul și aprinderea intermitentă a LED-ului se prelungeste la 3,5 sec., sub 11,5 volți, LED-ul se aprinde intermitent fără impuls la interval de 8 secunde)
- acumulatorul nu este inclus în pachetul de livrare
- cu posibilitatea conectării la panouri solare
- 5 ani garanție

Compact Power B 40

Aparat pentru gard de pășune de 3 V compact ca aparat tip hobby – ideal pentru garduri mici, mobile, de până la 200 m, potrivit pentru orice geantă, cu o durată de funcționare de până la 6 săptămâni, 5 ani garanție.

- aparat rentabil pentru garduri de pășune 3 volți, manevrabil
- pentru utilizarea mobilă și garduri mici până la 200 de m, fără vegetație
- ideal pentru gardurile mici din grădină, pentru călăreți și alte „garduri mici”
- utilizare cu 2 x baterii monocelulă 1,5 volți (nu sunt conținute în pachetul de livrare)
- durată de funcționare permanentă cca. 6 săptămâni
- aparatul se potrivește în orice buzunar de manta
- cu comutator PORNIT/OPRIT
- 5 ani garanție

pachetul de livrare: 1 x Compact Power N 700, 1 x panou de avertizare

pachetul de livrare: 1 x Compact Power AN 550, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

pachetul de livrare: 1 x Compact Power B 40, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 1 x panou de avertizare

LED pentru controlul funcționării

LED de control al funcționării și indicator optic de avertizare acumulator

LED de control al funcționării și indicator optic de avertizare acumulator



Nr. art.			€
372080	1	168	

Nr. art.			€
372055	1	168	

Nr. art.			€
372005	1	168	

Model	Nr. art.	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	max.	50 m	1 m	
N 700	372080	1 J	0,55 J	8.800 V	7.500 V	1.600 V	21 km	7 km	1 km	0,3 km	1	1	0,9 W
AN 550	372055	0,85 J	0,55 J	8.400 V	7.500 V	1.460 V	23 km	6 km	1 km	0,3 km	1	1	57 mA
B 40	372005	0,07 J	0,03 J	7.000 V	7.000 V	400 V	1 km	0,2 km				1	16 mA

Set călătorie călare

- poate fi montat și demontat repede și fără complicații
- greutate: cca. 3 kg

Set compus din: 1 x aparat cu baterii de 3 volți (incl. 2 x baterii de 1,5 volți), 2 x mâner cu câte o bandă de 50 m, 4 x stâlpi divizabili de aluminiu (de câte 1,15 m), 5 x cauciucuri de prindere cu cârlige, 8 x izolatori cu filet, 1 x geantă de transport



Nr. art.		€
44127	1/6	

Set hobby

- set complet de gard electric pentru grădină, iaz și protecția animalelor domestice
- accesorii complete pentru instalare rapidă și ușoară
- extensibil în mod flexibil – ideal pentru diferite tipuri de grădini
- robust și rezistent la intemperii pentru utilizare îndelungată
- piese de schimb și accesorii disponibile în orice moment

Set compus din: 1 x aparat de gard electric, 1 x cablu de racordare la gard/împământare, 10 x stâlpi din fibră de sticlă verde 70 cm, 30 x clipsuri de sârmă, 1 x 100 m liță material sintetic verde, 1 x bară împământare, 1 x panou de avertizare, 6 x inele de izolare cu filet de lemn



Nr. art.	Descriere	Buc. / VE		€
441150	cu bloc de alimentare N700 (230 volți)	1 / ambalaj	1	
441151	cu aparat cu baterii B40 (funcționează cu 2 x 1,5 volți)	1 / ambalaj	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	BE	Buc. / VE		€
441853	Stâlp de rezervă	verde					1/100	
444265/30	Clip metallic pentru stâlpi din fibră de sticlă Ø 10 mm		Oțel inoxidabil		1 pungă	30 / pungă	1/30/1500	
44874-100	Liță	verde		100 m	1 bucăți	1 / bucăți	1/20	

Set Turnier/Paddock 7 x 7 m

- Set Turnier/Paddock pentru aprox. 7 x 7 m
- stâlpii de metal sunt perfect adecvați solurilor uscate și pietroase
- nu se prind peri din coamă sau din coadă
- absolut totul într-o geantă de transport
- montarea și demontarea posibile în câteva minute
- greutate cu aparat: 13,5 kg, fără aparat: 12,5 kg


setul conține: 4 x stâlp metalic galvanizat cu înălțime totală de 153 cm, fiecare compus din 4 x FlexiRope incl. mâner de poartă cu cârlig zincat și izolatori de poartă adecvați



Nr. art.	Descriere		€
446500	fără aparat pentru gard de pășune	1	
446501	cu aparat pentru garduri electrice Compact Power B 40 (cu 2 x baterii incluse de 1,5 volți)	1	

Ce înseamnă C100 din datele privind capacitatea unui acumulator?

Capacitatea utilă a unui acumulator depinde foarte mult de nivelul curentului de descărcare. Pentru că acumulatorul este descărcat complet în timpul unei măsurări, în cazul unei descărcări pe o perioadă mai lungă de timp (de ex. 100 de ore la C100), curentul de descărcare este semnificativ mai redus decât în cazul unei descărcări rapide (de ex. 20 de ore la C20; C20 se aplică întotdeauna în cazul în care nu sunt furnizate informații suplimentare). Prin urmare, în cazul utilizării cu un curent de descărcare foarte scăzut, un acumulator are o capacitate utilă mai mare decât același acumulator în cadrul unui interval de timp mai scurt și astfel se utilizează la un curent de descărcare mai mare.

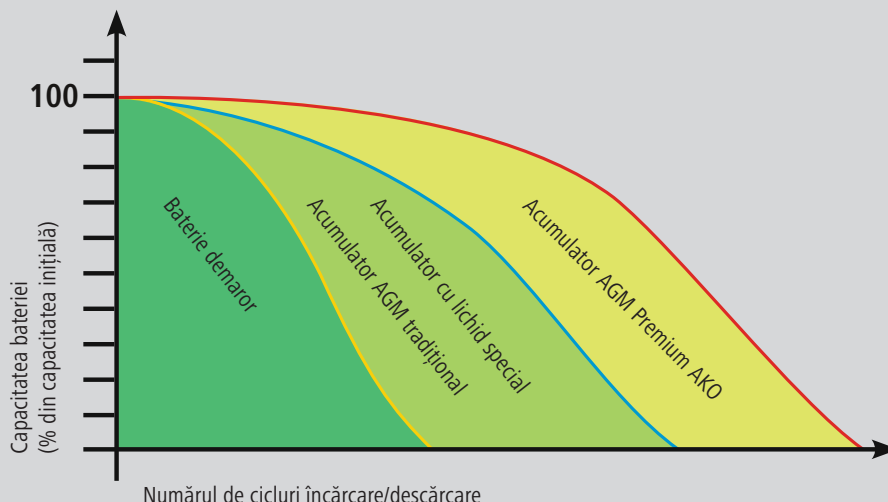

Acumulator special cu lichid 12 volți

- nivel extrem de scăzut de autodescărcare
- potrivit mai ales pentru aparate cu acumulatori de 12 volți cu sau fără panou solar
- special pentru utilizarea de aparate pentru garduri electrice, datorită ciclurilor lente de încărcare și descărcare
- acid: acid sulfuric 37 % = densitate 1,28
- livrare fără acid
- în timpul depozitării (de ex. în timpul iernii) bateria trebuie să fie încărcată lunar
- bateria a fost „preîncărcată pe uscat”
- după umplere, trebuie încărcată complet cu acid
- date de capacitate pentru o descărcare standard, de 100 ore (C100)
- 1 an garanție (atenție: în caz de descărcare completă, nu se acordă garanție)

Atenție: din motive de siguranță livrarea se face fără acid de baterie. Vă recomandăm să dispuneți umplerea acestora de către un specialist »la fața locului«!



Nr. art.	Tensiune	Capacitate	L x l x Î	Greutate	Acid de baterie		€
442061	12 V	100 Ah	278 mm x 175 mm x 190 mm	12,7 kg	3,7 l	1 64	

Redresor pentru baterii

pentru acumulatori cu lichid 12 volți și acumulatori AGM Premium

- încărcătorul multi-treaptă permite, conform celui mai nou stadiu al tehnicii, încărcarea acumulatorilor până la 100 % din capacitatea lor inițială
- diagnoza automată, restabilirea, încărcarea acumulatorilor este posibilă pentru luni de zile, prin comutarea automată din modul de încărcare pe modul de întreținere și invers
- sunt disponibile următoarele opțiuni de ieșire: 28,6 V, 29,2 V, 14,3 V, 14,6 V
- Curent de încărcare la acumulator 12 V: 2 A, 5 A și 10 A
- Curent de încărcare la acumulator 24 V: 2 A și 5 A
- fără risc de supraîncărcare
- siguranță electronică împotriva erorilor utilizatorilor
- siguranță anti-scântei
- protecție anti-încingere, datorită unui mini-ventilator în interior
- protecție completă împotriva scurtcircuitelor și conexiunilor greșite
- adecvată pentru încărcarea și întreținerea acumulatorului gardului electric de pășune și pentru baterii auto

Nr. art.		€
371037	1/8	





Acumulator AGM



- acumulator AGM reîncărcabil
- plin și încărcat, imediat gata de montaj
- 1 an garanție (în caz de descărcare completă, nu se acordă garanție)
- date de capacitate pentru o descărcare standard, de 100 de ore (C100)
- descărcare automată redusă în comparație cu bateriile standard
- calitate de echipament original (OEM)
- comportament mai bun la încărcare (de exemplu, la încărcarea cu module solare) și performant mai mult timp, chiar și la cicluri scurte de încărcare și descărcare (= fereastră microciclu) decât acumulatorii AGM tradiționali sau la acumulatorii acid-plumb obișnuiți
- se poate depozita minimum 9 luni
- sigur împotriva scurgerilor: capac dublu cu vană de siguranță, recombinare de gaze și protecție contra returului flamei

- nu este necesar acidul
- siguranță absolută în ceea ce privește scurgerea
- fără întreținere - ușor de utilizat

Made in the EU



Acumulator AGM Premium

- utilizare imediată
- 1 an garanție (atenție: în caz de descărcare completă, nu se acordă garanție)



Top Quality

Noua alternativă la bateriile acide cu plumb obișnuite. Grație noii tehnologii AGM cu fibră de sticlă, scurgerea acidului de baterie este un aspect ce ține de trecut. Bateriile cu fibră de sticlă sunt sigure în ceea ce privește scurgerea, nu necesită întreținere și sunt extrem de stabile ciclic!

toți acumulatorii AKO AGM se potrivesc și în cutiile metalice 44656 și 44650

Nr. art.	Tensiune	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate			€
442067	12 V	75 Ah	242 mm	175 mm	190 mm	17,9 kg	1	76	
441203	12 V	88 Ah	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	1	68	
441204	12 V	110 Ah	353 mm	175 mm	190 mm	26,4 kg	1	48	

ATENȚIE: Bateriile AGM reprezintă un sistem închis. În cazul deschiderii bateriei, nu se acordă garanție!



Sfat de la experți:

Iată cum calculați durata de viață a acumulatorului dvs. de 12 volți:

1. Capacitate utilă = capacitate nominală x 0,65
2. Consumul de curent al aparatului (amperi de ex 120 mA) = consumul de curent în mA (vezi plăcuța de identificare a aparatului, de 120 mA): 1000
3. Durată de funcționare (ore) = capacitate utilă: Consum de curent

Exemplu:

1. 88 Ah x 0,65 = 57,2 Ah
2. 120 mA: 1000 = 0,120 A
3. 57,2 Ah: 0,120 A = 476 ore (19 zile)



Acumulatori pentru garduri de pășune

Acumulator AGM Premium 32

- utilizare imediată
- pentru toate aparatele de 9 volți, care sunt concepute și pentru utilizarea cu 12 volți
- la anumite tipuri de aparate de 9 volți versiunea de trebuie montată pe laterală
- incl. cablu de racordare pentru aparate de 9 volți
- 1 an garanție (atenție: în caz de descărcare completă, nu se acordă garanție)



ideal pentru aparate de 9 volți

ATENȚIE: Bateriile AGM reprezintă un sistem închis. În cazul deschiderii bateriei, nu se acordă garanție!

Nr. art.	Tensiune	Capacitate	L x l x î	Greutate		€
441250	12 V	32 Ah	165 mm x 175 mm x 125 mm	7,8 kg	1 120	

AGM Premium 15 Ah set complet

- pentru toate aparatele de 9 volți, care sunt concepute și pentru utilizarea cu 12 volți
- acumulatorul AGM reîncărcabil de 12 volți, 15 Ah (C100 resp. 12Ah după C20) poate fi reîncărcat cu ajutorul unui adaptor de încărcare pentru rețea
- regulatorul de încărcare integrat împiedică supraîncărcarea și protejează împotriva descărcării complete
- Opțional, poate fi conectat un modul solar de 5 wați pentru funcționare permanentă în timpul perioadei de pășunat (= set complet: 377056)
- 1 an garanție (atenție: în caz de descărcare completă, nu se acordă garanție)



Top Seller



ideal pentru aparate de 9 volți

pachetul de livrare: 1 x acumulator AGM 12 volți, 15 Ah (C100) incl. regulator de încărcare, 1 x sursă de alimentare 230

Nr. art.	Tensiune	Capacitate	L x l x î		€
441215	12 V	15 Ah	150 mm x 100 mm x 115 mm	1/4	

Tester de baterii

- spectru de testare 6 - 20 volți
- Se afișează tensiunea de mers în gol (la început), precum și tensiunea sub sarcină (după semnul "- -").
- după o perioadă scurtă de timp, ecranul indică „OF” - testerul de baterii se oprește automat, pentru a proteja bateria
- nu sunt necesare baterii



Nr. art.	Culoare	Trepte de tensiune		€
442369	negru	6 - 20 V	1/16	

Baterie uscată Saline 9 volți High Energy

cu bandă de transportare

„Mai multă putere pentru mai puțini bani”


- alternative avantajoase, eficiente la bateriile alcaline
- durată prelungită de viață datorită tehnologiei carbon-zinc
- ideal pentru toate aparatele obișnuite cu baterii standard de 9 volți



Nr. art.	Tensiune	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime	Tensiune nominală		€
44220	9 V	75 Ah	165 mm	115 mm	110 mm	8,4 V	1/4 360	

Baterie uscată alcalină 9 volți

- tehnologia alcalină asigură în mod constant o tensiune înaltă și o durată lungă de funcționare - ideală pentru utilizarea în aparatele pentru garduri de pășune
- compatibilă cu toate aparatele pentru garduri de pășune de 9 volți și cu utilizare multiplă pentru vite, cai, oi și altele
- fără mercur și cadmiu
- fără întreținere în timpul utilizării, rezistentă la scurgeri și gata de funcționare imediat - ușor de montat, de conectat și de utilizat în mod fiabil

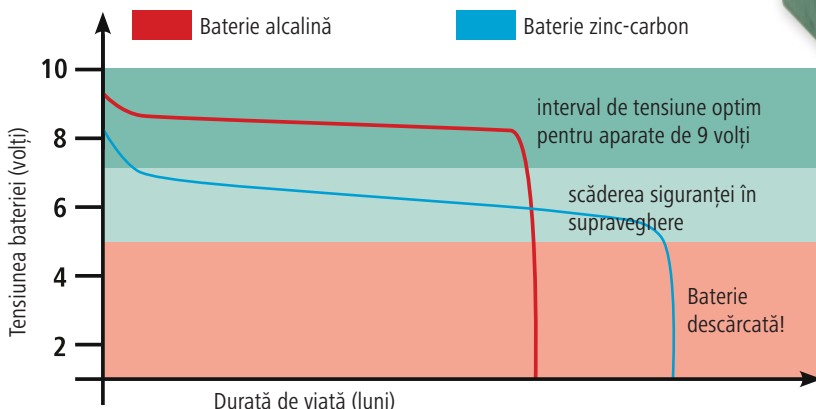

350537: pachet dublu (2 x 175 Ah)

foarte bun raport calitate/performanță
Preț inclusiv taxa de eliminare ecologică!

Bateria alcalină pentru afișajul
350495 conține:
9 x 175 Ah, nr. art. 350531
18 x 120 Ah, nr. art. 350522



Nr. art.	Tensiune	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime			€
350611	9 V	55 Ah	165 mm	110 mm	110 mm	1/4	360	
350681	9 V	75 Ah	165 mm	110 mm	110 mm	1/4	360	
350522	9 V	120 Ah	165 mm	110 mm	110 mm	1/4	360	
350528	9 V	170 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1/4	216	
350531	9 V	175 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1/4	216	
350537	9 V	175 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1	108	
350534	9 V	210 Ah	190 mm	125 mm	160 mm	1/4	180	

PROMO


Baterie uscată zinc-carbon

- baterie uscată standard pentru utilizarea la aparate pentru gard electric care nu sunt proiectate pentru putere maximă



Preț inclusiv taxa de eliminare ecologică!

Nr. art.	Tensiune	Capacitate	Lungime	Lățime	Înălțime	Tensiune nominală		€
44212	9 V	55 Ah	165 mm	115 mm	110 mm	8,4 V	1/4 360	
44213	9 V	90 Ah	190 mm	130 mm	160 mm	8,4 V	1/4 216	
44219	9 V	130 Ah	190 mm	130 mm	160 mm	8,4 V	1/4 216	

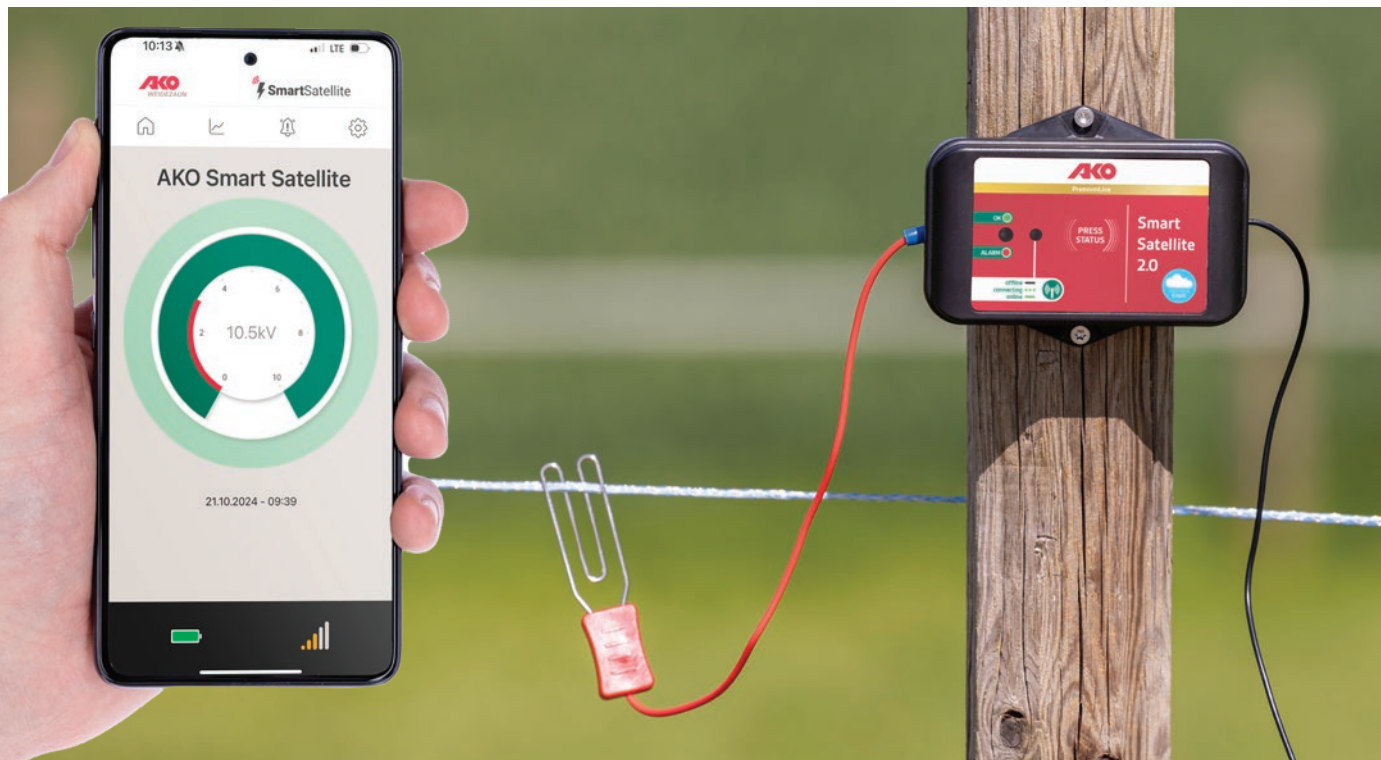

AKO Smart Satellite 2.0

- verificator de gard inteligent/este posibil controlul prin aplicația de pe smartphone cât și prin browserul de pe computer
- control permanent (24/7)
- conexiune cloud integrată directă (nu este necesară o conexiune WLAN și nu este necesară conexiunea la un alt aparat central, de ex. gateway)
- AKO Smart Satellite 2.0 în combinație cu aplicația Kerbl-Welt vă oferă posibilitatea de a controla tensiunea gardului oricând în timp real și indiferent de locație
- în cazul în care tensiunea minimă de protecție reglabilă în prealabil nu este atinsă, utilizatorul primește un mesaj de alarmă în timp real
- verificatorul de gard inteligent funcționează complet independent de aparatul pentru gard de pășune utilizat în instalația de garduri
- într-o instalație de garduri pot fi utilizate mai multe verificatoare de gard inteligente pentru a îmbunătăți siguranța în supraveghere și pentru a monitoriza un număr nelimitat de sateliți cu un singur cont de utilizator
- se poate asocia un număr nelimitat de aparate smart și utilizatori


Made in Germany



Noutate

NEW

descărcare gratuită a aplicației și niciun fel de costuri ulterioare pentru aplicație precum și transfer gratuit permanent de date mobile în aplicație

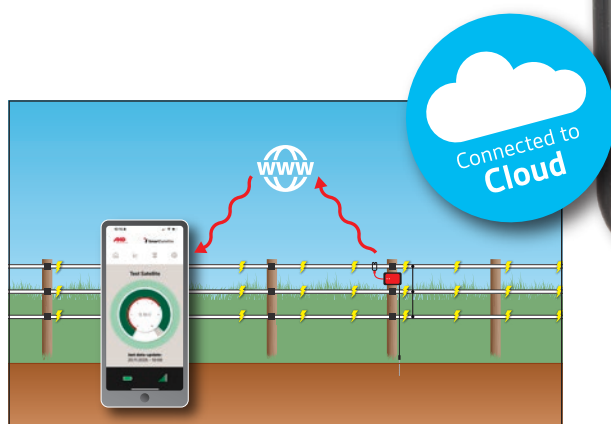

Nr. art.



€

441145

1/34

pachetul de livrare: 1 x AKO Smart Satellite 2.0, 2 x baterie AA, 1 x cablu de împământare cu tijă de împământare, 1 x cablu de racordare la gard



Voltmetru digital DUO

Voltmetrul digital DUO „All-in-One” de la AKO verifică tensiunea aparatelor pentru garduri de pășune, a gardurilor electrice și a bateriilor de 9 volți, precum și acumulatorilor de 12 volți. Voltmetrele tradiționale pentru garduri măsoară numai tensiunea (înalță) de la nivelul gardului, dar nu pot citi tensiunile mai mici ale bateriei. Multimetrele pot verifica bateriile, dar se defectează la testarea tensiunilor înalte ale gardurilor electrice. Voltmetrul DUO de la AKO măsoară atât tensiunile înalte, cât și tensiunea joasă cu un singur instrument, necostisitor.

- Funcții All-in-One:
- măsoară tensiunea înaltă de la aparat sau gard în kilovolți (0,5 - 13,0 -> 500 - 13.000 V) și tensiunea bateriei/acumulatorului în volți (interval 3 - 18 V). Ce depășește aceste valori este afișat ca „Hi”.
- display-ul digital permite afișarea precisă a valorii măsurate
- ușor și simplu de utilizat
- durată extra-lungă de funcționare a bateriei datorită tehnologiei de economisire a curentului -> Lo = Low Batt Info (Info baterie redusă)
- de utilizat cu: 1 x Baterie 9 V
- Baterie inclusă în pachetul de livrare




Nr. art.	Culoare		€
442328	negru	1/80	

Dispozitiv digital de identificare erori

- Pentru depistarea exactă a defecțiunilor la gardul dumneavoastră electric. Acest aparat are funcție dublă - este un verificator digital al tensiunii din gard și este și ampermetru. În acest fel pot fi depistate foarte ușor posibilele surse de defecțiune a gardului.
- Sunteți ajutat la aceasta și de către afișajele de sens iluminate.
- de utilizat cu: 1 x Baterie 9 V
- Baterie inclusă în pachetul de livrare

Multimetruul nostru se distinge față de aparate de control obișnuite

- utilizare confortabilă și sigură datorită carcasei ergonomice
- contact de măsurare universal potrivit pentru toate materialele conductoare
- măsurare confortabilă prin împământare automată

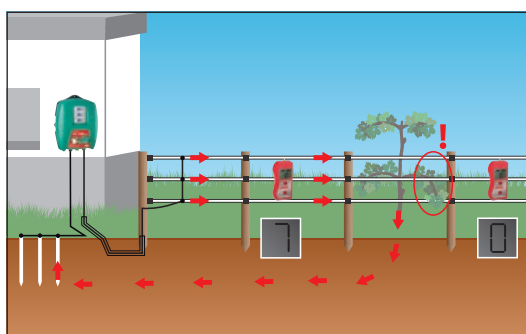

Nr. art.		€
442562	1/25	






Verificator de gard cu afișaj LED

- măsurare confortabilă fără țărș de împământare
- măsurare direct de la materialul conductor
- afișează tensiunea prin nouă diode strălucitoare, în trepte până la 10.000 volți
- afișaj LED suplimentar (centru) pentru starea bateriei (bloc de 9 volți)
- de utilizat cu: 1 x Baterie 9 V
- Baterie inclusă în pachetul de livrare




Nr. art.	Culoare	Trepte măsurare	Trepte de tensiune		€
442326	negru	9	0 - 10.000 V	1/100	

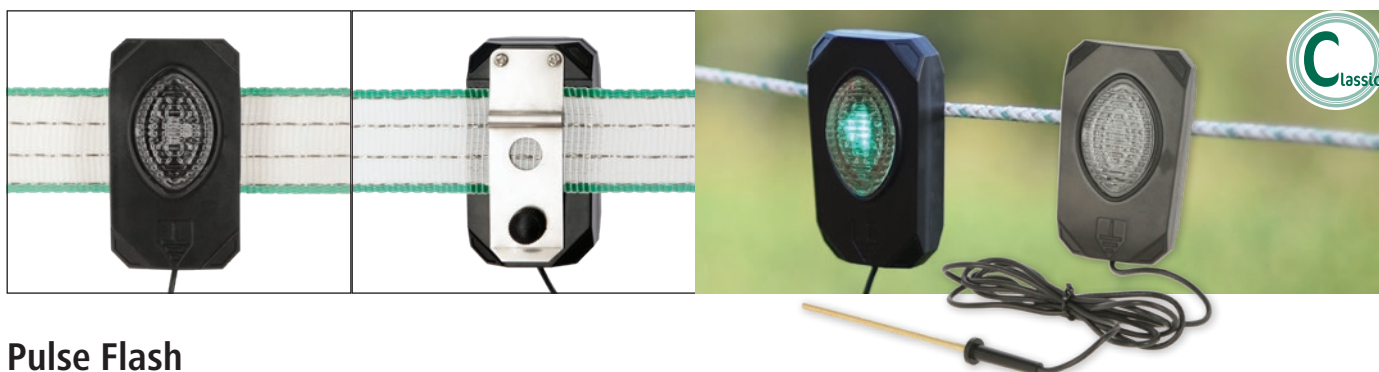

Pulse Flash

- clipește cu verde la fiecare impuls al gardului
- sub 3000 volți nu mai clipește și se poate vedea dintr-o privire că gardul nu mai oferă siguranță în supraveghere
- prin utilizarea în mai multe locuri ale gardului dumneavoastră de pășune, aveți și în timpul zilei un control optic confortabil „la fața locului” asupra stării gardului
- ideal și ca apărare suplimentară împotriva mistreților!
- fixarea și realizarea contactului electric se face direct la materialul conductor
- nu sunt necesare baterii

Sfat de la experți: Plasați Pulse Flash la capătul instalației dumneavoastră de gard. Puteți stabili dintr-o singură privire dacă tensiunea de la capătul gardului dumneavoastră și, prin urmare, din toată instalația, este de 3000 Volți, aceasta acoperind tensiunea minimă de protecție pentru majoritatea speciilor de animale, pe sol normal.

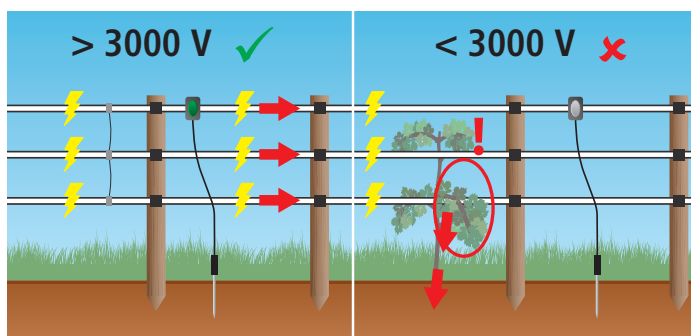

Nr. art.	Culoare		€
442373	negru	1/50	



AKO Verificator de gard 8 trepte

- pentru măsurarea tensiunii la gard
- 8 lămpi indică tensiunea gardului de la 1.000 până la 10.000 volți
- facilitează controlul zilnic al tensiunii gardului
- incl. tijă de împământare
- nu sunt necesare baterii



Nr. art.	Culoare	Trepte de tensiune		€
442322	negru	1.000 - 10.000 V	1/100	

Fence-Checker

Verificator de gard optic și acustic

- aparat practic de indicare a gardurilor electrice, în format mini
- informează acustic și optic, dacă gardul se află sub tensiune
- incl. funcție testare baterie
- măsurare confortabilă fără țărș de împământare
- de utilizat cu: 1 x 12 V Alcalină
- Baterie inclusă în pachetul de livrare



Ustensila ideală pentru
bicicliști și drumeți



Nr. art.	Culoare		€
441227	negru	1	

Verificator gard

- design ergonomic
- afișează tensiunea în șase trepte
- pentru măsurări exacte la gard
- incl. tijă de împământare
- nu sunt necesare baterii



Nr. art.	Culoare	Trepte măsurare	Trepte de tensiune		€
441221	roșie	6	1.000 - 10.000 V	1/80	

Accesorii subterane și pentru împământare



Sfat: Cablul subteran trebuie neapărat tras printr-o conductă din material sintetic, pentru a preveni deteriorarea cablului!

Cablul subteran de înaltă tensiune Premium

- dublu izolată cu miez din cupru galvanizat (lițe de cupru răsucite)
- se potrivește foarte bine pentru alimentarea de la aparat, în interiorul clădiri, la tija de împământare sau gardul aflat în aer liber
- potrivit și pentru legarea mai multor tije de împământare
- rezistent la tensiuni înalte de până la 20.000 volți



Nr. art.	Culoare	Lungime cablu	Diametru exterior	Diametru conductor	Livrare	Secțiune conductor	Rezistența Ω/m			€
440110	verde	50 m	7,6 mm	1,6 mm	pe bobină	1,5 mm ²	0,014 Ω/m	1	144	
440111	verde	100 m	7,6 mm	1,6 mm	pe bobină	1,5 mm ²	0,014 Ω/m	1	72	

Cablul subteran de înaltă tensiune

- dublu izolat cu miez din sârmă de oțel
- se potrivește foarte bine pentru alimentarea de la aparat, în interiorul clădiri, la tija de împământare sau gardul aflat în aer liber
- potrivit și pentru legarea mai multor tije de împământare
- optim pentru instalații de gard
- compatibil cu toate mărcile uzuale de garduri de pășune de 9 volți, 12 volți și 230 volți – ușor de conectat, alimentare în siguranță

44817: Cablul subteran nu este livrat pe o bobină!



Nr. art.	Culoare	Lungime cablu	Diametru exterior	Diametru conductor	Livrare	Secțiune conductor	Rezistența Ω/m			€
44817	negru	10 m	6 mm	1,6 mm	fără bobină	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	500	
44930	negru	25 m	6 mm	1,6 mm	pe bobină	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	216	
44932	negru	50 m	6 mm	1,6 mm	pe bobină	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	216	
44933	negru	100 m	6 mm	1,6 mm	pe bobină	2 mm ²	0,07 Ω/m	1	117	
44934	negru	25 m	7,2 mm	2,5 mm	pe bobină	4,9 mm ²	0,03 Ω/m	1	216	NEW
44931	negru	50 m	7,2 mm	2,5 mm	pe bobină	4,9 mm ²	0,03 Ω/m	1	144	
44920	negru	100 m	7,2 mm	2,5 mm	pe bobină	4,9 mm ²	0,03 Ω/m	1	72	

Atenție: Nr. art. 44817 nu este livrat pe o bobină!

Cablu subteran de înaltă tensiune

- izolată simplu cu miez din cupru galvanizat (lițe de cupru răsucite)
- se potrivește foarte bine pentru alimentarea de la aparat, în interiorul clădiri, la tija de împământare sau gardul aflat în aer liber
- potrivit și pentru legarea mai multor tije de împământare



Nr. art.	Culoare	Lungime cablu	Diametru exterior	Diametru conductor	Livrare	Secțiune conductor	Rezistență Ω/m			€
44630	negru	25 m	7 mm	1,32 mm	pe bobină	1 mm ²	0,025 Ω/m	1	216	
44632	negru	50 m	7 mm	1,32 mm	pe bobină	1 mm ²	0,025 Ω/m	1	144	

Cablu conductor pentru gard/cablu conector pentru împământare


- izolată simplu cu miez din cupru galvanizat (lițe de cupru răsucite)
- cu ochelii de conectare M8
- se potrivește foarte bine pentru alimentarea de la aparat, în interiorul clădiri, la tija de împământare sau gardul aflat în aer liber
- potrivit și pentru legarea mai multor tije de împământare



Nr. art.	Culoare	Lungime cablu	Diametru exterior	Diametru conductor	Secțiune conductor	Rezistență Ω/m		€
44635/011	negru	3 m	7 mm	1,32 mm	1 mm ²	0,025 Ω/m	1/40	
44936/011	negru	10 m	7 mm	1,32 mm	1 mm ²	0,025 Ω/m	1/15	

Conector pentru cablu subteran de înaltă tensiune

- pentru o conexiune rezistentă la tensiune înaltă și impermeabilă a cablurilor de de înaltă tensiune cu diametrul exterior de 5,0 – 8,0 mm

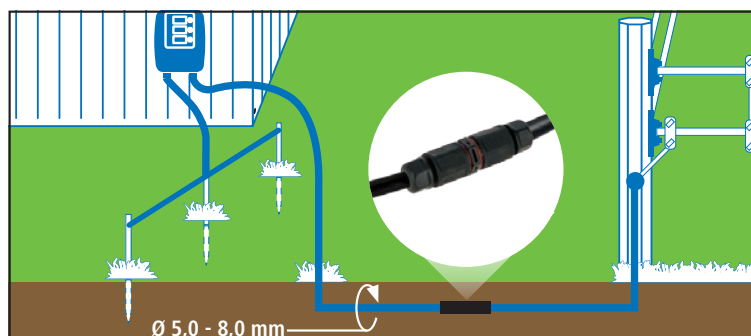



Nr. art.	Culoare		€
440121	negru	1/100	

Accesorii subterane și pentru împământare



Sfat de la experți:


- Bateți tije de împământare întotdeauna în sol umed!
- Respectați distanță de 3 m între tije de împământare individuale!
- Utilizați tije de împământare galvanizate – are efect izolator și împiedică întoarcerea tensiunii la aparat!

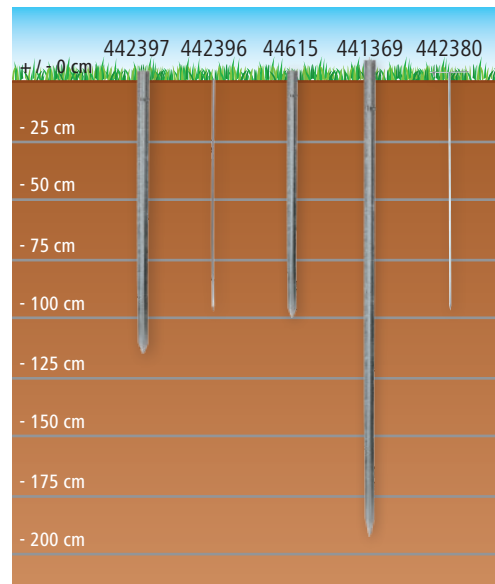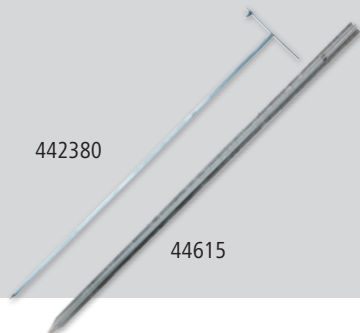

Tijă de împământare Profi

- tijă de împământare pentru profesioniști – cu o lungime de 1,20 m, pentru o adâncime reală de 1 m în pământ, pentru o împământare perfectă
- profil masiv pentru rezistență mecanică ridicată – nu se îndoaie la înfigere
- trei orificii (M6, M8, M12) pentru conectare multiplă a cablurilor de împământare, chiar și în combinație cu clemele de conectare a sârmei
- cu șurub din oțel inoxidabil M6
- Material: oțel galvanizat la cald

Nr. art.	Înălțime			€
442397	120 cm	1	400	

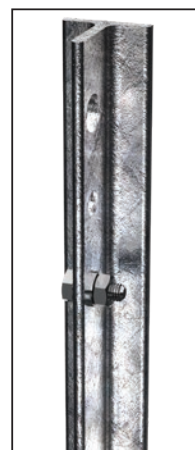

Noutate


NEW



Țăruș special de împământare

- cu șurub din inox M6 pentru racordarea la cablul de împământare
- suplimentar, orificiu M8 și M12 pentru conectarea cablului de împământare cu clema de conectare a sârmei
- Material: oțel galvanizat la cald

Nr. art.	Înălțime			€
44615	1 m	1	400	
441369	2 m	1	200	



Tijă specială de împământare pentru utilizare mobilă

- cu traversă pentru o scoatere ușoară
- cu șurub din inox M6 pentru racordarea la cablul de împământare
- Material: oțel galvanizat la cald

Nr. art.	Înălțime			€
442380	100 cm	1	250	



bară de împământare alcătuită din 2 elemente

- bară de împământare alcătuită din două elemente pentru împământarea în siguranță a instalațiilor pentru garduri electrice – cu economie de spațiu, ușor de transportat și de montat
- model zincat robust, pentru o rezistență maximă împotriva coroziunii și o durată de viață lungă în sol
- conectare facilă prin filet de șurub – pentru o susținere sigură
- extensibil pe lungime, în mod individual
- potrivit în special pentru utilizare mobilă
- Material: oțel galvanizat la cald




Noutate

NEW



pachetul de livrare: 2 x tijă de împământare de 50 cm, 2 x știft de conectare, 1 x șurub de conectare

Nr. art.	Înălțime		€
442396	100 cm	1/25	

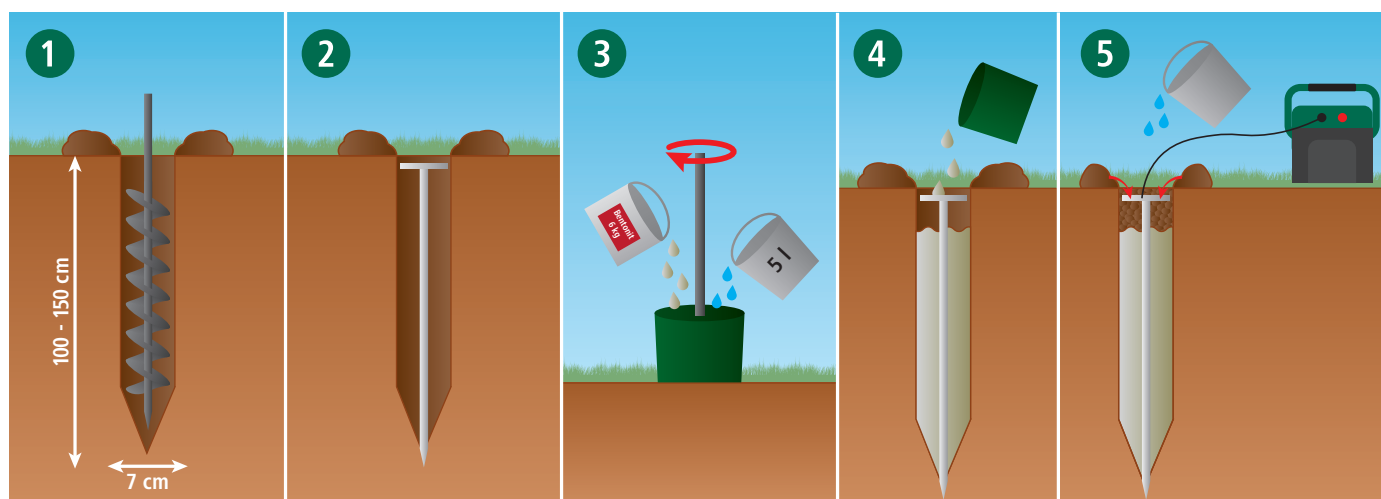


Set de împământare Bentonit

- garantează împământarea perfectă inclusiv în condiții dificile de împământare (de exemplu soluri uscate sau nisipoase)
- amestec special din argilă și sare, atrage umiditatea și o fixează direct în sol, în jurul tijelor de împământare
- se poate utiliza pentru toate tipurile de tije de împământare
- pasta se amestecă foarte simplu și rapid cu 5 litri de apă și se toarnă într-o gaură pregătită pentru tija de împământare, cu dimensiuni corespunzătoare
- suficient pentru aprox. 3 tije de împământare




Nr. art.	Cuprins		€
442375	6 kg / Găleată	1	

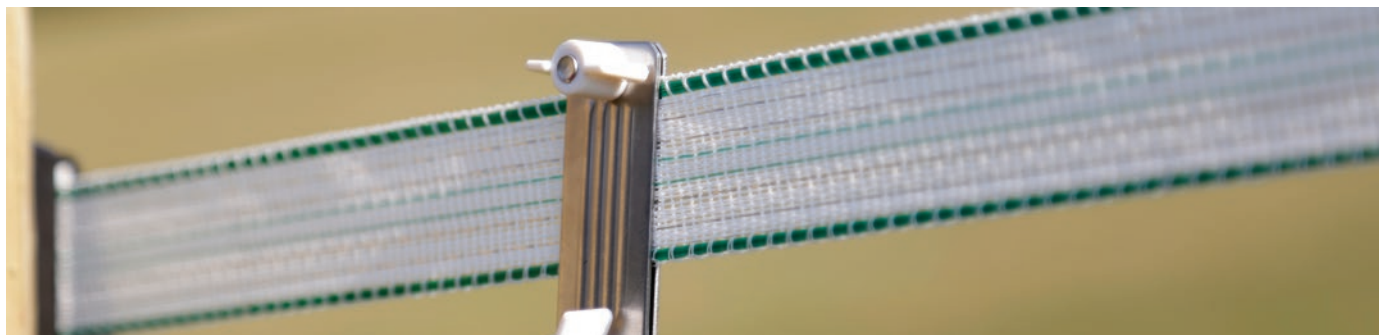

Cuplă bandă 3x


- plăci de fixare din oțel inoxidabil
- Lungime cablu: 2 x 60 cm
- conectare mecanică și electrică perfectă între trei benzi de gard electric

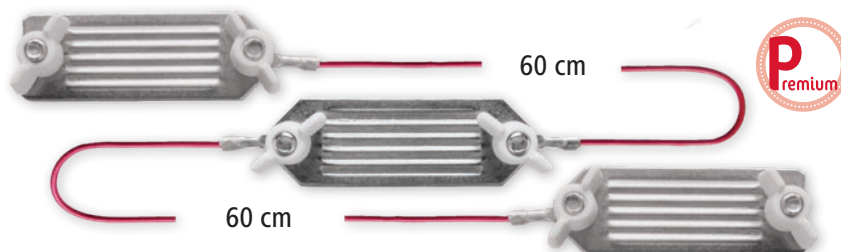

Nr. art.	se utilizează pentru	Buc. / VE		€
443027/011	bandă de până la 40 mm	1 / ambalaj	1/90	

Cuplă bandă 2x


- conectarea mecanică și electrică perfectă între două benzi ale gardului de pășune
- plăci de fixare din oțel inoxidabil
- Lungime cablu: 80 cm

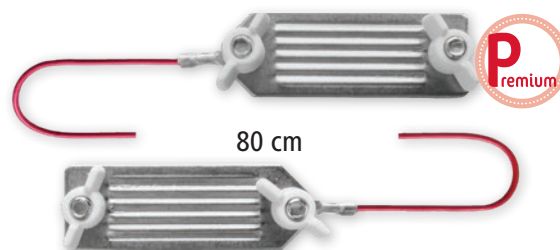

Nr. art.	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44616/011	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	

Cablul racordare bandă


- conectarea mecanică și electrică perfectă între aparatul pentru gard electric și bandă
- placă de fixare din oțel inoxidabil
- cu ochet metalic M8
- Lungime cablu: 130 cm

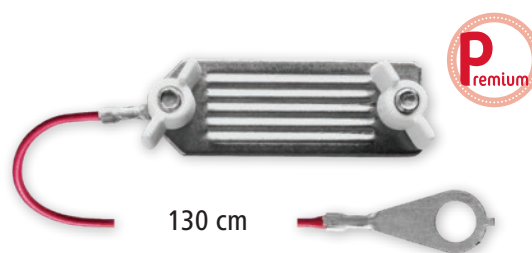

Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44617/011	roșie	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	

Cuplă sfoară/bandă


- conectarea mecanică și electrică perfectă între sfoara gardului de pășune și banda gardului de pășune
- placă de fixare din oțel inoxidabil
- Lungime cablu: 80 cm

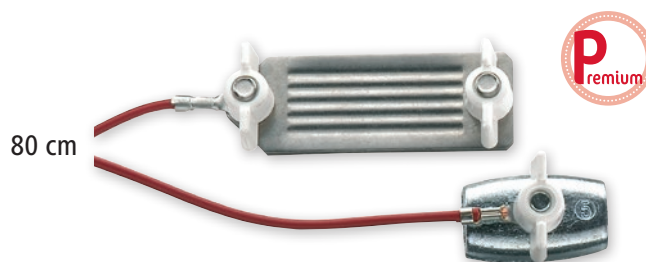

Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441493/011	roșie	Ø fir până la 6,5 mm, bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	

Cablu de împământare și racordare la gard

- piese de racord din oțel inoxidabil
- suprafețele de contact ale clemei tip crocodil asigură contactul optim al benzilor cu lățimea de 10 - 40 mm
- conexiune ideală la aparatul pentru banda gardului de pășune de 40 mm
- cu ochet metallic M8
- Lungime cablu: 120 cm

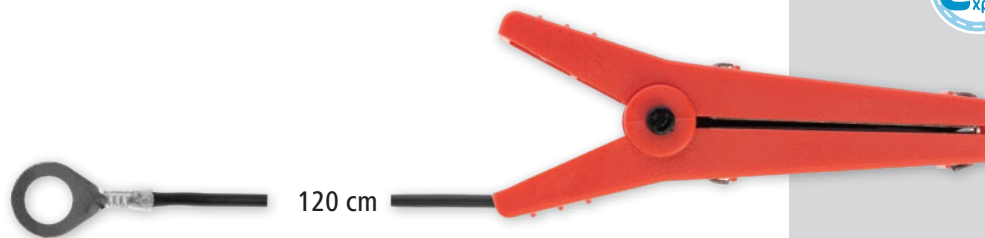


Nr. art.	Culoare		€
443038/011	negru	1/90	



Cablu de legare la gard dublu

- piese de racord din oțel inoxidabil
- cu 2 cleme tip crocodil pentru electrificarea a instalațiilor de gard pe 2 rânduri cu benzi de gard de pășune de 40 mm
- suprafețele de contact ale clemei tip crocodil asigură contactul optim al benzilor cu lățimea de 10 - 40 mm
- Lungime cablu: 60 cm

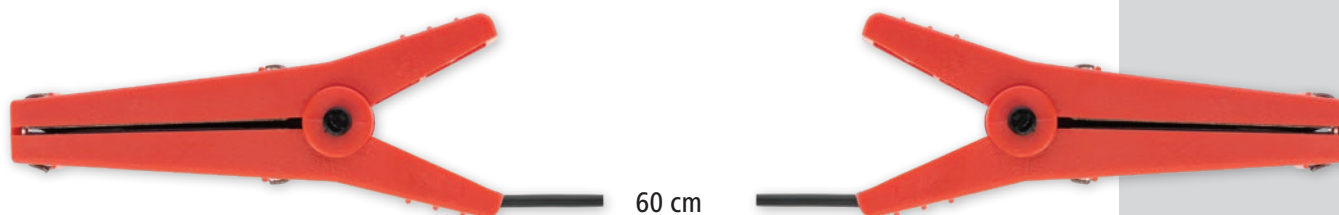


Nr. art.	Culoare		€
443028/011	negru	1/90	



Cablu de legare la gard triplu

- Lungime cablu: 2 x 60 cm
- piese de racord din oțel inoxidabil
- cu 3 cleme tip crocodil pentru electrificarea a instalațiilor de gard pe 3 rânduri cu benzi de gard de pășune de 40 mm
- suprafețele de contact ale clemei tip crocodil asigură contactul optim al benzilor cu lățimea de 10 - 40 mm

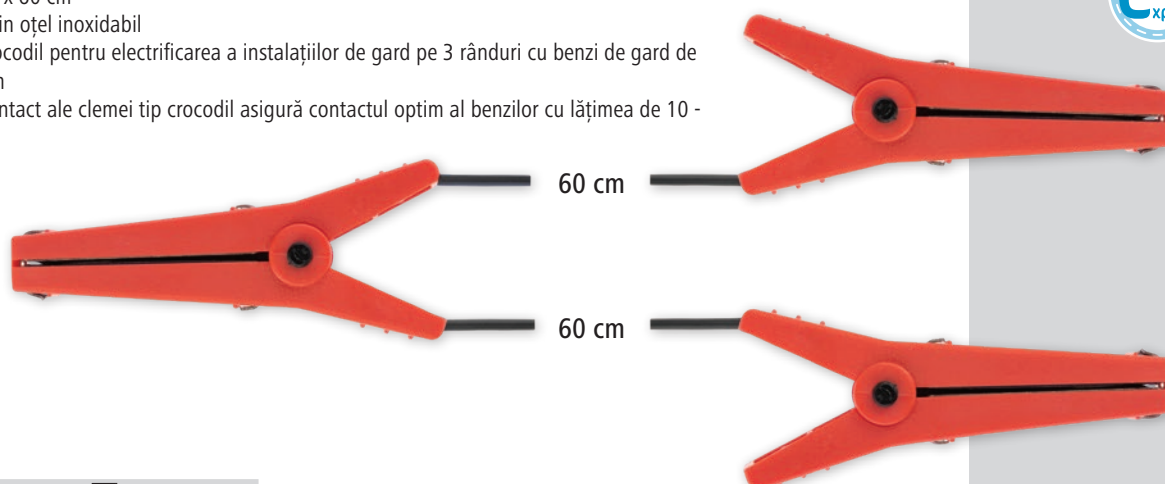


Nr. art.	Culoare		€
443029/011	negru	1/40	

Accesorii subterane și pentru împământare

Cablu de împământare și racordare la gard


- piese de racord din oțel inoxidabil
- cu ochet metallic M8
- cu clemă crocodil
- Lungime cablu: 100 cm

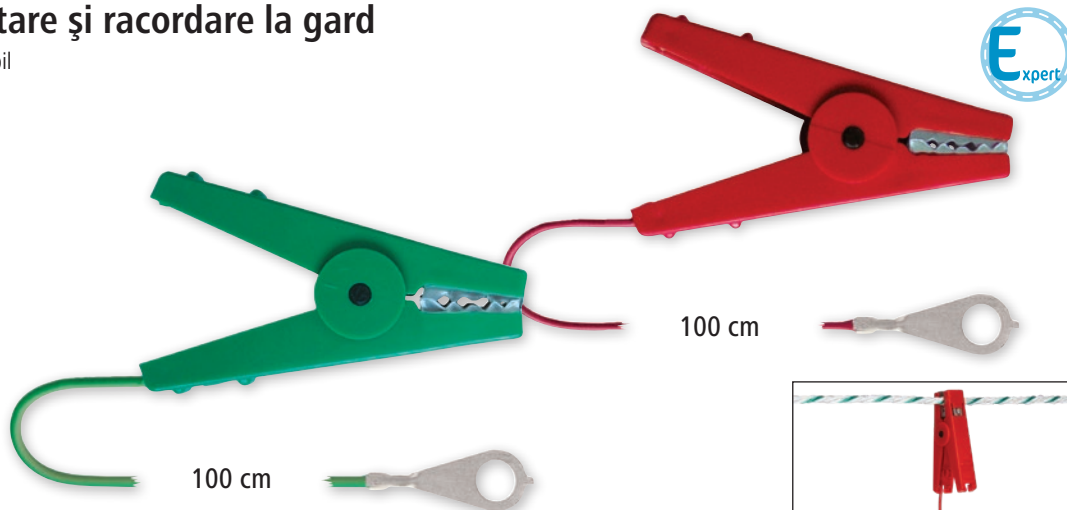

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44605/011	roșie	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	
44606/011	verde	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	

Cablu de legare la gard dublu

- piese de racord din oțel inoxidabil
- cu 2 cleme crocodil
- Lungime cablu: 60 cm

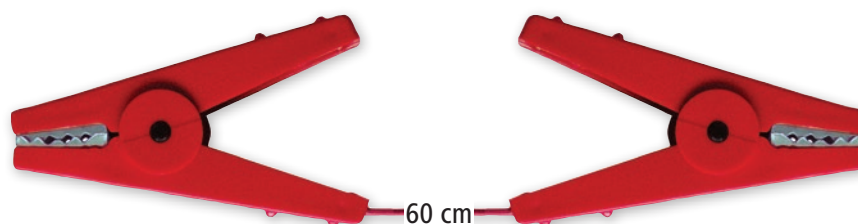

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441608/011	roșie	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	



Cablu de legare la gard triplu

- Lungime cablu: 2 x 60 cm
- piese de racord din oțel inoxidabil
- cu 3 cleme crocodil




Nr. art.	Culoare	Buc. / VE		€
441601/011	roșie	1 / ambalaj	1/40	

Clemă tip crocodil

- ca clemă tip crocodil de schimb
- piese de racord din oțel inoxidabil
- mâner izolat

Nr. art.	Culoare		€
443039	roșie	1/10/200	
443040	verde	1/10/200	

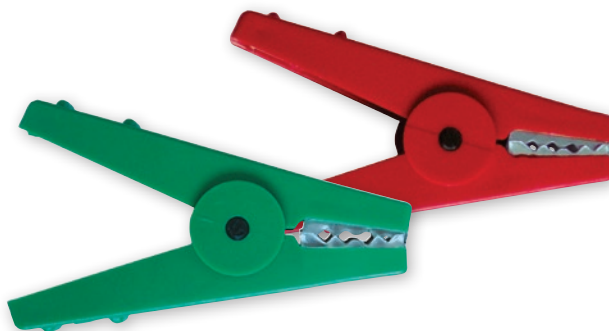

Cablu de legare la pământ



- conectează aparatul cu tija de împământare
- cu doi ocheti metalici M8
- Lungime cablu: 100 cm

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44604/011	verde	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	



Cablu legare la grad prin clemă în formă de inimă

- conectează gardul de pășune cu materialul conductor
- execuție de cablu gros întărit cu conexiune robustă la ochi și clemă
- piese de racord din oțel inoxidabil
- cu clemă în formă de inimă
- cu ochet metalic M8
- Lungime cablu: 125 cm

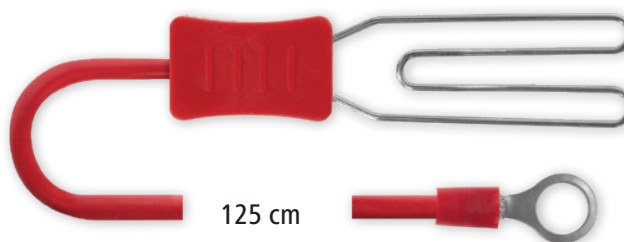

Nr. art.	se utilizează pentru		€
443046/011	Sfoară, Bandă	1/90	



Cablu racordare sfoară

- conectarea mecanică și electrică perfectă a aparatului pentru gard electric la sforile gardului de pășune până la
- cu ochet metalic M8
- Lungime cablu: 150 cm



Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru	Buc. / VE		€
44627/011	roșie	Ø fir până la 6,5 mm	1 / ambalaj	1/90	



Cuplă sfoară


- conectarea mecanică și electrică perfectă între două sfori ale gardului de pășune
- Lungime cablu: 80 cm



Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44629/011	roșie	Ø fir până la 6,5 mm	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	

Paratrăsnet

- protejați aparatul pentru gard electric împotriva supratensiunii produse de trăsnet la nivelul instalației gardului
- cu montaj pe stâlpul gardului
- prin intermediul unui canal de descărcare fix, „paratrăsnetul” conduce supratensiunea care vine din instalația de gard direct în pământ
- pentru aparatele cu baterii și acumulatori
- apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie
- Material: material plastic

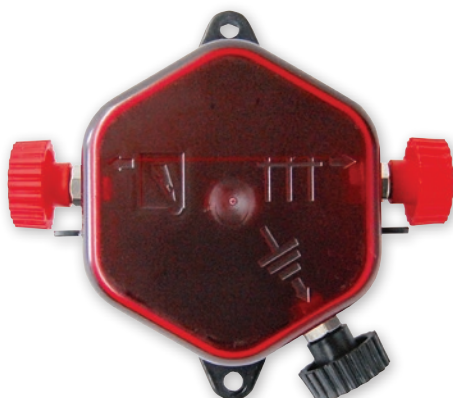

Nr. art.	Buc. / VE		€
449602/011	1 / ambalaj	1	

Comutator de gard

- comutator Pornit/Oprit și comutator practic pentru instalația dumneavoastră de gard
- ideal și pentru utilizarea cu blocuri de alimentare de la rețea
- două sisteme de gard separate pot fi conectate



4 poziții sunt posibile

I	numai gardul 1
II	numai gardul 2
I + II	gardul 1 + 2 împreună
0	Oprit

Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
44607	1 pungă	1 / pungă	1/20	
44607/011	1 ambalaj	1 / ambalaj	1	

Dispozitiv de protecție contra trăsnetelor

- protejați-vă aparatul pentru gard electric împotriva supratensiunii, produsă de trăsnet în instalațiile gardului • constând din bobină de protecție și eclator • de înfiletat • Material: Metal galvanizat



Pentru protecția împotriva trăsnetelor, înainte de introducerea unui cablu de alimentare gard într-o clădire, trebuie aplicat un dispozitiv paratrăsnet (cu bobină de protecție și eclator) pe materialul neinflamabil de la peretele exterior al clădirii.

Dispozitivul paratrăsnet nu trebuie să fie legat cu pământarea de serviciu a aparatului pentru gard electric.

Dacă este prezentă o instalație paratrăsnet, cablul de împământare al dispozitivului paratrăsnet trebuie conectat la împământarea acestei instalații. În caz contrar, pentru dispozitivul paratrăsnet este necesară o instalație de împământare proprie.

Nr. art.		€
44601	1/10	



Top Seller

Comutator Pornit/Oprit de înaltă performanță

- comutator pentru pornirea sau oprirea instalației dvs. de gard, extrem de robust
- montaj simplu pe stâlpii de gard



Nr. art.		€
591226	1/25	



Plăcuțe de avertizare în ambalajul clienților

În cazul achiziționării unei cantități de cel puțin 500 de bucăți, există posibilitatea de a personaliza plăcuțele de avertizare. Solicitați informații și trimiteți-ne motivul decorativ, precum și textul pe care îl doriți, iar noi vom face o schiță și vom fabrica plăcuțele individuale la scurt timp după ce le-ați aprobat.

Extras din norma de siguranță: Fiecare element al unui gard electric care este instalat de-a lungul unei străzi publice sau a unui drum public trebuie să fie semnalizat la intervale dese cu plăcuțe de avertizare. Acestea trebuie să fie fixate bine pe stâlpii gardului sau prinse de sârma acestuia.



Panou de avertizare Atenție gard electric!

- pentru suspendarea simplă în benzi de până la 40 mm, corzi, lițe sau sârme
- nu este necesar material de fixare suplimentar
- Material: material plastic
- înscrispionat pe ambele părți



Top Seller



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
446513	galben	26 cm	15 cm	1/10/100	

Panou de avertizare Atenție gard electric!

- Material: material plastic
- înscrispionat pe ambele părți



Nr. art.	Inscripție	Culoare	Lungime	Lățime		€
44620	„Atenție gard electric!”	galben	20 cm	12 cm	1/10/250	

Panou de avertizare

- Material: material plastic
- înscrispionat pe o parte



Disponibil în modelul cerut de client.

Nr. art.	Inscripție	Culoare	Lungime	Lățime		€
44621	„Hrănirea interzisă”	galben	20 cm	12 cm	1/25/250	
44628	„Accesul pe pășune interzis”	galben	20 cm	12 cm	1/25/400	
446510	„Atenție taur în libertate!”	galben	20 cm	12 cm	1/25/500	

Panou de avertizare gard electric

- se montează pe drumuri publice
- Material: material plastic
- înscrispionat pe ambele părți



Nr. art.	Inscripție	Culoare	Lungime	Lățime		€
44623	Gard electric	galben	20 cm	10 cm	1/50/500	

Ajutor de derulare cu o singură mână

- derularea cu o singură mână a materialului conductor – permite prinderea simultană a materialului conductor în izolatori
- adekvat pentru bobine cu o înălțime de până la 250 mm resp. cu o greutate de până la 3 kg

Materialul conductor nu este inclus în pachetul de livrare!




Nr. art.	Culoare	Material			€
442368	negru	material plastic	1/50	900	

Rola din material sintetic Super

- tambur din material sintetic deosebit de stabil (interschimbabil)
- frâna de staționare împiedică o rotire nedorită a tamburului
- ajutorul ideal la construcția gardului
- Fixare tambur: cu agrafă



Frână de staționare



442705
Adaptor de derulare



Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru		€
44270	negru	600 m Bandă (10 mm), 500 m Sfoară (6 mm), 1.000 m Lițe (3 mm)	1	


Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
44271	Tambur de schimb	negru	material plastic	1	
44272	Suport		Metal	1/25	
442705	Adaptor de derulare Easy-Drill	roșie	material plastic	1/20	

Rolă Super Big

- model extra lat
- frâna de staționare împiedică o rotire nedorită a tamburului
- Fixare tambur: cu agrafă



Frână de staționare



442705
Adaptor de derulare




Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru		€
441270	negru	1.200 m Bandă (10 mm), 1.000 m Sfoară (6 mm), 2.000 m Lițe (3 mm)	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
441272	Suport pentru rolă Super BIG		Metal	1	
442705	Adaptor de derulare Easy-Drill	roșie	material plastic	1/20	
441271	Tambur de schimb Super Big	negru	material plastic	1	

Rolă Euro


- cârligele metalice asigură electrificarea rapidă a materialului conductor de pe rolă!
- cu cârlig metalic
- Fixare tambur: cu clemă



Cârlig metalic



Top Seller

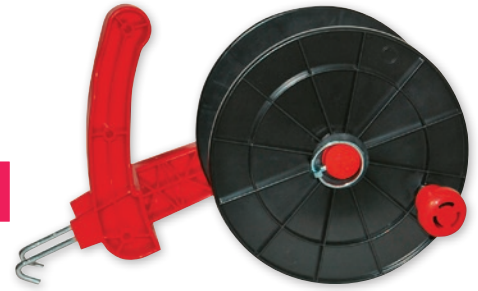

Nr. art.	Culoare	Ø tambur	se utilizează pentru		€
441041	negru / roșie	18 cm	200 m Bandă (10 mm), 200 m Sfoară (6 mm), 400 m Lițe (3 mm)	1/5	

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
441201	Tambur de schimb pentru rola Euro	negru	1/10	

Lițe pentru gard de pășune pe rola

rola Euro foarte solicitată (441041) dotată deja cu 300 m de lițe pentru gard electric de pășune

Materialul conductor nu se mai înfășoară cu dificultate și rola poate fi utilizată imediat



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conduc-toare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistență la rupere		€
449597	300 m	alb / negru	6.000 m	0,3 Ω/m	6	5 x 0,2 mm	1 x 0,25 mm	100 kg	1/6 120	

Rolă Euro Eco

- cu cârlig din material plastic
- Fixare tambur: cu clemă




441040-RE: produs din plastic reciclat la același standard de calitate

Nr. art.	Culoare	Ø tambur	se utilizează pentru		€
441040	negru	18 cm	200 m Bandă (10 mm), 200 m Sfoară (6 mm), 500 m Lițe (3 mm)	1/5	
441040-RE	antracit	18 cm	200 m Bandă (10 mm), 200 m Sfoară (6 mm), 500 m Lițe (3 mm)	1/5	


Nr. art.	Descriere	Culoare		€
441201	Tambur de schimb pentru rola Euro	negru	1/10	

Rolă Euro Big

- cârligele metalice asigură electrificarea rapidă a materialului conductor de pe rolă!
- Fixare tambur: cu clemă



Cârlig metalic

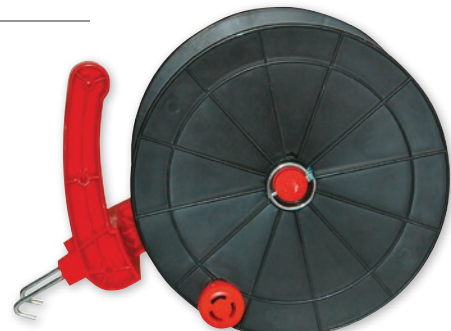


Nr. art.	Culoare	Ø tambur	se utilizează pentru		€
441042	negru / roșie	24 cm	400 m Bandă (10 mm), 400 m Sfoară (6 mm), 800 m Lițe (3 mm)	1/5	

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
441206	Tambur de schimb pentru rola Euro Big	negru	1/10	

Rolă din material sintetic Super cu mâner și sistem pentru montarea pe suport

- soluție flexibilă pentru tragerea rapidă a gardurilor mobile cu un singur rând
- poate fi transformat foarte ușor și fără unelte într-un sistem cu tambur pentru construirea gardurilor mobile cu ajutorul unui suport cu tambur (44266)
- inclusiv cu mecanism cu arc pentru blocarea tamburului
- desfășurarea și înfășurarea simplă a firului de sârmă, sforii și benzii
- frâna de staționare împiedică o rotire nedorită a tamburului



Nr. art.	se utilizează pentru		€
44267	600 m Bandă (10 mm), 500 m Sfoară (6 mm), 1.000 m Lițe (3 mm)	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material		€
44266	Suport cu tambur cu trei picioare			1	
442705	Adaptor de derulare Easy-Drill	roșie	material plastic	1/20	
44271	Tambur de schimb	negru	material plastic	1	

Rolă compactă


- material sintetic rezistent care garantează o utilizare multianuală
- ochet special pentru ghidarea dirijată a sârmei
- manivelă robustă din oțel
- suport galvanizat pentru acționare manuală sau pentru agățarea în sistemul de role stâlpi
- cu frână de staționare
- suporturile pentru role (44298) nu sunt incluse în pachetul de livrare
- pentru suspendarea în sistemul de stâlpi mobili
- Fixare tambur: cu piuliță de blocare



Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru		€
44296	negru	200 m Bandă (40 mm), 600 m Lițe (3 mm)	1	

Rolă cu angrenaj 3:1

- economie de timp prin raportul de transmisie de 3:1
- ochet special pentru ghidarea dirijată a sârmei
- material sintetic rezistent care garantează o utilizare multianuală
- manivelă robustă din oțel
- cu piuliță de blocare fiabilă!
- pentru suspendarea în sistemul de stâlpi mobili

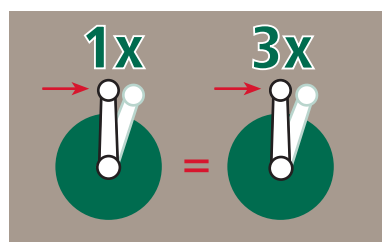



Nr. art.	Culoare	se utilizează pentru		€
44274	gri	200 m Bandă (40 mm), 600 m Lițe (3 mm)	1	

Sisteme role stâlpi pentru garduri mobile

Stâlp multiplu

- soluția ideală pentru sisteme de colț și poartă în cazul instalațiilor de gard mobile (material sintetic, metal)
- suporturile pentru role (44298) nu sunt incluse în pachetul de livrare

Un sistem de role, perfect și profesional, pentru sisteme de garduri mobile, care trebuie să fie montate și demontate rapid și care pot fi folosite ani de zile. „Ajutoarele” de neînlocuit pentru construcția modernă de garduri.




Nr. art.	Descriere	Înălțimea totală	Grosime material			€
44297	pentru maximum 3 role	120 cm	4 mm	1	150	
44299	pentru maximum 4 role	165 cm	4 mm	1	150	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
44324	Inel de izolare pentru stâlp metalic	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441360	Izolator de colț Premium	negru		1 pungă	10 / pungă	1/10/250	
44298	Suport de role		Metal galvanizat			1/50	
44355/041	Izolatori de poartă/de pornire pentru benzi Premium	negru	material plastic	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/22	
443501	Izolator de colț/segment Premium	negru	material plastic	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441344	Izolatori de poartă/de pornire	negru	material plastic	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Suport de role

- pentru agățarea rolei pentru pășune
- cu șurub de prindere din material plastic
- Material: Metal galvanizat
- pentru agățarea rolelor pentru pășune 44274 și 44296

Nr. art.		€
44298	1/50	

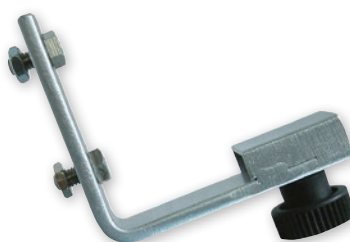

De ce material conductor am nevoie?

La selectarea materialului conductor corect, trebuie să se aibă în vedere mai multe puncte. În principiu, puteți alege dintre materiale conductoare din material sintetic (benzi, lițe, sfori), în care sârmele conductibile electric pot fi îmbinate cu fire de material sintetic și sârme masive din metal dur care sunt adecvate mai ales pentru construcția gardurilor fixe.

La selectarea materialului conductor corect, acordați atenție rezistenței în ohm/m, cu cât această valoare este mai mică, cu atât materialul poate fi un conductor electric mai bun. Materialul nostru TriCond cu eficiență dovedită reprezintă îmbinarea între conductibilitate foarte ridicată și durabilitate mare.

Aceste informații sunt disponibile și pe ambalajele noastre:



0.25 Ω / m

Rezistență electrică în ohm/m:

cu cât această valoare este joasă, cu atât materialul poate fi un conductor electric mai bun.

7.500 m



Lungimea maximă a gardului:

cu cât rezistența în Ohm/m este mai mică, cu atât mai lungi pot fi realizate gardurile. În practică, condițiile prealabile pentru acest lucru sunt vegetația redusă, izolatori foarte buni, material conductor foarte bun și un sistem optim de împământare.

80 kg



Lungime gard = lungime gard simplu x număr de rânduri

Rezistența la rupere:

indică sarcina maximă de tracțiune înainte de ruperea materialului.


**2 x 0.20 mm CU
3 x 0.20 mm
INOX**



Numărul de conductori și materialul din care sunt confecționați:

oferă informații privind specificația conductorului utilizat. Mai mulți conductori și un diametru mai mare rezultă într-o rezistență mai redusă și astfel conductibilitate mai înaltă.

Bandă gard de pășune



Sfoară gard de pășune



Fir de sârmă pentru gard de pășune



Robustețe în caz de intemperii



Vizibilitate



Montare simplă



Durabilitate



Împărțim materialele noastre conductoare în următoarele trepte de calitate:



Sfatul expertului AKO: cu cât este mai redusă rezistența în Ω/m cu atât conductibilitatea este mai bună.

Premium

PremiumLine & Platinum Line
0 - 50 km

5 ani garanție pentru
stabilitatea UV



AKO seria PremiumLine

- Conductibilitate și durabilitate excelentă
- Ideal pentru instalațiile lungi de gard
- deosebit de robust, datorită combinației de materiale foarte puternice
- Made in Germany

AKO seria PremiumLine

- conductibilitate și rezistență excelente
- domeniu de utilizare: instalații pentru garduri lungi până la foarte lungi



~ 0,05-0,25 Ω/m

Expert

TopLine
0 - 10 km

4 ani garanție la stabi-
litatea la raze UV



AKO seria TopLine

- raport optim preț/calitate! Varianta avantajoasă cu conductibilitate deosebită!
- domeniu de utilizare: pentru garduri de lungime medie până la garduri lungi



~ 0,2-0,6 Ω/m

Classic

EconomyLine
0 - 500 m

3 ani garanție pentru
stabilitatea la UV



AKO seria EconomyLine

- O soluție rentabilă!
- Domeniu de utilizare: ideală pentru garduri scurte, padocuri mici și pentru compartimentări temporare



> 1,0 Ω/m



Litzclip



Dacă se produce o ruptură a materialului dumneavoastră conductor, puteți repara locul foarte rapid și simplu cu ajutorul conectorilor corespunzătoare. Recomandăm utilizarea conectorului nostru Litzclip cu brevet, cu ajutorul căruia locurile afectate pot fi conectate din nou fără efort și fără unelte.

Materialul conductor nu trebuie înnodat sub nicio circumstanță, deoarece în acest caz sârmele conductoare fine nu pot fi așezate optim unele peste altele și astfel nu poate fi garantat fluxul suficient de curent.



PlatinumLine

Made in Germany

Produsele PremiumLine se evidențiază prin robustețea și durabilitatea excelentă a acestora. Datorită monofilamentelor întărite special, de înaltă calitate și a diametrelor extinse ale conductoarelor, acestea îndeplinesc cele mai înalte cerințe privind rezistența la rupere și conductibilitatea. Aceste materiale conductoare se potrivesc perfect pentru gardurile lungi și efective de animale care necesită protecție specială.

Sârme conductoare

Mulți conductori din cupru sau din oțel inoxidabil suplimentari și groși pentru conductivitate maximă și, astfel, cel mai bun efect de șoc în cazul atingerii de către animale.

Rezistență

Rezistența deosebit de mică înseamnă siguranță maximă în supraveghere și tensiune electrică de-a lungul întregului gard, chiar și în cazul gardurilor extrem de lungi.

lungime max. gard

Rezistența la rupere

Margini exterioare întărite și fire din plastic foarte rezistente pentru mai multă robustețe și o durată de viață deosebit de lungă!

Bandă gard de pășune PlatinumLine

- combinația ideală formată din cea mai bună conductivitate și rezistență mare la rupere îmbinată într-un material conductor
- monofilamentele extra groase și marginile întărite asigură rezistență la rupere și durabilitate
- conductivitate și siguranță maximă datorită utilizării sârmelor groase din cupru galvanizat
- stabil la UV și rezistent la intemperii
- în combinație cromatică contrastantă pentru vizibilitate optimă pentru oameni și animale



Made in Germany



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



442828:

- 2 x 200 m lungime în pachet dublu
- pachet dublu practic, cu un raport excelent preț/performanță



Noi recomandăm suplimentar utilizarea accesoriilor din oțel inoxidabil (conectori, racorduri, mânere de poartă)

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistență la rupere	€
442830	200 m	12 mm	negru / alb	10 km	0,21 Ω/m	5	4 x 0,2 mm	1 x 0,3 mm	80 kg	1 324
442831	200 m	20 mm	negru / alb	13 km	0,15 Ω/m	6	5 x 0,2 mm	1 x 0,3 mm	180 kg	1 144
442832	200 m	40 mm	negru / alb	19 km	0,1 Ω/m	10	8 x 0,2 mm	2 x 0,3 mm	450 kg	1 72
442820	200 m	12,5 mm	alb / albastru	13 km	0,16 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	110 kg	1 240
442821	200 m	20 mm	alb / albastru	18 km	0,11 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	180 kg	1 144
442822	200 m	40 mm	alb / albastru	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	450 kg	1 60
442828	400 m	12,5 mm	alb / albastru	13 km	0,16 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	110 kg	1 120

PlatinumLine

Made in Germany

Sfoară gard de pășune PlatinumLine

- combinația ideală formată din cea mai bună conductibilitate și rezistență mare la rupere îmbinată într-un material conductor
- suprafața flexibilă face ca sârma să fie deosebit de ușor de prelucrat și poate fi utilizată în mod universal
- împletire consacrată a cablurilor pentru rezistență maximă la tracțiune și durabilitate cu o elasticitate îmbunătățită
- sârmele conductoare amplasate pe toată lungimea în exterior garantează întotdeauna un contact optim la atingere
- sârmele de cupru foarte groase în combinație cu conductorii de oțel inoxidabil garantează o conductivitate și o siguranță maximă



Made in Germany



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



împletit și, astfel, extrem de robust și durabil



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr con-ductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€
442824	200 m	6 mm	alb / albastru	35 km	0,05 Ω/m	12	8 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	450 kg	1	120
442825	500 m	6 mm	alb / albastru	35 km	0,05 Ω/m	12	8 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	450 kg	1	48

PlatinumLine

Made in Germany

Sârme conductoare

Mulți conductori din cupru sau din oțel inoxidabil suplimentari și groși pentru conductivitate maximă.

Rezistență

Rezistența deosebit de mică înseamnă siguranță maximă în supraveghere și tensiune electrică de-a lungul întregului gard, chiar și în cazul gardurilor extrem de lungi.

lungime max. gard

Rezistența la rupere

Împletire unică a cablurilor pentru rezistență maximă la tracțiune și durabilitate cu o elasticitate îmbunătățită.

Împletire în cruce

Cel mai bun efect de șoc în cazul atingerii de către animale datorită firelor conductive de-a lungul întregii suprafețe.

Liță pentru gard de pășune PlatinumLine

- combinația ideală formată din cea mai bună conductibilitate și rezistență mare la rupere îmbinată într-un material conductor
- împletire unică a cablurilor pentru rezistență maximă la tracțiune și durabilitate cu o elasticitate îmbunătățită
- sârmele conductoare desfășurate continuu pe suprafață garantează întotdeauna un contact optim la atingere
- sârmele din cupru foarte groase asigură conductibilitate și siguranță sporite
- stabil la UV și rezistent la intemperii



442829:

- 2 x 300 m lungime în pachet dublu
- pachet dublu practic, cu un raport excelent preț/performanță



Made in Germany



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



împletit și, astfel, extrem de robust și durabil



Noi recomandăm suplimentar utilizarea accesoriilor din oțel inoxidabil (conectori, racorduri, mănere de poartă)

Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€	
442835	200 m	negru / alb	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	120 kg	1	324	NEW
442836	400 m	negru / alb	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	120 kg	1	210	NEW
442823	300 m	alb / albastru	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1	240	
442827	1.000 m	alb / albastru	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1	96	
442829	600 m	alb / albastru	30 km	0,06 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,25 mm	120 kg	1	120	

PlatinumLine

Made in Germany

Sfoară gard de pășune PlatinumLine

- combinația ideală formată din cea mai bună conductibilitate și rezistență mare la rupere îmbinată într-un material conductor
- Conductorii de cupru groși, galvanizați - grație conductorilor din cupru se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decât la materialele conductoare obișnuite
- conductori robusți din oțel inoxidabil - aceștia asigură suplimentar o durabilitate mare
- rezistență ridicată la tracțiune pentru solicitări permanente și fiabile, chiar și la sarcini mari
- rezistență la UV și intemperii



Noutate

NEW

Made in Germany



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Noi recomandăm suplimentar utilizarea accesoriilor din oțel inoxidabil (conectori, racorduri, mânere de poartă)



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€
442837	200 m	6 mm	negru / alb	29 km	0,07 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,3 mm	400 kg	1	120
442839	400 m	6 mm	negru / alb	29 km	0,07 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,3 mm	400 kg	1	60

Liță pentru gard de pășune PlatinumLine

- fire PE rezistente – asigură o rezistență la rupere constantă în instalația dumneavoastră de garduri
- conductori din cupru groși, zincăți – datorită conductorilor din cupru se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decât la materialele conductoare obișnuite
- conductori stabili din oțel inoxidabil - aceștia asigură suplimentar o durabilitate foarte mare
- mănunchiuri de conductori – câte trei conductori aflați în contact asigură o tensiune ridicată constantă în instalația dumneavoastră
- rezistență UV și rezistență la intemperii – proiectat pentru performanțe fiabile în condiții de soare, ploaie și fluctuații de temperatură, pentru o durată lungă de viață



Noutate

NEW

Made in Germany



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€
442833	200 m	negru / alb	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	100 kg	1	420
442834	400 m	negru / alb	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	100 kg	1	240

Benzi pentru gard de pășune Premium



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Noua generație de conectori:
fără unelte, rapid, fiabil
„Simple but perfect!”




Noi recomandăm suplimentar utilizarea accesoriilor din oțel inoxidabil (conectori, racorduri, mânere de poartă)



Bandă gard de pășune PremiumLine


Benzile AKO PremiumLine garantează cea mai ridicată conductibilitate și siguranță optimă în supraveghere chiar și în cazul gardurilor foarte lungi. Prin folosirea conductorilor de cupru groși, galvanizați se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decât la materialele conductoare obișnuite.

Îmbinare în Z = conexiunile încrucișate garantează reelectrificarea permanentă și astfel un flux continuu de curent



Mănunchiuri de conductori - câte doi conductori aflați în contact asigură o tensiune ridicată constantă

margini întărite = rezistență crescută la rupere

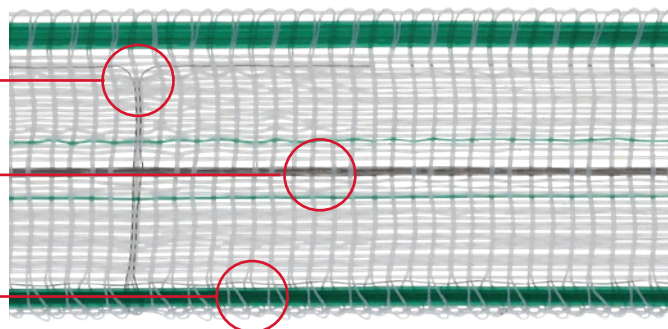


Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere			€
441533	200 m	12,5 mm	alb / verde	7,5 km	0,25 Ω/m	5	3 x 0,2 mm	2 x 0,2 mm	80 kg	1/12	144	
441534	200 m	20 mm	alb / verde	11,5 km	0,17 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,2 mm	180 kg	1/6	120	
441535	200 m	40 mm	alb / verde	15 km	0,13 Ω/m	10	6 x 0,2 mm	4 x 0,2 mm	270 kg	1/2	56	



Bandă gard de pășune PremiumLine

Benziile AKO PremiumLine garantează cea mai înaltă robustețe și rezistență. Monofilamentele deosebit de rezistente în combinație cu diametrele mari ale materialului nostru conductor TriCOND™ îndeplinesc cele mai înalte cerințe privind rezistența la rupere și conductibilitatea.


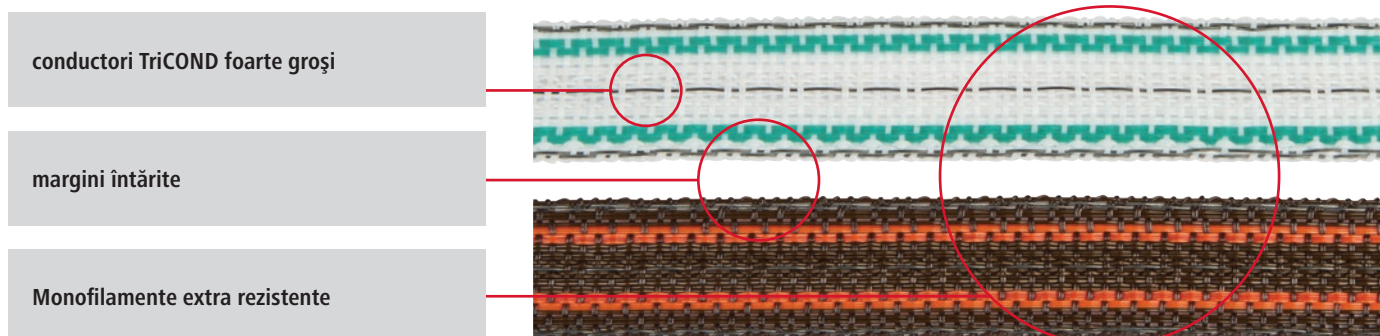


conductori TriCOND foarte groși

margini întărite

Monofilamente extra rezistente

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere			€
449123	200 m	20 mm	maro / portocaliu	11 km	0,183 Ω /m	5	0,4 mm	190 kg	1/6	96	
449124	200 m	20 mm	alb / verde	11 km	0,183 Ω /m	5	0,4 mm	190 kg	1/2	96	
449122	200 m	40 mm	maro / portocaliu	22 km	0,09 Ω /m	10	0,4 mm	350 kg	1/2	48	
449125	200 m	40 mm	alb / verde	22 km	0,09 Ω /m	10	0,4 mm	350 kg	1/2	48	



Benzi pentru gard de pășune Expert



4 ani garanție la stabilitatea la raze UV




Bandă gard de pășune TopLine Plus

AKO TopLine PLUS garantează o conductibilitate deosebită și o durabilitate foarte mare în cazul instalațiilor pentru garduri medii și lungi. În comparație cu sârmele, care nu oxidează, de aceeași grosime, benzile, lițele și sforile din gama TopLine Plus, datorită utilizării materialului conductor consacrat TriCOND, au o conductivitate de 5 ori mai mare, cu TriCOND puteți alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteți „transporta” de 5 ori mai mult curent la locul în care se atinge animalul = de 5 ori mai multă siguranță

Sârmele conductoare TriCOND au fost testate intens în ultimii ani și au dovedit o rezistență îndelungată. Rezistența scăzută a firelor TriCOND și implicit efectul de protecție foarte eficient rezultă într-un raport preț/calitate excelent. Merită să faceți o comparație (rezistența în ohmi/metru în raport cu prețul).

noul conductor TriCOND = conductibilitate foarte bună și durabilitate îndelungată

Monofilamente rezistente = rezistență ridicată la rupere

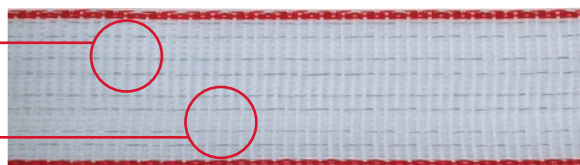

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere			€
4491504	200 m	10 mm	alb / roșie	4 km	0,467 Ω/m	4	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
4491505	500 m	10 mm	alb / roșie	4 km	0,467 Ω/m	4	0,3 mm	90 kg	1/6	120	
449568	200 m	10 mm	galben / portocaliu	4 km	0,467 Ω/m	4	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449566	200 m	10 mm	portocaliu	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449569	200 m	10 mm	albastru	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449567	200 m	10 mm	galben	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	90 kg	1/12	240	
449550	400 m	20 mm	alb / roșie	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/2	60	
449551	200 m	20 mm	alb / roșie	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/6	120	
449563	200 m	20 mm	galben / portocaliu	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/6	120	
449570	200 m	20 mm	albastru	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	120 kg	1/12	120	
449108	200 m	20 mm	verde	5 km	0,374 Ω/m	5	0,3 mm	120 kg	1/12	120	
449554	200 m	40 mm	alb / roșie	10 km	0,187 Ω/m	10	0,3 mm	230 kg	1/2	72	
449109	200 m	40 mm	verde	10 km	0,187 Ω/m	10	0,3 mm	230 kg	1/6	48	
449553	200 m	40 mm	maro	10 km	0,187 Ω/m	10	0,3 mm	230 kg	1/6	96	



4 ani garanție la stabilitatea la raze UV



Bandă gard de pășune TopLine Plus

- conductibilitate deosebită și o durabilitate mare în cazul instalațiilor pentru garduri medii și lungi

lățime de 30 mm, un compromis ideal între vizibilitate și sensibilitate la vânt

foarte bună datorită culorilor neon strălucitoare (efect fluorescent)

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere		€
449582	200 m	12 mm	galben neon / albastru	4 km	0,467 Ω /m	4	0,3 mm	90 kg	1/12	288
449583	200 m	30 mm	galben neon / albastru	8,5 km	0,233 Ω /m	8	0,3 mm	230 kg	1/6	96

Bandă gard de pășune TopLine Plus



4 ani garanție la stabilitatea la raze UV




Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere		€
449598	200 m	20 mm	alb / petrol	5 km	0,39 Ω /m	6	0,25 mm	120 kg	1/12	120
449599	200 m	20 mm	alb / pink	5 km	0,39 Ω /m	6	0,25 mm	120 kg	1/12	120

Benzi pentru gard de pășune Classic

Bandă gard de pășune EconomyLine

- Material plastic din material reciclat, cu același standard de calitate
- ideal pentru garduri scurte și parcele de pășune
- ambalaj sustenabil, care conservă resursele

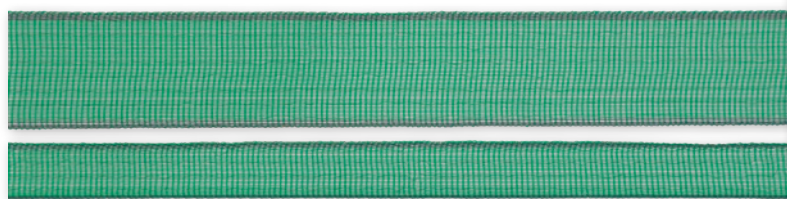

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Benzi standard pentru gard de pășune, concepute pentru instalații scurte de gard și pășuni porționate

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
442811-RE	200 m	20 mm	verde / gri	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	90 kg	1/12	216
442812-RE	200 m	40 mm	verde / gri	400 m	5,23 Ω/m	8	0,16 mm	130 kg	1/6	96

Bandă gard de pășune EconomyLine

- ideal pentru garduri scurte și parcele de pășune



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Benzi standard pentru gard de pășune, concepute pentru instalații scurte de gard și pășuni porționate

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
44550	200 m	12,5 mm	alb	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	75 kg	1/12	240
44556	200 m	20 mm	alb	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	90 kg	1/12	240
44557	200 m	40 mm	alb	400 m	5,23 Ω/m	8	0,16 mm	130 kg	1/6	96

Bandă pentru gard de pășune pachet dublu EconomyLine

- 2 x 200 m lungime în pachet dublu

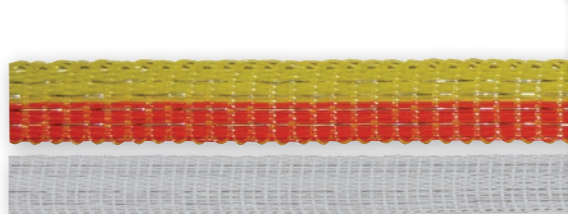

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Benzi standard pentru gard de pășune, concepute pentru instalații scurte de gard și pășuni porționate

Nr. art.	Lungime	Lățime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
44565	400 m	10 mm	galben / portocaliu	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	60 kg	1/6	120
441525	400 m	10 mm	alb	200 m	10,47 Ω/m	4	0,16 mm	60 kg	1/6	120

Sfori pentru gard de pășune Premium



Noua generație de conectori:
fără unelte, rapid, fiabil
„Simple but perfect!”



Top Seller

5 ani garanție pen-
tru stabilitatea UV



Noi recomandăm suplimentar utili-
zarea accesoriilor din oțel inoxidabil
(conectori, racorduri, mânere de
poartă)



Sfoară gard de pășune PremiumLine

Sforile AKO PremiumLine garantează cea mai ridicată conductibilitate și siguranță optimă în supraveghere chiar și în cazul gardurilor foarte lungi.

- Conductorii de cupru groși, galvanizați - grație conductorilor din cupru se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decât la materialele conductoare obișnuite
- conductori robuști din oțel inoxidabil - aceștia asigură suplimentar o durabilitate mare

Conductori în mănunchi = reelectrificare permanentă



monofilamente extra rezistente rezistență mărită la rupere



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conduc- toare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galva- nizat	Rezistența la rupere			€
441564	200 m	6,5 mm	alb / verde	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	425 kg	1/4	72	
441554	400 m	6,5 mm	alb / verde	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	425 kg	1/2	36	
441519	400 m	6,5 mm	portocaliu / maro	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	425 kg	1/2	36	

Sfoară gard de pășune Premium Light

Calitate premium la un raport preț/ calitate de vârf: Conductivitate și rezistență maxime datorită combinației noastre de eficiență recunoscută, între conductori din cupru galvanizați și fire robuste din oțel inoxidabil la preț promoțional.

- sarcină la rupere ridicată datorită firelor monofilament puternice
- ideal la instalații pentru garduri lungi până la foarte lungi

Noi recomandăm suplimentar utilizarea accesoriilor din oțel inoxidabil
(conectori, racorduri, mânere de poartă)



5 ani garanție pen-
tru stabilitatea UV



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr con- ductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere			€
441565	400 m	6 mm	alb / albastru	13 km	0,155 Ω/m	6	4 x 0,2 mm	2 x 0,25 mm	400 kg	1/2	48	

Sfori pentru gard de pășune Expert

Sârmele conductoare TriCOND au fost testate intens în ultimii ani și au dovedit o rezistență îndelungată. Rezistența scăzută a firelor TriCOND și implicit efectul de protecție foarte eficient rezultă într-un raport preț/calitate excelent. Merită să faceți o comparație (rezistență în ohmi/metru în raport cu prețul).



Sfoară gard de pășune TopLine Plus

Sfoara AKO TopLine Plus combină durabilitatea și robustețea cu o conductivitate foarte bună într-un produs cu un raport calitate/preț excelent!

- structura împletită permite sârmelor conductoare să fie dispuse continuu pe toată suprafața și, astfel, permite un contact optim la locul în care se atinge animalul
- un număr mare de conductori TriCond înseamnă o conductivitate foarte bună în combinație cu o rezistență îndelungată
- miez din fibre de plastic pentru rezistență înaltă și durabilitate
- cablurile din monofilamente PE împletite asigură o rezistență la rupere foarte mare și o elasticitate îmbunătățită și sunt rezistente la apă



4 ani garanție la stabilitatea la raze UV



împletit și, astfel, extrem de robust și durabil

Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere		€
449540	400 m	6 mm	alb / roșie	10 km	0,2 Ω/m	9	0,3 mm	430 kg	1/2 48	

Sfoară gard de pășune TopLine Plus

Sforile AKO TopLine Plus garantează o conductibilitate deosebită și o durabilitate foarte mare în cazul instalațiilor pentru garduri medii și lungi. În comparație cu sârmele, care nu oxidează, de aceeași grosime, benzile, lițele și sforile din gama TopLine Plus, datorită utilizării materialului conductor consacrat TriCOND, au o conductivitate de 5 ori mai mare, cu TriCOND puteți alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteți „transporta” de 5 ori mai mult curent la locul în care se atinge animalul = de 5 ori mai multă siguranță



4 ani garanție la stabilitatea la raze UV



monofilamente rezistente = rezistență ridicată la rupere

Conductor TriCOND = conductibilitate foarte bună și durabilitate mare



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere		€
449532	200 m	6 mm	alb / roșie	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	400 kg	1/2 56	
449531	400 m	6 mm	alb / roșie	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	400 kg	1/2 36	

Sfori pentru gard de pășune Classic

Sfoară gard de pășune EconomyLine

- Material plastic din material reciclat, cu același standard de calitate
- pentru instalații de gard mai scurte și segmente de pășune
- ambalaj sustenabil, care conservă resursele

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Sfori standard pentru instalații scurte de gard



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conduc-toare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
442815-RE	200 m	6 mm	verde / gri	0,5 km	3,87 Ω/m	6	6 x 0,2 mm	350 kg	1/6 96	

Sfoară gard de pășune EconomyLine

- material purtător robust, din polipropilenă
- alternativa avantajoasă pentru instalații de gard mici

Sfori standard pentru instalații scurte de gard



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr con-ductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
44531	200 m	6 mm	alb	0,5 km	3,87 Ω/m	6	0,2 mm	350 kg	1/6 96	
441545	500 m	6 mm	alb	0,5 km	3,87 Ω/m	6	0,2 mm	350 kg	1/2 32	
44533	200 m	8 mm	alb	0,5 km	3,87 Ω/m	6	0,2 mm	700 kg	1/2 48	


Sfoară gard de pășune EconomyLine

Sfoară unică, atractivă prin robustețe, eficiență și vizibilitate bună. Reelectrificarea continuă a celor două fire metalice conductoare groase formează baza pentru fiabilitate maximă. Firele monofilament PE, amplasate pe interior sunt rezistente la razele UV și foarte durabile.

- ideală pentru pășuni de cai și vite

înfășurat în cruce

Reelectrificare permanentă prin conductori încrucișați



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr con-ductoare	Sârmă din fier galvanizată	Rezistența la rupere		€
441970	200 m	4 mm	alb	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	290 kg	1/6 120	

Lițe pentru gard de pășune Premium

Liță pentru gard de pășune PremiumLine

- cablurile din monofilamente PE împletite asigură o rezistență la rupere foarte mare și o elasticitate îmbunătățită
- reelectrificare permanentă prin mănunchiuri de conductori și conductori încrucișați
- firele conductoare amplasate pe toată lungimea în exterior garantează contactul optim în cazul atingerii de către animale



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



împletit și, astfel, extrem de robust și durabil

Fire groase hidrofugi din monofilamente PE împletite = rezistență la rupere mare la elasticitate îmbunătățită

6 conductori inoxidabili și 3 conductori de cupru = cea mai bună conductibilitate și rezistență la încovoiere



Nr. art.	Lungime	Ø	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere			€
441979	400 m	2,5 mm	alb / verde	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	110 kg	1/6	180	

Liță pentru gard de pășune PremiumLine

Lița AKO Premium garantează cea mai ridicată conductibilitate și siguranță în supraveghere chiar și în cazul gardurilor foarte lungi!

- firele PE groase - asigură o rezistență la rupere constantă în instalația gardului dumneavoastră
- prin conductorii din cupru groși, galvanizați, se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decât la materialele conductoare obișnuite
- conductorii stabili din oțel inoxidabil asigură suplimentar o durabilitate foarte mare
- Mănunchiuri de conductori - câte doi conductori aflați în contact asigură o tensiune ridicată constantă în instalația dumneavoastră.


Noi recomandăm suplimentar utilizarea accesoriilor din oțel inoxidabil (conectori, racorduri, mânere de poartă)

Fire PE groase = rezistență ridicată la rupere

Conductori în mănunchi = reelectrificare permanentă pentru o tensiune ridicată constantă



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere			€
441550	250 m	alb / verde	18 km	0,11 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/12	240	
441551	500 m	alb / verde	18 km	0,11 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/4	120	
441738	1.000 m	alb / verde	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/2	72	

Lițe pentru gard de pășune Expert

Liță pentru gard de pășune Premium WildHog

- liță special concepută pentru îndepărtarea animalelor – culoarea albastră poate fi recunoscută ușor de animalele sălbatice
- Conductorii de cupru groși, galvanizați - grație conductorilor din cupru se atinge o conductibilitate de 40 ori mai mare decât la materialele conductoare obișnuite



5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Top Seller

culoare semnal albastră = vizibilitate mărită a animalelor sălbatice

6 conductori inoxidabili și 3 conductori de cupru = cea mai bună conductibilitate și rezistență la încovoiere



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Conductor din cupru galvanizat	Rezistența la rupere		€
449312	400 m	albastru	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/6	120
449313	1.000 m	albastru	20 km	0,1 Ω/m	9	6 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	105 kg	1/2	56

NEW

Liță pentru gard de pășune TopLine Plus

Lițele AKO TopLine Plus garantează o conductibilitate deosebită și o durabilitate foarte mare în cazul instalațiilor pentru garduri medii și lungi. În comparație cu sârmele, care nu oxidează, de aceeași grosime, benzile, lițele și sforile din gama TopLine Plus, datorită utilizării materialului conductor consacrat TriCOND, au o conductivitate de 5 ori mai mare, cu TriCOND puteți alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteți „transporta” de 5 ori mai mult curent la locul în care se atinge animalul = de 5 ori mai multă siguranță



4 ani garanție la stabilitatea la raze UV



Sârmele conductoare TriCOND au fost testate intens în ultimii ani și au dovedit o rezistență îndelungată. Rezistența scăzută a firelor TriCOND și implicit efectul de protecție foarte eficient rezultă într-un raport preț/calitate excelent. Merită să faceți o comparație (rezistență în ohmi/metru în raport cu prețul).

Conductor TriCOND = conductibilitate foarte bună și durabilitate mare

monofilamente rezistente = rezistență ridicată la rupere



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor TriCond	Rezistența la rupere		€
449119	300 m	alb / roșie	3 km	0,623 Ω/m	3	0,3 mm	100 kg	1/12	240
449523	400 m	alb / roșie	7,5 km	0,26 Ω/m	9	0,25 mm	100 kg	1/6	144
449120	1.000 m	alb / roșie	7,5 km	0,26 Ω/m	9	0,25 mm	100 kg	1/2	48
4491558	200 m	alb / albastru	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	100 kg	1/12	360
4491559	400 m	alb / albastru	6 km	0,311 Ω/m	6	0,3 mm	100 kg	1/6	120

Lițe pentru gard de pășune Classic

Liță pentru gard de pășune EconomyLine

- Material plastic din material reciclat, cu același standard de calitate
- ideal pentru garduri scurte și parcele de pășune
- ambalaj sustenabil, care conservă resursele

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
442818-RE	250 m	verde / gri	250 m	7,74 Ω/m	3	0,2 mm	90 kg	1/12	288

Liță pentru gard de pășune EconomyLine

- ideal pentru garduri scurte și parcele de pășune

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Conductor din oțel inoxidabil	Rezistența la rupere		€
441555	250 m	galben / portocaliu	250 m	7,74 Ω/m	3	0,2 mm	90 kg	1/15	300
44520	250 m	galben / portocaliu	150 m	13,78 Ω/m	3	0,16 mm	60 kg	1/20	420
44519	500 m	galben / portocaliu	150 m	13,78 Ω/m	3	0,16 mm	60 kg	1/15	300

Dispozitiv de întins corzi și lițe

- pentru tensionarea ulterioară rapidă a coardei sau liței de-a lungul gardului existent
- materialul conductor nu trebuie secționat pentru tensionare
- turnant, rotativ
- nu este necesară o altă unealtă



Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
442378	material plastic	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/60	

Lițe pentru gard de pășune Classic

Lițe pentru gard de pășune, înfășurate în cruce EconomyLine

Liță unică, atractivă prin robustețe, eficiență și vizibilitate bună. Reelectrificarea continuă a celor două fire metalice conductoare groase formează baza pentru fiabilitate maximă. Firele monofilament PE, amplasate pe interior sunt rezistente la razele UV și foarte durabile.



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Sârmă din fier galvanizată	Rezistența la rupere			€
441972	200 m	alb	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/12	360	
441973	400 m	alb	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/8	288	

Liță pentru gard de pășune Steuer

ORIGINALUL

- rezistență ridicată la rupere
- conductibilitate foarte bună datorită celor 2 x sârme din fier galvanizate x 0,5 mm
- transmiterea sigură a tensiunii la animal grație firelor metalice externe continue



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Sârmă din fier galvanizată	Rezistența la rupere			€
445025	500 m	transparentă	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/8	200	
445035	1.000 m	transparentă	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	50 kg	1/2	120	

Monoliță EconomyLine

- 1 miez din nailon de 1,40 mm răsucit cu 2 sârme de fier galvanizat la cald de 0,50 mm
- conductibilitate foarte bună



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Nr. art.	Lungime	Culoare	Lungime max. gard	Rezistență	Număr conductoare	Sârmă din fier galvanizată	Rezistența la rupere			€
44502	500 m	transparentă	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1/6	144	
44503	1.000 m	transparentă	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1/2	120	



Sfat de la experți: Materialul conductor permite tensionarea ulterioară optimă cu orice racord Litzclip®.

Modul de funcționare este următorul:

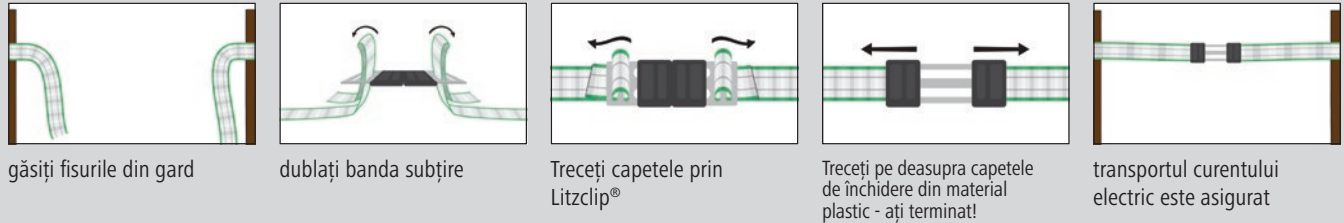

Conector de benzi Litzclip®

- conectarea ușoară a 2 capete de bandă
- soluția rapidă pentru repararea unei benzi de gard de pășune rupte
- deschideri ștanțate speciale, de formă pătrată, pentru introducerea și fixarea ușoară a benzii

Made in Germany



patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442000/051	Oțel inoxidabil	bandă de până la 12,5 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	
442001/051	Oțel inoxidabil	bandă de până la 20 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	
442002/051	Oțel inoxidabil	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	



Conector de benzi

Oțel inoxidabil



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44594	Oțel inoxidabil	bandă de până la 13 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/4000	
44595	Oțel inoxidabil	bandă de până la 20 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/5000	
44596	Oțel inoxidabil	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/1250	



Conector de benzi

galvanizat



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44570	oțel zincat	bandă de până la 13 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/4000	
44573	oțel zincat	bandă de până la 20 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/5000	
44573/056	oțel zincat	bandă de până la 20 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
44572	oțel zincat	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/1400	
44572/056	oțel zincat	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	





Scanați codul QR
pentru mai multe
informații



Sfat de la experți: Materialul conductor permite tensionarea ulterioară optimă cu orice racord Litzclip®.

Conector de sfori Litzclip®

- ideal pentru conectarea a 2 capete de sfoară cu până la cca. 6 mm diametru
- soluția rapidă pentru repararea unei sfori de gard de pășune
- deschidere ștanțată specială, sub formă de cheie, pentru introducerea și fixarea ușoară a sforii



Made in Germany



patentat



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442004/051	Oțel inoxidabil	Ø fir până la 6 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	

Safety Link pentru sfoară electrică Litzclip®


Sfoara electrică se deschide în caz de urgență de la punctul de rupere al sforii și previne astfel pericolul de accidentare a calului!



Made in Germany



ATENȚIE: Pericol redus de accidentare a calului dumneavoastră, însă și forța de tracțiune redusă a funiei!

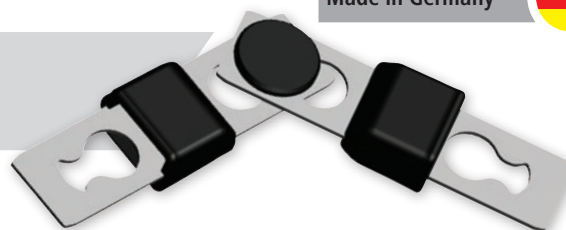

pachetul de livrare: 6 x Safety Link, 6 x butoane de siguranță de rezervă

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442008/061	Oțel inoxidabil	Ø fir până la 6 mm	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
442009/066	Butoane de siguranță de rezervă	negru	material plastic	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/100	

Conector de lițe Litzclip®

- soluția necomplicată pentru repararea chiar și a unei lițe rupte
- deschidere ștanțată specială, în formă de cheie, pentru introducerea și fixarea ușoară a liței



Made in Germany



patentat




Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442003/101	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	

Conector de sfori

Oțel inoxidabil



NOU: acum cu piulițe flutur



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44540	Oțel inoxidabil	sfoară 4/6/8 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/100	
44540/051	Oțel inoxidabil	sfoară 4/6/8 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/50	

Conector de sfori

galvanizat



NOU: acum cu piulițe flutur



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
44535	Metal galvanizat	sfoară 4/6/8 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/300	
44535/051	Metal galvanizat	sfoară 4/6/8 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	

Conector de sfori

galvanizat

- conectare mecanică și electrică sigură
- montare simplă, deoarece nu sunt necesare unelte datorită piuliței flutur



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442354	Metal galvanizat	sfoară 4/6/8 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/600	

Conector de sfori și lițe

- conectare mecanică și electrică sigură
- montaj ușor cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441561	Metal galvanizat	lițe de până la Ø 2,5 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/100/1200	
441561/051	Metal galvanizat	lițe de până la Ø 2,5 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	
441560	Metal galvanizat	Ø fir până la 6,5 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/100/600	
441560/051	Metal galvanizat	Ø fir până la 6,5 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1	



Conector rapid pentru sfori/lițe

- permite o conectare rapidă, necomplicată și cu conductibilitate electrică optimă pentru sfori, lițe și benzi de până la 10 mm la izolatorii și mânerle porților
- din oțel inoxidabil, asigură o rezistență deosebită împotriva coroziunii
- montare fără scule



Pentru fixarea sigură a lițelor, vă recomandăm să înfășurați de mai multe ori materialul conductor în jurul șurubului, pentru a împiedica alunecarea în afară.

patentat

Oțel inoxidabil

Avantaj: Nu sunt necesare unelte, iar o conexiune electrică poate fi realizată fără probleme prin intermediul unui șurub de prindere. Se pretează fără probleme la o tensionare ulterioară.



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441285/041	Oțel inoxidabil	Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Conector rapid pentru sfori/lițe


- permite o conectare rapidă, necomplicată și cu conductibilitate electrică optimă pentru sfori, lițe și benzi de până la 10 mm la izolatorii și mânerle porților
- montare fără scule



Pentru fixarea sigură a lițelor, vă recomandăm să înfășurați de mai multe ori materialul conductor în jurul șurubului, pentru a împiedica alunecarea în afară.

patentat

Avantaj: Nu sunt necesare unelte, iar o conexiune electrică poate fi realizată fără probleme prin intermediul unui șurub de prindere. Se pretează fără probleme la o tensionare ulterioară.



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441209/041	Metal galvanizat	Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Accesorii gard fix



Gardurile staționare mai sunt denumite și garduri fixe și se folosesc ca dispozitiv sigur de supraveghere a animalelor dumneavoastră pentru mai mulți ani. Datorită materialelor robuste și durabile utilizate pentru construcția gardurilor fixe, acest tip de gard pentru pășune necesită o mentenanță foarte redusă.

De cele mai multe ori, se construiesc cu stâlpi din materiale reciclate, stâlpi metalici de tip T-Post și stâlpi masivi din lemn, care sunt ancorați adânc în sol. În colțuri și în cazul ramificațiilor, este necesară o construcție stabilă, deoarece aici materialul este supus unei forțe de tracțiune mai mare. De asemenea, materialul conductor se deosebește de variantele de gard mobil. În acest sens, vă recomandăm să utilizați Premium Horse Wire (44873) sau sârma din oțel specială pentru garduri fixe (445055). Am conceput și seturi practice pentru colțuri și de întindere, care facilitează semnificativ montarea unui gard staționar.

Der Festzaun-Ratgeber für die Pferdekoppel
... Tipps und Tricks zum Selberbauen!



Ghid pentru gardul fix

Consultați noul nostru ghid AKO online sau solicitați foarte ușor exemplarul dumneavoastră gratuit prin e-mail la adresa info@kerbl.com!





Izolator de colț din porțelan

- izolator de colț profesional din porțelan
- pentru pretenții ridicate
- rezistă la sarcini de tracțiune extreme
- pentru agățare
- Lungime: 42 mm



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
442362	alb	1 cutie	10 / cutie	1/10/200	
442362/061	alb	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

Izolator de colț din porțelan

incl. coardă de oțel cu ochet în set de 3

- soluție ușor de utilizat pentru colțuri pentru toate tipurile de sârmă de gard de pășune
- izolator profesional din porțelan, incl buclă de sârmă din oțel inoxidabil pentru montarea ușoară și rapidă la stâlpul de colț
- rezistă la sarcini de tracțiune extreme
- adecvat pentru stâlpi de colț cu un diametru de până la 160 mm
- pentru agățare



Nr. art.	Culoare		€
446504	alb	1/20	

Izolator de tensionare din porțelan

- izolator de capăt și de început foarte rezistent pentru sârme pentru gard de pășune
- rezistă la sarcini de tracțiune extreme
- pentru agățare
- Material: Porțelan
- 10 ani garanție

10 ani garanție



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
442363	alb	1 cutie	10 / cutie	1/10/100	



Sârmă pentru gard de pășune ALU GUARD

- are o conductibilitate cu până la 4 ori mai mare decât a sârmei obișnuite din fier
- ușor de prelucrat cu ocazia montajului
- greutate redusă (cu până la 2/3 mai mică decât sârma din fier)
- rezistență mai mare la rupere datorită conținutului de magneziu
- Material: Aluminiiu



Nr. art.	Lungime	Descriere	Ø	Rezistență	Rezistența la rupere			€
445002	400 m	pe bobină	1,6 mm	0,03 Ω/m	70 kg	1/4	168	
445007	400 m	pe bobină	1,8 mm	0,023 Ω/m	90 kg	1/4	168	
445003	400 m	pe bobină	2 mm	0,02 Ω/m	110 kg	1/4	120	

Lițe de sârmă

- 7 lițe în mănunchi
- rezistență mai mare la rupere datorită conținutului de magneziu
- extrem de flexibilă și ușoară, de aceea se montează mai simplu și mai rapid
- are o conductibilitate cu până la 4 ori mai mare decât a sârmei obișnuite din fier
- Material: Aluminiiu



Nr. art.	Lungime	Descriere	Ø	Rezistență	Rezistența la rupere			€
445038	500 m	pe bobină	1,8 mm	0,027 Ω/m	95 kg	1/4	120	

Lițe de sârmă

- 7 lițe în mănunchi
- foarte flexibilă, ușor de întins
- utilizare versatilă, între altele și pentru îndepărtarea vânatului
- Material: fier galvanizat



Nr. art.	Lungime	Descriere	Ø	Rezistență	Rezistența la rupere			€
44500	200 m	fără bobină	1,5 mm	0,12 Ω/m	200 kg	1	360	
445009	1.000 m	pe bobină	1,5 mm	0,12 Ω/m	200 kg	1	60	

Sârme pentru gard de pășune

Sârmă din oțel special pentru gard fix

- aliaj zinc-aluminiu-magneziu, cu rol de protecție de lungă durată
- protecție de nouă ori mai mare împotriva coroziunii în comparație cu sârmă galvanizată normal
- conductibilitate extrem de bună
- ideal pentru izolatori de gard fix
- transmiterea optimă a curentului la contactul cu animalul
- Material: Oțel cu aliaj zinc-aluminiu-magneziu
- 10 ani garanție

10 ani garanție

10



Nr. art.	Lungime	Beschreibung	Ø	Rezistență	Rezistența la rupere			€
445055	1.000 m	fără bobină	2 mm	0,06 Ω/m	345 kg	1	40	
44505	625 m	fără bobină	2,5 mm	0,035 Ω/m	650 kg	1	40	

Sârmă din fier

- conductibilitate foarte bună
- verificat de decenii în construcția gardurilor
- transmiterea optimă a curentului la contactul cu animalul
- Material: fier galvanizat



Nr. art.	Lungime	Descriere	Ø	Rezistență	Rezistența la rupere			€
445041	322 m	fără bobină	1,6 mm	0,07 Ω/m	95 kg	1/5	100	
44504	250 m	fără bobină	1,8 mm	0,05 Ω/m	110 kg	1/5	100	
445042	200 m	fără bobină	2 mm	0,04 Ω/m	140 kg	1/5	100	

Derulator de sârmă Vario


- pentru derularea sigură a sârmei gardului fix
- construcție robustă din țevi rectangulare
- adecvat pentru bobine resp. legături de sârmă cu diametru interior de 30 - 85 cm
- reglabil continuu
- montare și demontare ușoară, fără scule, rabatabil pentru transport
- placa de bază suplimentară împiedică scufundarea derulatorului de sârmă în pământul moale



Top Quality




Nr. art.		€
442372	1	

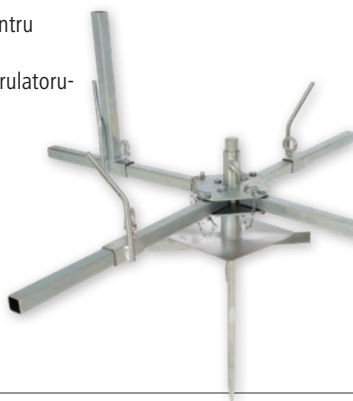

Derulator de sârmă

- pentru derularea sigură a sârmei gardului fix
- adecvată și pentru Premium Horse Wire
- pentru montajul în pardoseală

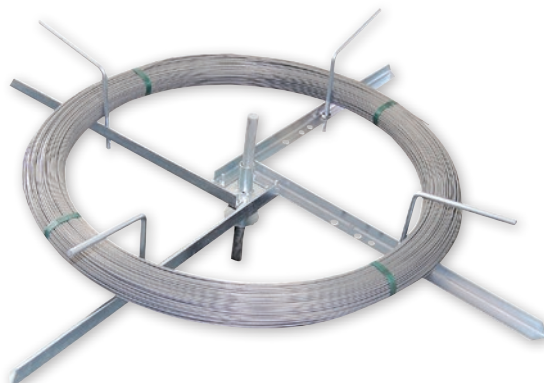

Nr. art.		€
441875	1/3	



Material sintetic conductor electric
Sârma de oțel este îmbrăcată de un strat format dintr-un amestec de fibră de carbon-material sintetic conductor electric, care ajunge prin intermediul a trei linii până la suprafață.

Polimer polietilenă
Zona dintre materialul conductor este umplută de o manta din polietilenă albă, rezistentă la UV

Sârma de oțel
În interior se găsește o sârma de oțel, de grosime 2,5 mm

Premium Horse Wire

Sistemul nostru de garduri pentru cai electrificabil, cu cea mai mare durată de viață! Premium Horse Wire oferă o barieră mecanică foarte înaltă printr-o sârma din oțel puternică de 2,5 mm. Materialul plastic alb/negru conductor electric protejează sârma din oțel interioară de influențele meteorologice și are o rezistență la rupere de până la 800 kg. Prin forma rotundă și suprafața netedă sunt împiedicate accidentele de tăiere din cauza materialului conductor.

- conductibilitate foarte ridicată 0,035 ohm/m
- barieră mecanică foarte puternică grație sârmei de oțel (rezistență la rupere 800 kg)
- electrificabil și extrem de sigur în supraveghere
- deosebit de rezistent la intemperii (frig, căldură, umiditate)
- vizibilitate foarte bună datorită procentului mare de alb și diametrului de 8 mm
- manta PE stabilizată UV
- nu prezintă pericol de rănire pentru cai grație suprafeței rotunde și netede



Top Quality


10 ani garanție



Sfat: utilizați pentru conectare conectorul nostru de sârme „Wire Link” (442367)



Nr. art.	Lungime	Ø	Lungime max. gard	Rezistență	Rezistența la rupere			€
44873	250 m	8 mm	57 km	0,035 Ω/m	800 kg	1	20	

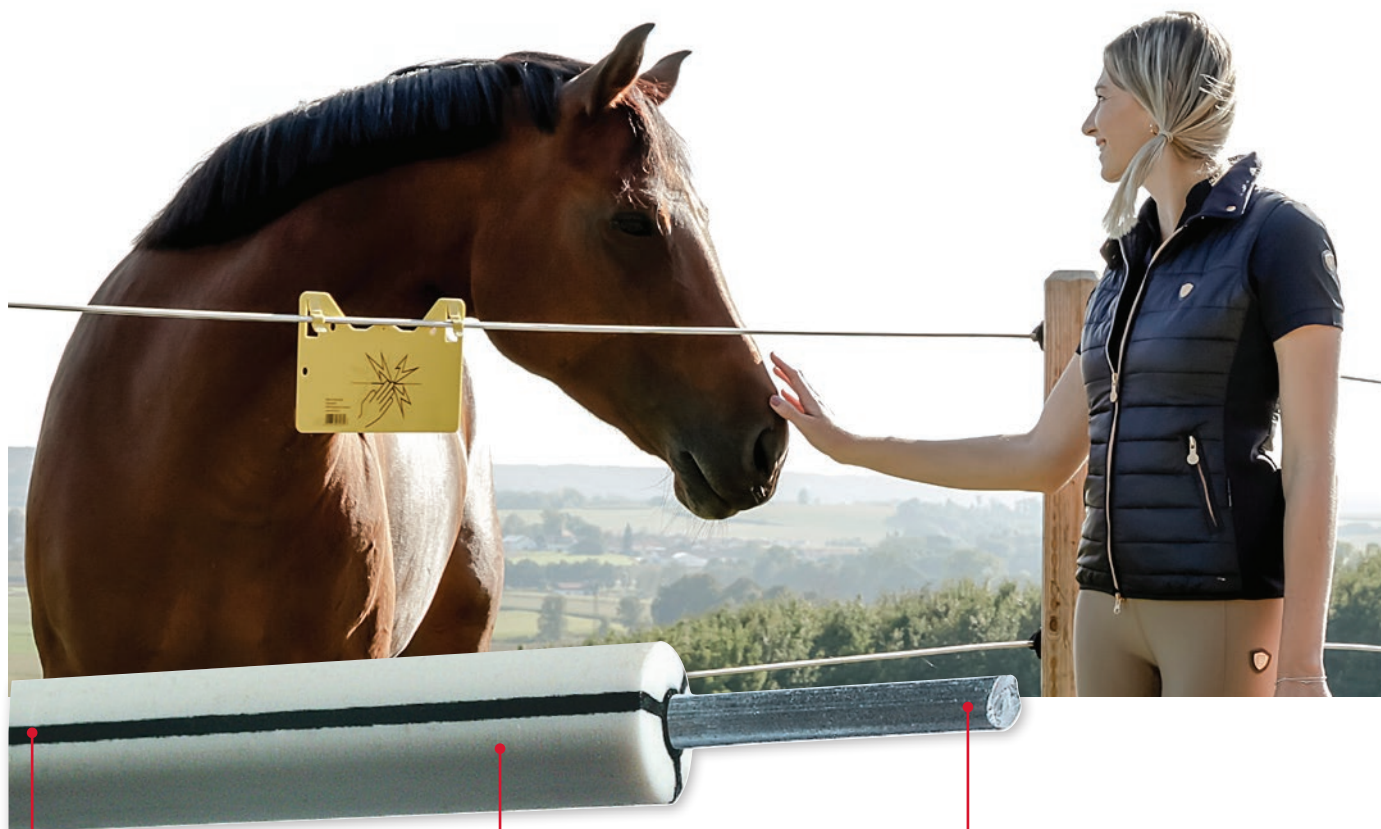

material sintetic conductor electric
Sârma din oțel este îmbrăcată de un strat format dintr-un amestec de fibră de carbon-material plastic conductor electric, care ajunge prin intermediul a trei linii până la suprafață.

Polimer polietilenă
Zona dintre materialul conductor este umplută de o manta din polietilenă albă, rezistentă la UV

Sârmă din oțel
În interior se găsește o sârmă din oțel galvanizată cu grosime de 2 mm

TopLine Horse Wire

Sistemul nostru de gard electrificabil pentru cai, cu eficiență dovedită, disponibil acum și în varianta cu diametru redus. La dezvoltarea consecventă a Premium Horse Wire ne-am concentrat pe utilizarea facilă a sistemului de gard, păstrând însă calitatea materialelor și a fabricației.

- rezistență redusă de 0,055 Ohm/m și, ca urmare, conductivitate ridicată datorită sârmei de oțel galvanizate de 2 mm
- diametrul redus al manșonului și al sârmei fac ca produsul să fie mai moale și mai flexibil, ca urmare mai ușor de prelucrat
- deosebit de rezistent la intemperii și cu durată de viață extrem de lungă
- nu prezintă pericol de rănire pentru cai grație suprafeței rotunde și netede




5 ani garanție





Inovația în domeniul gardurilor fixe - ideal pentru pășuni de cai

Sfat: utilizați pentru conectare conectorul nostru de sârme „Wire Link” (442367)



Nr. art.	Lungime	Ø	Lungime max. gard	Rezistență	Rezistența la rupere		€
442390	200 m	6 mm	36 km	0,055 Ω/m	400 kg	1 25	

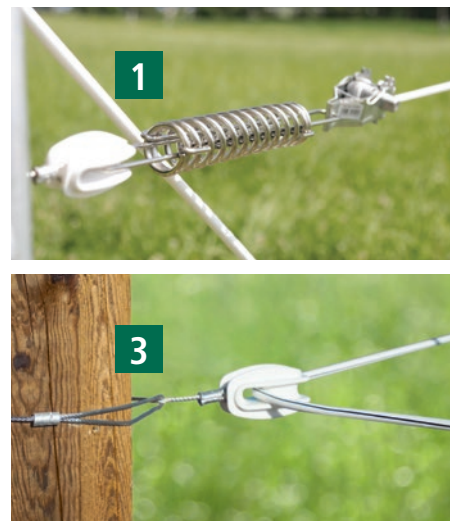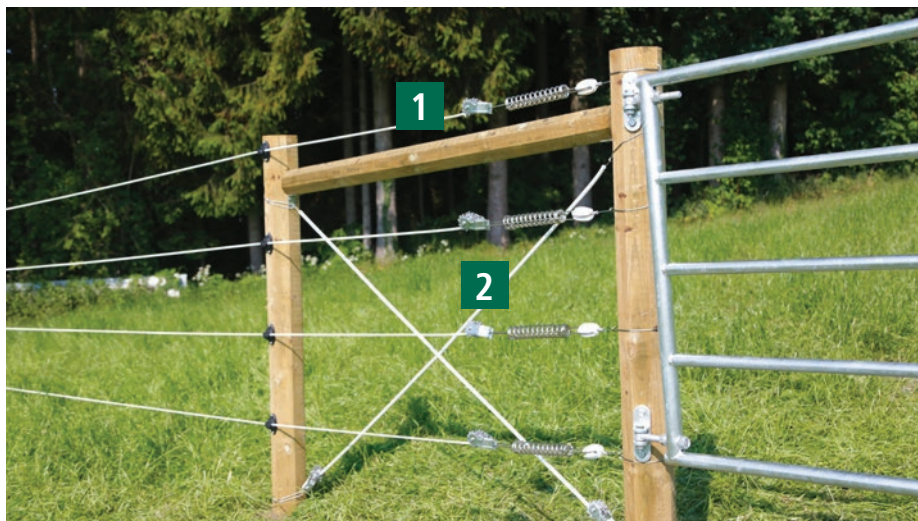

Set de ancorare „orizontal”

- pentru piloți solicitați la tracțiune cu un diametru de până la 160 mm

setul conține: 1 x izolator-nucă (poliamidă), 1 x resort de compensare a temperaturii din oțel inoxidabil, 1 x întinzător de sârmă roată dințată inclus (manetă de întindere), 1 x sârmă din oțel inoxidabil pentru montarea ușoară și rapidă la stâlpul solicitat la tracțiune



Nr. art.	se utilizează pentru		€
446509	Sârmă de oțel, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
446506	Furtun de protecție pentru resort de compensare a temperaturii	negru	50 cm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/10	

Set de întindere „diagonal”

Set pentru întinderea diagonală a unei construcții cu stâlpi în formă de H în colț și la începutul, respectiv capătul gardului, la forțe de tracțiune foarte ridicate ale materialului conductor.

setul conține: 1 x izolator de furtun, 1 x buclă din cablu de sârmă din oțel inoxidabil, 1 x întinzător de sârmă roată dințată inclus (manetă de întindere), 2 x cornier metalic de 90° și șuruburi pentru lemn



Nr. art.	se utilizează pentru		€
446508	Sârmă de oțel, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1/10	

Soluție de colț pentru garduri fixe

- izolator de tensionare din poliamidă, cu buclă de sârmă din oțel inoxidabil pentru montarea ușoară și rapidă la stâlpul solicitat la tracțiune
- pentru piloți de colț cu un diametru de până la 160 mm
- 1 pachet conține: 3 x buclă de sârmă din oțel inoxidabil pentru montarea ușoară și rapidă la stâlpul solicitat la tracțiune, 3 x izolator de tensionare (poliamidă)




Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
446507	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/20	



Arc de compensare a temperaturii

- model stabil pentru sârmă de oțel
- are ca efect detensionarea sârmei și la stâlpii din colțuri
- compensează fluctuațiile de temperatură și conferă elasticitate gardului
- furtunul de protecție previne prinderea firelor de păr ale cailor în resort

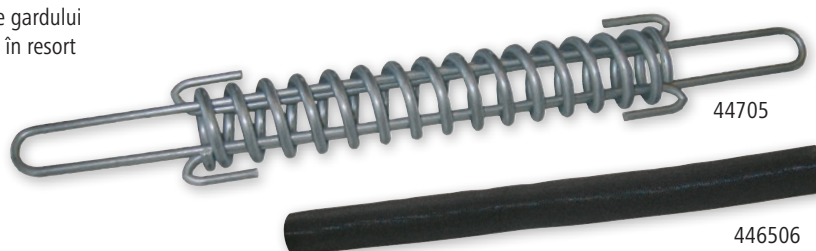

Nr. art.	Lungime	Ø	Material	se utilizează pentru		€
44704	43,5 cm	43 mm	Metal galvanizat	Sârmă de oțel 2,5 mm	1/20	
44705	43,5 cm	43 mm	Oțel inoxidabil	Sârmă de oțel 2,5 mm	1/20	
44259	20 cm	25 mm	Oțel inoxidabil	Sârmă de oțel 1,6 mm	1/60	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
446506	Furtun de protecție pentru resort de compensare a temperaturii	negru	50 cm	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/10	


Întinzător de sârmă cu roată dințată

- pentru întinderea/destinderea rapidă a sârmei, sforilor și lițelor
- cu clichet pentru roată dințată



Nr. art.	Descriere	Material		€
44509	singur	Metal	1/50	
441327	cu izolator integrat	Metal	1/20	
441297	cu izolator integrat și coardă de oțel	Metal	1/10	

Nr. art.	Descriere		€
441328	Manetă de întindere pentru întinzător de sârmă cu roată dințată	1/20	

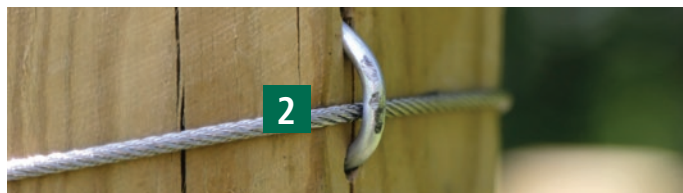

Izolator furtun

- conductă din polietilenă ca soluție de izolare pentru unghi în gardul fix
- de fixat cu ajutorul unui cui cu crampoane 44394 (nu este inclus în pachetul de livrare)
- adecvat pentru: Ø fir până la 8 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire

Nr. art.	Culoare	Lungime	Ø	BE	Buc. / VE		€
44392	alb	60 cm	8 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10	13,99

Cuie cu crampoane

- Material: Metal galvanizat

Nr. art.	Lungime	Lățime	BE	Buc. / VE		€
44394	47 mm	3,8 mm	1 pungă	50 / pungă	1/20	

Întinzător de sârmă

- se poate roti
- pentru întinderea/destinderea rapidă a sârmei, sforilor și lițelor fără să fie nevoie de separarea acestora

Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
44513	Metal	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/32	
44513/031	Metal	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/50	

Clemă de tensionare pentru întinzătorul de sârmă

- Material: Metal galvanizat

Nr. art.		€
44514	1/20	

Întinzător de lanț




- conceput special pentru tensionarea oricărui tip de sârmă de gard de pășune
- din două piese
- Material: Metal

Nr. art.		€
441269	1/3	

Cleștele fermierului Standard

- taie sârmă până la Ø 5 mm
- indispensabil pentru construirea gardului
- utilizabil și ca ciocan

Nr. art.	Culoare		€
28255/1	negru	1/6/36	

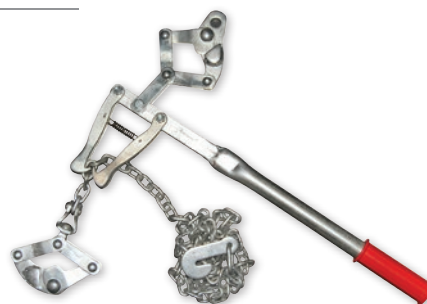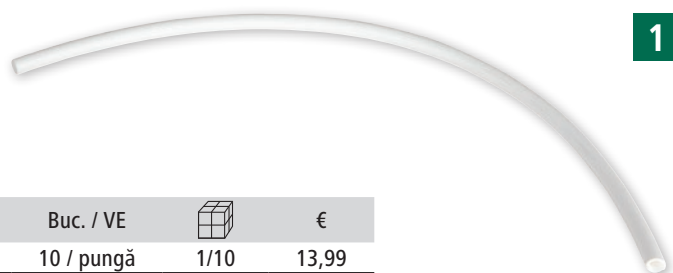

Conector de sârme Wire Link

Conectorul de sârma stabil permite conectarea a două sârme fără utilizarea de unelte. Sârma este împinsă cu ușurință în orificiu și nu se mai poate desface accidental.


Expertentipp: keine Verletzungsgefahr durch überstehende Drahtenden - ideal für Pferdeweiden mit Premium Horse Wire bzw. TopLine Horse Wire



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442367	Aluminiu	Sârma de oțel 1,8 - 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 pungă	2 / pungă	1/200	

Clemă conectare sârma


- pentru conectarea verticală sigură a gardurilor fixe, resp. a cablului subteran cu sârma gardului



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441225	Metal galvanizat	Sârma de oțel până la 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 pungă	10 / pungă	1/10/500	
441225/041	Metal galvanizat	Sârma de oțel până la 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/50	

Clemă conectare sârma


- adecvată pentru conexiunea încrucișată a mai multor sârme
- ideali, de asemenea, pentru conectarea cablului de alimentare al gardului cu sârma




Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442364	Metal galvanizat	Sârma de oțel până la 2,5 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/400	

Griple Conector de sârme

- cu ajutorul sistemului Gripple, gardurile pot fi puse în funcțiune de 6 ori mai rapid în comparație cu conectorii obișnuiți



44706-0

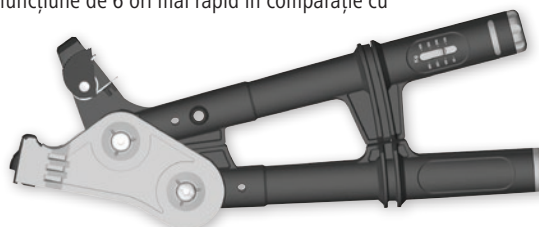


GRIPPLE



Nr. art.	se utilizează pentru	Sarcina operațională	BE	Buc. / VE		€
44707	Sârma de oțel 1,4 - 2,2 mm	220 kg	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/20/300	
44706	Sârma de oțel 2,0 - 3,25 mm	400 kg	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/20/200	
44706/066	Sârma de oțel 2,0 - 3,25 mm	400 kg	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	
44706-0	Sârma de oțel 2,0 - 3,25 mm	400 kg	400 bucăți	400 / găleată	1/400	

Nr. art.	Descriere		€
44703	Clește de strângere cu control al forței de extracție	1/4	

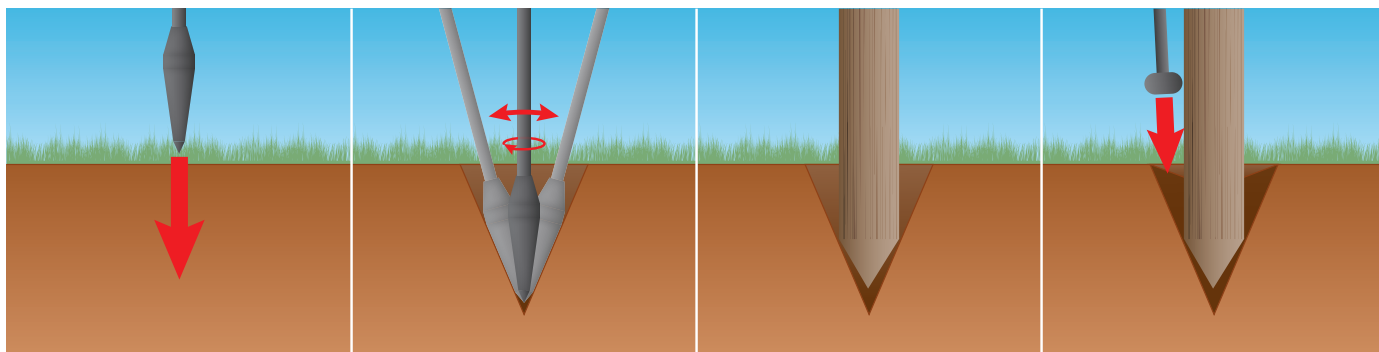

Țăruș

- pentru găurirea solului în vederea instalării de stâlpi de gard de dimensiuni mari (țăruși de lemn, etc.)
- din oțel pentru arcuri cu siliciu, durizat, rotund, acoperit cu vopsea pulbere epoxidică
- cu vârf rotund și mâner sferic din oțel
- butonul superior de pe partea de sus a mânerului servește, de asemenea, la apăsarea fermă a solului, la compactarea acestuia și la asigurarea unei fixări stabile după înfigerea stâlpului


Made in Germany



Nr. art.	Culoare	Lungime	Greutate cca.			€
441425	negru	130 cm	7 kg	1	100	

Sfredel

- ajutorul ideal la construcția gardului
- săpare ușoară a gropilor de fixare a stâlpilor dvs.
- cu mâner tip T

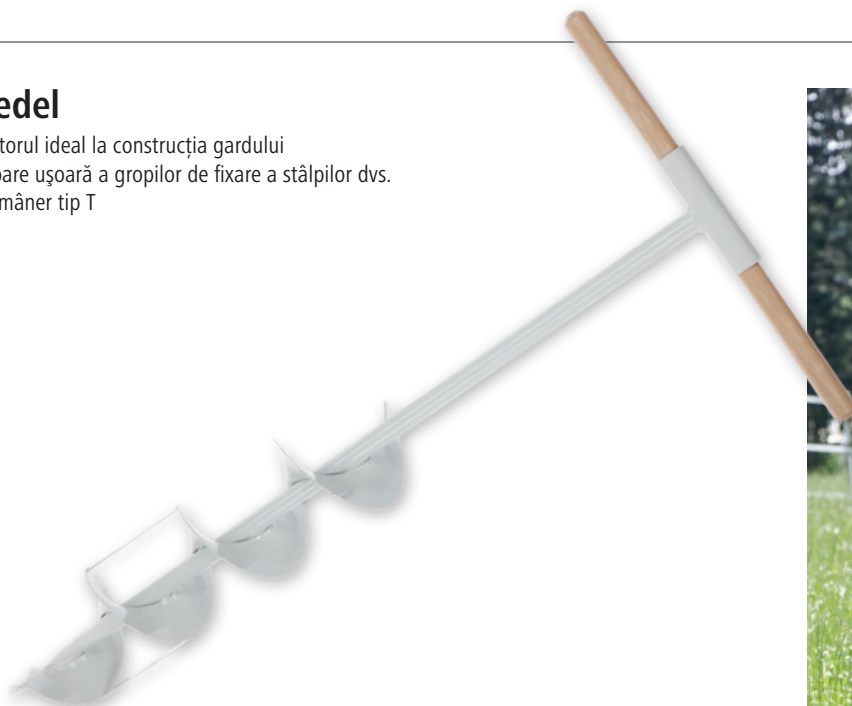

Nr. art.	Material	Ø			€
44484	Oțel vopsit	80 mm	1	50	
44485	Oțel vopsit	90 mm	1	50	
44486	Oțel vopsit	150 mm	1	30	



Baros din lemn

- cu platbandă sudată



Nr. art.	Material	Lungime	Lățime	Greutate		€
44482	frasin	93 cm	23 cm	6 kg	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime		€
44483	coadă pentru baros din lemn	frasin	95 cm	1/10	

Ciocan din material sintetic


- cap de ciocan din material sintetic rezistent la rupere
- coadă din lemn de hiori



Nr. art.	Culoare	Greutate		€
441422	negru	5 kg	1	

Unealtă manuală de înfipt stâlpi

- pentru înfigerea de stâlpi de gard electric pentru pășune cu un diametru de până la 100 mm

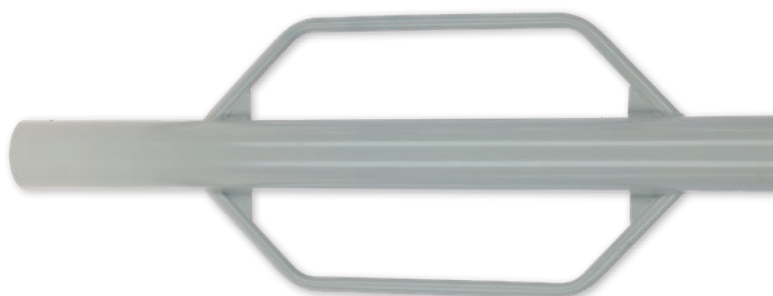

Nr. art.	Material	Diametru	Diametru interior	Greutate		€
44471	Metal	114 mm	108 mm	12 kg	1	

Tulpină de salcâm



Stâlpi din lemn pentru garduri permanente

Tulpină de salcâm

- salcâmul, denumit adesea acacia falsă, este una dintre speciile de foioase din Europa
- este cunoscut pentru durabilitatea sa excepțională și rezistența la intemperii și putrezire, chiar și ca urmare a contactului constant cu apa și solul
- deoarece nu necesită impregnare suplimentară, este considerat a fi o soluție deosebit de ecologică
- lemnul provenit de la tulpină se adaptează dinamic la condițiile de mediu în schimbare
- în condiții de umiditate ridicată a aerului, acesta absoarbe apa și se dilată, iar pe timp de secetă eliberează umiditatea și se contractă. aceste procese naturale pot provoca fisuri la nivelul tulpinii, dar nu afectează stabilitatea sau durata de viață a acestora
- Tulpinile proaspete de salcâm prezintă inițial o culoare galben-verzuie, care se transformă într-o nuanță atractivă de gri-argintiu în urma expunerii la radiații UV și umiditate. acest proces este caracteristic, protejează lemnul și îi conferă un aspect atractiv
- tulpinile se instalează ușor și pot fi introduse sau îngropate în sol fără probleme, ceea ce face ca montajul să se desfășoare în mod eficient și cu economie de timp
- datorită calităților sale naturale, tulpina nu prezintă goluri și este acoperită uniform cu un strat optim de protecție preventivă împotriva insectelor, fungilor și a mușgaiului
- 10 ani garanție

Noutate

NEW

10 ani garanție

10

Made in the EU




Toate tulpinile sunt cojite, ascuțite de 4 ori și prinse.

Coaja nu este tolerată de cai, astfel că tulpinile șlefuite sunt preferate pentru gardurile de cai.

Produsul este supus unor influențe naturale în ceea ce privește forma și aspectul, ceea ce nu constituie un motiv de reclamație. Diametrul indicat este măsurat la nivelul mijlocului tulpinii.

Nr. art.	Descriere	Înălțimea totală	Ø stâlp		€	
442420	Stâlp de traseu, rotund	150 cm	6 - 8 cm	1	150	
442427	Stâlp de traseu împărțit în două, rotund	200 cm	13 - 15 cm	1	100	
442425	Stâlp curbat, rotund	200 cm	10 - 12 cm	1	70	
442426	Stâlp curbat, rotund	250 cm	10 - 12 cm	1	70	
442421	Stâlp de colț, rotund	250 cm	14 - 16 cm	1	30	
442422	Stâlp de colț șlefuit, rotund	270 cm	16 - 18 cm	1	25	

Costuri de transport la cerere!

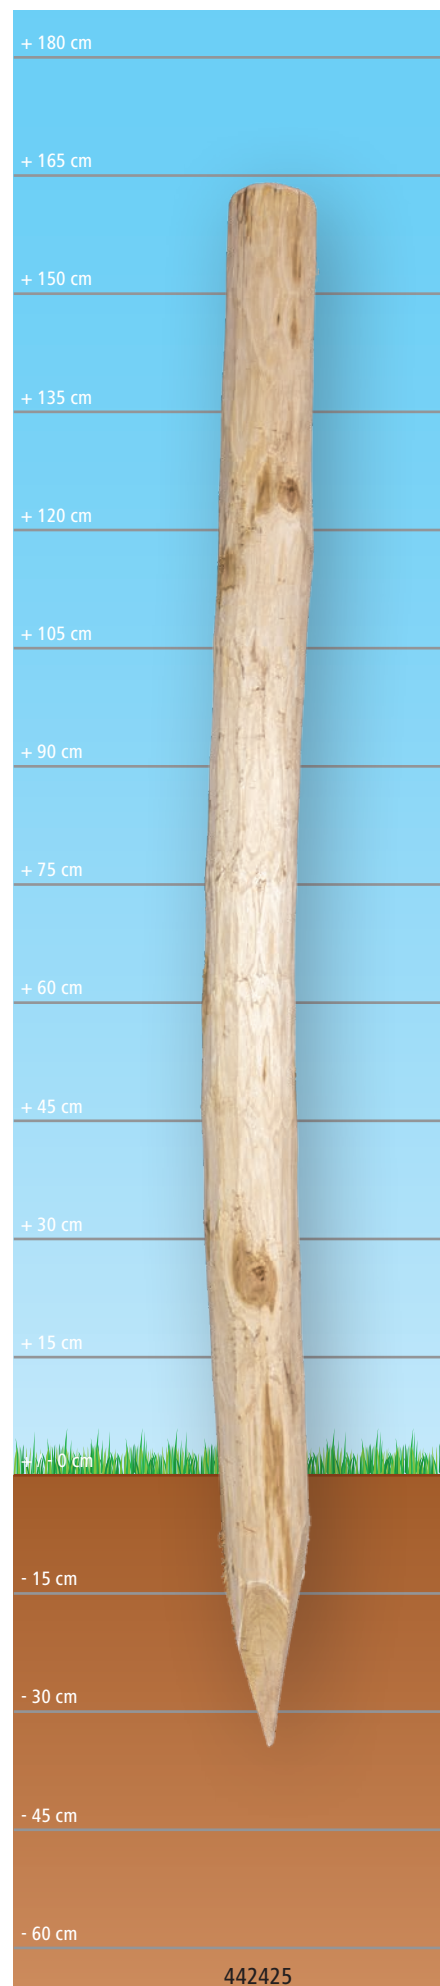

Octo Wood



Materia primă

Octo Wood utilizează numai lemn de larice cu creștere lentă din Scandinavia, care a crescut mai sus de 64 de grade latitudine nordică:

- temperaturi scăzute
- puține ore cu soare
- coroane mai mici
- trunchi drept
- rigiditate crescută
- rezistență ridicată la rupere

Stâlpul din lemn cu un profil octogonal genial, din lemn de larice (*Pinus Silvestris*) pune la dispoziție montarea flexibilă a izolatoarelor, grație celor 8 laturi. Stâlpul de gard de pășune, utilizat cel mai frecvent, este disponibil în diferite lungimi și cu diametre diferite și se poate utiliza în orice instalație de gard. Lemnul de larice nu este un lemn de esență tare și acest lucru permite prelucrarea ușoară a acestuia.



inеле anuale uniforme = creștere uniformă


Inele de creștere înguste = creștere lentă

Lemn din miezul trunchiului

- nu trebuie impregnat
- conține substanța antifungică naturală „pinosylvin”
- este traversat de canale de rășină
- este lemn „mort”
- dă rigiditate stâlpului

Alburn

- se impregnează numai partea de alburn
- membrana celulei fibrei lemnoase este acoperită de un strat din sulfat de cupru
- impregnarea se face prin procedeul caza-nului sub presiune cu Wolmanit-CX

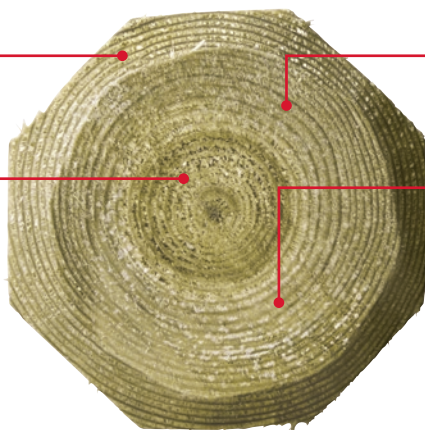

10 cm

Bara transversală Octo Wood (441835) este ideală pentru amenajarea de maneji



Stâlpi din lemn pentru garduri permanente

10 ani garanție

10

Made in the EU




OctoWood

- profil octogonal genial din pin de pădure = lemn de pin
- montarea izolatoarelor este realizată deosebit de ușor fără să fie nevoie de săpare de gropi, datorită suprafețelor exterioare drepte
- profilul octogonal garantează fixarea sigură pe paleți și facilitează transportul deoarece nu se rostogolește
- prevăzut cu impregnare sub presiune de mare eficiență, este ideal pentru clasa de utilizare 4 (= expunere continuă la intemperii și contact de legare la pământ)
- impregnarea protejează lemnul în mod eficient împotriva umezelii, previne putrezirea și, prin urmare, crește stabilitatea și durabilitatea
- lemnul impregnat sub presiune necesită mai puțină întreținere în comparație cu lemnul netratat, este mai puțin susceptibil la deformare sau contractare
- stâlpul nu prezintă goluri și este acoperit uniform cu un strat optim de protecție preventivă împotriva insectelor, fungilor și a mușgaiului
- acest stâlp se pretează de asemenea foarte bine la construirea unui gard din scânduri
- adecvat pentru contact constant cu apa și cu solul
- 10 ani garanție

Ideal ca stâlp de colț, de poartă, de început și de final

Nr. art.	Descriere	Înălțimea totală	Ø stâlp			€	
441827	Stâlp de colț/poartă	210 cm	140 mm	1	48		
441828	Stâlp de colț/poartă	250 cm	140 mm	1	48		
441820	Stâlp întindere	150 cm	60 mm	1	252		
441821	Stâlp întindere	200 cm	60 mm	1	252		
441822	Stâlp întindere	180 cm	80 mm	1	154		
441823	Stâlp întindere	200 cm	80 mm	1	154		
441825	Stâlp întindere	200 cm	100 mm	1	99		
441826	Stâlp întindere	225 cm	100 mm	1	99		

Nr. art.	Descriere	Lungime		€	
441835	Bară transversală Octo Wood	350 cm	1		

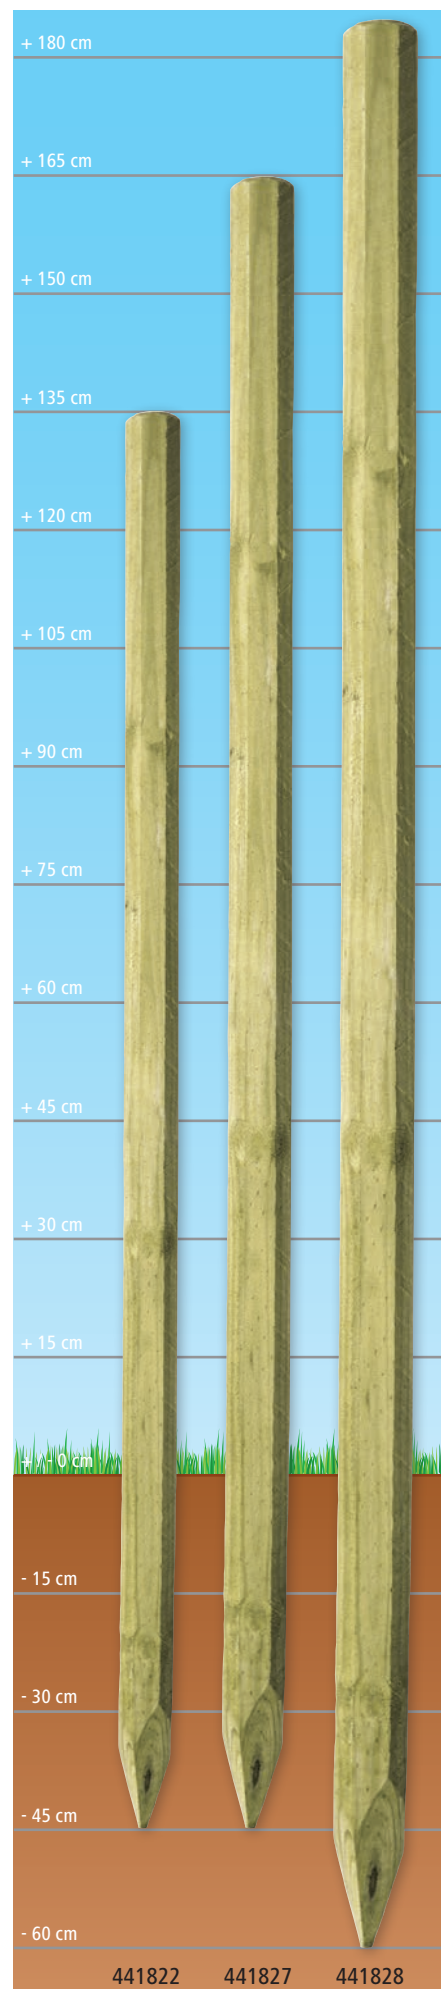

Stâlpi din material reciclabil



Reciclarea sustenabilă și economia circulară sunt astăzi omniprezente și, datorită resurselor în scădere, sunt mai importante ca niciodată. Din acest motiv, stâlpii noștri reciclabili sunt realizați 100 % din material post-consum: din plasticul vechi reciclat în saci galbeni este realizat un material de înaltă calitate și robust și este utilizat ca materie primă pentru stâlpii noștri, cu menajarea resurselor. Deoarece în cazul unei economii circulare trebuie luate în considerare inclusiv procesele de producție, întregul proces de reciclare, pregătire și producție are loc în Germania. Made in Germany nu înseamnă doar calitate de top, ci și rute scurte și sustenabile în procesul de producție pentru această linie de producție ecologică.

Made in Germany



10 ani garanție



- deosebit de adecvat pentru pardoseli moi, umede sau montate în adâncime
- Durata foarte mare de viață!
- permite prelucrare optimă (prindere cu șurub, cu cuie, tăiere cu fierăstrăul, găurire)
- complet izolat
- neutru la apă freatică și rezistent la putrezire
- ascuțit la un singur capăt
- ideal ca stâlp de traseu


Stâlp din material reciclabil, profil rotund

- adâncime de penetrare cca. 50 - 60 cm
- profil circular cu eficiență dovedită
- 10 ani garanție

Nr. art.	Înălțimea totală	Ø stâlp			€
44460	130 cm	45 mm	1	165	
44462	150 cm	50 mm	1	300	
44463	150 cm	60 mm	1	125	
44474	185 cm	60 mm	1	125	
44465	180 cm	75 mm	1	60	
44467	200 cm	75 mm	1	60	
44469	220 cm	100 mm	1	33	

Stâlp din material reciclabil, profil în cruce

- profil în cruce foarte stabil
- 10 ani garanție

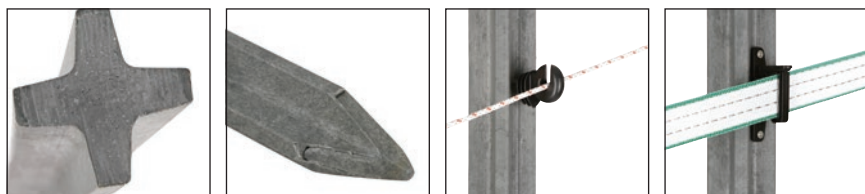


Nr. art.	Înălțimea totală	Ø stâlp			€
442059	150 cm	70 x 70 mm	1	120	
442043	200 cm	70 x 70 mm	1	120	

Stâlp din material reciclabil, profil pătrat

- profil pătrat practic
- 10 ani garanție



Nr. art.	Înălțimea totală	Ø stâlp			€
442057	175 cm	70 x 70 mm	1	55	
44478	175 cm	90 x 90 mm	1	45	
44477	200 cm	90 x 90 mm	1	45	

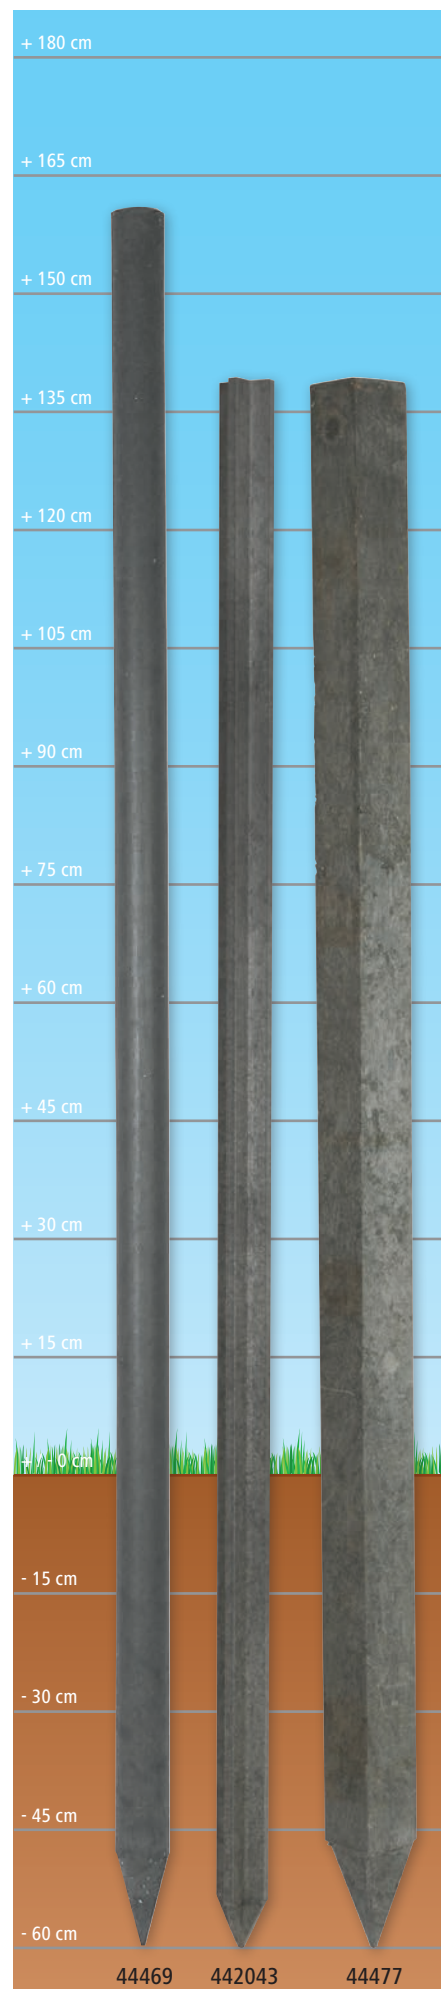



Stâlp T și accesorii

Materia primă

Stâlpii noștri T-Post sunt compuși din oțel de șine laminat la cald, acesta fiind unul dintre oțelurile cu cea mai mare rezistență la sarcină și durabilitate. Grație rigidității sale extreme, acest oțel se deformează foarte puțin chiar și la sarcină maximă și, prin urmare, este alegerea optimă pentru construirea gardurilor fixe și semipermanente. Vopseaua obișnuită, de culoare verde, protejează oțelul de șine rezistent al stâlpului T-Post și împotriva influențelor meteorologice. Pentru a putea construi garduri cu diferite înălțimi, sunt prevăzute protuberanțe la o distanță de 55 cm, pe întreaga lungime a stâlpului T-Post, care permit prinderea unei game largi de izolatori pentru toate materialele conductoare și fără unelte, la înălțimea necesară.

Profil
T-Post



Montarea

Stâlpul T-Post se poate monta de către o singură persoană, utilizând mașina de înfipt stâlpii, concepută special în acest scop (446540). Trebuie să se aibă în vedere faptul că stâlpii se bat la o adâncime minimă, care să asigure faptul că întreaga placă de ancorare, cu o lungime de 18 cm (adâncime de penetrare de aprox. 40 cm) este îngropată în pământ.

Stâlpi T, ușor de înfipt, de înaltă calitate, de lungimi diferite pentru utilizare multianuală. Pe întreaga lungime, stâlpii au la fiecare 5,5 cm protuberanțe masive pentru prinderea accesoriilor. O placă de picior robustă conferă stâlpului stabilitate. Vopseaua de pe stâlpi garantează o rezistență mare la intemperii. Recomandăm ca la colțuri să se folosească stâlpi T cu cca. 30 cm mai lungi. Izolatorii pot fi prinși în siguranță pe stâlpul T la înălțimea dorită cu ajutorul clipsurilor.

Stâlpii T-Post sunt adecvați pentru orice tip de pășune, ca gard intermediar pentru pășuni de activitate, ca garduri semipermanente pentru cai, precum și pentru împrejmuirea unei evacuări.

Ghid pentru gardul fix

Consultați noul nostru ghid AKO online sau solicitați foarte ușor exemplarul dumneavoastră gratuit prin e-mail la adresa info@kerbl.com!



Stâlp din metal T-Post

- cu placă de picior masivă
- adâncimea de penetrare cca. 40 cm
- ideal pentru garduri de cai, de vite și contra vântului




Top Seller



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală			€
441460	verde / alb	152 cm	1/5	200	
441407	verde / alb	167 cm	1/5	200	
441461	verde / alb	182 cm	1/5	200	
441462	verde / alb	213 cm	1/5	200	
441463	verde / alb	240 cm	1/5	200	

Stâlp T și accesorii

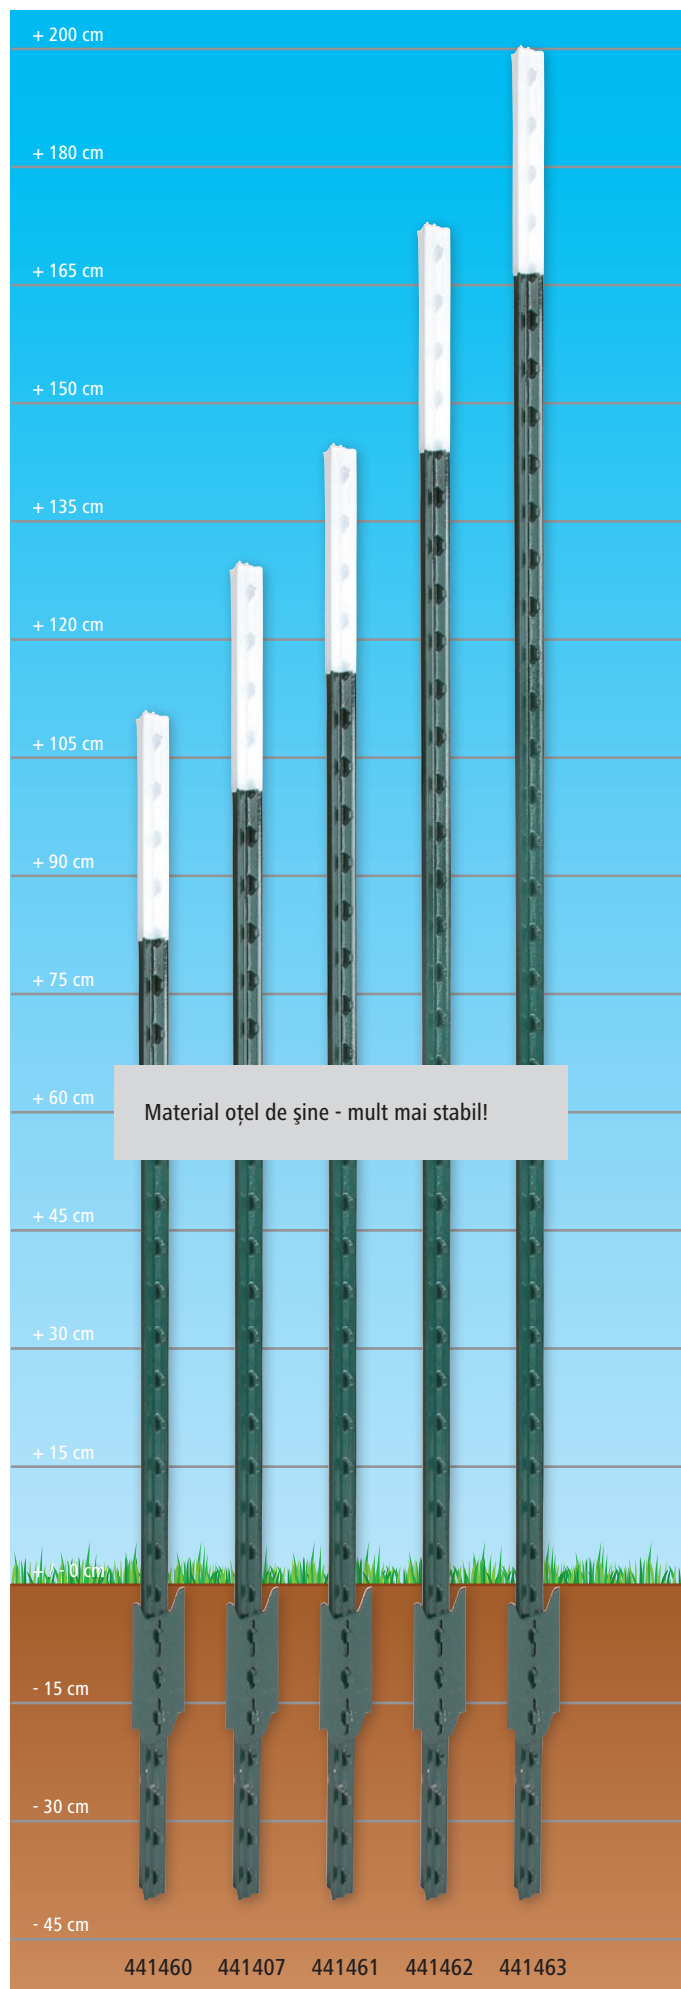




Set începere gard T-Post

Setul pentru început de gard...Montarea începutului de gard cu stâlpi de tip T-Post

- bateți stâlpul de colț, respectiv cel de traseu la cca. 40 - 50 cm în sol...
- bateți următorul stâlp de traseu la o distanță de 1,50 m...
- scoateți plăcile de sol ale stâlpului diagonal de susținere...
- instalați setul pentru început de gard la nivelul stâlpului de poartă, respectiv la cel de traseu...
- montați stâlpul diagonal de susținere în manșon și redresați-l!

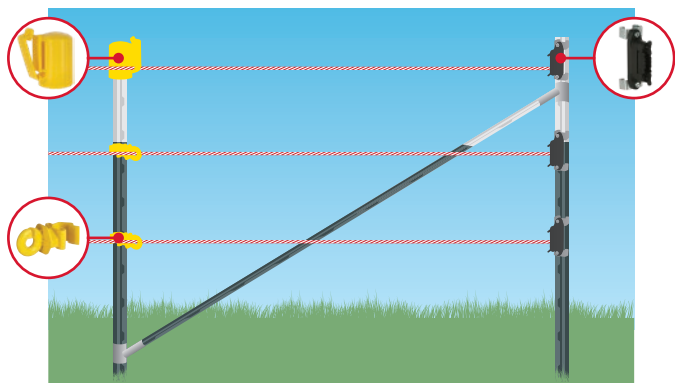


setul conține: 2 x suporturi pentru reazem diagonal, inclusiv șuruburi de fixare și capace de protecție

Nr. art.		€
441178	1/12	

Set soluții pentru unghiuri variabile T-Post

Unghiul de 90° în detaliu...Instalarea unui colț cu stâlpi T-Post

- bateți stâlpul de colț la cca. 40 - 50 cm în sol...
- bateți la o distanță de 1,50 m cei doi stâlpi de colț, respectiv de traseu...
- scoateți plăcile de sol ale ambilor stâlpi diagonali de susținere...
- instalați setul pentru colț la nivelul stâlpilor de colț...
- montați stâlpii diagonali de susținere în manșon și redresați-i!

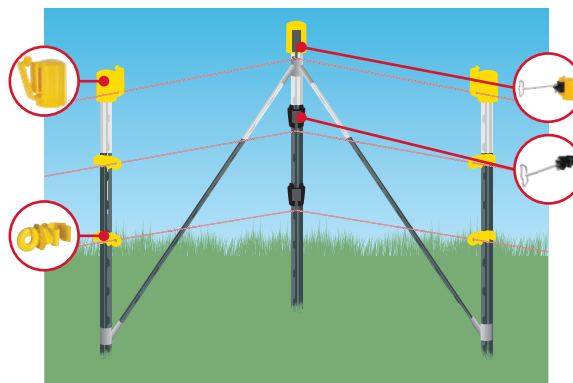

Recomandăm ca la stâlpul de colț să se utilizeze izolatorii noștri de colț T-Post pentru a împiedica atingerea materialului conductor cu stâlpii diagonali de susținere.

setul conține: 1 x suport de colț universal, 4 x suporturi pentru reazeme diagonale incl. șuruburi de fixare și capace de protecție, inclusiv instrucțiuni de montaj

Nr. art.		€
441177	1/6	

Izolator în cap de stâlp T-Post

- design nou cu susținere îmbunătățită a stâlpului
- se poate extinde cu ajutorul colțurilor pentru bandă și sfoară
- protejează animalele împotriva rănirii la capătul stâlpului
- pentru introducere
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm



în cazul instalațiilor de garduri, pentru stâlp T recomandăm în principiu, utilizarea de izolatori de cap


Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441252	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441253	galben	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	



Soluția ideală pentru a împiedica atingerea materialului conductor cu stâlpii diagonali de susținere ai construcției de colț.

Cap izolator element de colț pt. bandă/fir T-Post

- cea mai înaltă calitate datorită clemei din oțel inoxidabil
- materialul conductor este menajat prin muchiile rotunjite
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm

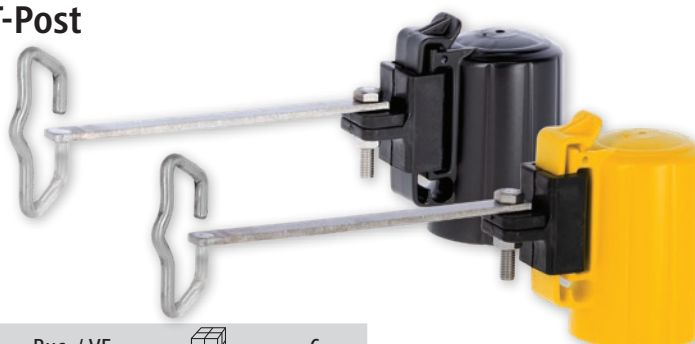

pachetul de livrare: 4 x cap izolator, 4 x distanțier, 4 x clemă

Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
446536	galben	15 cm	1 pungă	4 / pungă	1/25	
446537	negru	15 cm	1 pungă	4 / pungă	1/25	

Izolator bandă T-Post

- sistem de prindere îmbunătățit - simplifică fixarea pe T-Post
- Material: material plastic
- adecvat pentru: bandă de până la 50 mm



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441183	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	
441184	galben	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	

Izolator Pinlock T-Post

- sistem de prindere îmbunătățit - simplifică fixarea pe T-Post
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sfoară, Liță, Sârmă, bandă de până la 10 mm



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441186	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	
441187	galben	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	

Inel de izolare T-Post


- sistem de prindere îmbunătățit - simplifică fixarea pe T-Post
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441180	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	
441181	galben	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	

Izolator pentru sfoară T-Post


- model foarte robust
- sistem de prindere îmbunătățit - simplifică fixarea pe T-Post
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm

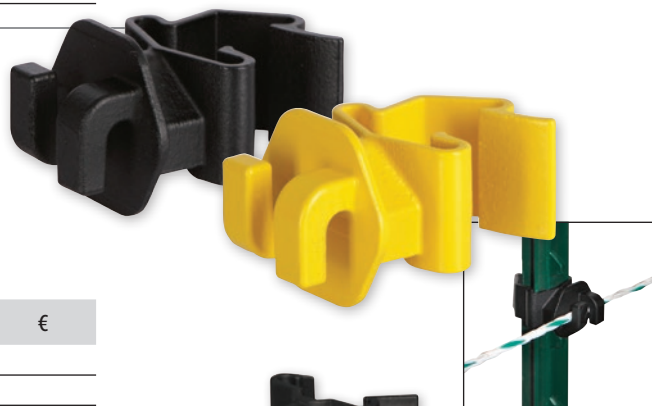

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441189	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	
441190	galben	1 pungă	25 / pungă	1/25/200	

Distanțier izolator T-Post

- Distanță sârmă 12,5 cm
- simplifică fixarea pe T-Post
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

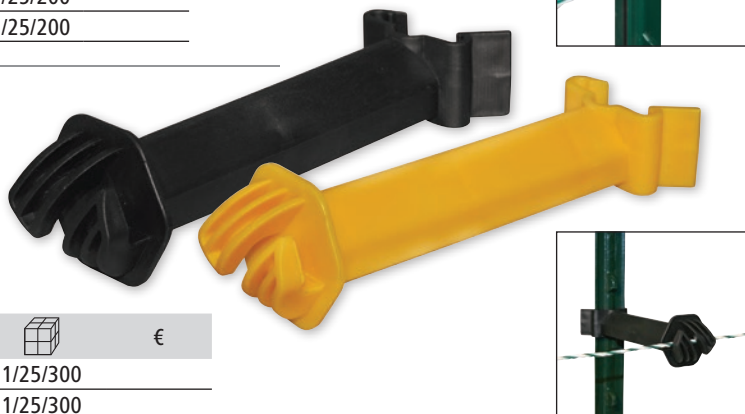

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
442343	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/300	
442344	galben	1 pungă	25 / pungă	1/25/300	

Distanțier izolator pentru partea din spate T-Post


- poate fi fixat simplu pe partea din spate a T-Post, datorită sistemului de prindere cu cleme
- permite trasarea unei a doua linii de gard pe partea opusă față de partea „frontală” normală
- trasarea unei a doua linii de gard poate proteja gardurile existente împotriva intrușilor, cum ar fi lupii
- ideal și pentru separarea compartimentelor padocului, deoarece poate fi trasat câte un rând de gard pe ambele părți ale stâlpilor dintre compartimente
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 20 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime	BE	Buc. / VE		€
442347	negru	15 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/125	
442348	negru	7 cm	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/150	



442347: acest izolator permite construirea unui gard care respinge lupii, cu stâlpi T pentru cai în conformitate cu standardul actual VDE privind măsurile de protecție a turmelor



Element de colț pt. bandă/fir T-Post


Soluția ideală pentru unghiuri T-Post, pentru fire sau benzi de gard electric

- cea mai înaltă calitate datorită clemei din oțel inoxidabil
- materialul conductor este menajat prin muchiile rotunjite
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm



pachetul de livrare: 4 x izolator, 4 x distanțier

Nr. art.	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
446538	15 cm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

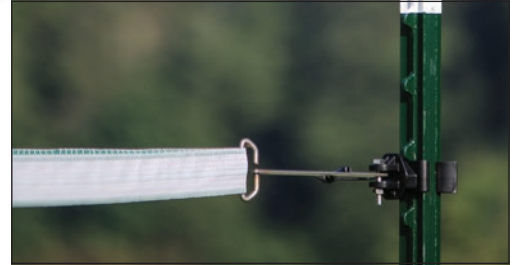

Izolator de poartă T-Post Vario

poate fi utilizat în mod ideal inclusiv ca izolator de pornire
Placă de racord din oțel inoxidabil



Set compus din: 3 izolatori, 3 x placă de conectare din oțel inoxidabil cu câte 3 posibilități de racord

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
446516	negru	1 ambalaj	3 / ambalaj	1	



Izolator de poartă T-Post

- pentru introducerea clamelor universale



Set compus din: 4 x izolator de poartă, 4 x clamă universală

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441231	negru	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/50	



Set de izolatori de poartă T-Post Premium

- izolator de bandă robust, cu placă de conectare din inox pentru mânerul porții și racord la aparatul pentru gardul de pășune
- pentru introducerea clamelor universale
- adecvat pentru: Sfoară, bandă de până la 40 mm



poate fi utilizat în mod ideal inclusiv ca izolator de pornire
Placă de racord din oțel inoxidabil


Set compus din: 2 x izolator cu placă din oțel inoxidabil, 4 x clamă universală T-Post

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441494	negru	1 pereche	2 / ambalaj	1	



Izolator de bandă, de sfoară și de colț T-Post

- pentru introducerea clamelor universale
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm

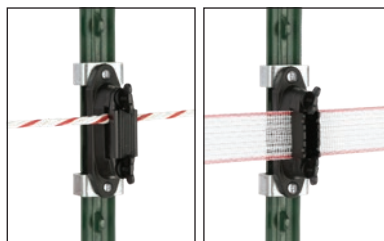

Set compus din: 4 x izolator profesional de colț/segment, 8 x clamă universală

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE			€
441232	negru	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	120	

Izolator de sfoară, de colț T-Post

- pentru introducerea clamelor universale
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm




Set compus din: 4 x izolator sfoară, 4 x clamă universală

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441233	negru	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/100	

Izolator de colț Premium

- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamidă (PA)
- datorită formei speciale a izolatorului, materialul conductor nu alunecă pe vârful metalic
- se livrează cu 2 piulițe
- cu filet metric
- cu suport continuu, galvanizat Ø 8 mm
- adecvat pentru: Sfoară, Liță, Sârmă

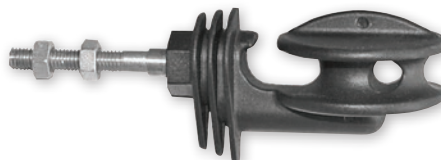

model înregistrat

Nr. art.	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441360	negru	M6	30 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Izolator de colț pentru bandă Cavallo

- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamidă (PA)
- banda cu rotație liberă este ghidată atent printr-o suprafață netedă, rotunjită
- se livrează cu 2 piulițe
- cu filet metric
- cu suport continuu, galvanizat Ø 8 mm
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm



Clamele universale (44790) nu sunt incluse în pachetul de livrare!

Nr. art.	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441377	negru	M6	30 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Set de clame universale T-Post

Soluția ideală pentru fixarea izolatoarelor pentru începutul gardului, colțuri și sisteme de poartă în instalațiile T-Post.

Made in Germany



- fixare simplă și rapidă a izolatoarelor cu filet din lemn la T-Post
- izolatoarii se montează cu șuruburi la clama universală
- clama universală se poate fixa, respectiv monta oricând rapid și fără scule la T-Post, cu ajutorul sistemului de prindere consacrat



Set compus din: 8 x clamă universală, 8 x șuruburi

Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
441176	1 ambalaj	8 / ambalaj	1/50	




Set clame universale T-Post

- utilizarea cu T-Post permite folosirea universală a tuturor izolatoarelor cu filet metric M6 sau a izolatoarelor cu diametrul perforației de 6 mm
- Material: Metal



Set compus din: 2 x clamă universală, 2 x șurub de fixare

Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
44790	1 pungă	2 / pungă	1/2/200	



Clipsuri de fixare pentru stâlpii T

- pentru fixarea sârmei, gardului de protecție împotriva animalelor sălbatice sau a plasei metalice de stâlpul T (nu se poate utiliza pentru sârme electrice)
- utilizabile pentru toți stâlpii T disponibili în comerț
- model robust
- montare rapidă și simplă prin poziționarea clipsului pe stâlp și îndoirea ulterioară a capetelor cu ajutorul unui clește sau al unei șurubelnițe
- ideal și pentru garduri de grădină și garduri de sârmă împletită
- Material: Metal galvanizat



Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
441175	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/50	



Mașină de înfipt stâlpii pentru T-Post

- permite înfigerea ușoară a T-Post în pământ
- model foarte robust

- priză de mână continuă, pentru și mai mult confort și siguranță în timpul lucrului



Nr. art.	Culoare	Material	Lungime	Diametru interior	Greutate		€
446540	antracit	Metal vopsit	80 cm	5,2 cm	8 kg	1	

Extractor pentru T-Post

- permite demontarea facilă a T-Post




Nr. art.	Culoare	Material		€
441300	roșie	Metal vopsit	1	



Stâlp din arc de oțel Profi

- stâlp oval pentru gardul de pășune, din oțel pentru arcuri de înaltă calitate, extrem de puternic
- Izolatorul de cap, foarte vizibil, este fixat ferm pe stâlp și este adecvat pentru lițe/sfori cu un diametru de până la 6 mm
- tabla de călcare rezistentă, sudată permite montarea rapidă și simplă
- ideal pentru împrejurirea vacilor de lapte și a vitelor
- extrem de robust și rezistent

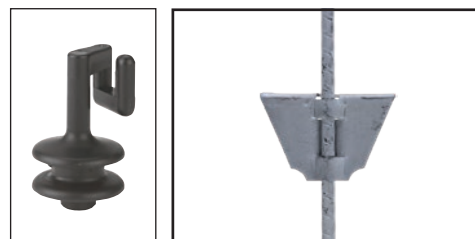

Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
441475	oval	argintiu	107 cm	11 x 7 mm	20 cm	Metal	3 ambalaj	30 / cutie	1/10/30	720	NEW
441403	oval	argintiu	108 cm	11 x 7 mm	20 cm	Metal	3 ambalaj	30 / cutie	1/10/30	720	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
4413151	Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/400	
4413170/25	Izolator de schimb pentru stâlp din bară ovală de oțel	galben	material plastic	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/20	

Stâlp din arc de oțel


- cu izolator mare în cap de stâlp
- cu tablă de călcare



De zeci de ani stâlpii verificați în domeniul creșterii vitelor

Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
441458	rotundă	maro	107 cm	8 mm	20 cm	Metal	3 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/30	720	
441457	oval	maro	107 cm	11 x 5 mm	20 cm	Metal	3 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/30	720	
441455	oval	maro	106 cm	11 x 5 mm	20 cm	Metal	3 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/30	720	
441456	oval	maro	106 cm	11 x 5 mm	20 cm	Metal	3 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/30	720	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	BE	Buc. / VE		€
441316	Izolator suplimentar Clip pentru stâlp din bară rotundă de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/400	
441318	Izolator de schimb pentru stâlp din bară rotundă de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441315/251	Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/12	
4413151	Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/400	
441317/201	Izolator de schimb pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/12	
4413171	Izolator de schimb pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441421	Izolator de impact pentru stâlp oval din oțel	roșie	material plastic	1 pungă	50 / pungă	1/50/1800	
44432	Izolator de schimb cu ochet de metal pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44433	Inel de izolare de schimb pentru stâlp din bară ovală de oțel	negru	material plastic	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	

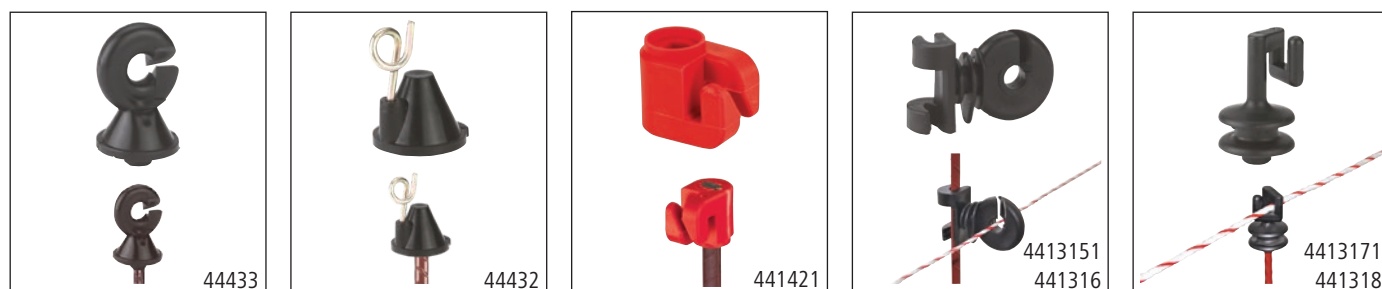

Stâlp din metal cu ochete

- stâlp alb cu ochet
- izolație din HDPE
- Treaptă unică cu vârf dublu




Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
44456	alb	105 cm	7 mm	15 cm	Metal	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	

Stâlp din arc de oțel cu ochete

- stâlp zincat cu ochet
- izolație din HDPE
- Treaptă unică cu vârf dublu



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
441474	alb	109 cm	6,5 mm	17 cm	Metal	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	

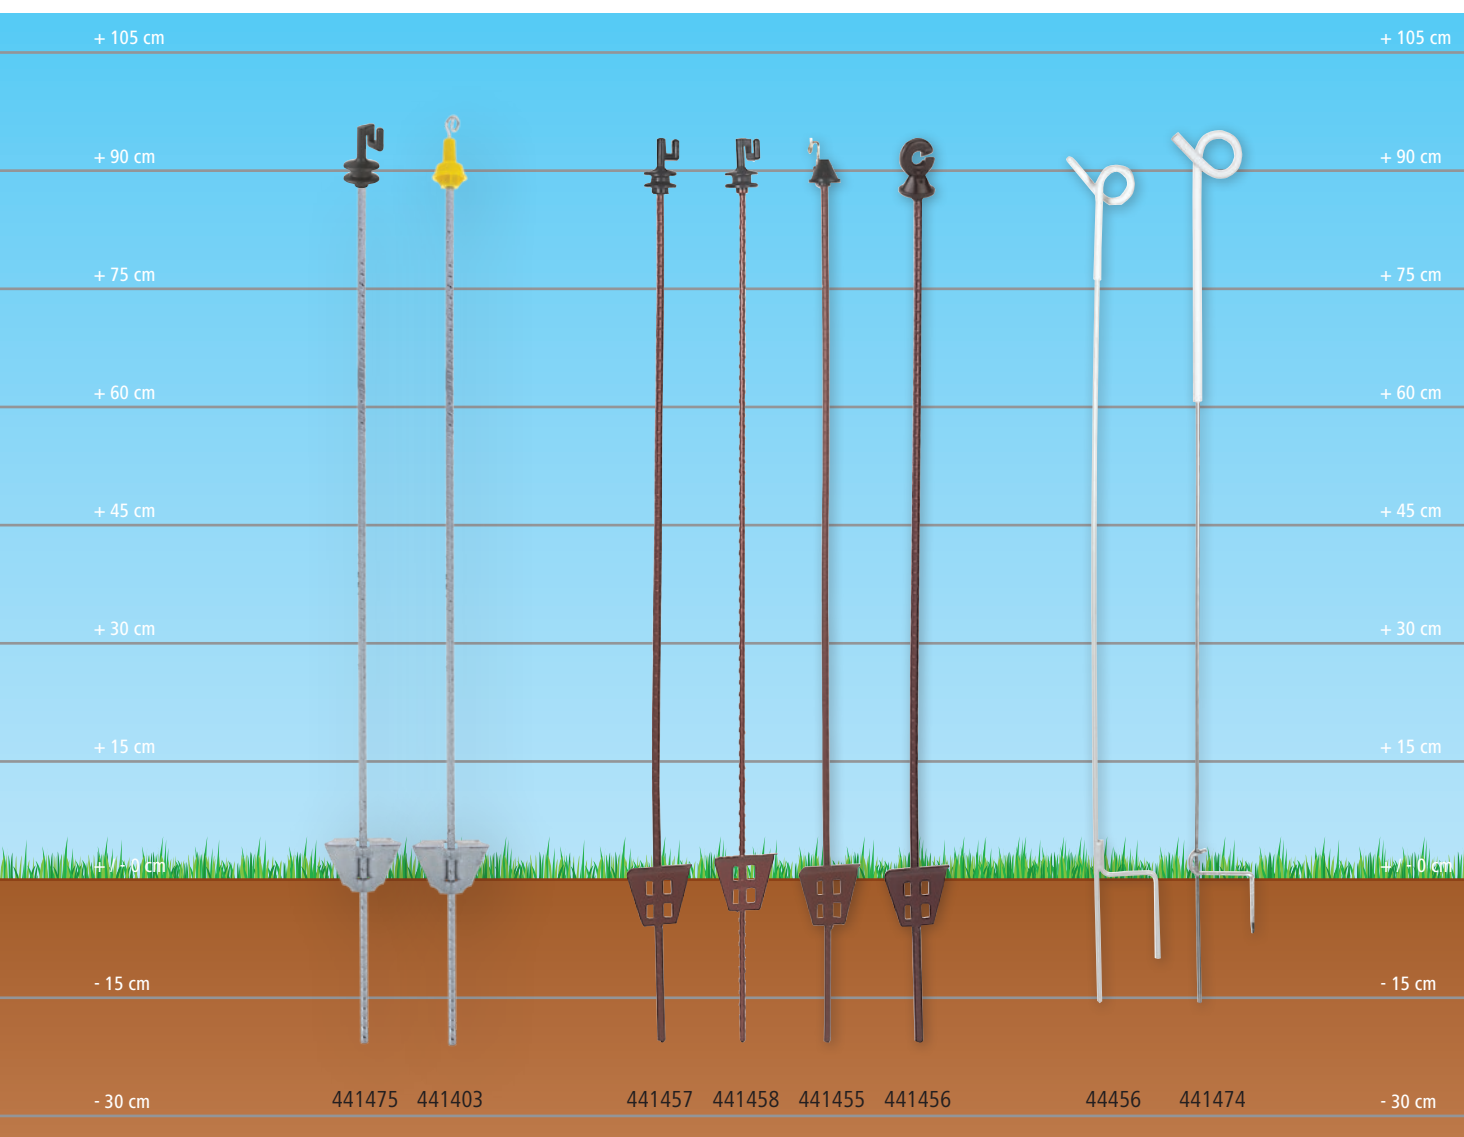


Stâlp din oțel cornier

Stâlpii din oțel cornier sunt adecvați pentru utilizarea pe parcursul întregului an. Nu există pericol de rupere nici la temperaturile cele mai joase.

- deosebit de bun pentru soluri uscate și pietroase
- emailat
- cu treaptă dublă


444215: cu găuri la 20, 40, 60, 90, 120 cm – ideal pentru gardurile de protecție anti-lupi pe 5 rânduri

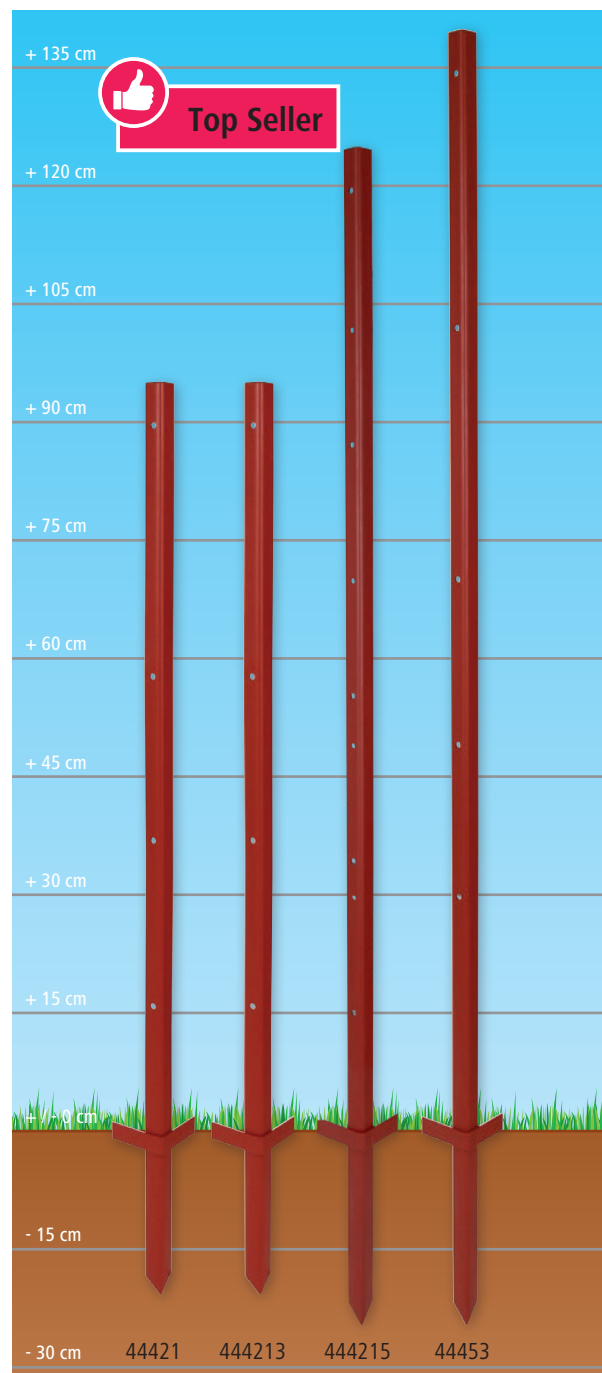

Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Grosime material	Lungime știft	Orificii	BE	Buc. / VE			€
44421	roșie	115 cm	2 mm	18 cm	4	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	500	
444213	roșie	115 cm	3 mm	18 cm	4	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	500	
444215	roșie	150 cm	3 mm	20 cm	5	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	500	
44453	roșie	165 cm	3 mm	20 cm	5	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	500	

Izolator Splint pentru stâlp din oțel cornier

- nouă versiune îmbunătățită - acum și mai robustă
- incl. Splint metalic
- Material: Polipropilenă
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm




Nr. art.	BE	Buc. / VE			€
446530	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	18.000	
446530/1257	1 găleată	125 / găleată	1	96	

Stâlpi din fibră de sticlă și accesorii

Acoperirea specială din pânză poliester face ca suprafața stâlpului să aibă un aspect de structură tip fagure.

Avantaje:

- suprafețe absolut netede, ca urmare fără resturi de fibră de sticlă neplăcute pe piele
- rezistență UV considerabil crescută față de stâlpii tradiționali din fibră de sticlă



Stâlp oval din fibră de sticlă Premium BLUE

- inclusiv cap izolator cu ochet din material sintetic (adecvat pentru sârmă, lițe, sfoară și bandă de pânză la 20 mm)
- introducere și scoatere simplă a materialului conductor, printr-o mișcare de rotație
- izolator suplimentar reglabil pe înălțime, disponibil separat (444289)
- cu treaptă unică




5 ani garanție pentru stabilitatea UV



cu strat din pânză poliester

444291, 444292 și 444299: întăritură suplimentară datorită manșonului metalic robust la trecerea de la stâlp la țărș

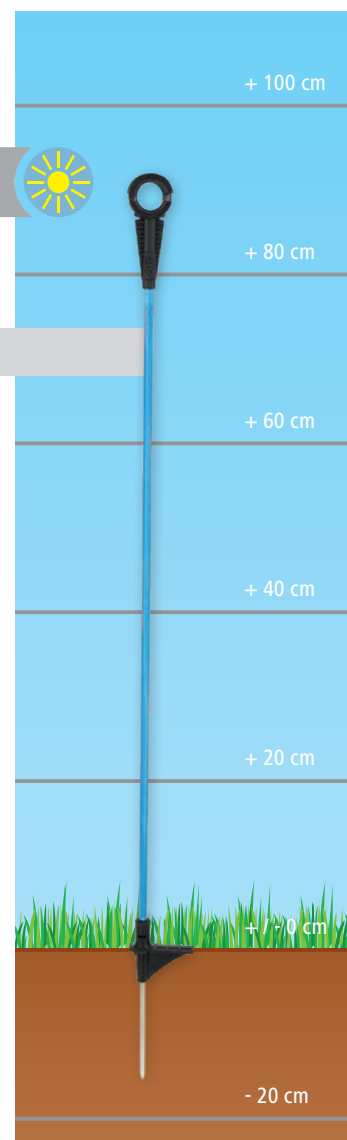

Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
444299	albastru	110 cm	10 x 8 mm	18 cm	Metal	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	800	


Izolator de schimb/izolator suplimentar pentru stâlpul oval din fibră de sticlă Premium BLUE

- izolatorul se poate deplasa în mod variabil
- fixare absolut sigură
- ideal pentru reechipare, pentru stâlpul oval din fibră de sticlă 444299



Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
444289	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/1000	

Stâlpi din fibră de sticlă și accesorii

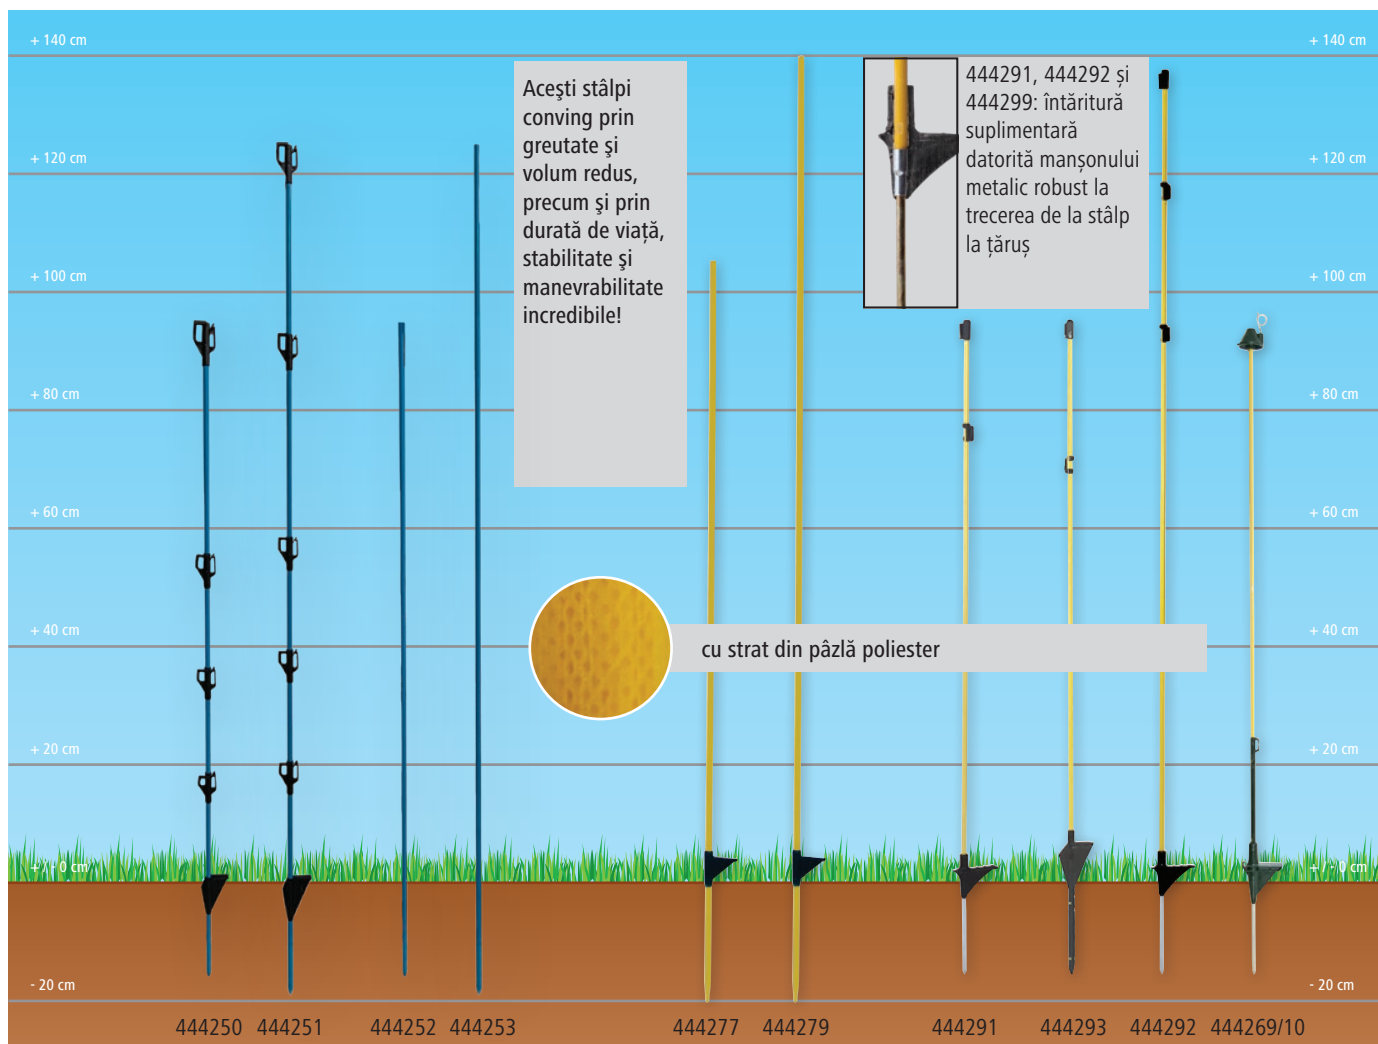

Stâlp rotund din fibră de sticlă

- greutate redusă
- model foarte robust
- deosebit de potrivit pentru crescătorii de vite, cai și oi
- Izolatorii nu sunt incluși în pachetul de livrare!
- cu strat din pãzlã poliester

5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
444277	cu treaptă unică	galben	125 cm	12 mm	20 cm	Fibră de sticlă	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.400	
444279	cu treaptă unică	galben	160 cm	12 mm	20 cm	Fibră de sticlă	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.400	

Stâlp oval din fibră de sticlă

- deosebit de potrivit pentru crescătorii de vite, cai și oi
- ideal pentru lițe, sârmă și benzi de până la 20 mm
- cu treaptă unică

5 ani garanție pentru stabilitatea UV



444269/10: incl. izolator de cap cu capsă metalică, fără strat din pãzlã poliester

444291: incl. izolator de cap și izolator suplimentar reglabil pe înălțime

- cu strat din pãzlã poliester

444293: incl. izolator de cap și izolator suplimentar reglabil pe înălțime

- cu strat din pãzlã poliester

444292: incl. izolator de cap și 2x izolatori suplimentari reglabili pe înălțime

- cu strat din pãzlã poliester

Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
444269/10	galben / negru	106 cm	10 x 6 mm	18 cm	Metal	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	
444291	galben / negru	110 cm	10 x 8 mm	18 cm	Metal	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	
444293	galben / negru	110 cm	10 x 8 mm	22 cm	Fibră de sticlă	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.400	
444292	galben / negru	152 cm	10 x 8 mm	18 cm	Metal	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	

Stâlp rotund din fibră de sticlă compact+

- ideal pentru instalații de garduri mobile – treapta individuală permite urcarea rapidă și fără efort
- flexibilitate mare și rezistență la rupere datorită fibrei de sticlă robuste – fiabil în orice condiții meteorologice
- distanțele dintre izolatorii montați fix îndeplinesc cerințele oficiale pentru protecția turmelor
- izolatorii sunt potriviți pentru toate lițele și sforile obișnuite și pentru benzi late până la 20 mm
- culoarea albastră de semnalizare asigură o vizibilitate bună pentru oameni și animale

Noutate

NEW



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	BE	Buc. / VE			€
444250	albastru	117 cm	9,5 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/50	800	
444251	albastru	147 cm	9,5 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/50	800	

disponibil din: aprilie 2026



Stâlp rotund din fibră de sticlă compact

- ideal pentru instalații de garduri mobile – potrivit chiar și pentru protecția împotriva animalelor sălbatice și protecția turmelor (în varianta lungă)
- flexibilitate mare și rezistență la rupere datorită fibrei de sticlă robuste – fiabil în orice condiții meteorologice
- culoarea albastră de semnalizare asigură o vizibilitate bună pentru oameni și animale
- deosebit de potrivit pentru crescătorii de vite, cai și oi
- livrare fără izolatori și treaptă

Noutate

NEW



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	BE	Buc. / VE			€
444252	albastru	117 cm	9,5 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/80	4.480	
444253	albastru	147 cm	9,5 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	4.480	


disponibil din: aprilie 2026

Clip metallic

pentru stâlpi rotunzi din fibră de sticlă

- ochetul de la stâlp se poate deplasa în mod variabil • pentru introducere • Material: Oțel inoxidabil
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară

Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
444265/30	pentru stâlpi din fibră de sticlă Ø 10 mm	1 pungă	30 / pungă	1/30/1500	

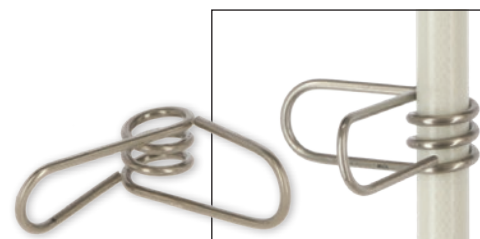


Ochet din material sintetic

pentru stâlpi rotunzi din fibră de sticlă

- ochetul de la stâlp se poate deplasa în mod variabil • pentru introducere • adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE			€
444011	pentru stâlpi din fibră de sticlă Ø 10 mm	alb	1 pungă	50 / pungă	1/50/1000	18.000	
444012	pentru stâlpi din fibră de sticlă Ø 12 mm	alb	1 pungă	50 / pungă	1/50/1000	25.000	

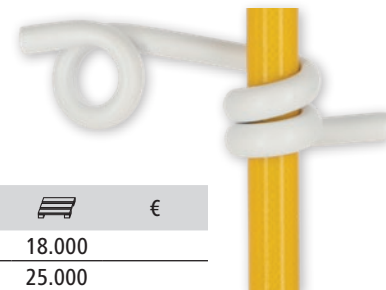

Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel

- izolatorul se poate deplasa în mod variabil • fixare absolut sigură • pentru introducere • Material: material plastic
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

- utilizabil pentru stâlp oval din fibră de sticlă 444291, 444292, 444293

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
444263	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/1000	





Stâlp cu scăriță

- stabilitate datorită materialului plastic întărit cu fibră din sticlă – fără îndoire sau rupere
- durabilitate și rezistență la intemperii, chiar și la utilizarea în aer liber pe termen lung
- etrier foarte robust pentru implantare optimă – rezistent la rupere chiar și în cazul solurilor tari
- se poate utiliza pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- cui rezistent la coroziune pentru protecție permanentă împotriva ruginii și fixare sigură

44417: incl. izolator de cap pentru lițe, sârmă și bandă 10 mm - și pentru bobinarea liței
444170: incl. izolator de cap pentru lițe, sârmă și bandă 10 mm - și pentru bobinarea liței



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
44417	verde	114,5 cm	19 cm	Metal galvanizat	1 x Liță, 2 x Sfoară, 4 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5		390
44418	verde	158 cm	19 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 4 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20		360
444170	alb	114,5 cm	19 cm	Metal galvanizat	1 x Liță, 2 x Sfoară, 4 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5		390
444180	alb	158 cm	19 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 4 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20		360

Stâlp din material sintetic Premium


- din plastic robust, rezistent la șocuri
- punte de trecere individuală aproape incasabilă
- cu știft de 9 mm masiv, întărit și adecvat de lung
- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere

441813: incl. izolator de cap pentru lițe, sârmă și bandă 10 mm - și pentru bobinarea liței



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
441813	alb	107 cm	20 cm	Metal galvanizat	1 x Liță, 2 x Sfoară, 5 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5		675
441814	alb	147 cm	20 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară (6 mm), 5 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20		660

Stâlpi din material plastic și accesorii

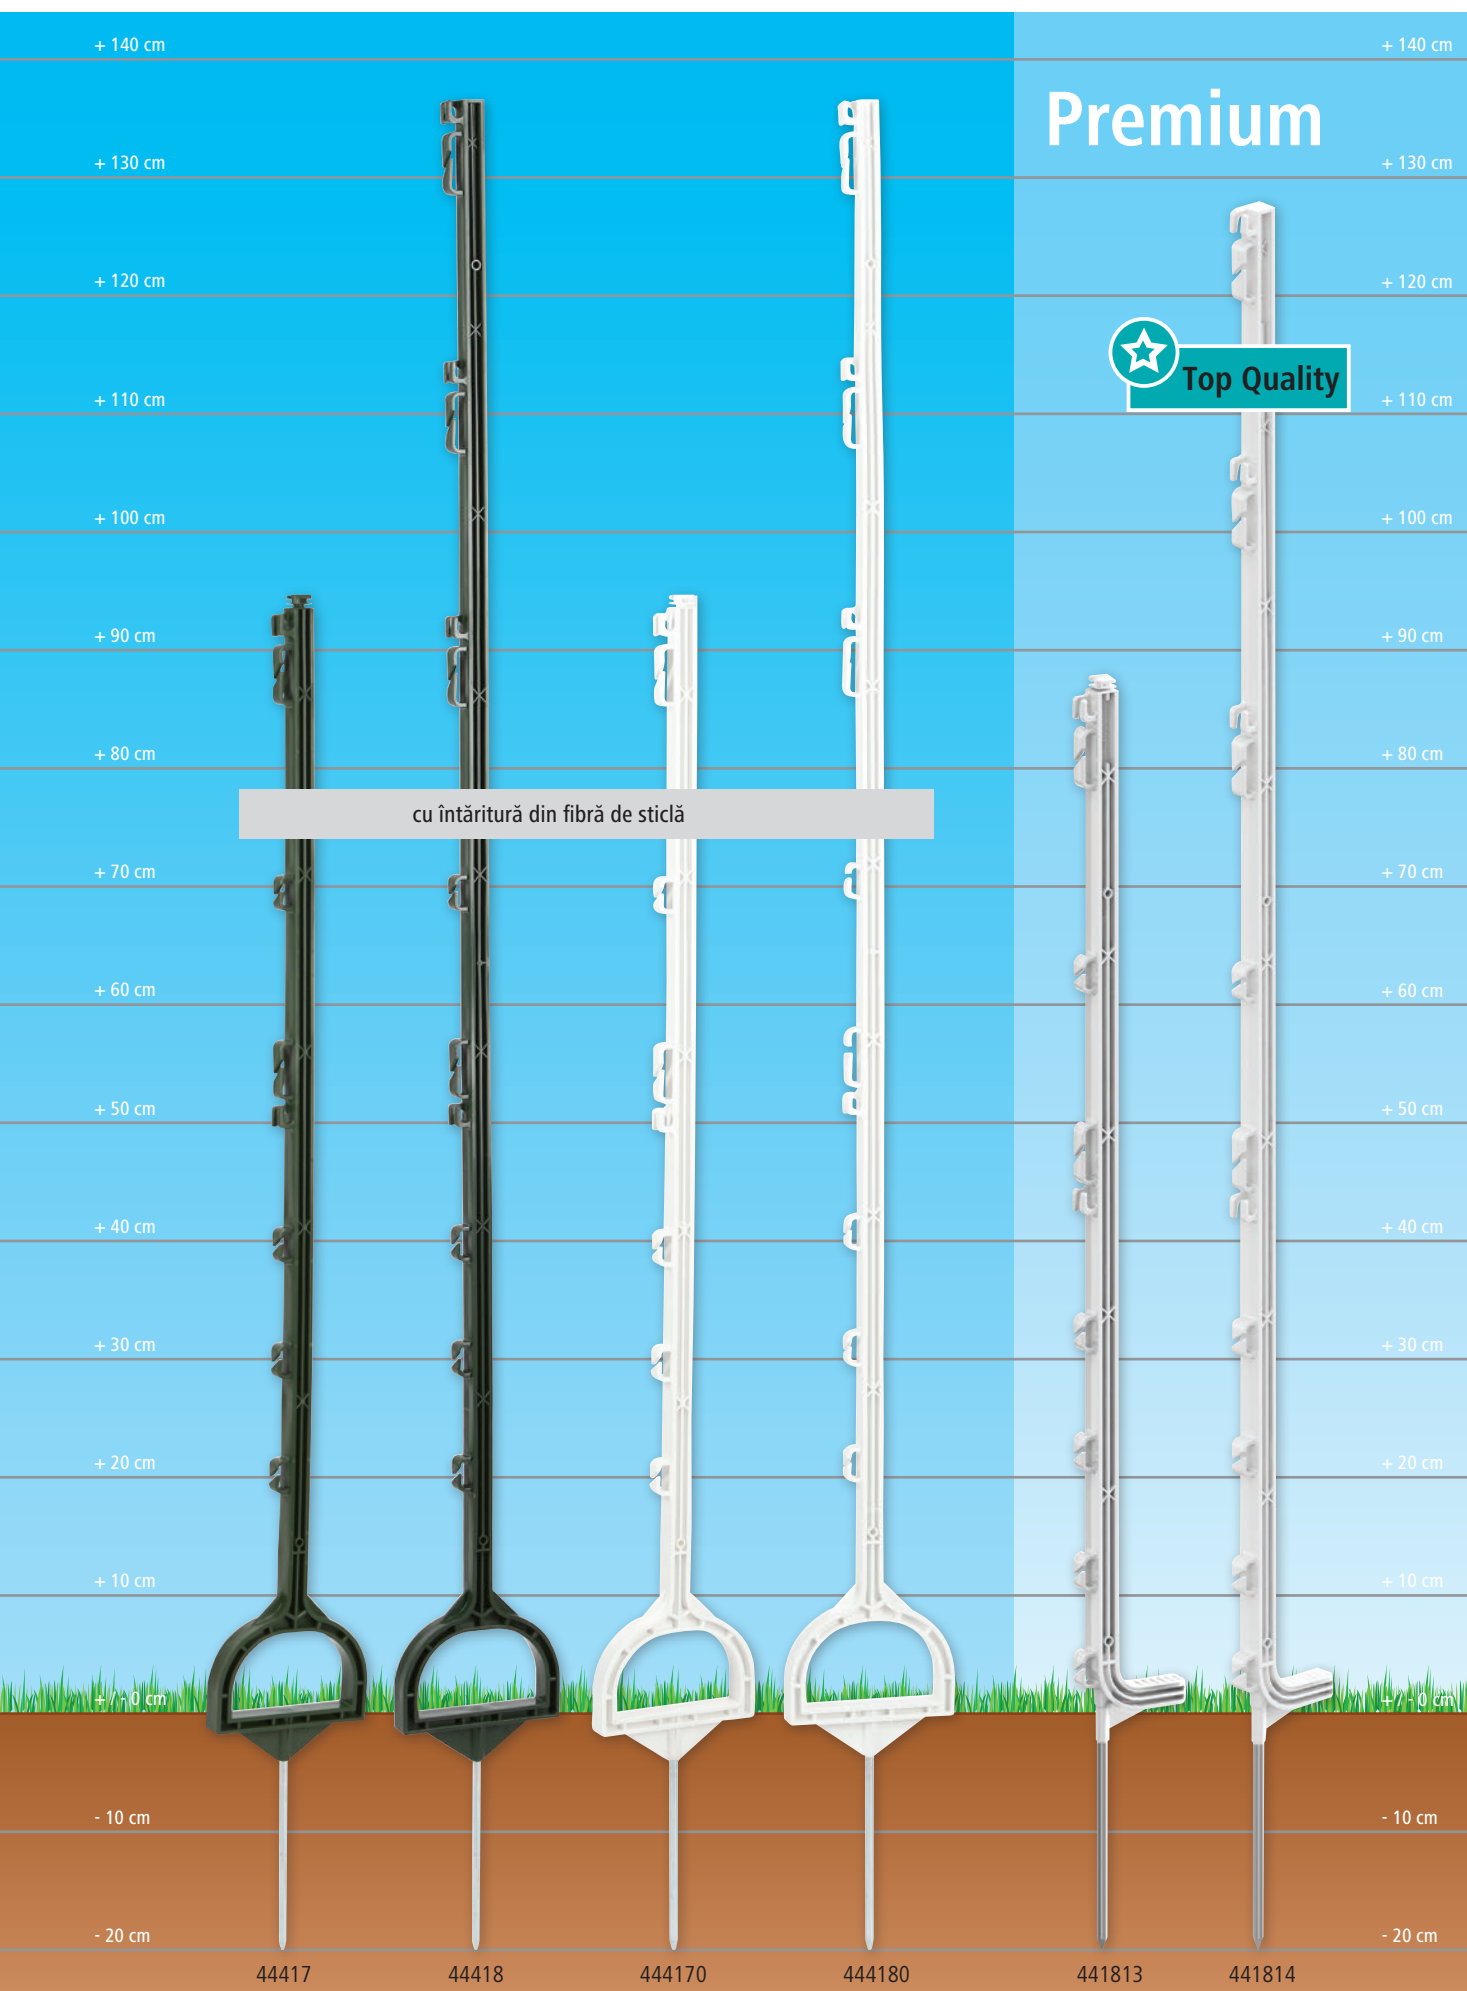

cu structură specială în formă de fagure



Stâlp din material sintetic Titan Plus

- material sintetic de înaltă calitate, deosebit de rezistent la șocuri mecanice, aproape indestructibil
- potrivit și pentru temperaturi negative
- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat
- cu treaptă unică



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Întărirea metalică a trecerilor duce la o stabilitate extrem de ridicată

Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
4418083	albastru	110 cm	16 cm	Metal galvanizat	5 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	490	
441808	alb	110 cm	16 cm	Metal galvanizat	5 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	490	
441809	alb	157 cm	19 cm	Metal galvanizat	7 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	
441807	alb	157 cm	20 cm	Metal galvanizat	7 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	NEW

Stâlp din material sintetic Titan

- material sintetic de înaltă calitate, deosebit de rezistent la șocuri mecanice, aproape indestructibil
- potrivit și pentru temperaturi negative
- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat
- cu treaptă unică



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
441802	alb	110 cm	18 cm	Metal galvanizat	5 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	490	

Stâlp din material sintetic Titan

- material sintetic de înaltă calitate, deosebit de rezistent la șocuri mecanice, aproape indestructibil
- potrivit și pentru temperaturi negative
- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat
- cu treaptă dublă




3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
441800	alb	110 cm	18 cm	Metal galvanizat	5 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	350	
441801	alb	157 cm	21 cm	Metal galvanizat	7 x Sfoară, 1 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	

Stâlpi din material plastic și accesorii

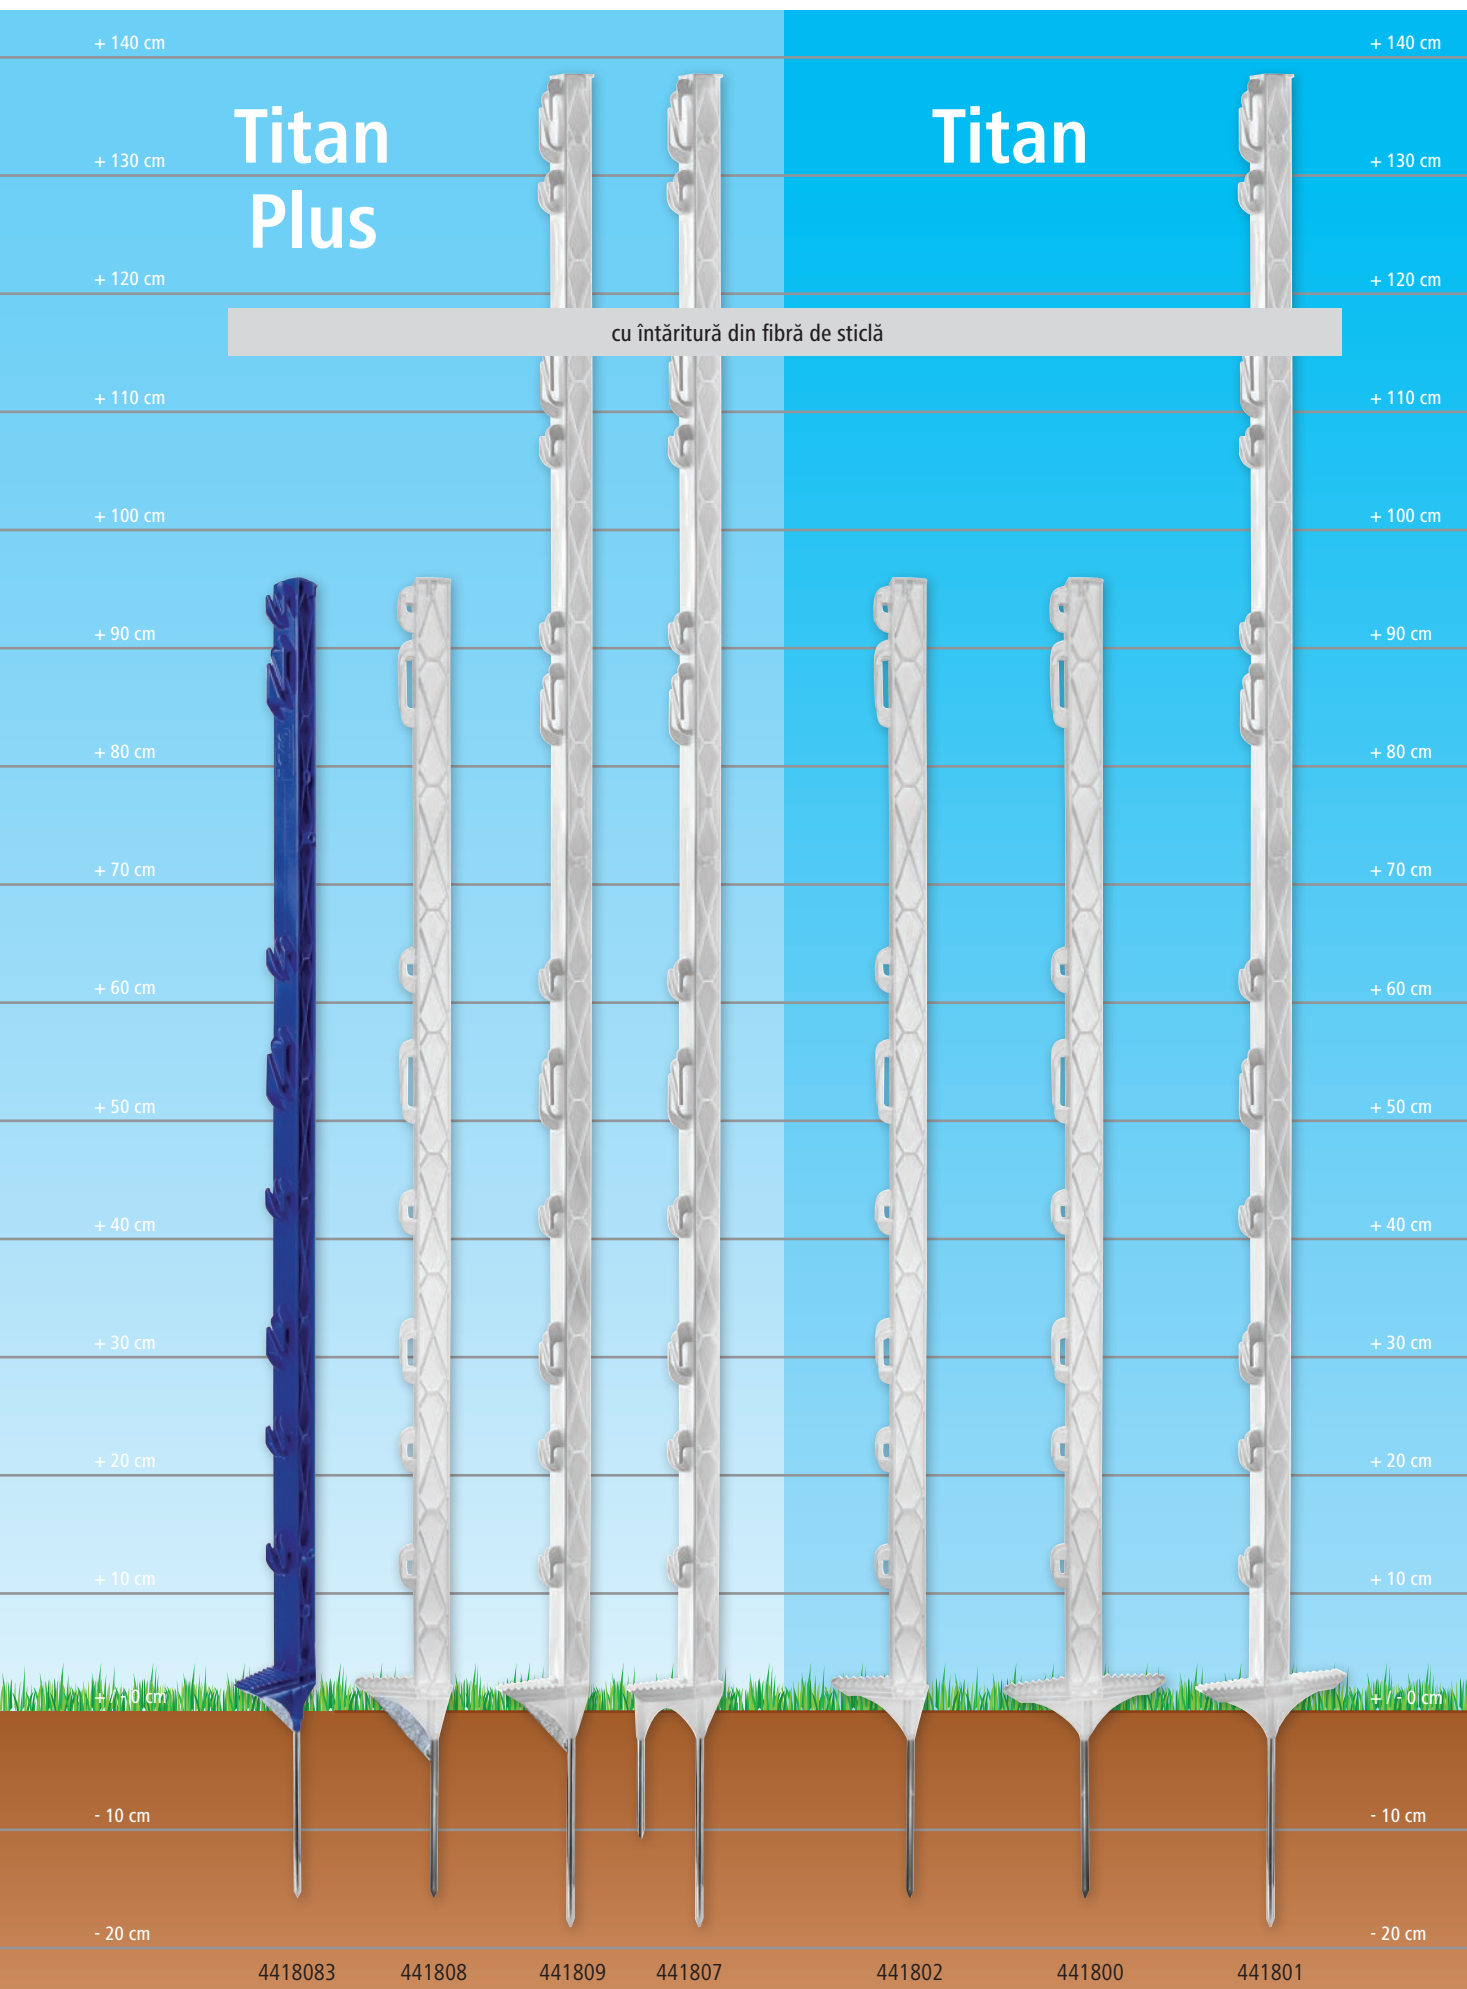

Stâlpi din material plastic și accesorii

Stâlp din material sintetic Expert

- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat
- cu treaptă unică



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
443421	alb	105 cm	18 cm	Metal galvanizat	2 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	630	
443412	alb	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	6 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/30	750	

Stâlp din material sintetic Expert

- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat
- cu treaptă dublă

443422-RE:


- „Topsellerul” nostru din material sustenabil la preț promoțional!



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
443422	alb	105 cm	18 cm	Metal galvanizat	2 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	485	
443422/1120	alb	105 cm	18 cm	Metal galvanizat	2 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	112 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.120	
443422-RE	antracit	105 cm	18 cm	Metal galvanizat	2 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	485	
443423	albastru	105 cm	18 cm	Metal galvanizat	2 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 2 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	485	
443492	alb	125 cm	21 cm	Metal galvanizat	3 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 3 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	
443493	alb	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	
443493/40	alb	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	1 cutie	40 / cutie	1	9	
443493/1050	alb	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	105 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.050	
4434932	verde	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	
4434937	petrol	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	
4434938	pink	156 cm	21 cm	Metal galvanizat	4 x Sfoară, 3 x Bandă (20 mm), 4 x Bandă (40 mm)	4 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/20	500	

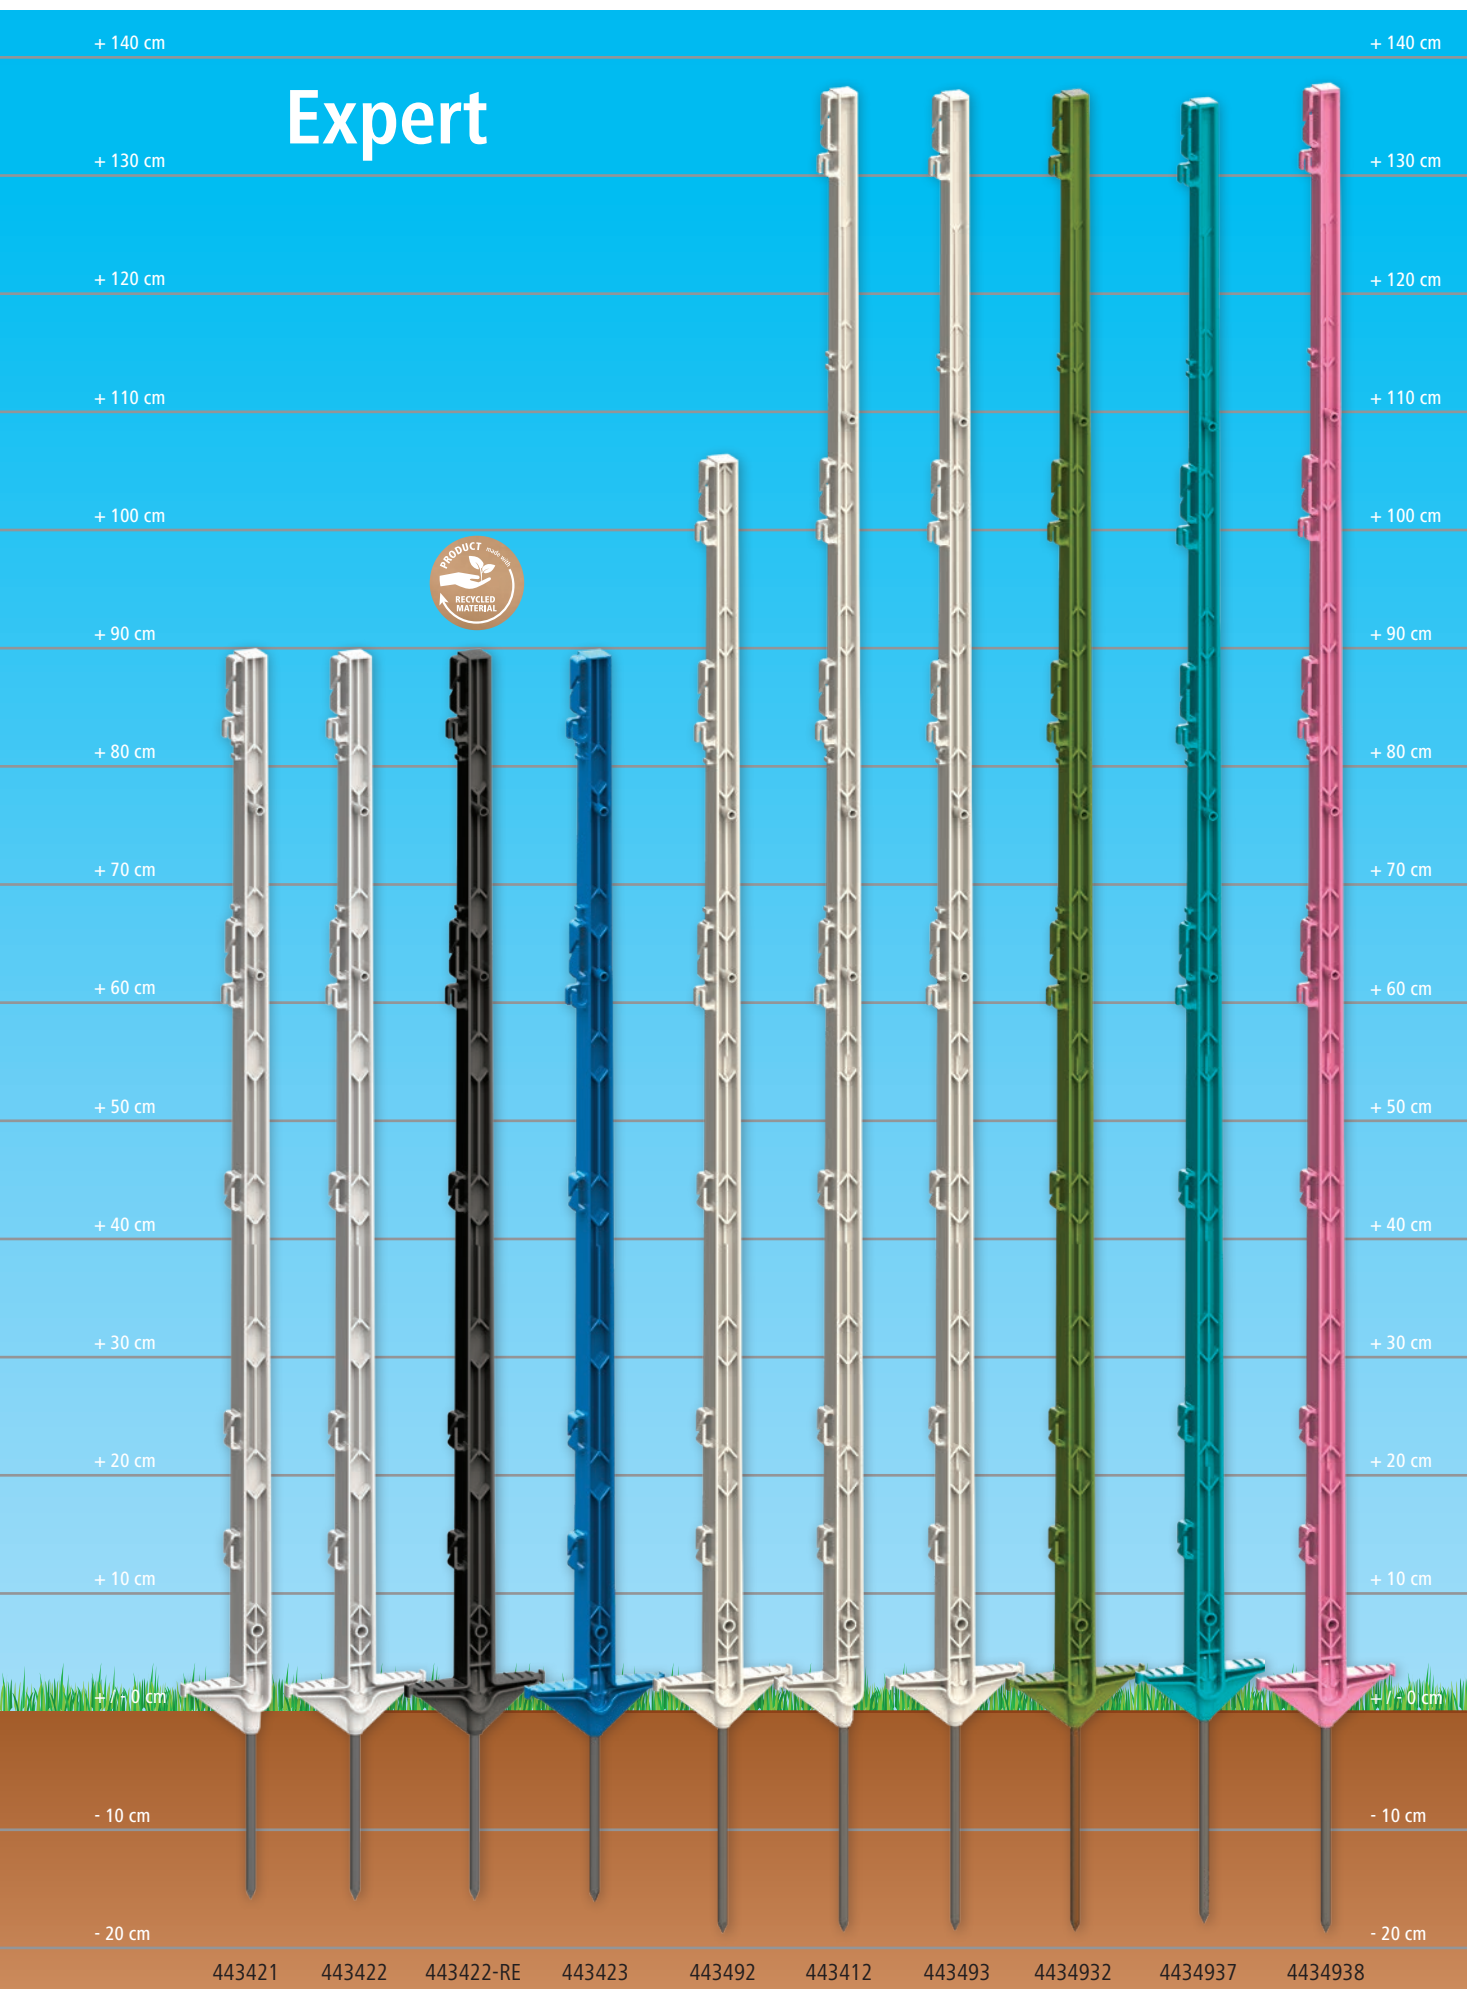

Stâlp din material sintetic Basic

- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
44491	cu treaptă dublă	alb	105 cm	17 cm	Metal galvanizat	5 x Sfoară, 2 x Bandă (20 mm), 1 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	560	
444912	cu treaptă dublă	verde	105 cm	17 cm	Metal galvanizat	5 x Sfoară, 2 x Bandă (20 mm), 1 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	560	NEW

Stâlp din material sintetic Eco

- pentru toate benzile, sforile, lițele sau sârmele obișnuite
- stabilitate ridicată prin elemente suplimentare de susținere
- cu știft galvanizat
- cu treaptă unică



Nr. art.	Culoare	Înălțimea totală	Lungime știft	Material știft	Ochete	BE	Buc. / VE			€
441810	alb	70 cm	18 cm	Metal galvanizat	5 x Bandă (20 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	1.200	
4418102	verde	70 cm	18 cm	Metal galvanizat	5 x Bandă (20 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	1.200	
441812	alb	105 cm	18 cm	Metal galvanizat	7 x Bandă (20 mm), 1 x Bandă (40 mm)	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5	1.000	

Stâlp din material sintetic

- cu știft galvanizat




5 ani garanție pentru stabilitatea UV



Nr. art.	Descriere	Culoare	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	Material știft	BE	Buc. / VE			€
44400	fără trecere	alb	108 cm	19 mm	23 cm	Metal galvanizat	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	
44405	cu treaptă unică	alb	108 cm	19 mm	26 cm	Metal galvanizat	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10	1.000	
44499	cu treaptă unică	alb	158 cm	19 mm	26 cm	Metal galvanizat	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10		

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Ø	BE	Buc. / VE		€
44403	Ochete suplimentar pentru stâlp din material sintetic pentru sârmă/liță și bandă 10 mm	alb	PVC	19 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/1000	
44404	Ochete suplimentar pentru stâlp din material sintetic bandă de până la 40 mm	alb	PVC	19 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/750	

Stâlpi din material plastic și accesorii

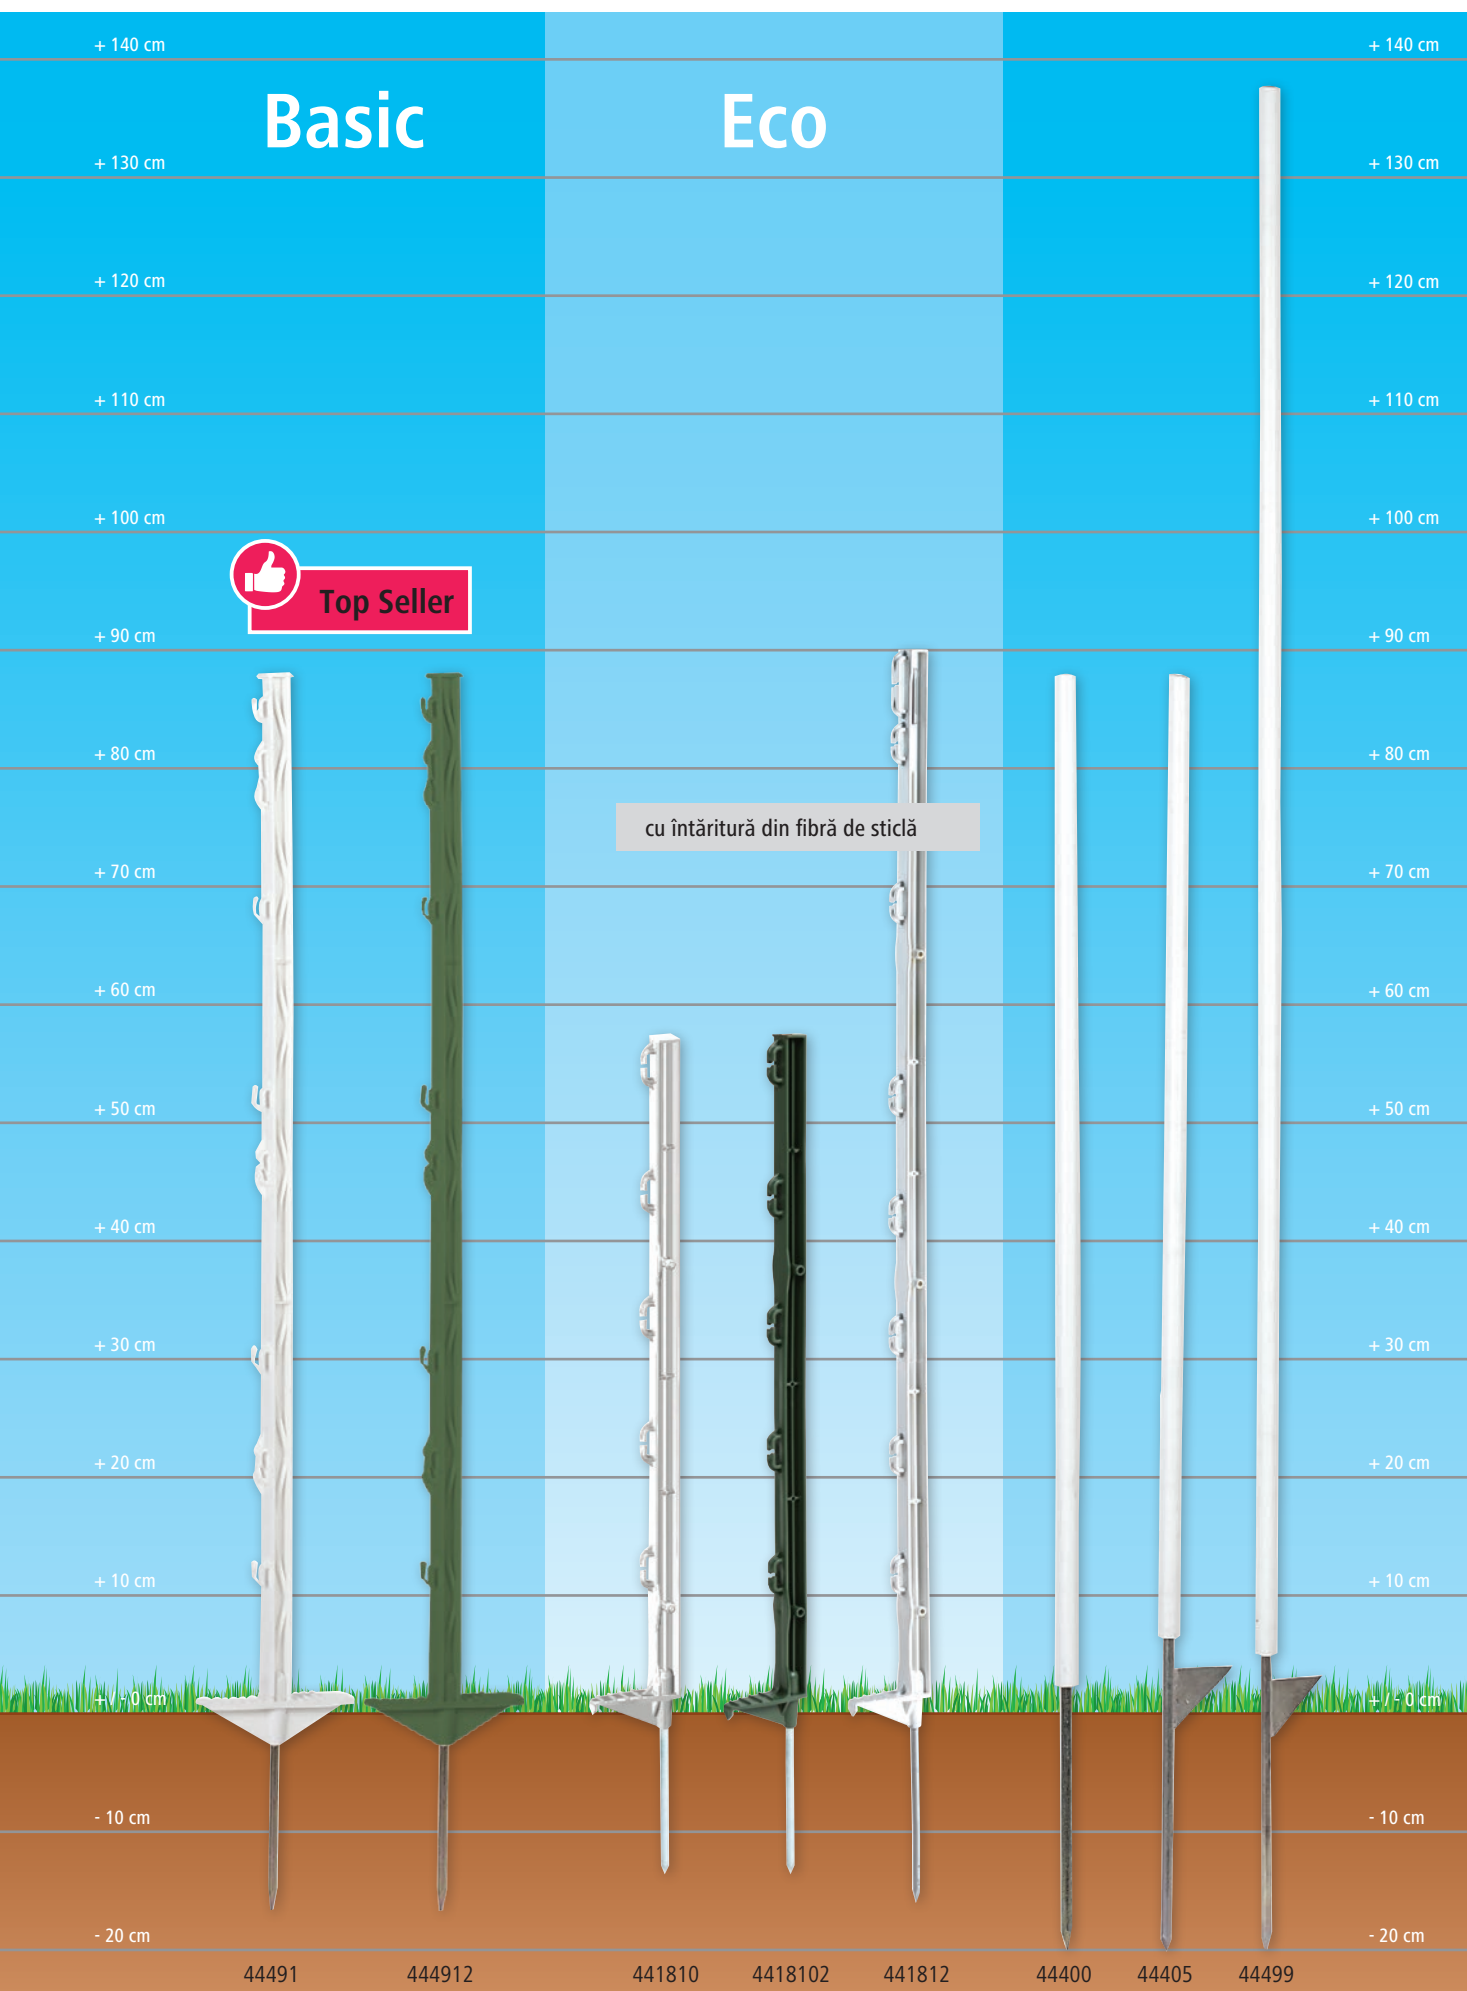

Izolatori




Izolatorii separă materialul conductor de pe stâlp și împiedică scurgerea accidentală la sol. Există izolatori concepuți special pentru materialul conductor respectiv sau pentru diferite tipuri de stâlpi pentru fiecare domeniu de utilizare.


Pentru cei mai mulți izolatori se aplică: cu cât izolatorul este mai mare, cu atât proprietățile sale de izolare sunt mai bune. Pentru colțuri și ramificații, se utilizează izolatori extrem de robuști, deoarece forțele de tracțiune mai mari reprezintă un test de rezistență pentru material. Pe lângă proprietățile lor de izolare, izolatorii noștri vă fac munca mult mai ușoară în activitățile cu materiale conductoare diferite. Astfel, cu izolatorul corect, se poate realiza, de exemplu, tensionarea suplimentară a materialului conductor care atârână sau se poate efectua reelectrificarea benzilor rupte parțial.

De asemenea, izolatorii diferă în funcție de:


• colțuri




• traseu



• porți



• distanțieri izolatori



Șurub pentru lemn

- cap rotund hexagonal interior
- pentru fixarea izolatoarelor
- incl. inserție bit TX20
- 4,5 x 35 mm galvanizat
- cu filet de lemn




Nr. art.	Lungime	BE	Buc. / VE		€
442610/1001	35 mm	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	

Șurubelniță pentru izolator cu inel și cu clips

- pentru mașini de găurit și șurubelnițe cu acumulator • grație formei sale rotunde, poate fi ușor manevrată cu ocazia înșurubării
- Material: material plastic

pe lângă toate inelele de izolare, este potrivită și pentru izolatorul Maxi Tape 441390 și Allgäu 441381

Nr. art.	Buc. / VE		€
441363/011	1 / ambalaj	1	



Inele de izolare cu suport dintr-o parte în alta

Inel de izolare 2K EDX

- izolator ideal pentru mai multă siguranță în gard: inelul colorat arată dintr-o privire dacă izolatorul are încă o grosime suficientă a materialului pentru a-și îndeplini funcția sau dacă trebuie înlocuit
- pierderea tensiunii necesare a gardului din cauza scurgerii de la materialul conductor la miezul metalic robust din izolator este prevenită, deoarece izolatorul poate fi înlocuit la timp
- buzele de scurgere puternic pronunțate previn în mod fiabil pierderea tensiunii în materialul conductor din cauza conturnării pe stâlpul pentru pășune, chiar și în condiții de ploaie și umiditate ridicată
- corp din plastic rezistent la lovituri, robust, cu întăritură din fibră de sticlă, care oferă cele mai bune proprietăți de izolare datorită volumului său mare
- șurubul autofiletant pentru lemn EDX se înfiletează de 2 x mai ușor în comparație cu suporturile standard - lemnul nu este „expulzat”, ci este „tăiat”
- pregătirea, chiar și în cazul lemnului dur, nu mai este necesară
- vizibil mai puține rupturi în lemn cu ocazia înfiletării
- ideal pentru utilizarea cu șurubelnița 441363/011
- Material: plastic armat cu fibră de sticlă și stabilizat la UV
- cu suport continuu, galvanizat
- adecvat pentru: Sărmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm




Noutate

NEW


Made in the EU



10 ani garanție pentru stabilitatea la UV

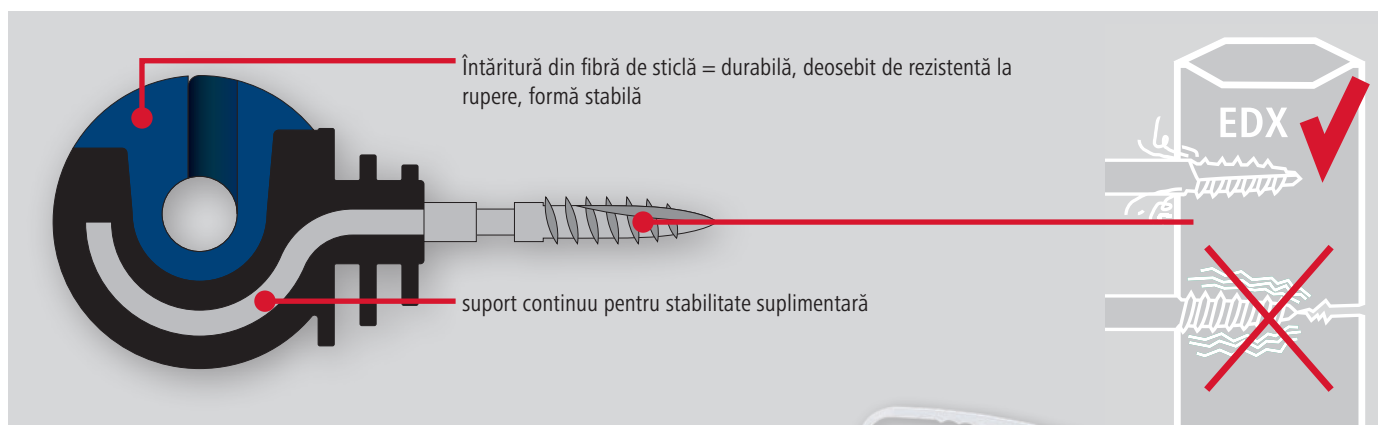

Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
446599	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
446599/251	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/14	
446599/1253	1 găleată	125 / găleată	1	

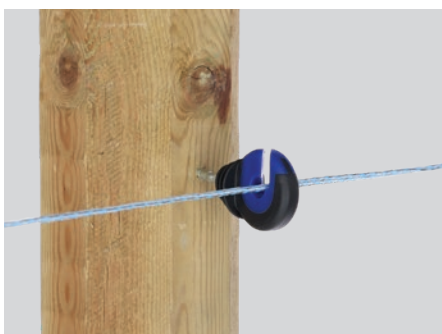

disponibil din: martie 2026

Inele de izolare cu suport dintr-o parte în alta

Suportul lung trece prin corpul izolant din plastic, ceea ce face ca acești izolatori să fie deosebit de robusți.

EDX - șurub autofiletant



Inel de izolare Easy Drill EDX

cu suport continuu

- se înfiletează de 2 x mai ușor în comparație cu suporturi standard- lemnul nu este „expulzat”, ci este „tăiat”
- nu mai este necesară pregătirea lemnului dur
- vizibil mai puține rupturi în lemn cu ocazia înfiletării
- cele mai bune caracteristici de izolare
- ideal pentru utilizare cu șurubelnița 441363/011
- cu șurub autofiletant pentru lemn EDX
- Material: material sintetic rezistent la lovituri
- cu suport continuu, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

443269/753E: cu șurubelniță gratuită

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
443269	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
443269/201	negru	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/14	
443269/753E	negru	1 găleată	75 / găleată	1	



Inel de izolare

- cu suport larg pentru sârme
- ideal pentru utilizare cu șurubelnița 441363/011
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport continuu, galvanizat Ø 5,3 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

44314/1003E: cu șurubelniță gratuită

44314/2503E: cu șurubelniță gratuită

44314/3003E: cu șurubelniță gratuită



44314/2503E

inclusiv găleți de grajd/de construcții durabile și robuste, cu capacitate de 12 litri, cu capac transparent

44314/100-RE
din material reciclat, cu același
standard de calitate




Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44314	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44314/251	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/14	
449314	negru	1 pungă	50 / pungă	1/50/500	
44314/100-RE	antracit	1 ambalaj	100 / ambalaj	1	
44314/1003E	negru	1 găleată	100 / găleată	1	
44314/2503E	negru	1 găleată	250 / găleată	1	
44314/3003E	negru	1 găleată	300 / găleată	1	



Inele de izolare cu suport scurt

Suportul scurt permite o utilizare generoasă a plasticului și, astfel, oferă proprietăți de izolare foarte bune.

EDX - șurub autofiletant

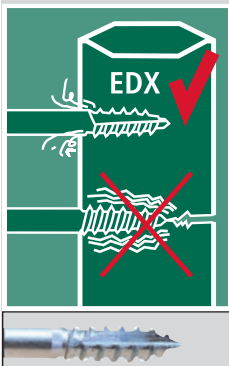

Inel de izolare Easy Drill EDX

- se înfilează de 2 x mai ușor în comparație cu suporturi standard- lemnul nu este „expulzat”, ci este „tăiat”
- nu mai este necesară pregătirea lemnului dur
- vizibil mai puține rupturi în lemn cu ocazia înfiletării
- cele mai bune caracteristici de izolare
- ideal pentru utilizare cu șurubelnița 441363/011
- cu filet de lemn
- Material: material sintetic rezistent la lovituri
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

443279/903E: cu șurubelniță gratuită



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
443279	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
443279/201	negru	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/14	
443279/903E	negru	1 găleată	90 / găleată	1	

Inel de izolare Premium BIG

- cu fantă largă pentru sfoară
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441385	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/500	

Inel de izolare

- cu suport larg pentru sârme • ideal pentru utilizare cu șurubelnița 441363/011
- cu filet de lemn • Material: material plastic • cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm • adecvat pentru: Sfoară, Liță, bandă de până la 10 mm

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44316	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44316/251	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/14	
44316/903	negru	1 găleată	90 / găleată	1	

Inel de izolare Compact

- cu suport larg pentru sârme
- ideal pentru utilizare cu șurubelnița 441363/011
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport scurt, galvanizat Ø 5 mm
- adecvat pentru: Sfoară, Liță, bandă de până la 10 mm

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44306	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44306/251	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/14	
44306/903	negru	1 găleată	90 / găleată	1	
44318	roșie	1 pungă	50 / pungă	1/50/500	
441342	galben	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	

EDX - șurub autofiletant



Izolator cu fantă Easy Drill EDX

- izolator cu fantă foarte stabil din policarbonat rezistent la rupere
- adecvat pentru condiții meteorologice sau termice extreme
- cele mai bune proprietăți de izolare, grație corpului din material plastic
- șurubelniță potrivită inclusă (441379)
- cu șurub autofiletant pentru lemn EDX
- cu suport galvanizat Ø 7 mm
- adecvat pentru: Liță, Sârmă

Policarbonat = extrem de rezistent la rupere și durabil!



Șurubelniță gratis!

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441373/503E	roșie	1 găleată	50 / găleată	1	



Izolator cu fantă Premium

- izolare foarte bune
- cu filet de lemn
- cu suport continuu, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Sârmă

Policarbonat = extrem de rezistent la rupere și durabil!



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44302	roșie	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44302/251	roșie	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/14	



Izolator cu fantă

- izolare foarte bune
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport continuu, galvanizat Ø 5,3 mm
- adecvat pentru: Liță, Sârmă




Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44300	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44300/301	negru	1 ambalaj	30 / ambalaj	1/14	
44305	roșie	1 pungă	100 / pungă	1/100/1000	22,99



Izolator combinat Premium

- unește diferite utilizări ale materialelor conductoare într-UN SINGUR izolator
- capacitate ridicată de izolare prin zone mari, late de scurgere, care subliniază calitatea deosebită a acestui izolator
- ideal pentru utilizare cu șurubelnița 441363/011
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 20 mm

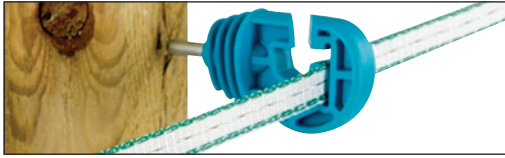


verificat de sute de mii de ori!

Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441370	roșie	37 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441380	negru	37 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441380/351	negru	37 mm	1 ambalaj	35 / ambalaj	1/12	
441371	pink	37 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441372	petrol	37 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	

Inel de izolare Easy Drill SX green

- izolator din bioplastic, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile
- aspect de lemn datorită micilor așchii de lemn natural integrate în bioplastic
- deosebit de robust și rezistent la lovituri
- cele mai bune caracteristici de izolare
- șurubul de înaltă calitate pentru lemn (5 x 80 mm) se află separat în pachetul de livrare și permite montarea rapidă și simplă a izolatorului cu ajutorul șurubelniței electrice (nu este nevoie de o șurubelniță separată)
- 100 % reciclabil - la finalul vieții produsului, izolatorul din bioplastic și șurubul se pot recicla separat unul de altul
- ambalaj din carton reciclabil 100 %
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

Made in Germany

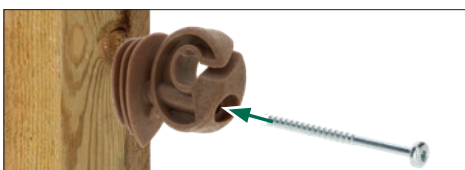

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44377/502	maro	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/10	

Izolator de colț Allgäu

- întindere/fixare ușoară prin bobinarea materialului conductor pe izolator
- cu filet de lemn
- Material: material plastic rezistent la lovituri, cu stabilizare UV
- cu suport scurt, galvanizat
- adecvat pentru: Liță, Sărmă



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441381	negru	37 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	




Izolator de colț/segment Premium

- insertii de cauciuc conductoare grație fibrelor de carbon (patentate) fixează banda foarte delicat, dar fiabil
- antiderapant prin profiluri din cauciuc decalate
- utilizabil ca izolator de început sau de tensionare, foarte potrivit și pentru colțuri
- permite montarea ușoară și tensionarea simplă a benzilor late
- de înfiletat
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm



Made in Germany



Sârmele conductoare individuale întrerupte/rupte se reelectrizează prin intermediul cauciucului cu proprietăți conductoare!



patentat

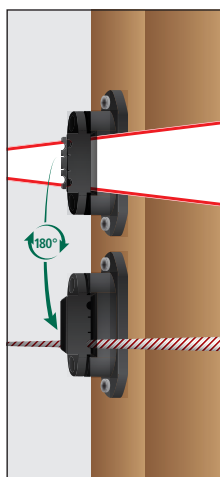

șuruburi pentru
lemn, potrivite
442610/1001




Sfat profi: Foarte
utilizat pentru
garduri de cai!

• Datorită dezvoltării consecutive a izolatorului nostru de colț/segment deja consacrat, acum este posibil ca prin rotirea la 180 de grade a elementului de fixare din partea de sus să se obțină o fixare încă și mai sigură, special pentru sforile și lițele gardului de pășune. • Aceasta face din izolatorul nostru un izolator universal de început, colț și segment și permite o tensionare ușoară a tuturor materialelor conductoare.

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
443501	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
44350/061	negru	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/20	

Izolator de colț pentru bandă Cavallo

- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamidă
- banda cu rotație liberă este ghidată atent printr-o suprafață netedă, rotunjită
- cu filet de lemn
- cu suport continuu, galvanizat Ø 8 mm
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441376	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	
441376/081	negru	1 ambalaj	8 / ambalaj	1/50	

Întinzătoare de bandă/sfoară Premium

- permite o desfacere simplă a benzii/sfoarii
- atașare fără probleme în sisteme de gard existente
- tensionare manuală ușoară și sigură, posibilă fără unelte - prin funcția cu clichet
- de înfiletat
- Material: poliamidă armată cu fibră de sticlă
- adecvat pentru: Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 40 mm



șuruburi pentru
lemn, potrivite
442610/1001



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44578	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/100	
44578/041	negru	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/14	

Izolator cu cleme Premium

- potrivit ca izolator pentru segmente și întinzător de bandă
- de înfiletat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm

Made in Germany



Top Seller

- Căptușeala de cauciuc cu lamele oferă, împreună cu principiul de funcționare patentat „clește”, o susținere sigură și atentă a benzii.
- Inserția menține banda împotriva alunecării și o protejează de deteriorări. Dințarea deasupra căptușelii cu cauciuc împiedică alunecarea în afară a benzii.



patentat

șuruburi pentru
lemn, potrivite
442610/1001



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441290	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441290/141	negru	1 ambalaj	14 / ambalaj	1/14	
441290/603	negru	1 găleată	60 / găleată	1	




Izolator cu clips Maxi Tape

- mecanism de prindere îmbunătățit cu 2 locuri de fixare
- cu filet de lemn
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Ø fir până la 6 mm, bandă de până la 40 mm

441390/50-RE: Material plastic din material reciclat, cu același standard de calitate



Top Seller



patentat

Șurubelniță potrivită
441363/011



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441390	negru	37 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441390/301	negru	37 mm	1 ambalaj	30 / ambalaj	1/12	
441390/803	negru	37 mm	1 găleată	80 / găleată	1	
441390/50-RE	antracit	37 mm	1 ambalaj	50 / ambalaj	1	



Izolator cu clips Easy Tape

- mecanism de prindere îmbunătățit cu 2 locuri de fixare
- placă de înșurubare ranforsată
- izolator ideal pentru segmente
- de înfiletat
- adecvat pentru: Ø fir până la 6 mm, bandă de până la 40 mm

441391/50-RE: Material plastic din material reciclat, cu același standard de calitate

șuruburi pentru
lemn, potrivite
442610/1001



patentat

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441391	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441391/251	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/12	
441391/753	negru	1 găleată	75 / găleată	1	
441391/50-RE	antracit	1 ambalaj	50 / ambalaj	1	



Izolator de colț

- apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie

44347: pentru benzi late de 40 - 60 mm

44348: pentru ramificare în diferite direcții ale gardului, pentru benzi de pășune de 40 mm

șuruburi pentru
lemn, potrivite
442610/1001



44348

Atenție: Nu este adecvat pentru benzi cu sârmă din cupru!

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44347	fără etrier suplimentar	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/100	
44348	cu etrier suplimentar	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/100	



Izolator Euro Tape

- este posibil montajul ușor cu bandă
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44380	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	

Inel de izolare bandă lată

- cu filet de lemn • Material: material plastic • cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: bandă de până la 20 mm

Cel mai bine vândut inel de izolare pentru bandă lată pentru benzi 20 mm!


Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44309	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44309/151	negru	1 ambalaj	15 / ambalaj	1/14	

Izolator bandă lată

- model stabil și robust • bandă continuă - în acest fel este posibilă o retensionare pe distanțe mai lungi a benzii gardului de pășune • apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie • Material: material plastic
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm

ideal în combinație cu izolator de colț/segment

șuruburi pentru lemn, potrivite
442610/1001




Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44340	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
44340/121	negru	1 ambalaj	12 / ambalaj	1/12	

Izolator bandă lată Compact

- model stabil și robust • bandă continuă - în acest fel este posibilă o retensionare pe distanțe mai lungi a benzii gardului de pășune • apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie
- Material: material plastic • adecvat pentru: bandă de până la 20 mm

ideal în combinație cu izolator de colț/segment

șuruburi pentru lemn, potrivite
442610/1001



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44343	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	



Izolator pentru sfoară Easy Cord

- cu filet de lemn
- Material: material sintetic rezistent la lovituri
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Ø fir până la 8 mm, Liță

441382/703E: Set șurubelniță (nr.art. 441384) inclus în găleata promoțională

10 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441382	negru	38 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
441382/301	schwarz	38 mm	1 ambalaj	30 / Blister	1/12	
441382/703E	negru	38 mm	1 găleată	70 / găleată	1	

Izolator pentru sfoară Euro Cord

- izolator din material sintetic extrem de robust și rezistent la rupere
- apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie
- pentru fixarea sigură a materialului conductor
- ideal pentru garduri fixe în combinație cu TopLine Horse Wire, Premium Horse Wire
- adecvat pentru: Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm, TopLine Horse Wire, Premium Horse Wire

10 ani garanție pentru stabilitatea la UV



ideal pentru Premium Horse Wire și TopLine Horse Wire

șuruburi pentru lemn, potrivite 442610/1001



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441396	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441396/200	negru	1 ambalaj	200 / ambalaj	1	NEW
441396/201	negru	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/12	
441396/503	negru	1 găleată	50 / găleată	1	



Izolator gard fix Highland

- izolator profesionist pentru construcția gardurilor permanente
- ideal pentru sârme de oțel
- apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, lițe de până la Ø 2,5 mm

10 ani garanție pentru stabilitatea la UV



șuruburi pentru lemn, potrivite 442610/1001



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441398	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441398/200	negru	1 ambalaj	200 / ambalaj	1	NEW



Izolator Pinlock

- izolator deosebit de robust
- apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă de oțel 1,0 - 2,0 mm, Liță, Ø fir până la 8 mm

șuruburi pentru lemn, potrivite 442610/1001



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
4414951	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/500	




Izolator de colț Premium

- construcție deosebit de puternică, foarte robustă
- Material sintetic din poliamidă pentru forțe de tracțiune mari
- scurgerile electrice pur și simplu nu se produc, pe de-o parte datorită suportului puternic izolat, iar pe de altă parte grație formei speciale a izolatorului, care împiedică alunecarea materialului conductor pe suportul metalic.
- cu filet de lemn
- cu suport continuu, galvanizat Ø 8 mm
- adecvat pentru: Sfoară, Liță, Sârmă, bandă de până la 10 mm

Soluția perfectă pentru colțuri

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441330	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	
441330/061	negru	1 ambalaj	6 / ambalaj	1	

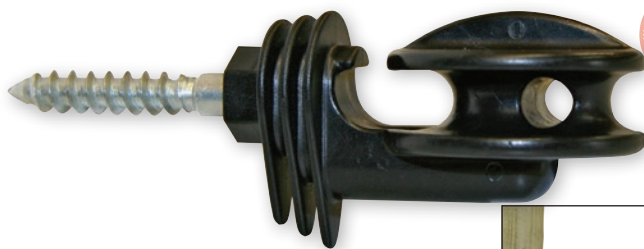

model înregistrat

Izolator de tensionare poliamidă pentru sârmă de oțel

- potrivit ca izolator de colț și de tensionare în gardurile fixe (sârmă netedă)
- Material: poliamidă armată cu fibră de sticlă
- adecvat pentru: Sârmă de oțel, Liță, Sfoară, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire

rezistă la forțe de tracțiune deosebit de mari

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
443581	alb	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	



Izolator de tensionare pentru sfoara electrică

- un ajutor adevărat în construirea gardului
- Material: Policarbonat
- adecvat pentru: Sârmă, Liță, Sfoară



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
443341	alb	1 pungă	25 / pungă	1/25/250	
44334/061	alb	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/50	
443351	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/250	



Izolator de colț pentru liță și coardă


- model ranforsat
- Rolă, se poate roti complet
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 7 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44330	negru	1 pungă	25 / pungă	1/25/250	



Izolator de colț Premium

- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamidă (PA)
- datorită formei speciale a izolatorului, materialul conductor nu alunecă pe vârful metalic
- se livrează cu 2 piulițe
- cu filet metric
- cu suport continuu, galvanizat Ø 8 mm
- adecvat pentru: Sfoară, Liță, Sârmă

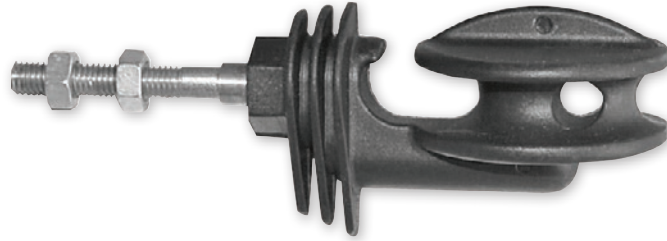

model înregistrat

Nr. art.	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441360	negru	M6	30 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Izolator de poartă X³

- izolator de poartă inovator, foarte robust
- inel galvanizat cu 3 posibilități de agățare
- se livrează cu 2 piulițe
- Material: material plastic
- cu filet metric
- cu suport galvanizat Ø 6 mm



Noutate

NEW

model înregistrat

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
446561	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	



Inel de izolare cu tijă lungă

- adecvat ca distanțier
- se livrează cu 2 piulițe
- Material: material plastic
- cu filet metric
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm

cu suport scurt



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
442376	negru	200 mm	M6	100 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/10/300	

Inel de izolare

- se livrează cu 2 piulițe
- Material: material plastic
- cu filet metric
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm



cu suport scurt



Nr. art.	Descriere	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
44324	pentru stâlp metalic	negru	M6	35 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	
44324/201	pentru stâlp metalic	negru	M6	35 mm	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/14	
44391	pentru stâlp din țevă	negru	M6	80 mm	1 pungă	25 / pungă	1/25/500	

Izolator de colț pentru bandă Cavallo

- model foarte rezistent, din material sintetic robust din poliamidă (PA)
- banda cu rotație liberă este ghidată atent printr-o suprafață netedă, rotunjită
- se livrează cu 2 piulițe
- cu filet metric
- cu suport continuu, galvanizat Ø 8 mm
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm



Nr. art.	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441377	negru	M6	30 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Izolatori de poartă/de pornire


- pentru prinderea pe ambele părți a mânerelor de poartă
- se livrează cu 2 piulițe
- Material: material plastic
- cu filet metric
- cu suport galvanizat Ø 6 mm



Nr. art.	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441344	negru	M6	25 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Izolator cu clips


- se livrează cu 2 piulițe
- Material: material plastic
- cu filet metric
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Ø fir până la 6 mm, bandă de până la 40 mm



Nr. art.	Culoare	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441392	negru	M6	35 mm	1 Beutel	25 / pungă	1/25/500	

Izolator cu clips și coadă lungă



- adecvat ca distanțier
- se livrează cu 2 piulițe
- Material: material plastic
- cu filet metric
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm

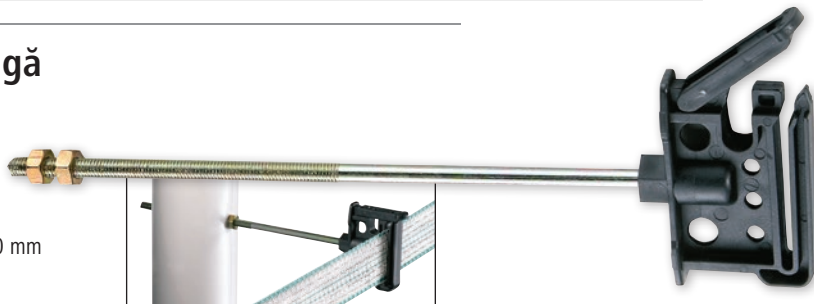

Nr. art.	Culoare	Lungime suport	Filet	Lungime filet	BE	Buc. / VE		€
441393	negru	200 mm	M6	100 mm	1 pungă	10 / pungă	1/10/300	

Colier de prindere pentru stâlpi rotunzi

- pentru stâlpi rotunzi 35 - 70 mm
- incl. căptușeală de cauciuc pentru protecția stâlpilor
- pentru fixarea izolatorilor cu filet metric M6

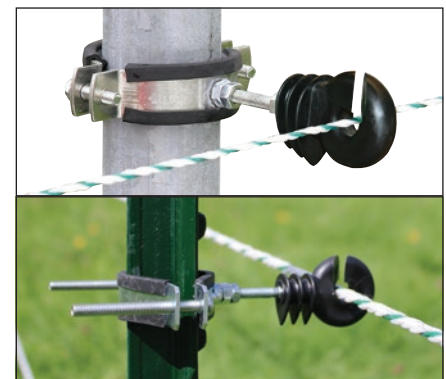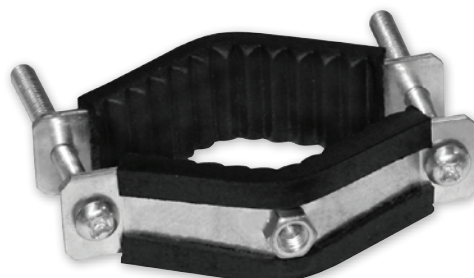

Art. Nr.		€
441276	1/20/120	



Izolator șurub Vario Plus

- pentru stâlpi din metal sau material sintetic de la 6 până la 17 mm diametru
- de prins lateral pe stâlp și ușor de înfiletat
- calitate deosebit de robustă
- Material: material sintetic rezistent la lovituri



441386

441387



Protecție contra supraînfiletării: Nu mai este posibilă o supraînfiletare a piuliței!

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
441386	pentru benzi de până la 40 mm	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441386/151	pentru benzi de până la 40 mm	negru	1 ambalaj	15 / ambalaj	1/22	
441387	pentru sârmă/liță și bandă 10 mm	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
441387/201	pentru sârmă/liță și bandă 10 mm	negru	1 ambalaj	20 / ambalaj	1/12	

Inel de izolare Vario Classic

- pentru stâlpi din metal sau material sintetic de la 7 până la 19 mm diametru
- montaj rapid, fără scule
- întindere/fixare ușoară a materialului conductor prin înfășurare pe izolator
- Material: material sintetic rezistent la lovituri
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm





Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
445595	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	
445595/141	negru	1 ambalaj	14 / ambalaj	1/22	



Izolator cuie


- pentru fixat în cuie
- Pachetul de livrare include cuiele
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, Liță

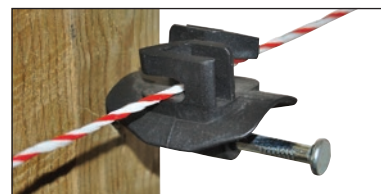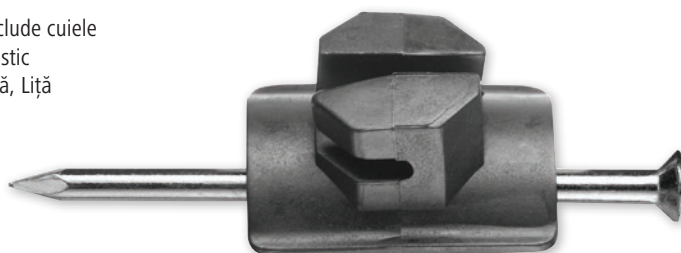

Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44367	cu cuie de 7 cm	negru	1 pungă	50 / pungă	1/50/700	
44368	cu cuie de 10 cm	negru	1 ambalaj	50 / ambalaj	1/50/400	

Izolator cuie

- formă de buton
- pentru fixat în cuie
- livrare fără cui
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, Liță



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44360	negru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/100/1800	



Izolator cuie

- pentru fixat în cuie
- livrare fără cui
- Material: material plastic
- adecvat pentru: Sârmă, Liță



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44361	negru	1 ambalaj	100 / ambalaj	1/100/1800	



izolator de impact pentru stâlpi rotunzi și ovali

- tot ce trebuie să faceți este să bateți stâlpii din metal/fibră de sticlă sau tije din oțel pentru construcții (rotunde sau ovale cu un diametru de 6-12 mm) până la înălțimea dorită și să trageți materialul conductor
- deosebit de robust și versatil
- prin lovire
- Material: material plastic rezistent la lovituri, cu stabilizare UV
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 20 mm



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
442391	negru	1 ambalaj	25 / ambalaj	1/25/200	



Inel de izolare cu tijă lungă


- adecvat ca distanțier
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm



Șurubelniță potrivită 441363/011



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441480	negru	22 cm	1 pungă	10 / pungă	1/10/300	




Inel de izolare cu tijă lungă

- adecvat ca distanțier
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
44310	negru	22 cm	1 pungă	10 / pungă	1/10/300	
44310/151	negru	22 cm	1 ambalaj	15 / ambalaj	1/12	




Izolator sfoară cu tijă lungă

- adecvat ca distanțier
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
44385	negru	22 cm	1 pungă	10 / pungă	1/10/200	




Izolator bandă cu tijă lungă

- adecvat ca distanțier
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport scurt, galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: bandă de până la 20 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
44312	negru	22 cm	1 pungă	10 / pungă	1/10/300	
44312/151	negru	22 cm	1 ambalaj	15 / ambalaj	1/12	



Izolator cu clips și coadă lungă

- adecvat ca distanțier
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 6 mm
- adecvat pentru: Liță, Ø fir până la 6 mm, bandă de până la 40 mm



Șurubelniță potrivită 441363/011



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441395	negru	20 cm	1 pungă	10 / pungă	1/10/300	
441395/151	negru	20 cm	1 ambalaj	15 / ambalaj	1/12	



Izolator pentru gard dublu

- pentru electrificarea consolei unui gard de plasă
- pentru îndepărtarea intrușilor nedorți, cum ar fi jderi, ratoni, pisici etc.
- poate fi montat ușor, fără scule
- din plastic rezistent la intemperii
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Înălțime	BE	Buc. / VE		€
442389	negru	11,5 cm	7 cm	2,5 cm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/14	

Distanțier izolator

- pentru electrificarea consolei pentru gardurile din plasă de sârmă sau gardul din plasă cu noduri
- montare simplă pe stâlpii rotunzi ai gardului
- pentru îndepărtarea intrușilor nedorți, cum ar fi lupii și mistreții
- din plastic rezistent la intemperii
- Lungime suport: 25 cm
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 10 mm




Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
442379	pentru stâlpi rotunzi Ø 48 mm	negru	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/15	
442388	pentru stâlpi rotunzi Ø 60 mm	negru	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/14	




Izolator cu ochet în consolă

- material plastic Ø 12 mm, stâlp Ø 6 mm
- de fixat cu ajutorul unui cui cu crampoane 44394 (nu este inclus în pachetul de livrare)
- Material: metal acoperit cu un strat de material plastic
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm

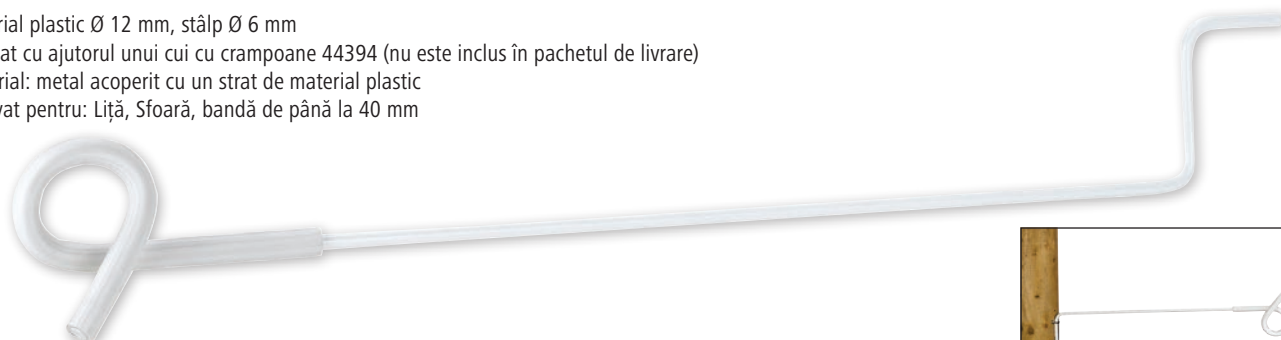

Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
44448	alb	40 cm	1 pungă	10 / pungă	1/10/50	




izolator cu ochet și tijă

- adecvat ca distanțier
- material plastic Ø 12 mm, stâlp zincat Ø 7 mm
- cu filet de lemn
- adecvat pentru: Liță, Sfoară, bandă de până la 40 mm



Nr. art.	Culoare	Lungime suport	BE	Buc. / VE		€
441867	alb	25 cm	1 pungă	5 / pungă	1/5/100	
441868	alb	40 cm	1 pungă	5 / pungă	1/5/100	





Izolator de poartă X³ Premium

- izolator de poartă premium inovator, foarte robust
- inel din oțel inoxidabil, cu 3 posibilități de agățare
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 6 mm



model înregistrat
Inel din oțel inoxidabil



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
446550	albastru	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	
446550/061	albastru	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/50	

Izolatori de poartă/de pornire Premium Vario

- inclusiv placă de racordare din oțel inoxidabil
- cu câte 3 posibilități de racordare pentru mânere de poartă
- ideal ca izolator de start, de ex. după o poartă
- de înfiletat

5 ani garanție pentru
stabilitatea UV



Versiunea Profi, mai mare și din policarbonat extrem de robust

Placă de racord din oțel inoxidabil



Nr. art.	Culoare	Distanță între găuri	BE	Buc. / VE		€
446545/041	albastru	94 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/14	

Izolatori de poartă/de pornire Vario

- inclusiv placă de racordare din oțel inoxidabil
- cu întăritură din fibră de sticlă
- placă de racord cu câte 3 posibilități de racordare pentru mânere de poartă
- ideal ca izolator de start, de ex. după o poartă
- de înfiletat
- Material: poliamidă armată cu fibră de sticlă


poate fi utilizat în mod ideal inclusiv ca izolator de pornire
Placă de racord din oțel inoxidabil



Nr. art.	Culoare	Lochabstand	BE	Buc. / VE		€
44237/021	negru	70 mm	1 pereche	2 / ambalaj	1/50	

șuruburi pentru lemn, potrivite 442610/1001



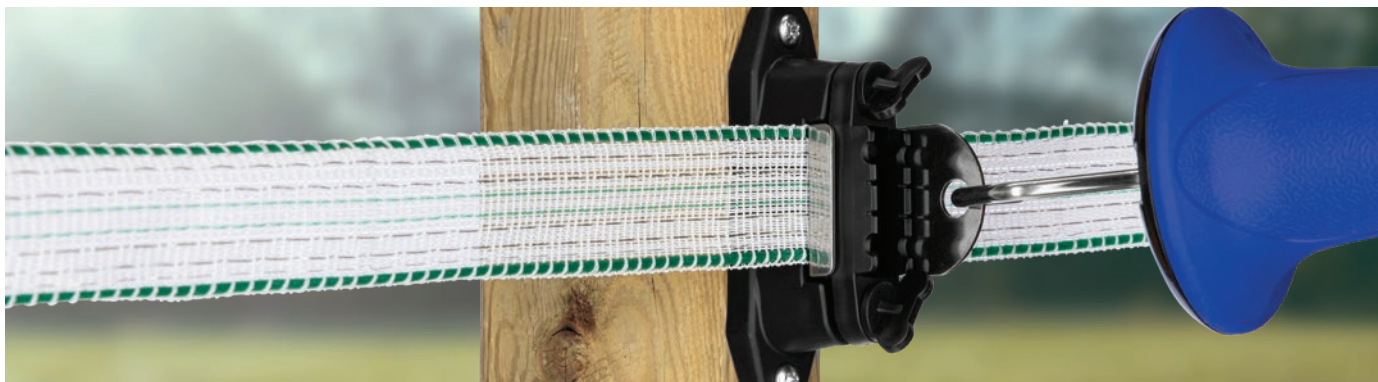

Izolator combinat Premium

pentru porți, la colțuri și la compartimentările în T

- cu placă de racord robustă din oțel inoxidabil pentru suspendarea mânerelor de poartă
- permite realizarea simplă a compartimentărilor în T la stâlpii de traseu -> materialul conductor poate continua în spatele plăcii din oțel inoxidabil și nu trebuie întrerupt
- contactul electric excepțional garantează conductibilitate maximă între materialul conductor și mânerul porții
- ideal și ca izolator de colț cu poartă adiacentă
- utilizabil universal pentru bandă, sfoară și lițe
- materialul conductor poate fi tensionat ulterior, foarte ușor
- apt pentru fixare cu șuruburi sau cuie

poate fi utilizat în mod ideal inclusiv ca izolator de pornire
Placă de racord din oțel inoxidabil

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
446555/031	negru	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/20	



Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
443456	Placă de racord de schimb	Oțel inoxidabil	10 bucăți	10 / pungă	1/10/400	

Izolatori de poartă/de pornire pentru benzi Premium

- izolator de bandă robust, cu placă de conectare din inox pentru mânerul porții și racord la aparatul pentru gardul de pășune
- ideal ca izolator de start, de ex. după o poartă
- Material: material plastic
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm

poate fi utilizat în mod ideal inclusiv ca izolator de pornire

Placă de racord din oțel inoxidabil

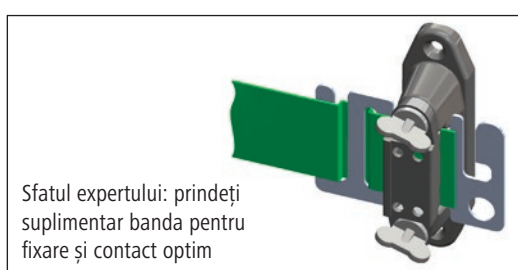

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44355/041	negru	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/22	

Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
443453	Placă de racord de schimb pentru izolator de bandă de pornire Premium	Oțel inoxidabil	10 bucăți	10 / pungă	1/10/360	

șuruburi pentru lemn, potrivite 442610/1001





Izolator de poartă X³

- izolator de poartă inovator, foarte robust
- inel galvanizat cu 3 posibilități de agățare
- cu filet de lemn
- Material: material plastic
- cu suport galvanizat Ø 6 mm



Geschmacksmuster eingetragen

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
446560	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	
446560/061	negru	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/50	

Izolator de poartă

- pentru prinderea pe ambele părți a mânerelor de poartă
- practic și sigur
- Ochet de agățare rotativ 360°
- cu filet de lemn
- cu suport galvanizat



Atenție: Nu este adecvat pentru material conductor cu sârmă din cupru!

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44248	negru	1 pungă	10 / pungă	1/10/250	

Conector rapid pentru sfori/lițe

- permite o conectare rapidă, necomplicată și cu conductibilitate electrică optimă pentru sfori, lițe și benzi de până la 10 mm la izolatorii și mânerele porților
- montare fără scule



patentat

Pentru fixarea sigură a lițelor, vă recomandăm să înfășurați de mai multe ori materialul conductor în jurul șurubului, pentru a împiedica alunecarea în afară.



Avantaj: Nu sunt necesare unelte, iar o conexiune electrică poate fi realizată fără probleme prin intermediul unui șurub de prindere. Se pretează fără probleme la o tensionare ulterioară.

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441209/041	Metal galvanizat	Liță, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	



Izolatori de poartă/de tensionare TITAN

pentru utilizări la porți și tensionare simultană a materialului conductor

- izolator cu utilizare flexibilă, cu placă de racord din oțel inoxidabil pentru suspendarea mânerelor de poartă
- izolator de început/de capăt ideal pentru porți - mânerul de poartă este suspendat, iar contactul electric se face direct
- extrem de robust datorită poliamidei întărite cu fibră de sticlă
- materialul conductor poate fi tensionat manual, foarte simplu și sigur, prin funcția cu clichet
- de înfiletat
- adecvat pentru: bandă de până la 40 mm

poate fi utilizat în mod ideal inclusiv ca izolator de pornire
Placă de racord din oțel inoxidabil




setul conține: 3 x izolator Premium TITAN, 3 x placă de racord din oțel inoxidabil

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
446578/031	negru	1 ambalaj	3 / ambalaj	1/25	

Conector rapid pentru sfori/lițe

- permite o conectare rapidă, necomplicată și cu conductibilitate electrică optimă pentru sfori, lițe și benzi de până la 10 mm la izolatorii și mânerele porților
- din oțel inoxidabil, asigură o rezistență deosebită împotriva coroziunii
- montare fără scule

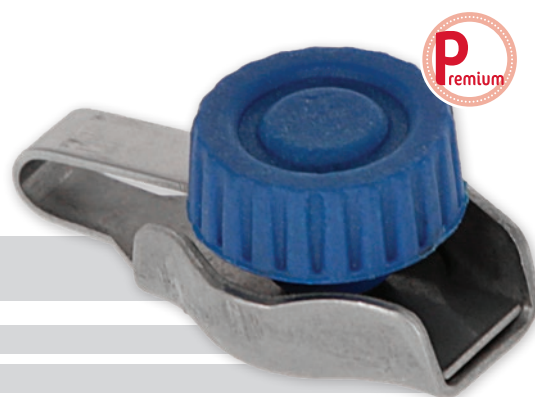

Pentru fixarea sigură a lițelor, vă recomandăm să înfășurați de mai multe ori materialul conductor în jurul șurubului, pentru a împiedica alunecarea în afară.

patentat

Oțel inoxidabil


Avantaj: Nu sunt necesare unelte, iar o conexiune electrică poate fi realizată fără probleme prin intermediul unui șurub de prindere. Se pretează fără probleme la o tensionare ulterioară.



Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
441285/041	Oțel inoxidabil	Lițe, Ø fir până la 8 mm, bandă de până la 10 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Mânere de poartă cu limitatoare de tracțiune a arcului

- cu limitator de tracțiune a arcului, astfel încât se împiedică o scădere a forței de tracțiune a arcului
- calitate deosebit de robustă
- Material sintetic echilibrat UV
- izolare deosebită
- Limitator de tracțiune

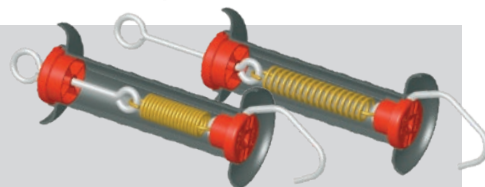


Mâner poartă Premium

- mâner de poartă robust, durabil datorită capacului de închidere înfiletat
- cârlig și ochet din oțel inoxidabil - asigură o rezistență deosebită împotriva coroziunii
- structura specială a suprafeței și suprafața de prindere extinsă fac ca mânerul de poartă să aibă un aspect inovator și să fie plăcut la atingere
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



cârlig și ochet din oțel inoxidabil

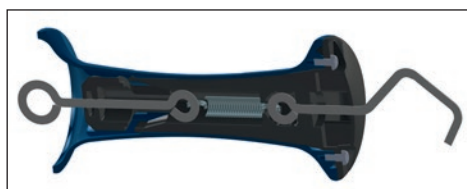

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44991	albastru	5 bucăți	5 / pungă	1/5/50	

Mâner poartă Soft Grip

- material sintetic foarte rezistent și flexibil
- rezistent la rupere, inclusiv în condiții de îngheț
- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44973	negru	1 pungă	5 / pungă	1/5/100	

Mâner poartă

- cârlige de suspendare închise
- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44940	negru	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	

Mâner poartă

- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Top Seller

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44941	negru	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	

Mâner poartă Premium BIG green

- mâner de poartă din bioplastic, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile
- aspect de lemn datorită micilor aşchii de lemn natural integrate în bioplastic
- mânerul are formă conică, pentru a fi agreabil la atingere
- ambalaj din carton reciclabil 100 %
- cârlig şi arc galvanizat



Made in Germany



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44977	maro	1 cutie	20 / cutie	1/20	

Mâner poartă

- Material plastic din material reciclat, cu acelaşi standard de calitate
- cârlig şi arc galvanizat
- cu arc de tracţiune simplu



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44981-RE	antracit	1 cutie	20 / cutie	1/20	

Mâner poartă

- cârlig şi arc galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu arc de tracţiune simplu



Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44951	negru	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44957	pink	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44958	lila neon	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44959	verde neon	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44960	portocaliu neon	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44953	galben	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44961	petrol	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	

Mâner de poartă Premium cu racord pentru bandă Litzclip®

- mâner de poartă de calitate, din clasa premium, în combinație cu racordul pentru bandă Litzclip®
- cârlig și ochet din oțel inoxidabil - asigură o rezistență deosebită împotriva coroziunii
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Nr. art.	Culoare	conector	Buc. / VE		€
4499120	albastru	20 mm	5 / pungă	1/5/50	
4499140	albastru	40 mm	5 / pungă	1/5/50	

Mâner de poartă cu racord pentru bandă Litzclip®

- cu racord pentru bandă Litzclip® din oțel inoxidabil
- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Nr. art.	Culoare	conector	BE	Buc. / VE		€
4494120	negru	cu racord pentru bandă Litzclip® din oțel inoxidabil 20 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
4494140	negru	cu racord pentru bandă Litzclip® din oțel inoxidabil 40 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	

Mâner de poartă cu conector Litzclip®

- cu racord pentru sfoară Litzclip® din oțel inoxidabil
- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Nr. art.	Culoare	conector	BE	Buc. / VE		€
44969	negru	cu racord pentru sfoară Litzclip® din oțel inoxidabil 6 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	
44972	negru	cu racord pentru liță Litzclip® din oțel inoxidabil 3 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	

Conectori bandă-mâner poartă Litzclip®

- Conectorii pentru mâner de porți cu montare fără unelte, pentru benzi de 10, 20 și 40 mm pentru garduri de pășune, completează gama noastră Litzclip® patentată, care s-a bucurat de mare succes.
- Legăturile au o funcționare intuitivă și pot fi montate foarte rapid și simplu la orice tip de mâner de poartă sau izolator de poartă.



Made in Germany



patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442006/041	Oțel inoxidabil	bandă de până la 20 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/100	
442007/041	Oțel inoxidabil	bandă de până la 40 mm	1 ambalaj	4 / ambalaj	1/100	

Mâner de poartă Premium cu racord pentru sfoară și fir

- mâner de poartă de mare calitate din clasa premium, în combinație cu conectorul rapid adecvat pentru sfoară/fir
- cârlig și ochet din oțel inoxidabil - asigură o rezistență deosebită împotriva coroziunii
- potrivit și pentru benzi de la 10 la 20 mm
- cu limitator cu arc



Avantaj: Nu sunt necesare unelte, iar o conexiune electrică poate fi realizată fără probleme prin intermediul unui șurub de prindere. Se pretează fără probleme la o tensionare ulterioară.



Nr. art.	Culoare	Buc. / VE		€
4499185	albastru	5 / pungă	1/5/50	

Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
441285/041	Conector rapid pentru sfori/lițe	Oțel inoxidabil	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Mâner de poartă cu racord pentru sfoară sau liță din oțel inoxidabil

- mâner de poartă cu conectori de sfoară și lițe (deja montați pe mânerul porții)
- potrivit și pentru benzi de la 10 la 20 mm
- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc



Avantaj: Nu sunt necesare unelte, iar o conexiune electrică poate fi realizată fără probleme prin intermediul unui șurub de prindere. Se pretează fără probleme la o tensionare ulterioară.

Nr. art.	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44948	negru	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	



Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
441209/041	Conector rapid pentru sfori/lițe	Metal galvanizat	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Mâner de poartă cu racord pentru bandă

- cu racord pentru bandă
- cârlig și ochet galvanizat
- Material: material plastic cu stabilizare UV
- cu limitator cu arc




Atenție: Nu este adecvat pentru benzi cu sârmă din cupru!

Nr. art.	Culoare	conector	BE	Buc. / VE		€
44947	negru	cu racord pentru bandă 40 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/5/100	

Fence Clip

- pentru suspendarea mânerelor de poartă când poarta este deschisă
- evitarea locurilor periculoase cu risc de împiedicare, precum și a murdăririi materialului conductor și a mânerului de poartă
- fără scurgere, datorită materialului conductor care stă pe sol
- adecvat pentru benzi pentru garduri de pășuni cu lățime de până la max. 40 mm, sfori cu diametru de până la 8 mm și lițe
- Material: material plastic



Made in Germany

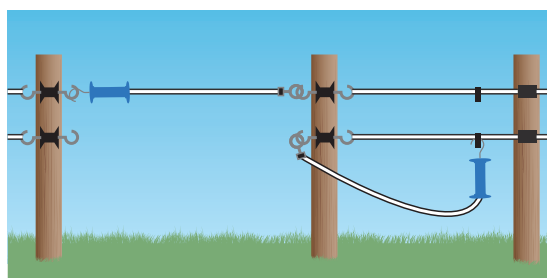

Nr. art.	BE	Buc. / VE		€
442371	1 ambalaj	8 / ambalaj	1	



Potrivit în special pentru ocoale de cai! Contact electric permanent!
frâna de retragere integrată garantează o introducere controlată a materialului conductor și previne accidentările și deteriorările

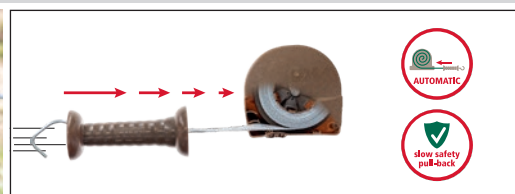

Set de poartă Premium FLEXIGATE green

Tehnică inovatoare, material sustenabil și aspect nou - sistemul nostru flexibil de porți pentru intrări în ocoale de până la 6 m lățime

- carcasa și mânerul porții din bioplast, sustenabil - din materii prime 100 % regenerabile
- aspect de lemn datorită micilor așchii de lemn natural integrate în bioplast
- carcasă robustă, cu design compact și modern
- cablul de conexiune conținut în pachetul de livrare permite contactarea ideală și electrificarea fără întreruperi a porții
- montare simplă și rapidă pe stâlp, cu ajutorul șuruburilor pentru lemn din pachetul de livrare
- materialul conductor de înaltă calitate, cu sârmele noastre consacrate TriCond garantează conductibilitate optimă - disponibil cu bandă lată 40 mm sau sfoară 6 mm
- orientarea benzii late de 40 mm face posibilă rotirea la 90 de grade în mânerul porții și poate fi astfel adaptată individual la direcția de suspendare a mânerului porții -> banda lată este tot timpul în poziția verticală și poate fi astfel percepută mai bine
- se poate trage în afară până la 6 m lungime
- este posibil montajul pe ambele părți (cu deschidere spre stânga sau dreapta)



Scanați codul QR pentru videoclip și descoperiți beneficiile FlexiGates Premium green!


Made in Germany



patentat

pachetul de livrare: 1 x FLEXIGATE green, 1 x cablu de conexiune (40 cm) cu conector pentru bandă, respectiv sfoară, pentru electrificarea opțională, 2 x șuruburi pentru lemn, pentru montarea pe stâlp

Nr. art.	Descriere	Culoare		€
442398	cu bandă 40 mm	maro	1	
442399	cu sfoară 6 mm	maro	1	

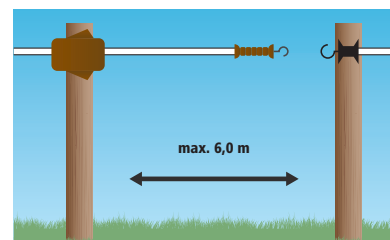


FlexiGate 19 m

Sistemul flexibil de închidere

Acest sistem vă permite împărțirea, respectiv închiderea ușoară a ocoalelor individuale, precum și ghidarea precisă a animalelor dvs. (de ex. de la grajd la pășune).

- Material conductor: transmiterea optimă a curentului prin 9 conductori masivi din oțel inoxidabil garantează cea mai ridicată siguranță de supraveghere la poartă
- calitate ridicată de prelucrare
- sarcină la rupere ridicată datorită firelor monofilament puternice
- fixare 1 cu cele 2 șuruburi pentru lemn incluse, direct pe stâlpul din lemn sau pe un perete
- fixare 2: cu balamaua inclusă

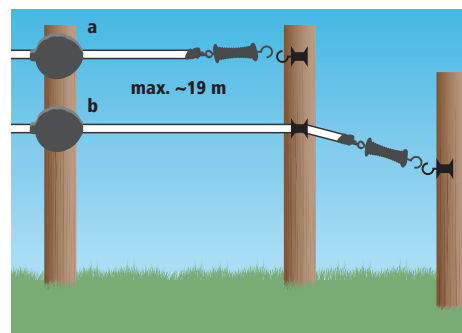


Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime de trecere max.	BE	Buc. / VE		€
441294	cu bandă 20 mm	negru	19 m	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/5	

FlexiGate


Sistemul flexibil de porți

Cu Flexigate puteți pune sub tensiune simplu și comod intrările în ocoale. La fiecare deschidere materialul conductor este rulat de către un arc de oțel.

- fixare cu 2 șuruburi pentru lemn, atașate, DIRECT pe stâlpul din lemn
- fără benzi, resp. sfori atârănătoare
- nu se creează risc de împiedicare pentru oameni și animale din cauza buclelor
- nu se prind peri din coamă sau din coadă
- materialul conductor nu se murdărește
- contact electric continuu
- cablul de conectare nu este inclus în pachetul de livrare

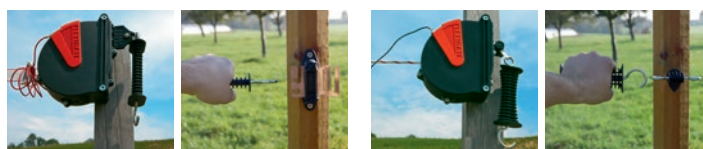

Potrivit în special pentru ocoale de cai! Contact electric permanent!

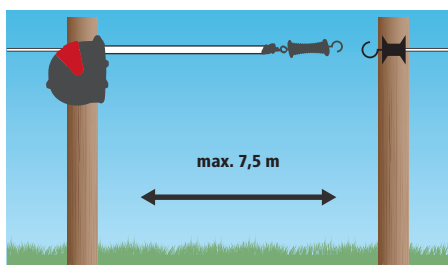

Nr. art.	Descriere	Culoare	Lățime de trecere max.	BE	Buc. / VE		€
441298/011	cu bandă 40 mm	negru / roșie	- 7,5 m	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/9	
441299/011	cu sfoară 6 mm	negru / roșie	- 7,5 m	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/9	


Nr. art.	Descriere	Culoare	BE	Buc. / VE		€
44617/011	Cablu racordare bandă	roșie	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	
44627/011	Cablu racordare sfoară	roșie	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/90	

Gate Lock

Sistem de poartă cu încuietoare

Agățați mânerul porții în placa de conectare - glisați capacul de protecție - încuiați lacătul - gata! Mânerul porții este în acest fel bine ancorat în carcasa de siguranță încuiată și numai persoanele autorizate au acces la pășune.

Set compus din: 1 x carcasă de siguranță din două părți: Fixare pe perete, resp. stâlp + capac de siguranță, 1 x Izolator de poartă din material sintetic robust și o placă de conectare din oțel inoxidabil, 1 x mâner de poartă cu limitator de arc, 2 x șuruburi de fixare, 1 x lacăt din alamă cu 2 chei


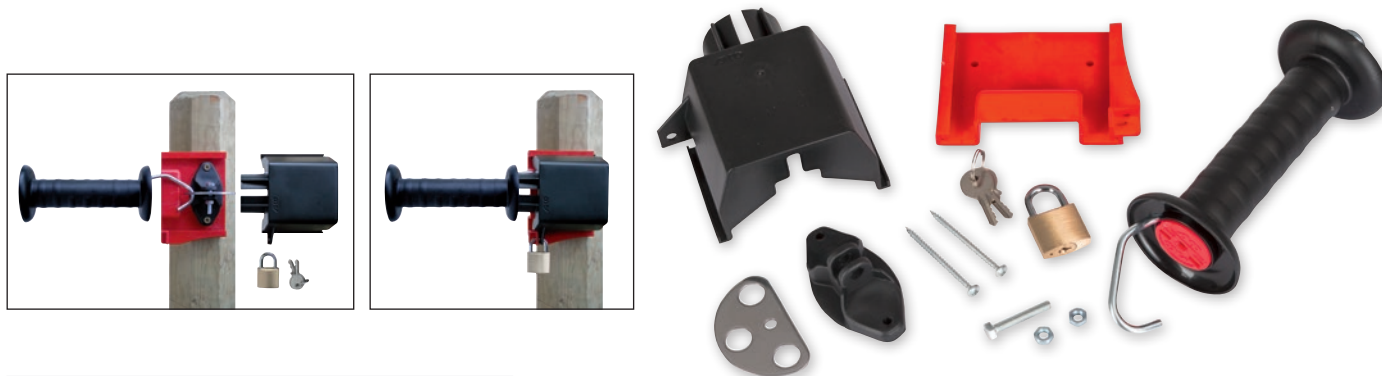


Nr. art.	Farbe		€
441235	negru	1	

Set arcuri de poartă

- se poate extinde până la 5 metri

Set compus din: 1 x mâner de poartă cu cârlig, 1 x arc special galvanizat, 2 x izolator

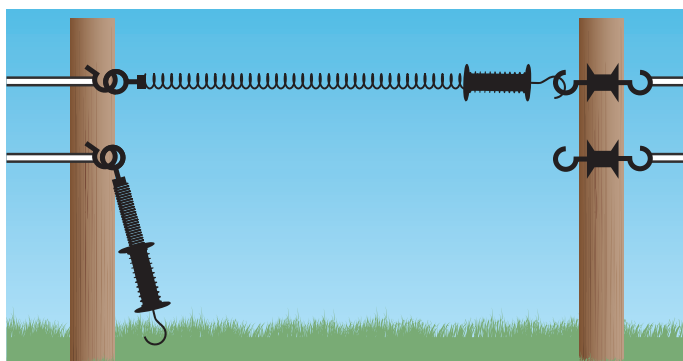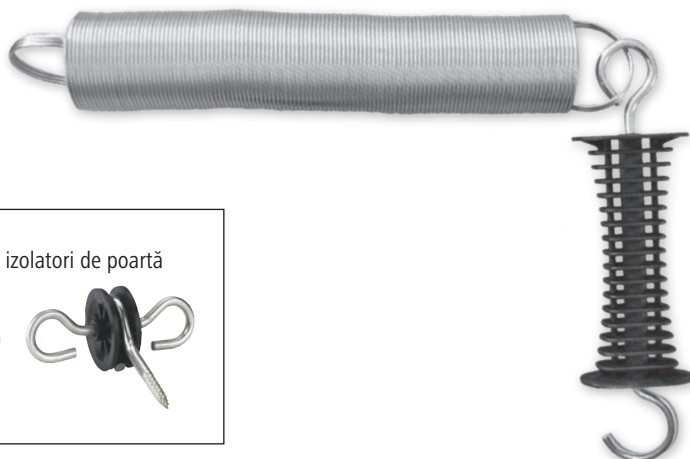

Nu e potrivit pentru garduri de cai!

Nr. art.	Descriere	Culoare	Capacitate de întindere	Buc. / VE		€
44945/011	incl. 2 izolatori de poartă	negru	5 m	1 / ambalaj	1/12	
44945	inclusiv inel de izolare și izolator de poartă	negru	5 m		1/15	


Nr. art.	Descriere	Material	BE	Buc. / VE		€
44246	Arc de schimb pentru set arcuri de poartă	Metal galvanizat			1/20	
441209/041	Conector rapid pentru sfori/lițe	Metal galvanizat	1 ambalaj	4 / ambalaj	1	

Sistem de poartă E-Line

Sistemul original E-Line „Made in EU” pentru cele mai înalte cerințe de calitate

- cu sfoară elastică cu conductibilitate electrică
- porți foarte practice și ușor manevrabile pentru deschiderile din gardurile electrice
- nu se prind peri din coamă sau din coadă
- cu cârlig din oțel inoxidabil
- montaj corect al sistemului de porți prin utilizarea a 3 stâlpi de poartă
- extensibilă până la aprox. dublul lungimii

Set compus din: 1 x sfoară electrică elastică ø 7 mm (3 ani garanție), cu conductor din oțel inoxidabil 4 x 0,25 mm, cu cârlig de legătură, 1 x mâner de poartă robust, 1 x inel izolator, 1 x izolator de poartă

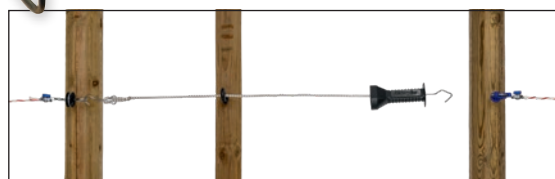

Potrivit în special pentru ocoale de cai!

Nr. art.	Capacitate de întindere	BE	Buc. / VE		€
44255/011	3 - 6 m	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/14	
442551/011	4,5 - 9 m	1 ambalaj	1 / ambalaj	1/14	

Sistem de poartă Eco

Set de mâner de poartă din sfoară flexibilă la un preț avantajos

- cu sfoară elastică cu conductibilitate electrică
- extensibilă până la aprox. dublul lungimii
- nu se prind peri din coamă sau din coadă

Set compus din: 1 x mâner de poartă, 1 x sfoară elastică cu conductibilitate electrică 7 mm cu 3 x conductor din oțel inoxidabil 0,30 mm, 2 x conector de sfoară, 1 x inel izolator, 2 x izolator de poartă



Nr. art.	Culoare	Capacitate de întindere		€
4418651	alb / negru	3 - 6 m	1/15	
4418661	alb / negru	4,5 - 9 m	1/15	

Nr. art.	Descriere	Lungime		€
441890	Sfoară electrică din cauciuc	25 m	1/12	
441891	Sfoară electrică din cauciuc	50 m	1/6	






Barieră electro pentru vite Electro Gate

- poate fi folosit cu aparatele noastre pentru garduri de pășune și poate fi ușor utilizat în instalații de gard deja existente
- bastoanele flexibile din fibră de sticlă sunt acoperite cu cauciuc conductor electric, astfel încât nu se produc deteriorări ale vopselei autovehiculelor
- mânere izolate pentru pietoni
- legea fizică a cuștii lui Faraday protejează șoferul de șocurile electrice
- se deschide în ambele direcții și se închide automat
- poate fi fixată în poziție deschisă

44283: 1 x tijă, 1 x balama, 1 x cablu de împământare izolat

Set compus din: 2 x tijă, 2 x balama, 1 x cablu de împământare izolat

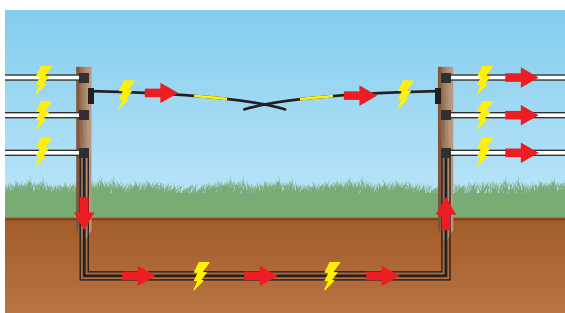

Nr. art.	Culoare	Lățime de trecere max.		€
441287	negru	6 m	1	
44282	negru	5 m	1	
44281	negru	3,6 m	1	
44283	negru	1,2 m	1	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime		€
441288	Tijă de schimb Electro Gate	negru	Fibră de sticlă	3 m	1	
44285	Tijă de schimb Electro Gate	negru	Fibră de sticlă	2,5 m	1/50	
44284	Tijă de schimb Electro Gate	negru	Fibră de sticlă	1,8 m	1/50	
44286	Balama de schimb Electro Gate				1/125	

Poartă de pășune reglabilă

- poartă de pășune stabilă, galvanizată

pachetul de livrare: 1 x poartă de pășune, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)





Setul de montare pentru balama poate fi echilibrat prin reglarea filetului bolțului balamalei!




Posibilitate de strângere cu șurub de prindere



opțional sistem de închidere (fără lacăt)
• opțional închidere cu lacăt

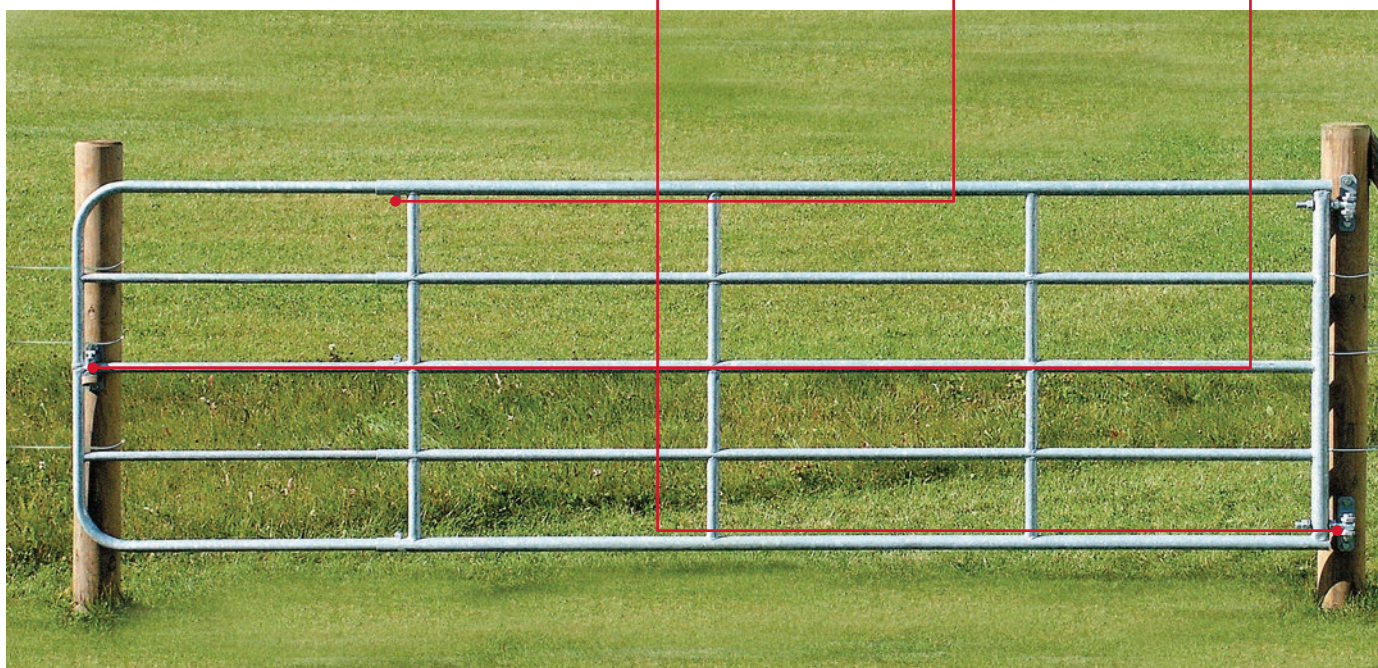

Setul de montare pentru balama poate fi echilibrat prin reglarea filetului bolțului balamalei (reglabil liber pe înălțime)!



opțional sistem de închidere (fără lacăt)



442578



442579

Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material		€	
44893	poartă de pășune reglabilă	1 - 1,7 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1		
44892	poartă de pășune reglabilă	2 - 3 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1		
44891	poartă de pășune reglabilă	3 - 4 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1		
44895	poartă de pășune reglabilă	4 - 5 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1		
442557	poartă de pășune reglabilă	5 - 6 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1		

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø		€	
442577	Stâlp de poartă pentru poartă de pășune cu capac din plastic	metal galvanizat la cald	2 m	88 mm	1		
442578	Suport de lacăt pentru stâlp de poartă	metal galvanizat la cald			1		
442579	Suportul bolțului balamalei (perechi) pentru stâlpul de poartă	metal galvanizat la cald			1		
442940	Zăvor pentru porți de pășune	metal galvanizat la cald			1		

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!




Poartă de pășune reglabilă

- poartă de pășune stabilă, galvanizată

442904:

- NOU: porțile noastre de pășune reglabile consacrate cu o înălțime de 90 cm sunt disponibile și ca versiune compactă cu o lățime flexibilă cuprinsă între 1,0 și 1,7 m

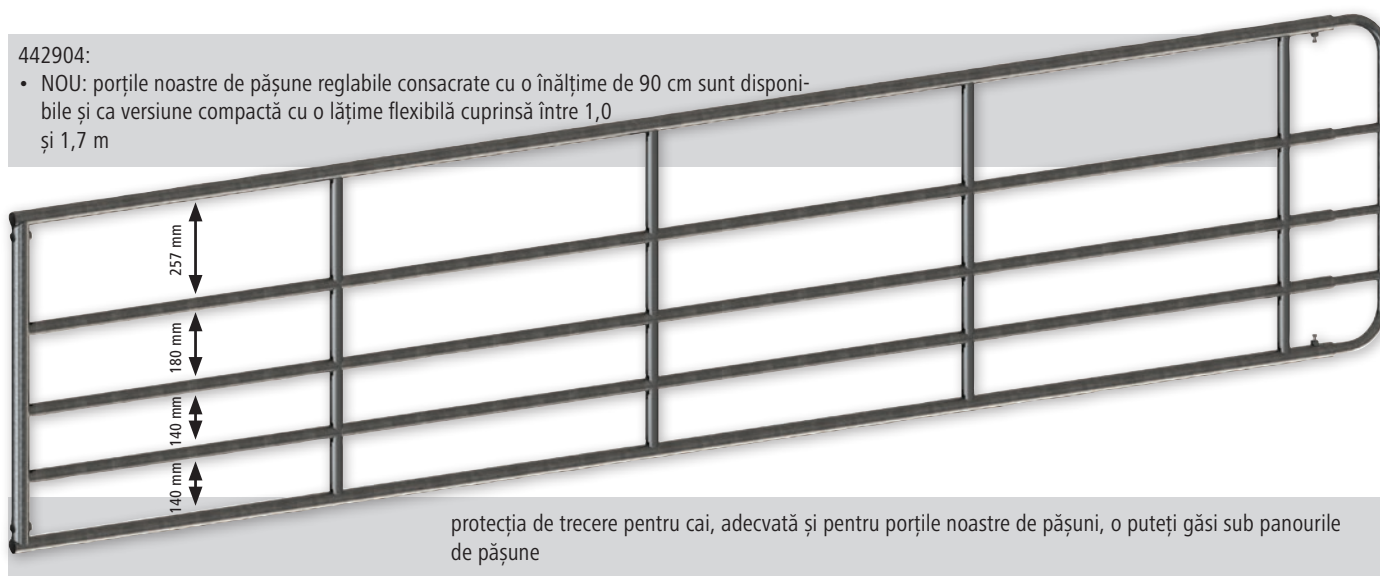

protecția de trecere pentru cai, adecvată și pentru porțile noastre de pășuni, o puteți găsi sub panourile de pășune

pachetul de livrare: 1 x poartă de pășune, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

442940




Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material	 	€
442904	poartă de pășune reglabilă	1 - 1,7 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1 40	
442900	poartă de pășune reglabilă	2 - 3 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1 50	
442901	poartă de pășune reglabilă	3 - 4 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1 23	
442902	poartă de pășune reglabilă	4 - 5 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1 23	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø	 	€
442577	Stâlp de poartă pentru poartă de pășune cu capac din plastic	metal galvanizat la cald	2 m	88 mm	1	
442578	Suport de lacăt pentru stâlp de poartă	metal galvanizat la cald			1	
442579	Suportul bolțului balamalei (perechi) pentru stâlpul de poartă	metal galvanizat la cald			1	
442940	Zăvor pentru porți de pășune	metal galvanizat la cald			1	




Poartă de pășune reglabilă pentru crescători de cai

- robustețe și siguranță îndelungată la nivelul porților și trecerilor pentru caii dumneavoastră
- model deosebit de stabil, cu dimensiuni ale produsului care sunt în conformitate cu directivele aplicabile pentru creșterea cailor
- diametrele interioare dintre țevi sunt configurate în așa fel încât caii să nu se poată prinde în mod periculos în poartă iar apoi să nu se mai poată elibera singuri
- datorită țevii pentru distanță și a barei de spațiu furnizate, caii nu pot intra în locul periculos de strâmt dintre poartă și suportul de agățare și nu pot să sară peste acesta și să se rănească
- șuruburile interioare hexagonale din etrierele de fixare scad în mod semnificativ riscul de vătămare
- poartă de pășune stabilă, zincată la cald

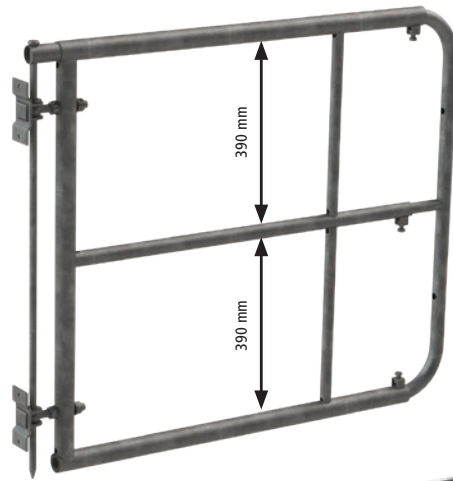

în conformitate cu directivele aplicabile pentru creșterea cailor

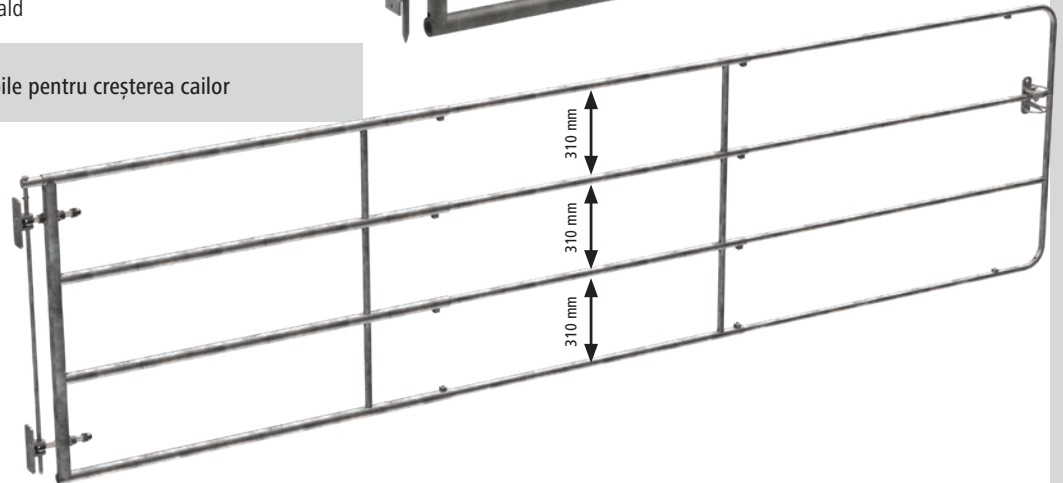

pachetul de livrare: 1 x poartă de pășune, 1 x țevă pentru distanță, 1 x tijă pentru spațiul intermediar, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material		€
442910	Poartă de pășune reglabilă pentru crescători de cai	1 - 1,7 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1 40	
442916	Poartă de pășune reglabilă pentru crescători de cai	2 - 4 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1	NEW


disponibil din: martie 2026

Poartă de pășune reglabilă multiplu

- poartă de pășune robustă pentru utilizare zilnică
- din oțel galvanizat la cald, rezistent la intemperii și durabil
- reglabilă multiplu, adaptare flexibilă pentru treceri diferite
- cu multiple posibilități de utilizare pentru vite, oi, capre și alte animale
- fixare simplă și rapidă pe stâlpii gardului cu ajutorul setului de montaj livrat

Noutate

NEW

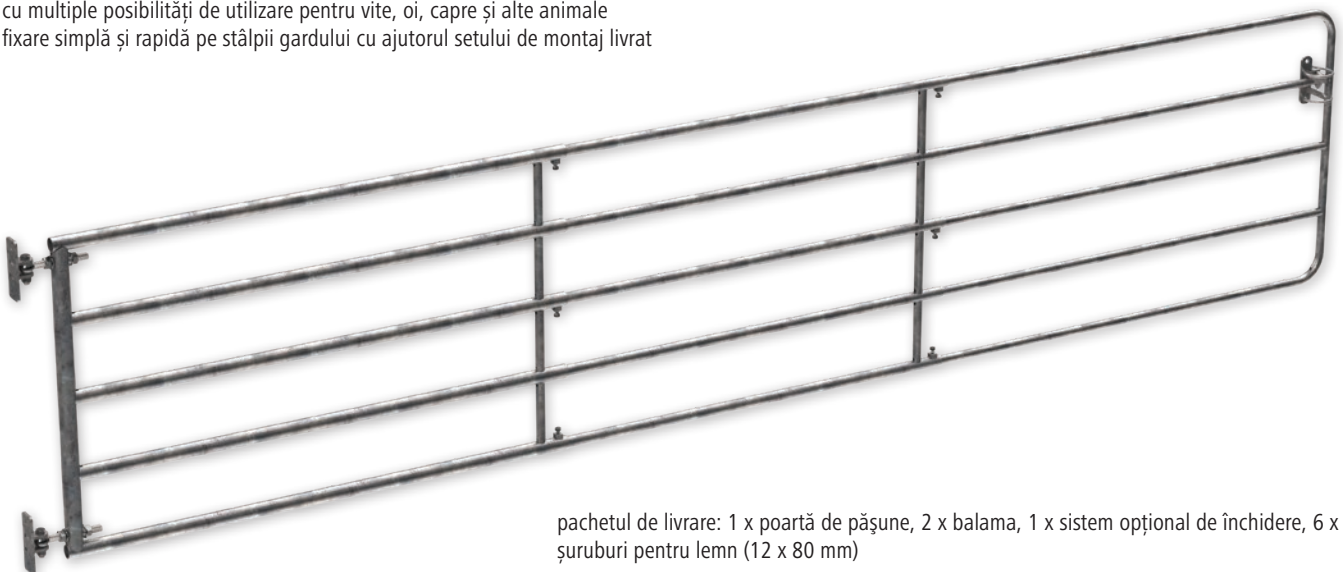

pachetul de livrare: 1 x poartă de pășune, 2 x balama, 1 x sistem opțional de închidere, 6 x șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Nr. art.	Descriere	Posibilitate de reglare	Înălțime	Material		€
442905	Poartă de pășune reglabilă multiplu	1,7 - 4 m	90 cm	oțel galvanizat la cald	1	
442926	Poartă de pășune reglabilă multiplu	3,5 - 6 m	110 cm	oțel galvanizat la cald	1	

disponibil din: martie 2026



Set de montare pentru porți de pășune

- pentru montarea ușoară a porții dumneavoastră de pășune la nivelul stâlpului
- Material: metal galvanizat la cald

Set compus din: 2 x balama, 1 x sistem de închidere opțional (442558), 6 x șuruburi pentru lemn



galvanizat la cald

Nr. art.		€
44890	1	



Sistem de închidere opțional pentru set de montaj poartă de pășune

- permite închiderea porții dumneavoastră de pășune cu ajutorul lacătului
- lacătul nu este inclus în pachetul de livrare
- Material: metal galvanizat la cald



galvanizat la cald

Nr. art.		€
442558	1	



Broască culisantă pentru porți de pășune

- broasca culisantă permite deschiderea porții în ambele direcții
- broasca se montează pe stâlp și pe poartă cu ajutorul șuruburilor livrate împreună cu aceasta
- poate fi utilizată la toate porțile de pășune
- Material: Metal



Nr. art.	Culoare		€
441025	negru	1/6	


Bară de blocare pentru porți de pășune

- permite instalarea, respectiv legarea sigură a porților cu două canaturi
- mecanism de închidere sigur cu funcție de blocare, opțional se poate închide cu lacăt (nu este conținut în pachetul de livrare)
- adecvată pentru toate porțile de pășune rigide și extensibile
- Material: metal galvanizat la cald

accesoriu recomandat: Dorn de blocare pentru porți de pășune (442572)



Nr. art.		€
442571	1	




Încuietoare cu închidere pe două părți pentru porți de pășune

- permite deschiderea porții în ambele direcții
- montaj simplu și rapid cu ajutorul șuruburilor livrate și a etrierului de prindere din oțel pentru stâlp și poartă
- se poate utiliza pentru toate porțile de pășune disponibile în comerț – fără găuri
- mecanism de închidere sigur cu funcție de blocare, opțional se poate închide cu lacăt (nu este conținut în pachetul de livrare)
- Material: metal galvanizat la cald

Nr. art.		€
442942	1/4	

Set compus din: 1 x încuietoare cu închidere pe două părți, 1 x placă de blocare pentru poartă, 2 x etrier de prindere din oțel M8 x 26, 2 x etrier de prindere din oțel M8 x 42, 8 x șaibă, 8 x piuliță autoblocantă, 2 x șurub pentru lemn 8 x 50



Noutate

NEW

Rolă de susținere pentru porțile de pășune

- roată plină din cauciuc Ø 200 mm
- toate elementele de oțel sunt zincate la cald
- se poate regla flexibil pe înălțime



Nr. art.



€

442559

1

Dorn de blocare pentru porți de pășune

- permite fixarea porților de pășune deschise, în orice poziție
- ideal la instalarea porților de pășune cu două canaturi, pentru a bloca un canat atunci când se deschide cealaltă jumătate a porții - accesoriu recomandat: Bară de blocare pentru poarta de pășune (442571)
- adecvată pentru toate porțile de pășune rigide și extensibile
- montare foarte simplă și rapidă, toate șuruburile și bridele sunt conținute în pachetul de livrare
- reglabilă în mod flexibil pe înălțime datorită găurilor longitudinale, în acest fel se pot fixa și porțile de pășune cu distanțe mai mari de la sol
- Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.



€

442572

1




Set electric pentru porți de pășune

- set pentru electrificarea suplimentară a instalației de gard în zona porții de pășune
- poarta de pășune poate fi deschisă în continuare cu mâna

441224 Set compus din: 6 x coliere inelare, 6 x izolatoare inelare cu suport scurt cu filet metric, 1 x cuplaj sfoară/bandă, sfoară 14 m Ø 6 mm (Top Line Plus)

442941 Set compus din: 9 x coliere inelare, 9 x izolatoare inelare 80 mm cu filet metric, 1 x cuplaj sfoară/bandă, sfoară 20 m Ø 6 mm (Top Line Plus)

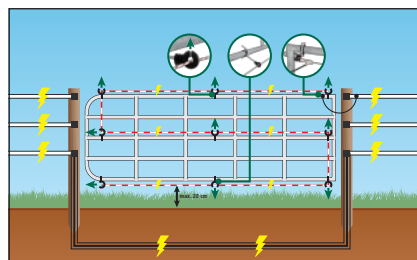

Nr. art.

Descriere

Buc. / VE



€

441224

set de 6 piese

1 / ambalaj

1/16

442941

set de 9 piese, special pentru protecția împotriva lupilor

1


Module

- sistem de introducere practic pentru montarea simplă și fără unelte a țarcurilor
- adecvate pentru crearea spațiilor îngrădite pentru animale, a țarcurilor, a boxelor individuale sau pentru grupuri de animale și a separatoarelor pentru grajd
- 7 țevi transversale cu distanță crescătoare de jos în sus, diametrul țevii: 25,0 resp. 21,3 mm




442603: Poartă cu zăvor și cadre întărite, lățime de trecere 57 cm

442604: Poartă cu zăvor și cadre întărite, lățime de trecere 57 cm

442611: cu două treceri pentru miei centrale cu lățime reglabilă a trecerii (17,5 cm/24,5 cm)

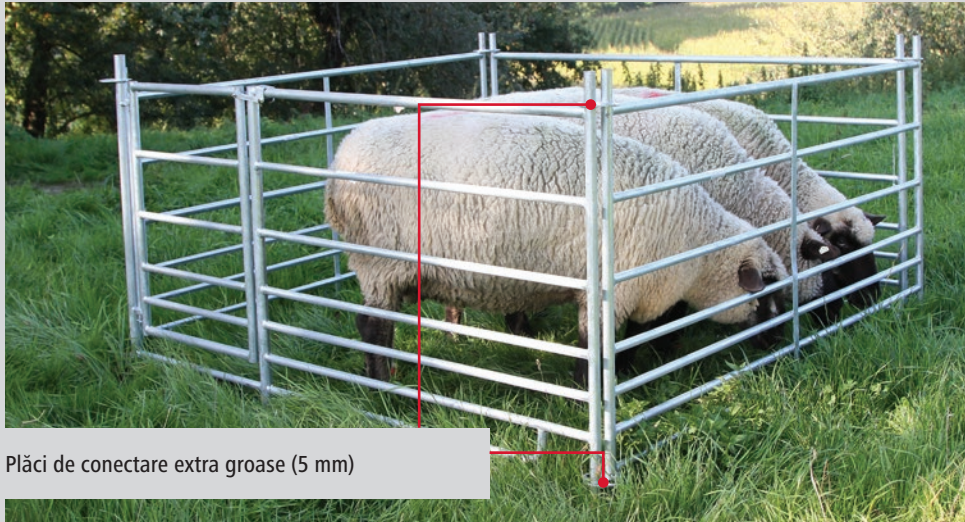

Plăci de conectare extra groase (5 mm)

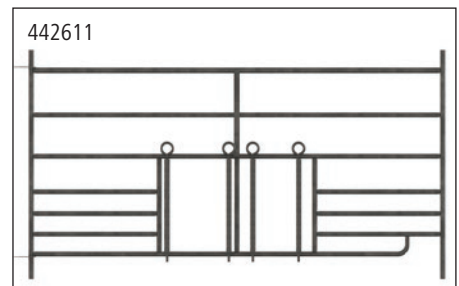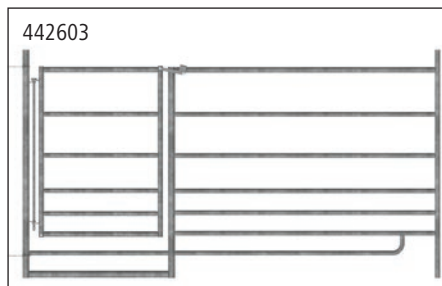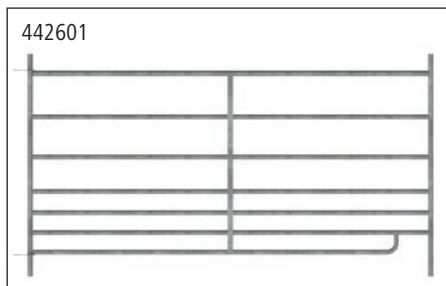

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Descriere	Material	Lățime	Înălțime			€
442600	Module	oțel galvanizat la cald	137 cm	92 cm	1	80	
442601	Module	oțel galvanizat la cald	183 cm	92 cm	1	80	
442602	Module	oțel galvanizat la cald	275 cm	92 cm	1	80	
442603	Module cu poartă	oțel galvanizat la cald	183 cm	92 cm	1	68	
442604	Module cu poartă	oțel galvanizat la cald	275 cm	92 cm	1	60	
442611	Module cu 2 treceri pentru miei	oțel galvanizat la cald	183 cm	92 cm	1	60	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	Ø		€
442606	Bară suplimentară pentru racordarea țarcurilor cu bare	oțel galvanizat la cald			92 cm		1	
442607	Suport găleată	oțel galvanizat la cald				30 cm	1	
32702	lesle dublă	oțel galvanizat la cald	61,5 cm	50 cm	48 cm		1	
32704	lesle dublă	oțel galvanizat la cald	62,5 cm	51 cm	48 cm		1	
442612	Bară de legătură pentru țarcuri	oțel galvanizat la cald			95 cm		1/10	
442617	încuietoare de mână de schimb pentru module cu ușă (442603)	oțel galvanizat la cald	12 cm	6 cm	4,5 cm		1/20	
442618	tijă de schimb pentru module cu 2 treceri pentru miei	oțel galvanizat la cald	50 cm				1/20	



Set complet adăpost pentru pășune pentru caprine și ovine

- pentru realizarea unui adăpost mobil, respectiv a unui cort pentru pășunat pentru oi și capre (protecție împotriva ploii, vântului și soarelui)
- Dimensiuni adăpost: 2,75 m x 2,75 m
- montaj rapid și fără scule datorită îmbinărilor prin inserție și piulițelor fluture
- prelată de autocamion, extrem de robustă și cu rezistență UV, cusături de întărire la colțuri
- prelată se fixează de structura acoperișului cu ajutorul curelelor de piele, resp. de țarc cu colierele de cablu furnizate


Set 442614 compus din:

- 1 x structură acoperiș incl. șuruburi și prelată cu ocheti și curele din piele (442615)
- 3 x grilaje cu montaj prin inserție, 275 x 92 cm, metal zincat (442602)
- 1 x grilaj cu montaj prin inserție cu ușă, 275 x 92 cm, metal zincat (442604)
- 4 x ancore de pământ pentru adăpost din grilaje cu montaj prin inserție, 60

cm, metal zincat (442616)

Set 442615 compus din:

- 1 x structură acoperiș incl. șuruburi și prelată cu ocheti și curele din piele (442615)

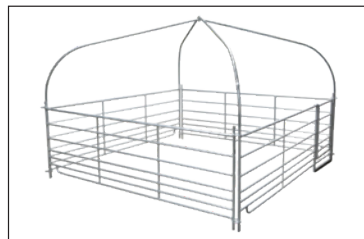

Nr. art.	Descriere		€
442614	set pentru montaj prin inserție inclusiv ușă și acoperiș potrivit cu prelată și bare	1	
442615	acoperiș (prelată și bare), fără grilaje cu montaj prin inserție	1	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Ø	BE	Buc. / VE		€
442616	Ancoraj în pământ pentru țarcuri de adăpost	Metal galvanizat	60 cm	10 mm	1 ambalaj 4 / ambalaj	1/10		



Panou pășune

- ideal pentru construirea de împrejmuiri mobile și flexibile, precum și pentru boxe și grajduri provizorii
- de asemenea folosit cu plăcere pentru împrejmuirea de ocoale și manejuri
- ideal pentru construirea de împrejmuiri mobile și flexibile, precum și pentru boxe și grajduri provizorii
- înălțimea barei superioare 1,60 m
- treapta de siguranță împiedică rănirea animalelor. În cazul saltului spre panou, animalul nu ajunge între panouri
- din țeavă ovală aplatizată 50 x 30 mm
- distanța exterioară între țevi 20 cm
- sistemul de prindere rapid cu lanțuri ușurează și grăbește legarea mai multor panouri
- stabilitate ridicată la greutate mică
- așezare foarte bună, sigură grație piciorului sub formă de U






Țeavă ovală aplatizată
Versiunea Profi cu
grosimi mai mari ale
țevii este disponibilă
la cerere

Răspunderea pentru vătămarea cailor este exclusă, întrucât caii pot avea un comportament propriu imprevizibil.

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Înălțime			€
442591	Panou pășune fără poartă	oțel galvanizat la cald	240 cm	170 cm	1	35	
442592	Panou pășune fără poartă	oțel galvanizat la cald	300 cm	170 cm	1	36	
442593	Panou pășune fără poartă	oțel galvanizat la cald	360 cm	170 cm	1	18	

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

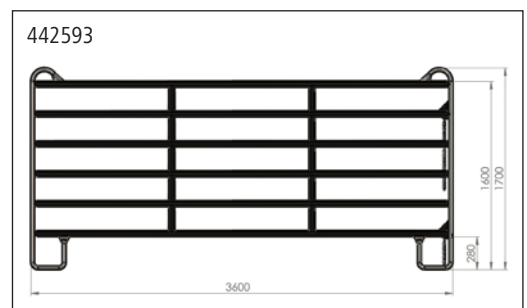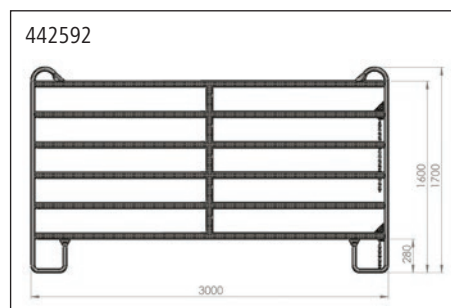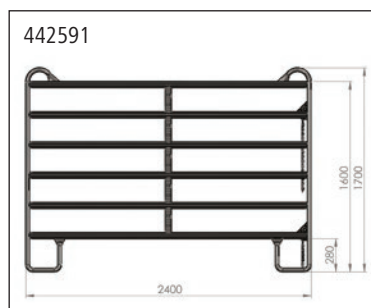



Închizătoare rapidă cu lanț, galvanizată la cald



Treaptă de urcare de siguranță




așezare foarte bună, sigură grație piciorului sub formă de U



Panou de pășune cu poartă

- permite introducerea unei treceri în împrejurire
- Lățimea porții 1 m
- zăvor pentru deschiderea și închiderea împrejuririi

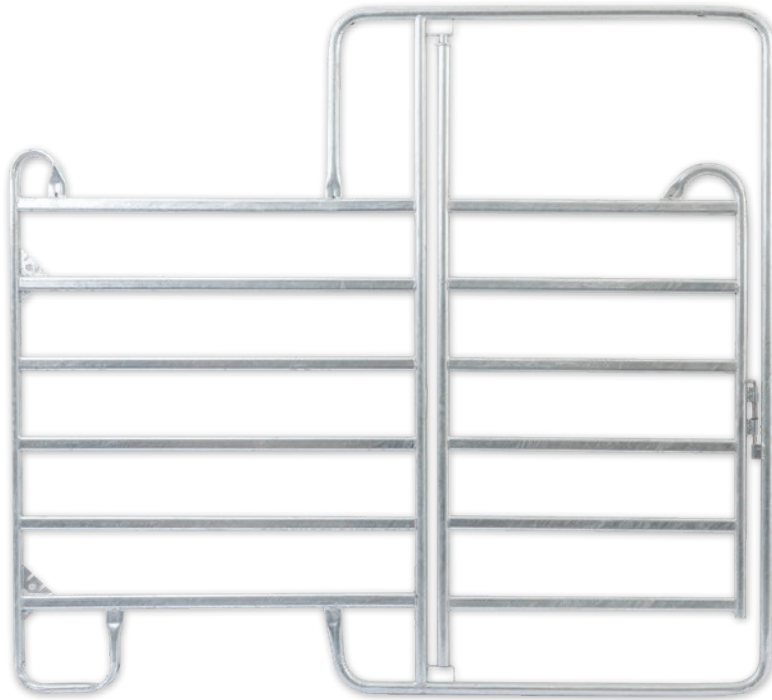




Exemplu constructiv



Zăvor


Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Înălțime			€
442594	Panou de pășune cu poartă	oțel galvanizat la cald	240 cm	220 cm	1	18	
442595	Panou de pășune cu poartă	oțel galvanizat la cald	300 cm	220 cm	1	18	
442596	Panou de pășune cu poartă	oțel galvanizat la cald	360 cm	220 cm	1	18	

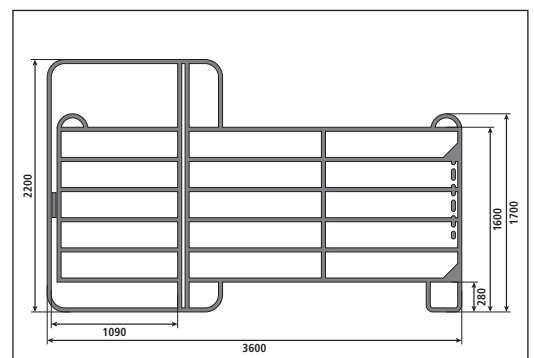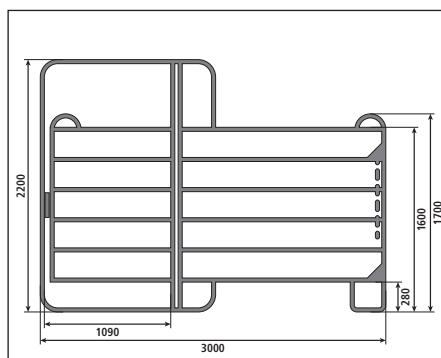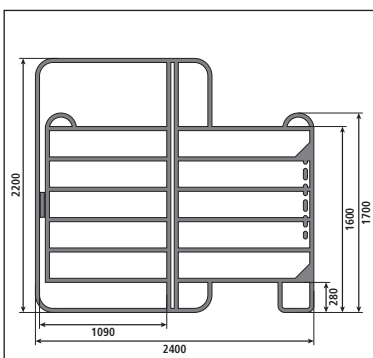

Conector longitudinal pentru panouri de pășune

- asigură panourile pentru pășune în mod fiabil și stabil pe direcție longitudinală
- rezistent la coroziune și intemperii pentru utilizare durabilă în exterior
- adecvat pentru panouri de pășune standard cu profile de 50 x 30 mm
- include șuruburi și piulițe pentru o fixare rapidă și sigură
- Material: metal galvanizat la cald



Noutate

NEW



Nr. art.		€
442622	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector longitudinal, 2 x șurub, 4 x șaibă de adaos, 2 x piulițe autoblocante, 2 x piulițe cu cap semirotund

Conector de colț pentru panouri de pășune

- conectează două panouri de pășune în siguranță la un unghi de 90° pentru colțuri stabile ale gardului
- rezistent la coroziune și intemperii pentru utilizare durabilă în exterior
- adecvat pentru panouri de pășune standard cu profile de 50 x 30 mm
- include șuruburi și piulițe pentru o fixare rapidă și sigură
- Material: metal galvanizat la cald



Noutate

NEW



Nr. art.		€
442623	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector de colț, 2 x șurub, 4 x șaibă de adaos, 2 x piulițe autoblocante, 2 x piulițe cu cap semirotund


Conector de poartă pentru panouri de pășune

- Conector pentru porți pentru conectarea sigură și stabilă a porților de panouri de pășune
- rezistent la coroziune și intemperii pentru utilizare durabilă în exterior
- adecvat pentru panouri de pășune standard cu profile de 50 x 30 mm
- include șuruburi și piulițe pentru o fixare rapidă și sigură
- Material: metal galvanizat la cald



Noutate

NEW

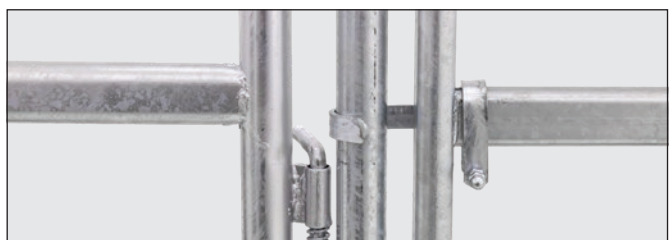

Nr. art.		€
442629	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector pentru porți, 1 x șurub, 2 x șaibă de adaos, 1 x piulițe autoblocante, 1 x piulițe cu cap semirotund

Conector în T pentru panouri de pășune

- conector robust în formă de T pentru conectarea sigură a trei panouri de pășune în formă de T
- rezistent la coroziune și intemperii pentru utilizare durabilă în exterior
- adecvat pentru panouri de pășune standard cu profile de 50 x 30 mm
- include șuruburi și piulițe pentru o fixare rapidă și sigură
- Material: metal galvanizat la cald



Noutate

NEW



Nr. art.		€
442627	1/10	

pachetul de livrare: 1 x conector în formă de T, 3 x șurub, 6 x șaibă de adaos, 3 x piulițe autoblocante, 3 x piulițe cu cap semirotund

Suport de perete/sol pentru panouri de pășune

- pentru fixarea panourilor de pășune sau a grilajelor cu montaj prin inserție la perete sau la sol
- prin omiterea șurubului din apropierea peretelui, panourile pot fi fixate și ușor oblic, pentru a compensa pantele, respectiv rampele mai mici pe care le prezintă terenul
- Material: metal galvanizat la cald




Nr. art.		€
442573	1/10	

Conector pentru panouri de pășune

- ideal pentru legarea a două panouri de pășune (tuburi oval plate)
- recomandăm în principiu utilizarea a doi conectori, pentru o legare sigură și stabilă a două panouri de pășune
- permite și legarea a două panouri de pășune la colț
- adecvat pentru toate panourile de pășune cu/fără poartă
- Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.		€
442574	1/20	



Protecție de trecere acoperită cu panouri

- soluție inovatoare și robustă de protecție împotriva accesului pentru porțile și panourile de pășune: este eliminat riscul cailor de a se răni prinzându-și capul sau picioarele între tuburile de oțel și de a rămâne blocați
- protecție împotriva vântului și a curentului pentru cai și paie sau furaje fără să întunece zona de sub aceasta
- ideal pentru împrejmuiri, padocuri și compartimentări, cu excepția utilizării în agricultură, respectiv în industria în aer liber
- compatibil cu toate porțile și panourile de pășune din comerț
- adecvat pentru orice mărime și orice specie de cai
- prin combinarea mai multor panouri de acoperire, pot fi acoperite porți sau panouri de pășune de orice dimensiune, pot fi tăiate individual
- este ușor și poate fi fixat fără probleme datorită greutății reduse a produsului, de asemenea, pachetul de livrare include piesele necesare pentru montaj și găuri efectuate în prealabil
- Material: PVC cu stabilizare UV

se pot utiliza pentru panouri și porți de pășune



pachetul de livrare: 1 x prelată PVC 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, 7 x coliere de cablu, 7 x șurub, 14 x șaibă de adaos, 7 x piulițe cu cap semirotund, 1 x instrucțiuni de asamblare

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Grosime material			€
442628	transparentă	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	48	



Prindere în trei puncte (cu etrier de protecție)



Protecție circulară pentru streășină



2 subgrinzi din țevă pătrată pentru și mai multă stabilitate

În cazul în care utilizați anumite furaje (de ex. însilozate), care pot ataca galvanizarea, aplicați în prealabil un strat de vopsea protectoare.

Iesle pătrată cu grilaj orizontal

- iesle universală pentru cai sau bovine
- potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru
- foarte stabilă, grosime ridicată a materialului, 2 rame stabile din bare pătrate
- pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi
- picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului)
- prindere în trei puncte
- cu pierderi de furaj foarte mici
- Livrare sub formă de set, incl. margini de streășină protejate de jur împrejur, prindere în trei puncte cu etrier de protecție
- Dimensiuni interioare vană: aprox. 2,0 x 2,0 m
- Material: metal galvanizat la cald



Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€	
291255	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Iesle de cai pătrată cu grilaj de protecție

- iesle pentru cai cu 12 locuri de hrănire
- potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru
- foarte stabilă, grosime ridicată a materialului, 2 rame stabile din bare pătrate
- pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi
- picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului)
- prindere în trei puncte
- cu pierderi de furaj foarte mici
- Livrare sub formă de set, incl. margini de streășină protejate de jur împrejur, prindere în trei puncte cu etrier de protecție
- Dimensiuni interioare vană: aprox. 2,0 x 2,0 m
- Material: metal galvanizat la cald



Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€	
291256	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6		

Plasă pentru furaj

Plasa se prinde peste furaj/balot, încetinește ritmul de furajare și îmbunătățește hrănirea animalelor, ceea ce are ca efect o digestie mai bună.

- se produce mai puțin praf • hrănire corespunzătoare speciei • cu pierderi de furaj mici • cu coardă de cauciuc • Material: Polipropilenă

Art. 291344 cadru zincat

- pentru fixarea mai ușoară a plasei pentru furaj • simplu și rapid de închis și deschis • potrivită pentru expediere sub formă de pachet

Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime	Dimensiune ochi		€
291260	verde	3,6 m	2,4 m	45 x 45 mm	1/3	
291261	verde	3,6 m	2,4 m	100 x 100 mm	1/10	
291262	verde	2,8 m	2,8 m	45 x 45 mm	1/3	
291263	verde	2,8 m	2,8 m	100 x 100 mm	1/6	



Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	adecvat pentru		€
291344	Cadru pentru plasa pentru furaj	Metal galvanizat	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	

lesle pătrată standard cu grilaj orizontal

- potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru
- placă de bază întărită cu 2 tuburi suplimentare
- pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi
- prindere în trei puncte nou dezvoltată cu suport rabatabil pentru bara de remorcare
- cu pierderi de furaj foarte mici
- Dimensiuni interioare vană: aprox. 1,9 x 1,9 m
- livrare sub formă de set, inclusiv margini de streășină protejate de jur împrejur
- picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului)
- Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

lesle pătrată Hobby

- potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,4 m lungime, resp. diametru
- placă de bază întărită cu 2 tuburi suplimentare
- pentru introducerea furajului pot fi deschise cu ușurință 2 laturi
- prindere în trei puncte nou dezvoltată cu suport rabatabil pentru bara de remorcare
- cu pierderi de furaj foarte mici
- Dimensiuni interioare vană: aprox. 1,45 x 1,45 m
- picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului)
- livrare sub formă de set, inclusiv margini de streășină protejate de jur împrejur
- Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Lungime	Lățime	Înălțime	Locuri de hrănire			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

lesle pătrată cu grilaj de protecție Hobby

- potrivită pentru baloți rotunzi și dreptunghiulari cu până la 1,4 m lungime, resp. diametru
- cu grilaj de protecție, ideală pentru cai și ponei
- Vană de podea cu întăritură suplimentară
- cu deschidere din lateral pentru umplere
- prindere în trei puncte nou dezvoltată cu suport rabatabil pentru bara de remorcare
- cu pierderi de furaj foarte mici
- Dimensiuni interioare vană: aprox. 1,45 x 1,45 m
- picioare reglabile pe înălțime (adaptare la înălțimea animalului)
- livrare sub formă de set, inclusiv margini de streășină protejate de jur împrejur
- Material: Metal galvanizat



În cazul în care utilizați anumite furaje (de ex. însilozate), care pot ataca galvanizarea, aplicați în prealabil un strat de vopsea protectoare.

Nr. art.			€
291348	1	6	

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Noutate

NEW

iesle rotundă cu 8 locuri de furajare pentru furaj rășfirit sau baloți mici de mare presiune

- grilaj de furajare în palisade
- este livrat sub formă de set
- din 4 piese, este posibil transportul cu autoturismul
- afară sau în grajduri semi-libere, cu ajutorul segmentelor se pot construi iesle de perete sau în colțuri
- fără prindere în trei puncte
- Material: metal galvanizat la cald

Date tehnice:	291257
Înălțime	116 cm
Diametru exterior	150 cm
Diametru interior	132,5 cm
Locuri de hrănire	8

Nr. art.			€	
291257	1	5		

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!



iesle rotundă cu 12 locuri de furajare pentru baloți normali și rotunzi

- grilaj de furajare în palisade
- din 3 piese
- prindere în trei puncte
- este livrat sub formă de set
- Material: metal galvanizat la cald

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Date tehnice:	291258
Înălțime	116 cm
Diametru exterior	236 cm
Diametru interior	219 cm
Locuri de hrănire	12

Nr. art.			€	
291258	1	5		



iesle

- pentru oi, capre, cerbi sau viței
- pentru baloturi mici și fân
- cu recipient pentru nutreț concentrat
- Livrarea se realizează cu produsele demontate
- Material: metal galvanizat la cald



Nr. art.	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime	Distanța dintre bare			€
291347	cu acoperiș	115 cm	81 cm	131,5 cm	78 mm	1	10	
291345	fără acoperiș	112,5 cm	68,5 cm	116 cm	78 mm	1	10	

Nr. art.	Descriere	Material	Lungime	Lățime	Înălțime	adecvat pentru		€
291346	Acoperiș pentru iesle	metal galvanizat la cald	115 cm	79,5 cm	22 cm	291345	1	

Plasă pentru fân pentru baloți rotunzi

- Plasă pentru baloturi de fân și baloturi de siloz, pentru hrănirea economică a cailor cu furaje grosiere
- Fânul nu se mai împrăștie
- fixarea sigură cu cordonul elastic
- rezistență la rupere și durată mare de viață
- material moale, care menajează botul calului
- pentru uz universal
- Grosimea cordonului: 6 mm
- nu se recomandă cailor cu potcoave, din cauza pericolului de agățare
- Material: Polipropilenă

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Dimensiune ochi	 	€
3227439	verde	140 cm	140 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 48	
321603	verde	150 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 32	
3227440	verde	160 cm	160 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 40	
321604	verde	180 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2 30	



Plasă pentru fân pentru baloți rotunzi

- Fânul nu se mai împrăștie
- Fixare cu coardă integrată
- rezistență la rupere și durată mare de viață
- material moale, care menajează botul calului
- pentru uz universal
- Grosimea cordonului: 6 mm
- Material: Polipropilenă



A nu se suspenda – doar pentru pretensionare de sus!

Nr. art.	Culoare	Înălțime	Ø	Dimensiune ochi	 €
321605	verde	160 cm	125 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2
321606	verde	180 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/2

Hrănitore pentru baloți rotunzi

- pentru baloți rotunzi cu diametru max. Ø 160 x H 125 cm sau Ø 130 x H 135 cm
- material plastic protejat împotriva înghețului și a ruperii, cu protecție UV integrată
- construcție stabilă
- cu orificii pentru furajare sigure pentru animale și care nu provoacă răni
- apărătoare de ploaie rezistente la apă peste orificiile pentru furajare
- cu ochet de transport integrat, adecvat pentru furca încărcătorului frontal
- cu ochet integrat pentru fixare la nivelul solului
- Parte inferioară (disponibilă separat) pentru depozitarea în stare uscată a baloților; poate fi blocată pentru transport cu hrănitore

14559



Date tehnice:	14557	14558
Înălțime	164 cm	164 cm
Diametru exterior	185 cm	185 cm
Diametru interior	160 cm	160 cm
Locuri de hrănire	5	10



14557

14558

Vă rugăm să țineți seama de costurile de transport separate!

Nr. art.	Culoare	adecvat pentru	 	€
14557	verde măsliniu	Vite / Cai	1 6	
14558	verde măsliniu	Oi / Capre / Viței / Ponei	1 6	

Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	adecvat pentru	 €
14559	Parte inferioară pentru hrănitore	verde măsliniu	material plastic cu stabilizare UV	14557, 14558	1 
14556	Ancorare în sol pentru hrănitore și pardo-seală		Metal	14557, 14558, 14559	1/10 

Plase de pășune



Pasele pentru garduri de pășune sunt din ce în ce mai apreciate în cazul delimitării rapide și ușoare a suprafețelor pentru a ține animalele la distanță și pentru a proteja bunurile împotriva animalelor sălbatice. Sunt necesare condiții deosebite la un gard de pășune pentru oi și capre: Oile sunt animale robuste și, de asemenea, sunt protejate de lâna groasă împotriva șocului electric, de aceea trebuie să se aibă în vedere selectarea unui aparat pentru garduri electrice cu șoc puternic (12 volți sau 230 volți) la toate plasele, pentru obținerea siguranței maxime în supraveghere.

Plantele noastre pentru garduri de pășune sunt disponibile în diferite variante și astfel sunt adecvate pentru orice tip de sol și domeniu de utilizare. Combinația de stâlpi robuști, din fibră de sticlă și material plastic și materialele conductoare de calitate superioară asigură o siguranță maximă în supraveghere, atât pentru crescătorii profesioniști de oi, cât și pentru cei care au grijă de animale de talie mică, din pasiune.



Vedere de ansamblu plasă de pășune pentru oi/capre și contra lupilor

Nr. art.	Model	Pagina	culoare circular	culoare vertical													
27840	TitanNet Premium XBraid	222			50 m	122 cm											
27841	TitanNet Premium XBraid	222			50 m	122 cm											
27811	TitanNet Premium	213			50 m	90 cm											
27813	TitanNet Premium	213			50 m	108 cm											
27821	TitanNet Premium Plus	223			50 m	90 cm											
27823	TitanNet Premium Plus	223			50 m	108 cm											
27830	TitanNet Premium Vario	224			50 m	108 cm											
27831	TitanNet Premium Vario	224			50 m	108 cm											
27832	TitanNet Premium Vario	224			50 m	122 cm											
27833	TitanNet Premium Vario	224			50 m	122 cm											
27865	Titan LIGHT Premium	226			50 m	90 cm											
27864	Titan LIGHT Premium	226			50 m	90 cm											
27867	Titan LIGHT Premium	226			50 m	108 cm											
27866	Titan LIGHT Premium	226			50 m	108 cm											
27325	Titan Net	214			50 m	90 cm											
27326	Titan Net	214			50 m	90 cm											
27327	Titan Net	214			50 m	108 cm											
27328	Titan Net	214			50 m	108 cm											
27351	TitanLight Net	215			50 m	90 cm											
27352	TitanLight Net	215			50 m	90 cm											
27353	TitanLight Net	215			50 m	108 cm											
27354	TitanLight Net	215			50 m	108 cm											
27200	EasyNet	216			50 m	105 cm											
27910	TitanNet 145	227			25 m	145 cm											
27380	TitanNet 145	227			50 m	145 cm											
27852	OviNet Premium	217			50 m	90 cm											
27854	OviNet Premium	217			50 m	108 cm											
27251	OviNet	218			50 m	90 cm											
27252	OviNet	218			50 m	90 cm											
27253	OviNet	218			50 m	108 cm											
27254	OviNet	218			50 m	108 cm											
27266	OviNet	218			50 m	90 cm											
27268	OviNet	218			50 m	108 cm											
27388	OviNet Maxi	228			50 m	122 cm											
27394	OviNet Maxi	228			50 m	122 cm											
27986	OviNet 170	229			25 m	170 cm											
27215	WildNet	230			50 m	73 cm											
27900	ClassicNet	219			50 m	90 cm											
27901	ClassicNet	219															



cu stâlp PREMIUM



cu tije verticale



Plasă cu capacitate Plus/Minus

** pentru împământare suplimentară pe toată lungimea plasei

Descoperiți noua generație de stâlpi și plase de pășuni



Noii stâlpi PREMIUM sunt cea mai nouă inovație a firmei AKO. La proiectarea acestor stâlpi noi s-a acordat o mare atenție selectării materialelor corecte.



Combinăția dintre termoplastul foarte rezistent și fibrele de sticlă garantează o rezistență și rigiditate excepționale. Materialul ranforsat cu fibră de sticlă garantează o rezistență UV maximă și o durată mare de viață.

Spre deosebire de stâlpii tradiționali, noii stâlpi PREMIUM sunt mult mai rigizi și mai puțin sensibili la încovoiere în cazul solicitării prin tracțiune (mai ales la începutul și capătul plasei și la colțuri). În acest fel se poate garanta și o poziție fiabilă și dreaptă a plasei – chiar și în condiții meteo dificile.

Procedați cu foarte mare grijă la manipularea de zi cu zi a plaselor. În ciuda păstrării diametrului testat și dovedit, am reușit să reducem greutatea noilor stâlpi pentru a asigura un proces de lucru mai comod.

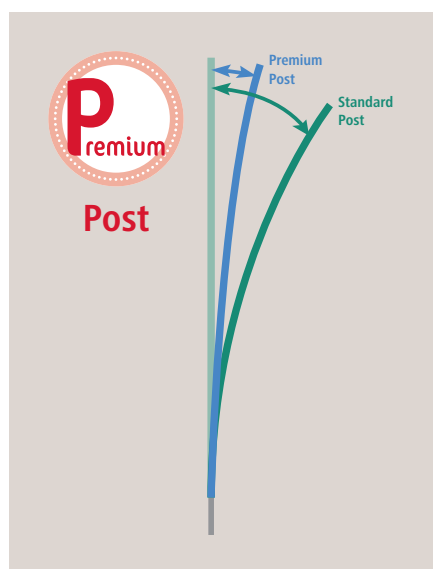

Stâlpii sunt folosiți în ambele variante de culoare de mai jos pentru plasele AKO Premium:

- albastru pentru plasele pentru oi/lupi pentru o vizibilitate mai bună pentru oameni și animale
- antracit pentru plasele pentru păsări pentru o culoare discretă în grădini



La proiectarea noului izolator de cap ne-am folosit de experiența îndelungată a profesioniștilor, din practică. Acesta, la fel ca și țărșul, este turnat inseparabil odată cu stâlpul într-un singur proces de producție, garantându-se astfel o susținere durabilă. Noua formă rotunjită a izolatorului de cap împiedică încurcarea lițelor la desfășurarea și înfășurarea plaselor.



Țărșii zincati din stâlp au fost prelunși, garantând astfel o ancorare și mai sigură în sol – chiar și pe teren umed și moale.

Spre deosebire de stâlpii de plasă convenționali, țărșii (cu vârf simplu și dublu) de la capătul stâlpului sunt sudați și nu pot fi îndepărtați de la nivelul stâlpului.



V-am făcut curioși?

Atunci convingeți-vă singuri imediat – toate plasele noastre PREMIUM sunt echipate deja cu noii stâlpi, pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe în materie de creștere profesională a animalelor.

Brevetat



Piese de schimb pentru plasele de pășune pot fi găsite la sfârșitul catalogului!

AKO în calitate de partener pentru crescătorii de oi profesioniști

...cu produsele ideale

În calitate de profesionist în domeniul dumneavoastră, aveți nevoie de produse care:

- vă fac viața de zi cu zi mai ușoară
- sunt durabile și robuste
- oferă plusvaloare
- sunt ușoare și simplu de montat
- Sunt de fiabile și conductibile!

Vă oferim soluțiile potrivite pentru a vă susține în munca de zi cu zi!



CEL mai ușor: OviNet Premium

- 10 % mai ușoară față de plasele convenționale comparabile
- deosebit de potrivit pentru vânatul de dimensiuni mici

art. 27852 (90 cm)
27854 (108 cm)



CEL mai flexibil: TitanNet Premium Plus

- racordabil în mod flexibil
- lițele de sol racordabile împiedică mușcăturile vânatului



Art. 27821 (90 cm)
27823 (108 cm)



CEL mai robust: TitanNet Premium Xbraid


- protejat împotriva uzurii și durabil
- conductivitate excelentă



art. 27841 (122 cm)
27840 (122 cm)



...cu o calitate corespunzătoare Made in Europe!

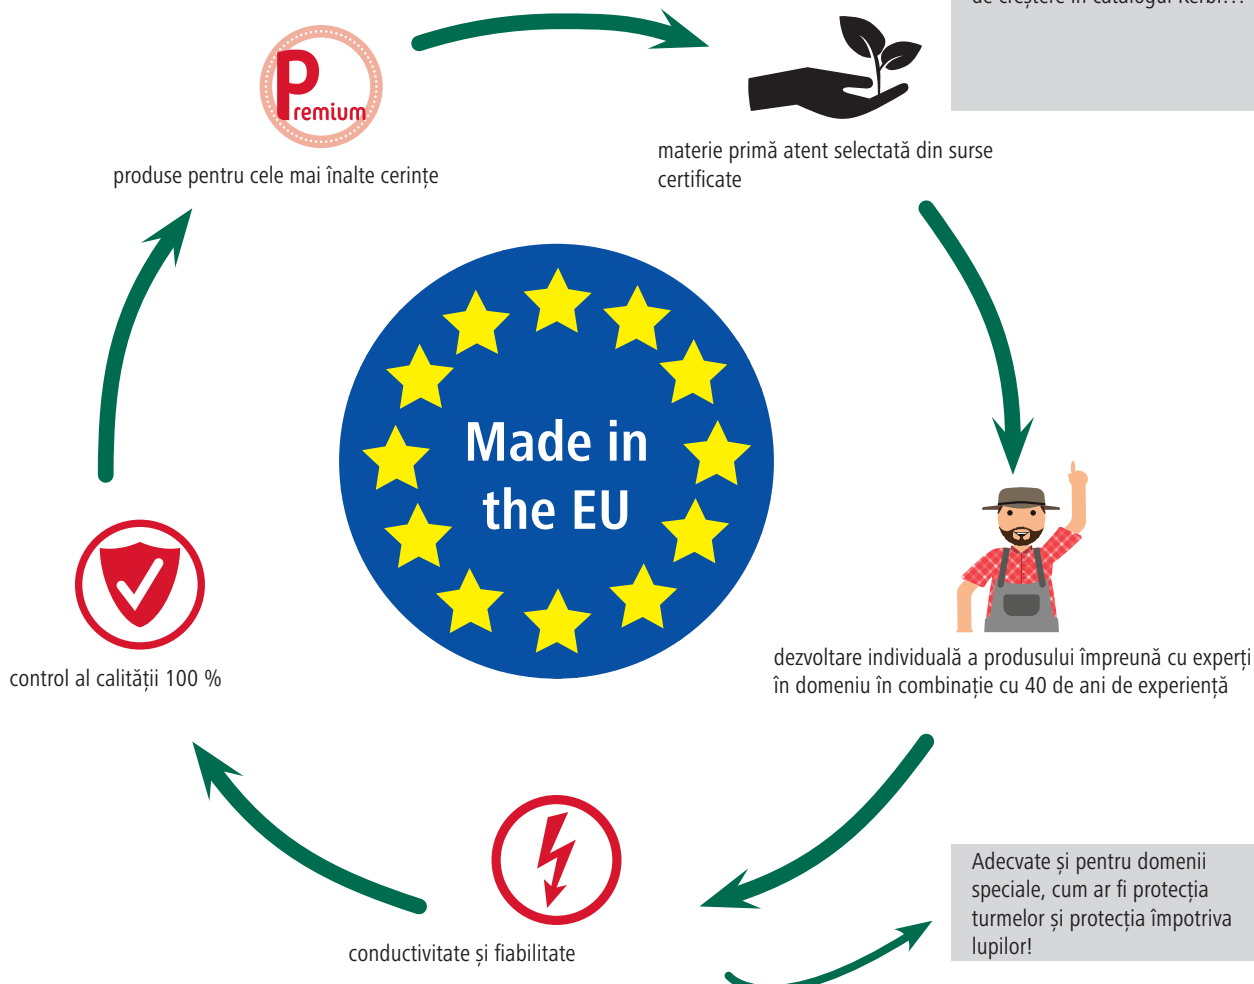

Descoperiți multe alte soluții pentru creșterea oilor, de la mașini de tuns Aesculap până la accesorii de creștere în catalogul Kerbl...



Adecvate și pentru domenii speciale, cum ar fi protecția turmelor și protecția împotriva lupilor!



AKO TitanNet Premium



AKO TitanNet Premium

Produsul nostru clasic din seria TitanNet cu design nou și cu noii stâlpi PREMIUM brevetați.





- disponibil la o înălțime de 90 cm (9 fire de sârmă orizontale) sau 108 cm (10 fire de sârmă orizontale)
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate duble
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această rețea dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii
- liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua
- stâlpii PREMIUM sunt semnificativ mai rigizi decât stâlpii de plasă convenționali și, prin urmare, mai puțin sensibili la solicitare prin tracțiune
- tijele verticale consacrate asigură atingerea înălțimii dorite a plasei pe terenuri accidentate
- spațierea strânsă a lițelor orizontale din partea inferioară a plasei menține chiar și animalele mai mici în plasă

Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU

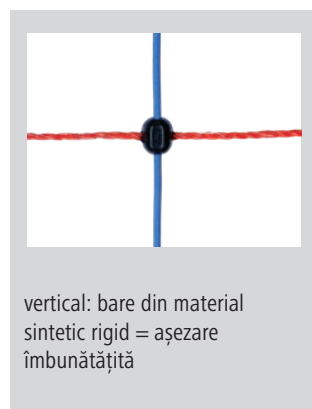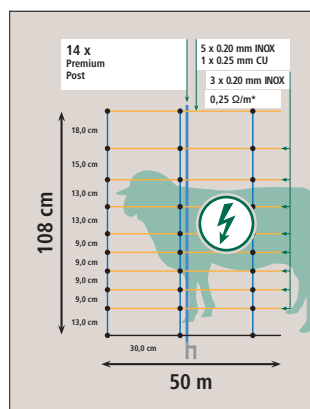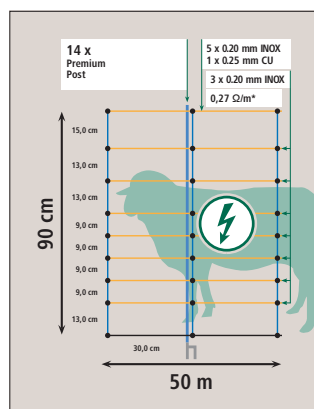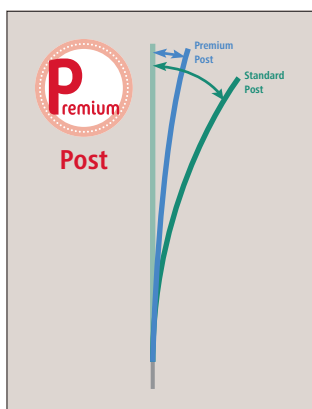

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27811	Vârf dublu	50 m	90 cm	albastru / portocaliu	14	27805	1 24
27813	Vârf dublu	50 m	108 cm	albastru / portocaliu	14	27807	1 24

AKO TitanNet



AKO TitanNet




- înălțime 90 cm (7 lițe orizontale) sau 108 cm (8 lițe orizontale)
- stâlpi robuști din material plastic cu vârf simplu sau dublu galvanizat
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior



3 ani garanție pentru
stabilitatea la UV



Made in the EU

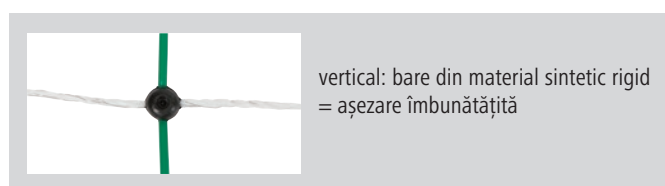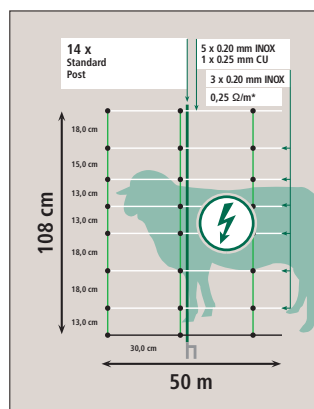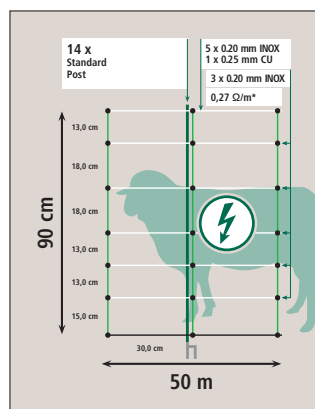

- calitate ridicată la preț avantajos
- adecvat pentru terenuri deluroase
- numărul redus de lițe orizontale oferă un avantaj de greutate și permite trecerea mai ușoară a vânatului de dimensiuni mici

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
27325	Vârf simplu	50 m	90 cm	alb / verde	14	27346	1 24	
27326	Vârf dublu	50 m	90 cm	alb / verde	14	27347	1 24	
27327	Vârf simplu	50 m	108 cm	alb / verde	14	27348	1 24	
27328	Vârf dublu	50 m	108 cm	alb / verde	14	27349	1 24	

TitanLight Net



TitanLight Net

Noua noastră plasa de „categorie pană” din seria TitanNet!



- înălțime 90 cm (5 lițe horizontale) sau 108 cm (6 lițe horizontale)
- stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această rețea dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii
- liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Made in the EU

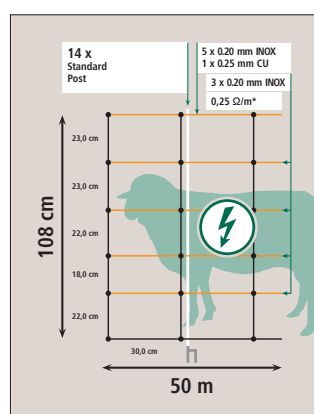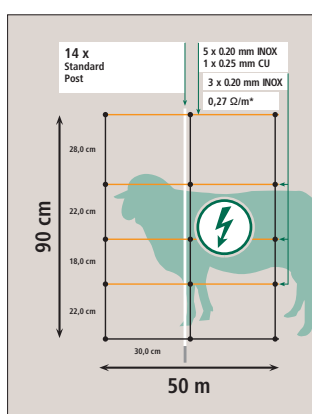

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

vertical: bare din material sintetic rigid = așezare îmbunătățită



- distanțe mai mari între ochiuri - scurgere mai mică în condiții de vegetație deasă
- manipulare ușoară datorită greutateii reduse
- vânatul de mărime mică și aricii se pot „strecura” fără pericol

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27351	Vârf simplu	50 m	90 cm	portocaliu / negru	14	27202	1	30	
27352	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu / negru	14	27203	1	30	
27353	Vârf simplu	50 m	108 cm	portocaliu / negru	14	27229	1	30	
27354	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu / negru	14	27230	1	30	

AKO Easy Net



Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

AKO EasyNet

Plasă de oi cu distanță față de sol - conductivitate perfectă, inclusiv la vegetație deasă!

- 15 stâlpi din fibră de sticlă deosebit de ușori și robuști, cu vârf simplu galvanizat
- conductibilitate extrem de bună prin combinația dintre conductorii din oțel inoxidabil și conductorii de cupru galvanizați pe fiecare liță orizontală
- tijele verticale rigide la fiecare 90 cm în plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- distanța excepțional de mare față de sol și dimensiunea ochiurilor reduc pierderea de curent prin scurgere

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Made in the EU



- montare și demontare rapidă datorită dimensiunii mari a ochiurilor
- stâlpi din fibră de sticlă extrem de stabili și durabili
- manipulare ușoară datorită greutății reduse
- distanța de 19 cm față de sol a primei lițe conductoare simplifică lucrările de cosit și reduce pierderile de curent prin vegetație

cu tijele verticale negre ranforsate, la o distanță de 90 cm

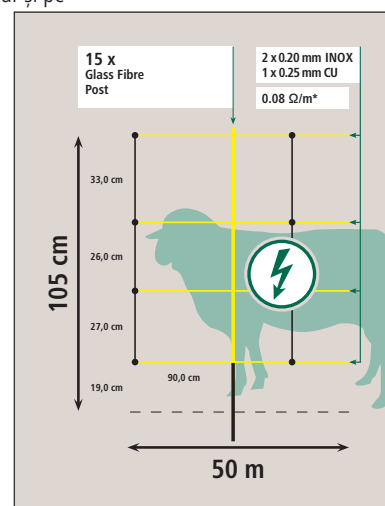

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
27200	Vârf simplu	50 m	105 cm	galben / negru	15	27201	1 40	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27201	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	Fibră de sticlă	105 cm	1/50	
44428	Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel		negru	material plastic		1/25/1000	

AKO OviNet Premium



Cea mai bună plasă pentru crescătorii de oi: deosebit de ușoară, cu 10 % mai ușoară în comparație cu plasele obișnuite!

AKO OviNet Premium

- înălțime 90 cm (7 lițe horizontale) sau 108 cm (8 lițe horizontale)
- lățimea dovedită a ochiurilor de 30 cm, de la plasele de titan, sunt disponibile acum și ca plase Ovi cu fire din material plastic robuste și rezistente: această combinație reduce considerabil greutatea totală a plasei și o face ușoară și confortabilă pentru activitatea zilnică a utilizatorului Profi
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate duble
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această rețea dispune de o rezistență joasă excelentă (0,27, respectiv 0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii
- liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua






10 % mai ușoară față de plasele convenționale comparabile



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU

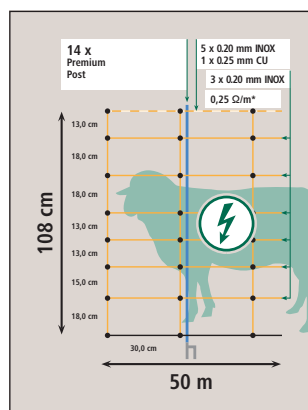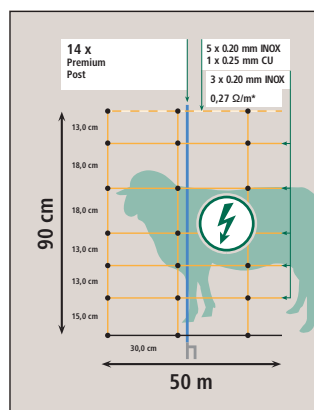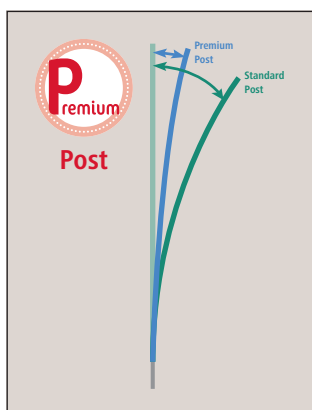

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	1	30	€
27852	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu	14	27805	1	30	
27854	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu	14	27807	1	30	

AKO OviNet



AKO OviNet

- construcție robustă combinată cu manevrare ușoară pentru crescătorii de oi profesioniști și amatori
- stâlpi stabili cu vârfuri galvanizate de prindere în sol
- combinația de conductori de cupru și oțel inoxidabil asigură o rezistență scăzută – ideală pentru creșterea eficienței a animalelor și protecția împotriva intrușilor
- ochiurile înguste asigură, în special în partea inferioară a plasei, retenția sigură, chiar și pentru animalele tinere
- lița superioară ranforsată, conductoare cu conductor din cupru, optimizează distribuția curentului în întreaga rețea – pentru o siguranță în supraveghere durabilă și fiabilă



Potrivite în mod deosebit pentru utilizarea mai multor plase unele după altele.
Conductibilitate electrică optimă până la cea mai îndepărtată plasă de oi grație conductorilor din cupru zincăți din lița superioară! Conductibilitate de 20 de ori mai mare comparativ cu plasele obișnuite!



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU



disponibilă și în culoare verde

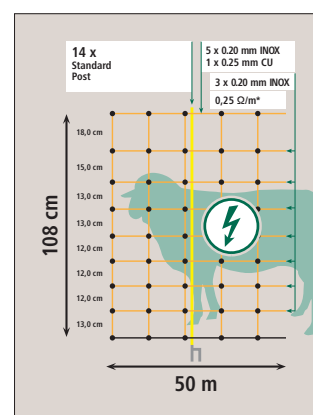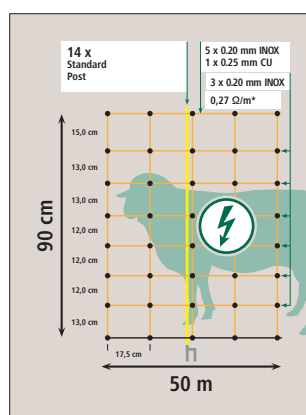

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27251	Vârf simplu	50 m	90 cm	portocaliu	14	27301 1 30	
27252	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu	14	27303 1 30	
27253	Vârf simplu	50 m	108 cm	portocaliu	14	27305 1 30	
27254	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu	14	27304 1 30	
27266	Vârf dublu	50 m	90 cm	verde	14	27277 1 30	
27268	Vârf dublu	50 m	108 cm	verde	14	27279 1 30	



ClassicNet

- plasa de pășune ușoară este ideală pentru utilizare mobilă și, datorită greutateii sale scăzute, poate fi mutată cu ușurință în diferite zone de pe pășune
- se montează flexibil la o înălțime reglabilă în două trepte, se adaptează optim la nevoile oilor, caprelor și a altor animale de pășune
- montarea rapidă și necomplicată se poate realiza fără efort datorită stâlpilor stabili din material plastic cu vârf zincat de prindere în sol – perfectă pentru schimbarea locațiilor
- cromatica vizibilă, în contrast, oferă o delimitare sigură și ajută la menținerea fiabilă a animalelor în interiorul gardului
- plasa robustă din fire sudate din material plastic combină stabilitatea cu flexibilitatea, pentru a rezista la condiții schimbătoare


3 ani garanție pentru stabilitatea la UV






Made in the EU



- calitate ridicată la preț avantajos
- puncte de îmbinare îmbunătățite pentru rezistență crescută la rupere
- liță superioară ranforsată, conductoare cu conductor din cupru - ca urmare conductivitate deosebit de bună



reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®

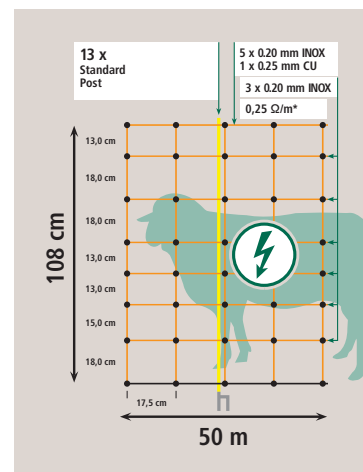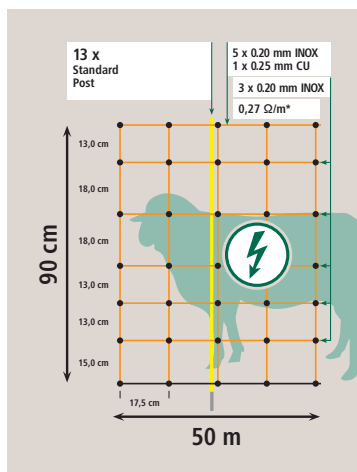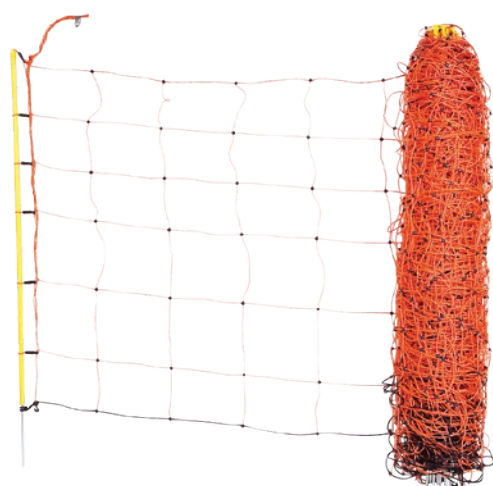

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27900	Vârf simplu	50 m	90 cm	portocaliu	13	27301	1 30
27901	Vârf dublu	50 m	90 cm	portocaliu	13	27303	1 30
27902	Vârf simplu	50 m	108 cm	portocaliu	13	27305	1 30
27903	Vârf dublu	50 m	108 cm	portocaliu	13	27304	1 30



Reîntoarcerea lupilor

Răspândirea lupului în peisajul agricol ascunde un potențial de conflict. Fiind un prădător oportunist, ei atacă animalele pe care le pot captura cel mai ușor - dacă foamea este suficient de mare sau dacă măsurile preventive nu sunt suficient de eficace, este gata să depună eforturi considerabile pentru a-și obține prada.

Acestea sunt în primul rând animalele domestice, cum ar fi oile și caprele. Din acest motiv, măsurile de protejare a turmelor sunt importante. Dacă până acum se urmărea în primul rând siguranța animalelor domestice, astăzi devine imperativ ca la realizarea gardului să se țină seama de posibilitatea pătrunderii lupilor. Lupii au o mare capacitate de învățare și dezvoltă constant noi strategii pentru a trece de împrejurimi. Din acest motiv, pășunile trebuie să dispună de o protecție suficientă contra săririi gardului, cățărării, pătrunderii sau săpării pe sub acesta. Experții în metode de protecție contra lupilor sunt cu toții de acord că gardurile electrice reprezintă cel mai bun mijloc de protecție contra acestora.

De regulă, sunt necesare măsuri de protecție a turmelor pentru speciile de animale domestice care sunt amenințate în mod deosebit de lupi, cum ar fi oile și caprele. Pentru realizarea unei protecții minime contra lupilor se poate amenaja un gard electric din împletitură sau din fire, cu înălțimea minimă de 90 cm. Vă rugăm să aveți în vedere prevederile diferite, în funcție de fiecare land sau regiune în parte, inclusiv referitor la subvenții. Condiții și informații suplimentare puteți găsi și în versiunile curente ale normei DIN VDE 0131 și ale ghidului Garduri electrice VDE SPEC 90006.

Bandă de semnalizare


- Bandă de semnalizare: Descurajare optică timpurie a lupilor ca funcție de protecție suplimentară pentru oile dumneavoastră!
- Material: material plastic



Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
27240	albastru	250 m	25 mm	1	

Bandă de protecție pentru cirezi

- Bandă de protecție pentru cirezi pentru descurajare optică și acustică suplimentară
- fabricat 100 % din material reciclat
- Material: material plastic

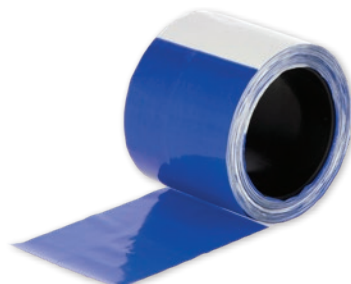


Nr. art.	Culoare	Lungime	Lățime		€
27239	albastru / alb	100 m	80 mm	1/12	



3 aplicații posibile într-o singură soluție:

- ca protecție contra săpării pe sub gard = montaj pe stâlp 20 cm deasupra solului în unghi de 90° (poz. 1.A), introduceți sârma și electrificați - fixare în unghi de 0° (poz. 1.B) pentru cosit sau demontarea resp. strângerea plasei
- ca protecție contra săririi peste gard = montaj la capătul superior al stâlpului în unghi de 45° (poz. 2), introduceți sârma și electrificați
- ca extensie pe înălțime = montaj la capătul superior al stâlpului în unghi de 0° (poz. 3), introduceți sârma electrificată sau banda de semnal




Set de completare pentru plase de pășune WolfStop

Soluția sigură și flexibilă împotriva lupilor și a vulpilor: Poate fi utilizată atât ca protecție pentru săparea pe sub gard sau sărirea peste acesta, cât și pentru creșterea înălțimii gardului și ține prădătorii la distanță!

- set de 10 pentru montarea la toți stâlpii pentru plasă de pășune uzuali
- barele de susținere pot fi fixate în suport în 3 unghiuri definite
- plasa poate fi strânsă și deplasată/depozitată fără probleme prin blocarea barei de susținere paralel cu stâlpul (poziția 1.B)
- linia suplimentară de material conductor (electrificat) realizată de WolfStop ține lupii la distanță de plasă și, în consecință, de animalele pe care doriți să le protejați
- dacă WolfStop este utilizat cu precădere pentru creșterea înălțimii, pentru descurajare se poate apela la o bandă de semnal (art. 27240, disponibilă opțional)
- linia suplimentară de material conductor trebuie operată cu același aparat ca și plasa
- în cazul oilor cu coarne și al caprelor, pe interiorul plasei se poate apela la un fir de distanțare față de gardul de protecție contra lupilor
- montat la stâlpii plasei pentru păsări și prevăzut cu un fir electrificat, WolfStop ține la distanță și vulpile de împrejurirea pentru găini (montaj în poziția 1.A, deasupra solului, cât mai aproape de acesta)
- se utilizează pentru: stâlpi cu un diametru maxim de 16 mm



Premiat cu argint în cadrul Premiilor pentru inovație DLG 2022

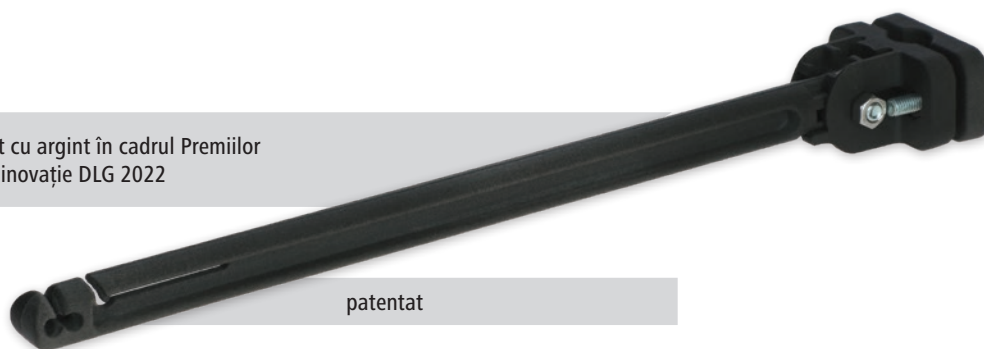

Nr. art.



€

27256


1/56

Set compus din: 10 x bare de susținere, 10 x cleme de racord, set de 10 șuruburi și piulițe (M5)



Nr. art.	Descriere	Culoare	Material	Lungime	Lățime		€
27240	Bandă de semnalizare	albastru	material plastic	250 m	25 mm	1	
449312	Liță pentru gard de pășune Premium WildHog	albastru		400 m		1/6	

AKO TitanNet Premium XBraid

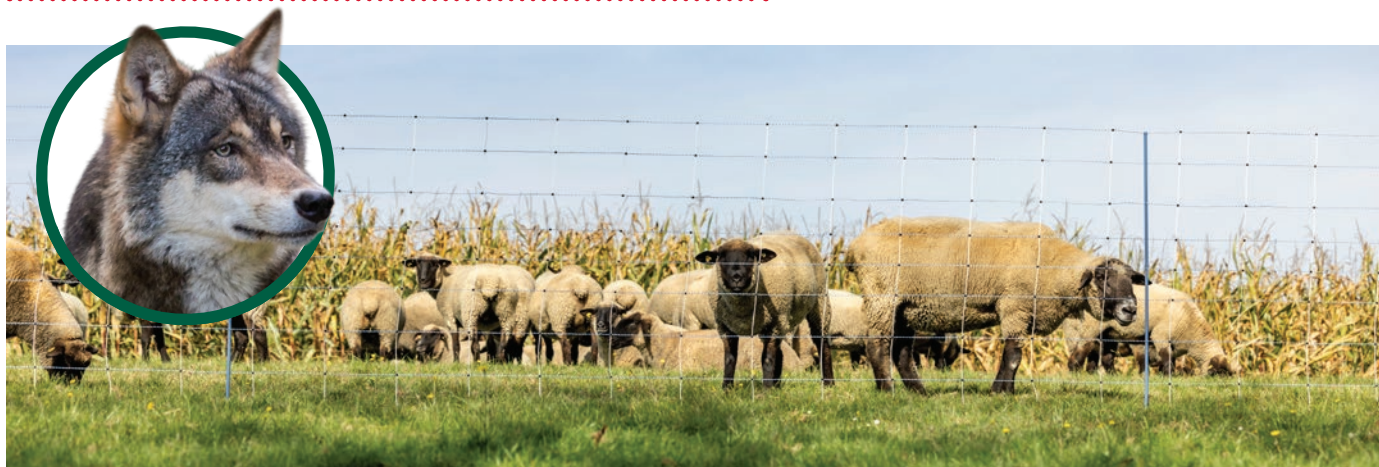

AKO TitanNet Premium XBraid

Profinet-ul nostru cu fire de sârmă extrem de robuste, împletite!

- înălțime de 122 cm cu 9 fire de sârmă orizontale împletite, cu conductori din oțel inoxidabil și cupru
- 14 stâlpi PREMIUM extrem de robuști și stabili cu vârf zincat
- materialul conductor din fir de sârmă este desfășurat continuu pe partea exterioară și asigură un contact optim continuu la atingerea animalelor
- rezistența ridicată la tracțiune și robustețea firelor de sârmă oferă o durabilitate deosebită acestei plase
- montare și demontare mai simplă datorită combinației dintre stâlpii PREMIUM și firele de sârmă robuste împletite, ceea ce duce la mai puține încurcături
- așezare îmbunătățită și adaptare optimă la teren grație tijelor verticale, de la fiecare 30 cm
- vizibilitate extrem de bună datorită combinației de culori albastru/alb - ideal pentru protecția împotriva animalelor sălbatice și lupilor
- conductor de cupru galvanizat, gros, suplimentar în al 2-lea fir colorat asigură o rezistență electrică minimă și conductibilitate maximă
- liță de sol ranforsată, racordabilă opțional, pentru împământarea pe toată lungimea plasei în condiții dificile de teren (de exemplu, soluri foarte nisipoase sau uscate) precum și împotriva mușcăturilor vânatului

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV





Made in the EU



Plasa pentru îndepărtarea lupilor pentru crescătorii profesioniști de capre și de oi!

- Combinația dintre firele de sârmă împletite și stâlpii inovatori PREMIUM transformă această plasă într-o soluție optimă pentru utilizatorii profesioniști, inclusiv pentru protecția turmelor.
- În aceasta sunt îmbinate avantajele tijelor verticale rigide, ale stâlpilor deosebit de robuști, precum și ale firelor de sârmă împletite în locul celor răsucite, obișnuite: astfel rezultă o plasă deosebit de durabilă, cu o conductibilitate și o rezistență excelentă.

Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

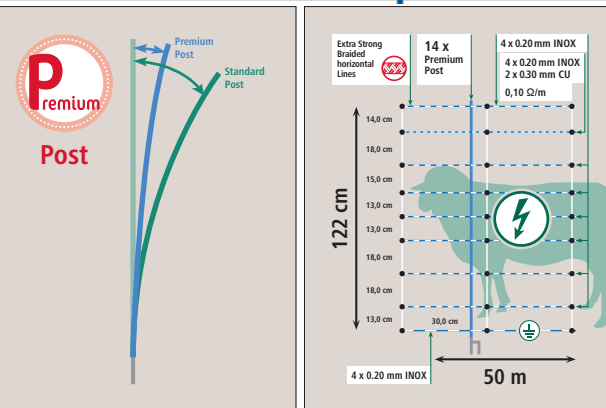

extrem de robust și durabil datorită utilizării firelor de sârmă împletite

...în comparație cu lițele împletite normale.

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
27840	Vârf simplu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27808	1 24	
27841	Vârf dublu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27809	1 24	

AKO TitanNet Premium Plus



Atenție: Pentru îndepărtarea lupilor, primul fir de sârmă conductor de curent trebuie desfășurat la maxim 20 cm deasupra solului.




AKO TitanNet Premium Plus

„Multifuncționalul” nostru din seria TitanNet Serie cu noi stâlpi PREMIUM patentați.

Dotată cu noii stâlpi de plasă PREMIUM, această nouă plasă reunește punctele forte deja consacrate ale plasei noastre TitanNet pentru oi cu cele mai versatile posibilități de racordare pentru utilizarea profesională în creșterea oilor. Pe verticală se folosesc bare din material sintetic rigid în locul materialului moale de liță. Acestea sunt legate permanent la o distanță de 30 cm de lițele orizontale și asigură o așezare compactă atât pe teren denivelat, cât și accidentat.

- înălțime 90 cm (7 lițe orizontale) sau 108 cm (8 lițe orizontale)
- 14 stâlpi PREMIUM extrem de robuști și stabili cu vârf zincat
- puncte nodale sudate extrem de rezistent
- liță superioară ranforsată, conductoare - conductivitate crescută datorită utilizării celor 5 conductori din oțel inoxidabil și a unui conductor de cupru placat cu cositor
- pentru lițele de plastic oferim o garanție de 3 ani împotriva radiațiilor UV
- liță de sol ranforsată, racordabilă opțional, pentru împănântarea pe toată lungimea plasei în condiții dificile de teren (de ex. soluri foarte nisipoase sau uscate)
- suplimentar și a 2-a liță de deasupra solului este echipată cu clemă de racord separată din oțel inoxidabil, putând fi astfel folosită flexibil
- vizibilitate extrem de bună datorită combinației de culori albastru/alb - ideal pentru protecția împotriva animalelor sălbatice și lupilor

16 conductori din oțel inoxidabili în combinație cu fire PE groase în lița de sol împiedică mușcăturile vânatului

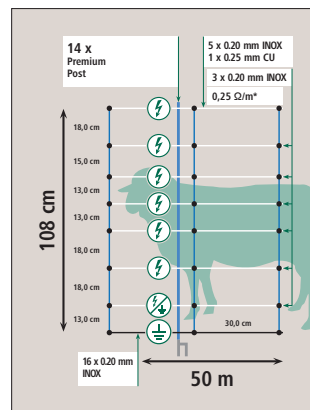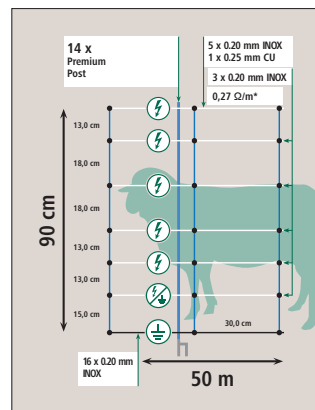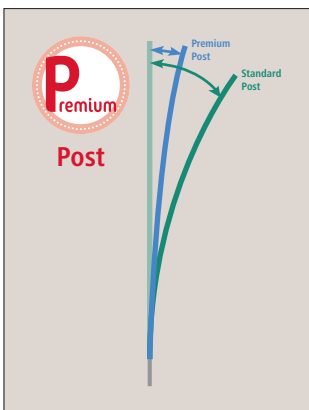

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Made in the EU



Posibilități de racordare:

- liță de sol (conductoare) conectabilă opțional la ieșirea de împănântare a aparatului, pentru împănântare suplimentară pe toată lungimea plasei
- 2. liță deasupra solului opțional separabilă de lițele de deasupra, pentru a evita scurgerea crescută atunci când există vegetație deasă

Scanați codul QR pentru mai multe informații



* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27821	Vârf dublu	50 m	90 cm	albastru / alb	14	27805	24
27823	Vârf dublu	50 m	108 cm	albastru / alb	14	27807	24

AKO TitanNet Premium Vario



Atenție: Pentru îndepărtarea lupilor, primul fir de sârmă conductor de curent trebuie desfășurat la maxim 20 cm deasupra solului.

AKO TitanNet Premium Vario

Plasa noastră de protecție împotriva lupilor din seria TitanNet Serie cu noii stâlpi PREMIUM!

- înălțime 108 cm (8 lițe orizontale) sau 122 cm (9 lițe orizontale)
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- fiind dotată cu un număr deosebit de mare de conductori de cupru și oțel inoxidabil cu conductivitate excelentă, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (0,04, respectiv 0,05 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior
- siguranță în supraveghere optimizată chiar și în condiții de sol sau de împământare extrem de precare datorită circuitului plus/minus din plasă
- diferitele rânduri orizontale ale plasei sunt conectate la rețeaua electrică și la împământarea aparatului pentru garduri de pășune, permițând un șoc electric de descurajare maxim posibil în cazul în care animalul atinge două rânduri sau nu intră în contact cu solul atunci când sare

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU





Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27830	Vârf simplu	50 m	108 cm	alb / albastru	14	27806	24
27831	Vârf dublu	50 m	108 cm	alb / albastru	14	27807	24
27832	Vârf simplu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27808	24
27833	Vârf dublu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27809	24



Principiul +/- – siguranță maximă în supraveghere datorită impulsurilor electrice intense.

La plasele pentru garduri de pășune plus-minus, firele conductoare sunt conectate, cu ajutorul clemelor pentru fixarea conductorilor încrucișați, fie la racordul gardului (+), fie la cablul de împământare (-) al aparatului pentru garduri electrice. Lițele pentru pământare disponibile intensifică șocul electric suferit de animal, chiar și în cazul solurilor dificile, de exemplu soluri uscate, nisipoase sau acoperite cu zăpadă.





Posibilități de racordare:

- + plasă
- plasă PLUS cu împământare prin lițele de la sol
 - împământare îmbunătățită în soluri uscate
 - șoc electric puternic la atingerea simultană a liței de sol și a liței conductoare de deasupra solului, la încercarea de a trece pe dedesubt
- +/- plasă



Scanați codul QR pentru mai multe informații

Schițele indică configurația de conectare opțională ca plasă +/- . Desigur, aceste plase pot fi utilizate inclusiv ca plase PLUS obișnuite, pentru ca primele lițe conductoare electric să nu se afle la mai mult de 20 cm deasupra solului (protecție contra lupilor!).

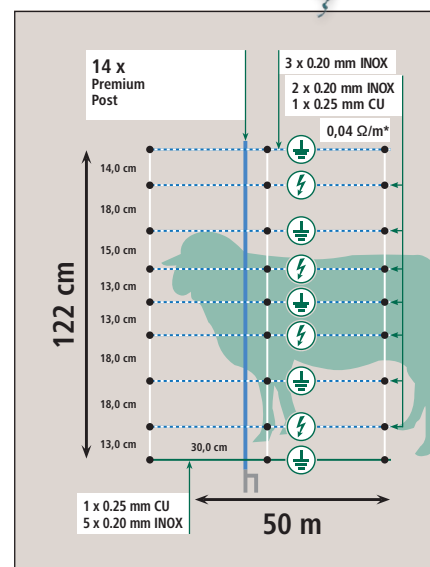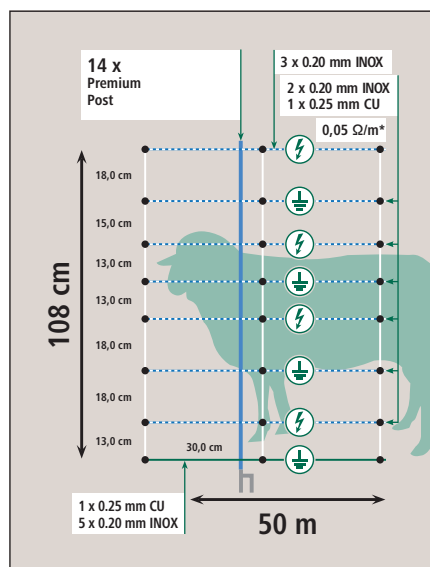

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune



AKO Titan Light Premium



AKO Titan LIGHT Premium

- înălțime 90 cm (5 lițe orizontale) sau 108 cm (6 lițe orizontale)
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili pentru stabilitate maximă și rezistență la intemperii cu vârfuri zincate
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (de la 0,08 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior
- conductorii suplimentari groși de cupru cositorit din lița 1, resp. 2 colorată de sus asigură o rezistență electrică minimă și conductibilitate maximă
- lița de sol ranforsată, racordabilă opțional, pentru împământarea pe toată lungimea plasei în condiții dificile de teren (de exemplu, soluri foarte nipoase sau uscate) îmbunătățește siguranța în supraveghere și protejează împotriva mușcăturilor vânatului
- conductibilitate excelentă datorită varietății de sârme conductoare

Noutate

NEW

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV






Made in the EU



Distanțele ideale dintre liniile orizontale conductoare îndeplinesc cerințele oficiale pentru protecția turmelor.

Pentru a asigura o protecție de bază, trebuie comandați în plus minim patru conductori de curent cu înălțimi de 20 cm, 40 cm, 60 cm și 90 cm, cu distanțe maxime între rânduri de la 20 cm până la 60 cm și 30 cm.

- distanțe mai mari între ochiuri - scurgere mai mică în condiții de vegetație deasă
- manipulare ușoară datorită greutatei reduse
- reazeme stabile din material plastic pentru stabilitate optimă - inclusiv pe teren denivelat
- vânatul de mărime mică și aricii se pot „strecura” fără pericol

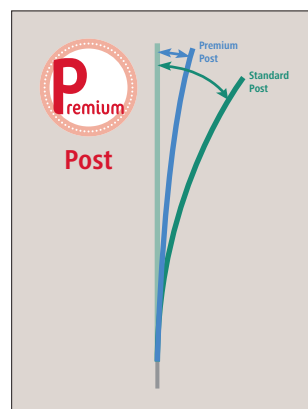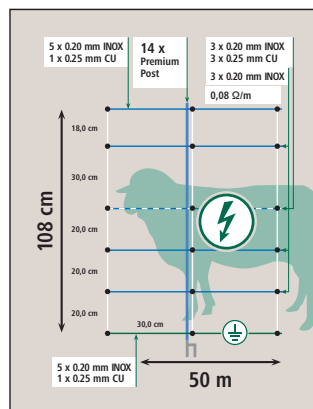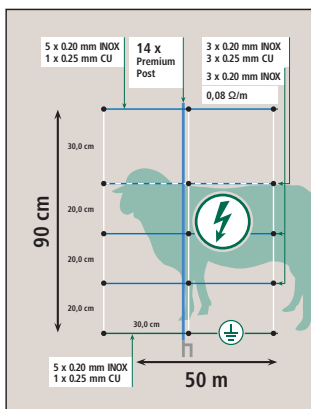

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat			€
27865	Vârf simplu	50 m	90 cm	albastru / alb	14	27804	1	30	
27864	Vârf dublu	50 m	90 cm	albastru / alb	14	27805	1	30	
27867	Vârf simplu	50 m	108 cm	albastru / alb	14	27806	1	30	
27866	Vârf dublu	50 m	108 cm	albastru / alb	14	27807	1	30	

AKO TitanNet 145



Aceste plase deosebit de înalte sunt, de asemenea, ideale pentru construirea de țarcuri mobile de noapte pentru șederea controlată peste noapte, precum și pentru protecția turmelor.

AKO TitanNet 145

Înălțime maximă pentru protecție maximă (împotriva animalelor sălbatice) - cea mai înaltă plasă a noastră din seria TitanNet.

- înălțime 145 cm (11 lițe orizontale)
- stâlpii extra-puternici cu un diametru de 19 mm și vârf zincat (vârf dublu) asigură o poziție sigură și stabilă
- tije verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat
- fiind dotată cu o combinație deosebit de conductibilă din conductori de cupru și oțel inoxidabil, această plasă dispune de o rezistență joasă excelentă (0,25 Ohm/m), ținând astfel la distanță animalele protejate din interiorul gardului, dar și prădătorii din exterior
- liță superioară ranforsată, conductibilă, ca linie de alimentare pentru întreaga plasă - conductibilitate sporită în toată rețeaua
- plasa deosebit de înaltă face aproape imposibilă sărirea peste ea și pătrunderea din exterior
- datorită înălțimii sale excepționale, plasa este adecvată și pentru protejarea poneilor, măgarilor și alpaca
- disponibili în 2 lungimi diferite, ceea ce îi face flexibili pentru diferite utilizări

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU



Posibilități de racordare:


- liță de sol (conductoare) conectabilă opțional la ieșirea de împământare a aparatului, pentru împământare suplimentară pe toată lungimea plasei



Bandă de protecție (27239) pentru cirezi pentru descurajare optică și acustică suplimentară



Reparație simplă și rapidă cu noile noastre conectoare Litzclip.

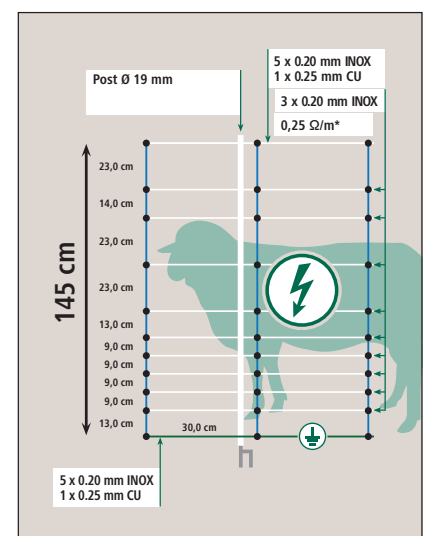

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
27910	Vârf dublu	25 m	145 cm	albastru / alb	8	27360	1 28	
27380	Vârf dublu	50 m	145 cm	albastru / alb	15	27360	1 24	

AKO OviNet Maxi



AKO OviNet Maxi

Noua noastră OviNet, specială pentru protecția împotriva lupilor

- Înălțime 122 cm (10 lițe orizontale)
- stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat
- fire din material plastic de înaltă calitate și durabile pe orizontală și verticală, care sunt sudate împreună extrem de strâns
- sârmele conductoare durabile TriCond permit electrificarea continuă a plasei cu o conductibilitate excelentă
- plasa înaltă în combinație cu ochiurile înguste, în special în partea inferioară, fac plasa deosebit de sigură împotriva intrușilor din exterior și împiedică animalele mai mici să se strecoare prin ea
- avantaj de greutate față de plasele de titan la această înălțime

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU




Posibilități de racordare:

- liță de sol (conductoare) conectabilă opțional la ieșirea de împământare a aparatului, pentru împământare suplimentară pe toată lungimea plasei



Sârmele conductoare TriCOND au o conductivitate de 5 ori mai mare decât firele de inox tradiționale de aceeași grosime, oferind astfel siguranța maximă în supraveghere – inclusiv pe trasee lungi. Stratul special cu care sunt acoperite aceste sârme conferă materialului robustețe și garantează o rezistență mare în timp.

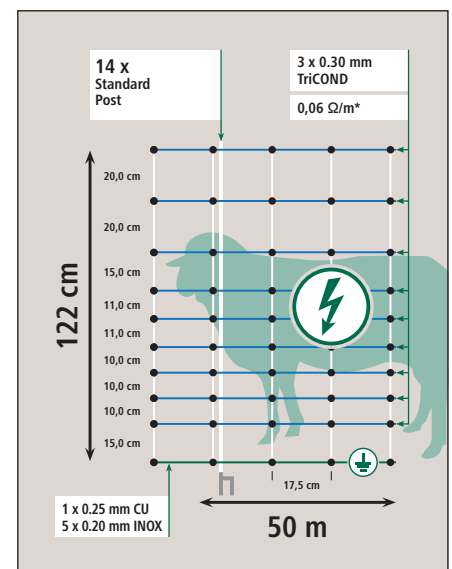

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	€
27388	Vârf simplu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27376	30
27394	Vârf dublu	50 m	122 cm	alb / albastru	14	27375	30

AKO OviNet 170



AKO OviNet 170

Plasa noastră de 170 cm înălțime pentru protecție maximă la sărirea peste gard


- gard extra înalt, electrificabil, pentru o protecție optimă a animalelor dumneavoastră – ideal pentru oi, miei și animale din gospodărie
- cu o lungime de 25 m pentru adaptare flexibilă la diferite spații deschise și terenuri
- stâlpii din fibră de sticlă robuști cu vârf dublu asigură o poziție stabilă în condiții de vânt și în pământ moale
- protecție eficientă împotriva animalelor sălbatice: ține vulpile, lupii și alte animale la o distanță sigură de gard
- rezistență la intemperii și la radiații UV – potrivită pentru utilizare în exterior pe tot parcursul anului

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Noutate

NEW

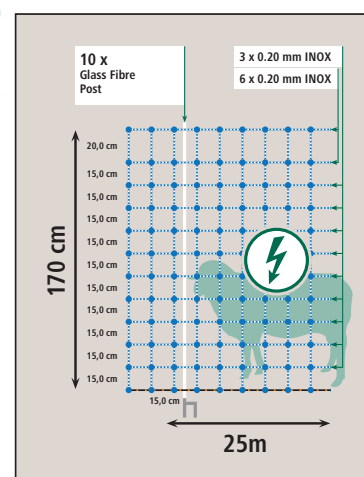

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
27986	Vârf dublu	25 m	170 cm	albastru / alb	10	1	20	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292341	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	Fibră de sticlă	170 cm	1/20	

disponibil din: martie 2026



patentat

Broșură pentru îndepărtarea animalelor sălbatice

Consultați broșura AKO pentru îndepărtarea animalelor sălbatice online sau solicitați foarte ușor exemplarul dumneavoastră gratuit prin e-mail la adresa info@kerbl.com!



Made in the EU



AKO WildNet

Soluția necomplicată pentru protecția împotriva animalelor sălbatice!

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



- înălțime de 63 cm din fabrică (3 lițe horizontale); poate fi extinsă la o înălțime de 73 cm prin introducerea unui rând superior suplimentar
- sârmele conductoare durabile permit electrificarea continuă a plasei cu o conductibilitate excelentă
- 12 x stâlpi din fibră de sticlă deosebit de ușori și robusți cu vârf simplu întărit, cca. 4,5 m distanță între stâlpi
- vizibilitate extrem de bună datorită combinației de culori albastru/alb - ideal pentru îndepărtarea animalelor sălbatice, deoarece este ușor vizibil pentru animale
- tijele verticale rigide la fiecare 60 cm în plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren denivelat
- banda de semnalizare albastră 25 mm este accesoriu separat (250 m), cod art. 27240



Avantaje WildNet:

- Montare și demontare rapidă în comparație cu gardurile electrice obișnuite
- distanță față de sol (mai bun pentru cosit și evident mai puține descărcări, adică mai multă putere la gard)
- posibilitatea integrării benzii de semnalizare albastră 25 mm (250 m, cod art. 27240) pentru o vizibilitate mai bună
- Plasele se pot lega ușor între ele (piesa de legătură este integrată în plasă; nu sunt necesare piese de legătură separate)

Recomandare! Pentru o asigurare optimă a gardului dumneavoastră, vă recomandăm: set starter Mobil Power AN 6000 (441136)



Pentru zonele cu vânt puternic vă recomandăm să tăiați banda semnalizatoare (27240) în mai multe bucăți (cca. 50 - 100 cm) și să o fixați în partea superioară a stâlpilor. Benzile care flutură în vânt contribuie la o apărare mai bună împotriva mistreților.

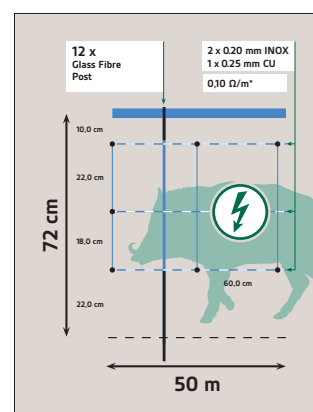

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	 	€
27215	Vârf simplu	50 m	alb / albastru	12	27217	1 70	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp	Lungime	Lățime		€
27217	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Fibră de sticlă	90 cm			1/10	
27240	Bandă de semnalizare		albastru	material plastic		250 m	25 mm	1	
44428	Isolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel		negru	material plastic				1/25/1000	

Fish Otter Net



Plasă pentru vidre

- înălțime 50 cm cu 9 lițe horizontale
- stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat
- fire din material plastic de înaltă calitate și durabile pe orizontală și verticală, care sunt sudate împreună extrem de strâns
- dimensiunea redusă a ochiurilor împiedică, de asemenea, trecerea animalelor tinere
- conductorii din oțel inoxidabil rezistenți la coroziune permit electrificarea plasei, ceea ce ține la distanță eventualii intruși
- culoarea albastră/albă a plasei este vizibilă în special pentru animalele sălbatice
- prima liță deasupra solului poate fi racordată separat - fie pentru împământarea în condiții dificile de teren pentru o mai mare siguranță în supraveghere (uscăciune sau zăpadă) - fie neelectrificată pentru a permite trecerea în siguranță a amfibienilor și a animalelor mici
- gardul din plasă poate fi montat și demontat mult mai rapid decât gardul de protecție format din componente individuale modulare (lițe și stâlpi)
- o plasă electrificată la această înălțime respinge vidrele în mod eficient, deoarece acestea sunt împiedicate să sape pe sub gard sau să se cațere peste acesta



Noutate

NEW

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU

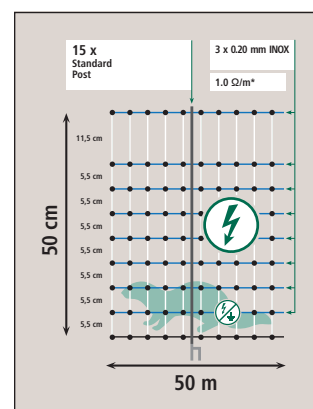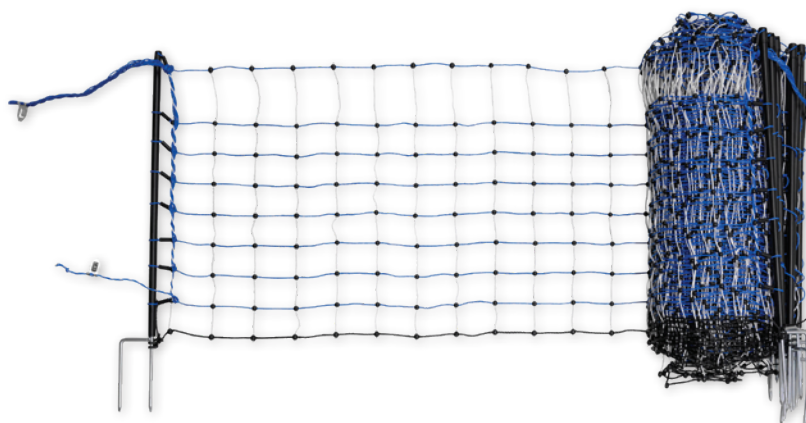

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
292228	Vârf dublu	50 m	50 cm	albastru / alb	15	1	16	



Acest gard mobil pentru cai trebuie să fie întotdeauna electrificat în timpul utilizării!

Gard mobil pentru cai



- soluție completă și flexibilă pentru îngrădirea segmentelor de pășune sau a parcelor de padoc pentru cai și ponei
- înălțime 120 cm (4 lițe orizontale)
- distanța de 30 cm față de sol împiedică scurgerea nedorită în caz de vegetație
- culoarea albă este foarte vizibilă pentru cai
- stâlpi Jumbo extra-rezistenți cu un diametru de 19 mm și vârf zincat pentru prindere în sol (vârf dublu)
- pentru înprejmuirea mobilă a cailor, pot fi combinate mai multe plase
- izolatorul din capul stâlpului și opritorul de podea fac aproape imposibilă desprinderea accidentală a liței
- tijele verticale rigide din fiecare ochi de plasă asigură o stabilitate sporită și mențin plasa în poziție verticală, chiar și pe teren foarte denivelat



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU

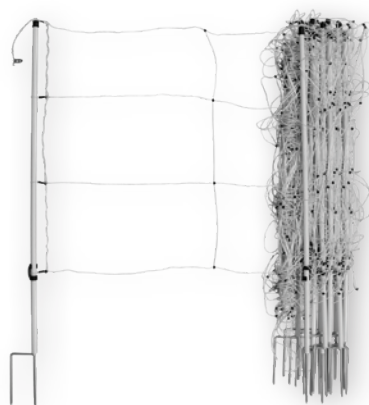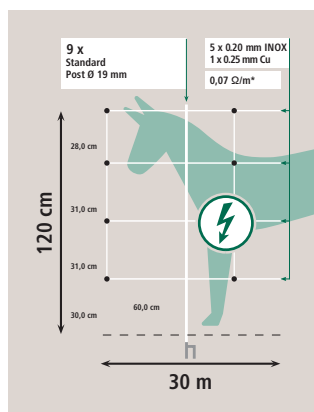

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	 	€
27939	Vârf dublu	30 m	120 cm	alb	9	27360	1 30	

Plase pentru păsări și animale de talie mică

Vedere de ansamblu plasă de pășune

Nr. art.	Model	Pagina	culoare orizontal	culoare vertical										
292414	PoultryNet Premium	234			25 m	106 cm								
292420	PoultryNet Premium	234			50 m	106 cm								
292419	PoultryNet Premium	234			25 m	106 cm								
292418	PoultryNet Premium	234			50 m	106 cm								
292410	PoultryNet Premium	234			50 m	122 cm								
292411	PoultryNet Premium	234			50 m	122 cm								
292412	PoultryNet Premium	234			50 m	122 cm								
292413	PoultryNet Premium	234			50 m	122 cm								
292270	PoultryNet	235			50 m	106 cm								
292271	PoultryNet	235			50 m	106 cm								
292274	PoultryNet	235			15 m	106 cm								
292273	PoultryNet	235			25 m	106 cm								
292272	PoultryNet	235			50 m	106 cm								
292279	PoultryNet	235			25 m	106 cm								
292276	PoultryNet	235			50 m	106 cm								
292278	PoultryNet	235			50 m	106 cm								
292340	PoultryNetMaxi	236			25 m	170 cm								
292226	CampingNet	240			20 m	80 cm								
292227	CampingNet	240			20 m	80 cm								
292229	Plasă de iepuri	241			12 m	65 cm								
292216	Plasă de iepuri	241			25 m	65 cm								
292221	Plasă de iepuri	241			50 m	65 cm								
292222	Plasă de iepuri	241			50 m	65 cm								



Lungime



Vârf simplu



Electrificabilă



Înălțime



Vârf dublu




cu stâlp PREMIUM



Piese de schimb pentru plasele de pășune pot fi găsite la sfârșitul catalogului!



AKO PoultryNet Premium

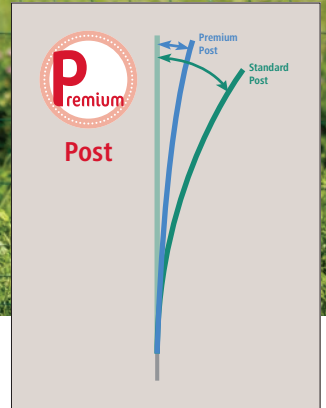

AKO PoultryNet Premium

- disponibil ca variantă electricabilă sau neelectricabilă
- înălțime 106 cm (11 lițe orizontale) sau 122 cm (12 lițe orizontale)
- stâlpi PREMIUM extrem de durabili, integrați în plasă din fabrică, pentru stabilitate maximă cu vârfuri zincate
- firele flexibile din material plastic, atât verticale, cât și orizontale, sunt ușor de manevrat
- ochiurile deosebit de mici, în special în partea inferioară a plasei, împiedică animalele mai mici sau tinere să se strecoare prin gard
- adecvat pentru găini, găște, curci, câini și miei

AKO PoultryNet Premium



Electricabilă

- conductorii de oțel inoxidabil rezistenți la coroziune permit electricarea plasei, ceea ce îmbunătățește siguranța în supraveghere pentru animalele din plasă și ține la distanță eventualii intruși

Made in the EU



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

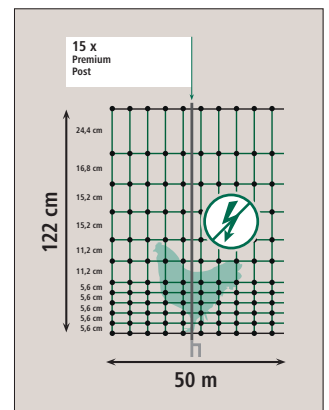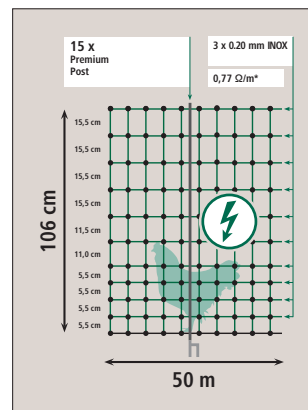

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	1	30	€
292414	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	9	292401	1	30	
292420	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292401	1	16	
292412	Vârf simplu	50 m	122 cm	verde	15	292407	1	18	
292413	Vârf dublu	50 m	122 cm	verde	15	292408	1	18	


pentru curci și găște recomandăm utilizarea plaselor electrificate

PoultryNet Premium

neelectricabilă

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat	1	30	€
292419	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	8	292401	1	30	
292418	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292401	1	16	
292410	Vârf simplu	50 m	122 cm	verde	15	292407	1	18	
292411	Vârf dublu	50 m	122 cm	verde	15	292408	1	18	

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

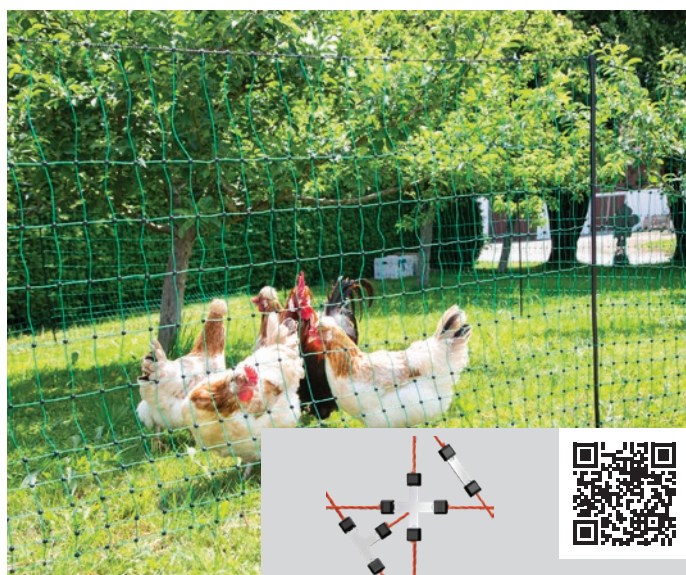

reparare rapidă și ușoară cu ajutorul seturilor noastre de reparare Litzclip®



PoultryNet

- pentru găini, găște, curci
- puncte de legătură sudate
- liță superioară ranforsată
- ochi foarte mici în zona inferioară a plasei
- stâlpi din material sintetic stabili, cu vârf galvanizat
- potrivit și pentru miei
- disponibil ca variantă electrificabilă sau neelectrificabilă
- pentru lițele de plastic oferim o garanție de 3 ani împotriva radiațiilor UV

Made in the EU



3 ani garanție pentru stabilitatea la UV

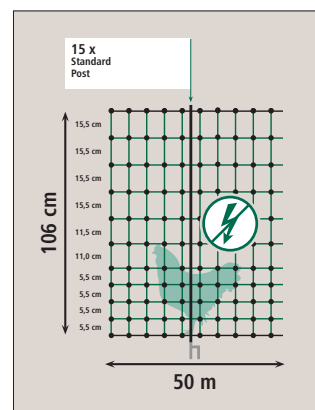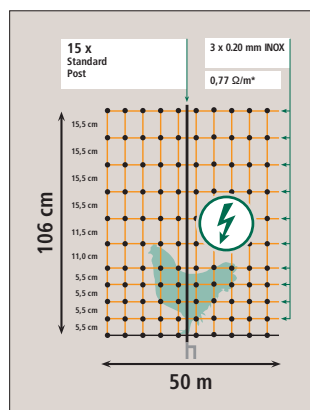

PoultryNet

Electrificabilă

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
292270	Vârf simplu	50 m	106 cm	portocaliu	15	292282-7	1 16	
292271	Vârf dublu	50 m	106 cm	portocaliu	15	292281-7	1 16	
292274	Vârf dublu	15 m	106 cm	verde	6	292281-5	1 40	
292273	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	9	292281-5	1 30	
292272	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292281-5	1 16	

pentru curci și găște recomandăm utilizarea plaselor electrificate

PoultryNet

neelectrificabilă

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
292279	Vârf dublu	25 m	106 cm	verde	8	292281-5	1 30	
292276	Vârf simplu	50 m	106 cm	verde	15	292282-5	1 16	
292278	Vârf dublu	50 m	106 cm	verde	15	292281-5	1 16	

* Raportat la secțiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor lițelor conductoare din plasa de pășune

AKO PoultryNet Maxi



AKO PoultryNet Maxi

Ochiuri înguste și înălțime maximă – plasa noastră pentru păsări/universală de 170 cm.


- gard extra înalt, electrificabil, pentru o protecție optimă a animalelor dumneavoastră – ideal pentru păsări, miei și animale din gospodărie
- cu o lungime de 25 metri pentru adaptare flexibilă la diferite spații deschise și terenuri
- stâlpii din fibră de sticlă robusți cu vârf dublu asigură o poziție stabilă în condiții de vânt și în pământ moale
- ochiurile fine din zona inferioară împiedică în mod fiabil strecurarea animalelor tinere
- protecție eficientă împotriva animalelor sălbatice: ține vulpile, lupii și alte animale la o distanță sigură de gard

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Noutate

NEW

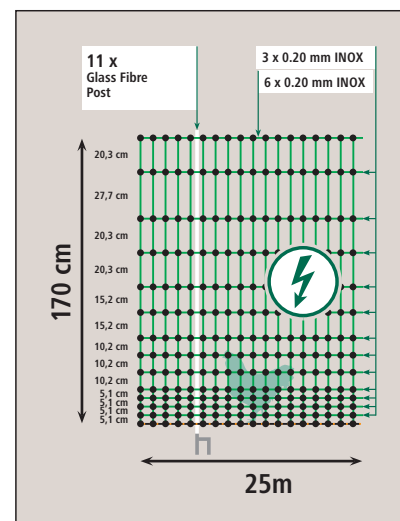

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi		€
292340	Vârf dublu	25 m	170 cm	verde	11	1 30	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292341	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	Fibră de sticlă	170 cm	1/20	

disponibil din: martie 2026



Un concept bine gândit și gama de produse selectată de experți, fac ca acest set să fie un pachet care vă scutește de orice griji!

PoultryNet All-In-One Kit Solar

Setul complet, cu toate componentele necesare pentru instalarea rapidă și facilă a unei plase electrificate pentru protecția păsărilor, câinilor, pisicilor sau iepurilor. Cu energie de încărcare de 0,4 Joule în aparatul cu alimentare solară și o plasă cu ochiuri strâmte, animalele protejate și grădina sunt în siguranță.

- fără achiziții multiple, consumatoare de timp, toate componentele necesare într-o cutie
- Aparat solar cu input joule: 0,4 J cu management inteligent al acumulatorului, cu protecție contra descărcării excesive: 2 săptămâni durată de funcționare fără soare și durată mare de viață a acumulatorului
- plasă cu ochiuri deosebit de mici în parte inferioară, precum și stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat
- setul include deja stâlpul potrivit, un aparat de verificare a gardului în mai multe trepte, precum și toate cablurile necesare. În plus, setul include panoul de avertizare asupra gardului electric, care este întotdeauna necesar și trebuie plasat pe plasă, într-un loc vizibil
- montarea și demontarea posibile în câteva minute, fără a fi necesare instrumente speciale

setul conține: 1 x plasă de păsări verde, 50 metri, înălțime 106 cm, vârf dublu (3 ani garanție pentru rezistență UV a firului), 1 x aparat solar Sun Power S 250, incl. modul solar de 12 volți, 3 wați, 1 x acumulator AGM, 12 volți, 4 Ah (6 luni garanție), 1 x alimentator de 230 volți pentru reîncărcarea acumulatorului, respectiv pentru încărcarea de întreținere în timpul sezonului rece, 1 x cablu de împământare (negru), 1 x cablu de racordare la gard cu clemă tip crocodil (roșu), 1 x bară împământare, 1 x set reparație plasă, 1 x dispozitiv de verificare gard, 1 x panou de avertizare, 1 x Instrucțiuni de montaj



Nr. art.			€
441154	1	12	



PoultryNet All-In-One Kit 230 V

Pachetul universal și simplu, cu toate componentele necesare pentru instalarea rapidă și facilă a unei plase electrificate pentru protecția păsărilor, câinilor, pisicilor sau iepurilor. Cu energie de încărcare de 1,0 Joule în alimentator și o plasă cu ochiuri strâmte, animalele protejate și grădina sunt în siguranță.

- fără achiziții multiple, consumatoare de timp, toate componentele necesare într-o cutie
- Alimentator de rețea de 230 volți cu intrare de 1,0 Joule: aparat compact cu durată nelimitată de protecție, datorită alimentării de la rețea
- plasă cu ochiuri deosebit de mici în parte inferioară, precum și stâlpi stabili din material plastic cu vârf zincat
- setul include deja stâlpul potrivit, un aparat de verificare a gardului în mai multe trepte, precum și toate cablurile necesare. În plus, setul include panoul de avertizare asupra gardului electric, care este întotdeauna necesar și trebuie plasat pe plasă, într-un loc vizibil
- montarea și demontarea posibile în câteva minute, fără a fi necesare instrumente speciale

setul conține: 1 x plasă de păsări verde, 50 metri, înălțime 106 cm, vârf dublu (3 ani garanție pentru rezistență UV a firului), 1 x aparat pentru gard electric de pășune de 230 volți cu operare de la rețea Compact Power N 700 (5 ani garanție), 2 x 10 m cablu subteran (pentru conectarea aparatului cu rețeaua și împământarea), 1 x clemă de conectare fir (pentru conexiunea dintre alimentarea gardului cu plasa de pășune), 1 x bară împământare, 1 x set reparație plasă, 1 x dispozitiv de verificare gard, 1 x panou de avertizare, 1 x Instrucțiuni de montaj



Nr. art.			€
441155	1	12	





Twist Butler Derulator de plasă

Ajutorul genial în manevrarea de zi cu zi a plaselor pentru pășune: permite montarea și demontarea simplă a plaselor, oferind o soluție practică de depozitare!

- soluție practică și simplă pentru montarea și demontarea simplă a plaselor pentru pășune
- similar unui sistem cu tambur pentru plase
- utilizabil cu toate plasele până la 125 cm înălțime, incl. țărș și 50 m lungime
- datorită manivelei demontabile, plasele rulate pot fi transportate și depozitate ordonat, în poziție verticală pe discuri, cu necesar redus de spațiu
- cu Twist Butler manevrarea zilnică a plaselor de pășune devine posibilă pentru o singură persoană, cu necesar redus de forță și fără ajutor extern

Made in Germany



Nr. art.	Descriere		€
27940	1 element de bază (disc și tijă) cu o manetă	1	
27942	2 elemente de bază (disc și tijă)	1	

Nr. art.	Descriere		€
27941	Manetă individuală	1/31	

27941



Stâlpi de sprijin pentru plase de pășuni

- adecvat în mod ideal ca stâlp de sprijin de început și de capăt, respectiv pentru stabilizarea colțurilor la plasele de pășune
- Se introduce pur și simplu în colțuri și plasa se fixează prin întindere
- stâlp masiv din oțel rotund galvanizat (Ø 14 mm) cu treaptă
- Stâlp tăiat oblic în partea de jos pentru o înfigere mai ușoară în sol
- Îmbrăcăminte din țevă din material plastic robust (Ø 20 mm) împiedică scurgerea (dacă se utilizează plase electrificabile)

Inovație patentată!



Nr. art.	Descriere	Înălțimea totală	Ø stâlp	Lungime știft	BE	Buc. / VE			€
27340	până la o înălțime de 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 bucăți	4 / ambalaj	1/4	1.000	
27350	de la o înălțime de 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 bucăți	4 / ambalaj	1/4	500	

Ușă pentru gard electric din plasă


Electrificabilă

Pentru acces simplu și rapid dincolo de plasele pentru gardurile de pășune. Poartă practică pentru gardul dumneavoastră electric din plasă. Montare rapidă și simplă. Poate fi montată în orice porțiune a gardului, chiar și după ce gardul a fost montat. Plasa verde a ușii este electrificabilă, cadrul stabil fiind izolat. La deschiderea porții, alimentarea cu energie electrică trebuie să fie oprită.

- ușor de deschis și închis, în condiții de siguranță
- stabilă și robustă, în ciuda greutății reduse
- Lățimea deschiderii: 86 cm (suficient pentru majoritatea echipamentelor de grădină)
- inclusiv 2 stâlpi verticali, cu vârf dublu
- electrificabilă, inclusiv cablu și conectori
- montaj simplu și rapid
- Pachetul de livrare include conectorii și accesoriile de racordare

446517: adecvată pentru toate gardurile din plasă cu o înălțime de până la 106 cm

446518: variantă de execuție cu înălțime suplimentară, adecvată pentru o înălțime a plasei de peste 95 cm până la 125 cm.

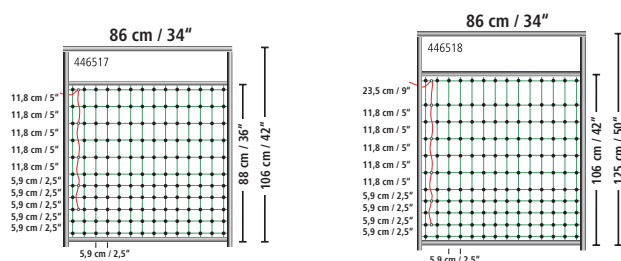

incl. accesorii de racord pentru electrificarea opțională a plasei verzi (cadrul este izolat și poate fi atins)



incl. cablu subteran




Nr. art.	Descriere	Lățime	Înălțime		€
446517	pentru plase până la 106 cm	86 cm	106 cm	1	
446518	pentru plase de 95 - 125 cm	86 cm	125 cm	1	

Set complet plasă-poartă

Cu ajutorul acestui set de mănere de poartă, vă puteți extinde gardul cu o poartă ușor de deschis, care permite un acces rapid la animalele dumneavoastră de pe pășune sau din grădina dumneavoastră.

- setul este ușor de utilizat și de montat: acesta se potrivește pe stâlpii de plasă cu un diametru cuprins între 11 mm și 19 mm pentru toate tipurile de plase de pășune și este compatibil cu plasele electrificate și fără electrificare
- în doar câteva minute puteți crea o trecere prin gardul dumneavoastră de plasă care este la fel de individuală ca și plasa în sine, iar poarta se potrivește, astfel, cu toate lățimile și plasele posibile
- în cazul în care plasa este electrificată, electricitatea nu trebuie să fie oprită pentru a putea intra pe pășune sau pentru a putea ajunge la animalele dumneavoastră: mânerul extrem de robust și de generos vă permite să treceți prin trecerea din gard fără deconectarea electrificării plasei
- componentele adecvate ideale confecționate din materiale durabile creează o soluție simplă și flexibilă pentru orice plasă
- pur și simplu montați-l pe primul și pe ultimul stâlp de plasă al gardului dumneavoastră și, astfel, creați o trecere individuală ușor de deschis între capetele plasei
- plasa și stâlpii de plasă nu sunt incluse în pachetul de livrare

Set compus din: 2 x jumătăți de mâner, 1 x ancoraj de bază, 2 x cârlige pentru stâlp de plasă, 3 x cârlige pentru ancoraj de bază, 2 x frânhii de tensionare, 2 x cârlige de tensionare

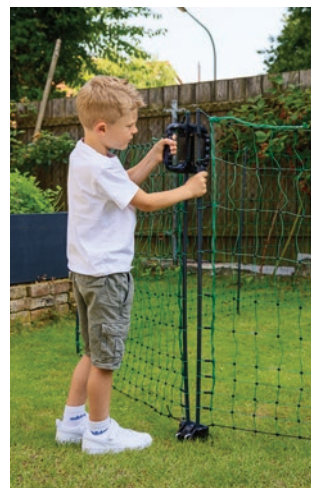

Nr. art.		€
446532	1/12	



Gard de delimitare Camping Net


Plasa este însoțitorul perfect pentru vacanțele cu cortul împreună cu un câine sau alți însoțitori patrupezi. Datorită ochiurilor înguste, nici măcar animalele mici nu pot trece prin aceasta. Poate fi utilizat de asemenea pentru delimitarea straturilor, a grădinilor de legume etc.

- pentru îngrădirea mobilă a parcelor de camping, dacă există și animale de casă sau animale mici
- pentru delimitarea și protejarea straturilor de flori, grădinilor de legume, spațiilor verzi, suprafețelor de apă
- montare și demontare simplă
- set complet practic, cu geantă de transport inclusă
- ochiurile foarte înguste din partea inferioară a plasei asigură că nici măcar animalele mici nu se pot strecura prin aceasta
- plasa verde cu stâlpi negri poate se integrează discret în peisajul înconjurător
- 9 stâlpi robusți din material plastic cu țărui galvanizați
- pentru lițele de plastic oferim o garanție de 3 ani împotriva radiațiilor UV
- plasă fără electrificare, așadar, o barieră fizică pură fără curent

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV



Made in the EU



inclusiv geantă de transport practică



Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi			€
292226	Vârf simplu	20 m	81 cm	verde	9	1	30	
292227	Vârf dublu	20 m	81 cm	verde	9	1	30	

RabbitNet



Mărima foarte mică, de 5,9 cm, a ochiurilor plasei asigură cea mai înaltă siguranță!

Plasă de iepuri

Electrificabilă

Oferă protecție fiabilă pentru iepuri de câmp, iepuri de casă și alte animale mici din grădină și poate fi montat în timp scurt. Datorită ochiurilor foarte înguste, plasa este deosebit de sigură, iar vârfurile galvanizate din partea de jos a stâlpilor din material plastic oferă o aderență excelentă la sol.

- ieșire liber reglabilă pentru iepuri de câmp, iepuri de casă și alte animale mici
- culoarea discretă verde-negru care se potrivește în orice grădină
- montare și demontare simplă datorită stâlpilor bine integrați, cu vârfuri zincate
- calitate robustă datorită grosimii punctelor de îmbinare sudate
- bună conductibilitate electrică datorită conductorilor din oțel inoxidabil cu durată lungă de viață
- cu ochiuri mărunte extra pentru protecția animalelor mici sau îndepărtarea intrușilor nedoriti
- pentru lițele de plastic oferim o garanție de 3 ani împotriva radiațiilor UV

3 ani garanție pentru stabilitatea la UV




Made in the EU



372005



44657

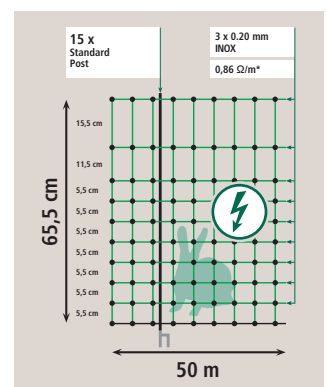

Nr. art.	Vârf	Lungime	Înălțime	Culoare	Număr stâlpi	Stâlp de schimb adecvat		€
292229	Vârf simplu	12 m	65 cm	verde	9	292210-5	1 40	NEW
292216	Vârf simplu	25 m	65 cm	verde	9	292210-5	1 30	
292221	Vârf simplu	50 m	65 cm	verde	15	292210-5	1 16	
292222	Vârf dublu	50 m	65 cm	verde	15	292211-5	1 16	

Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
292210-5	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	negru	material plastic	65 cm	1/50	
292211-5	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	65 cm	1/50	
372005	Compact Power B 40		verde / negru			1	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
44657	Tijă de împănământare/susținere			Metal galvanizat		1	



Litzclip® Noul mod de a repara rapid plasele.



- plasare fără scule
- reelectrificare permanentă
- utilizare simplă
- conectare sigură



Made in Germany

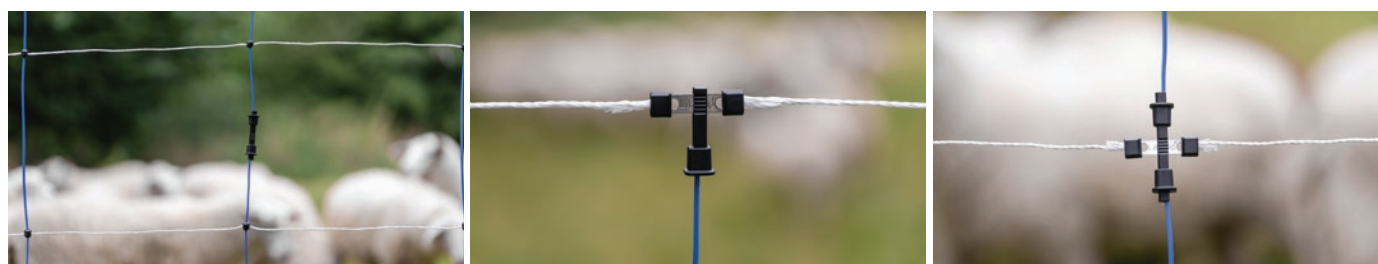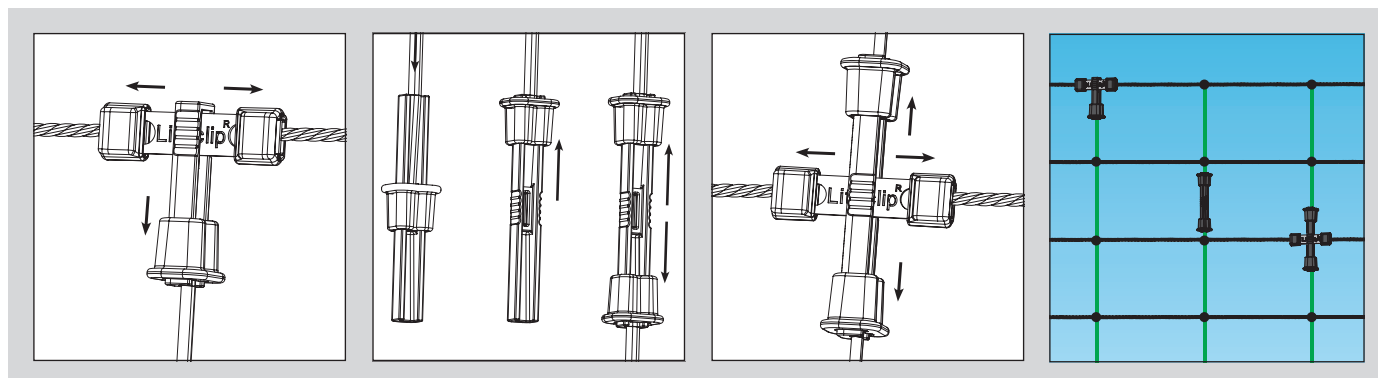


Litzclip® Conector pentru tije verticale pentru plase de pășuni

- soluția simplă pentru repararea tijelor verticale rupte din plasele de pășuni

Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de pășune cu tije verticale rigide care sunt disponibile în comerț!

patentat




Nr. art.	Descriere	BE	Buc. / VE		€
442005/101	drepte	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	

Litzclip® Set de reparații pentru tije verticale din plasele de pășuni

- soluția simplă pentru repararea tijelor verticale rupte din plasele de pășuni
- Placă de conectare din oțel inoxidabil

Adecvat pentru toate plasele pentru garduri de pășune cu tije verticale rigide care sunt disponibile în comerț!

patentat

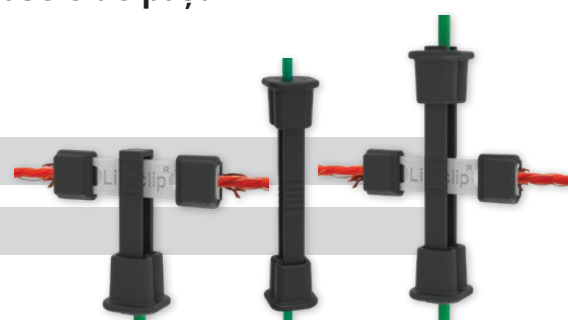

Nr. art.	Material	Buc. / VE		€
442020/081	Oțel inoxidabil	1 / ambalaj	1/100	

setul conține: 2 x conector drept, 2 x conector în cruce, 2 x conector în T

Conector de lițe Litzclip®

- soluția necomplicată pentru repararea chiar și a unei lițe rupte
- deschidere ștanțată specială, în formă de cheie, pentru introducerea și fixarea ușoară a liței

patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442003/101	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	10 / ambalaj	1/100	

Contector de lițe T Litzclip®

- utilizabil pentru toate tipurile de plase de lițe

patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442015/056	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	

Conector de lițe în cruce Litzclip®

- utilizabil pentru toate tipurile de plase de lițe

patentat

Nr. art.	Material	se utilizează pentru	BE	Buc. / VE		€
442014/056	Oțel inoxidabil	Lițe de până la Ø 3 mm	1 ambalaj	5 / ambalaj	1/100	

Litzclip® Set reparații

- în special pentru repararea plaselor pentru oi, păsări și iepuri

patentat

setul conține: incl. 4 x conectori de lițe drepec, 3 mm, incl. 2 x conectori în cruce pentru lițe 3 mm, incl. 2 conectori de lițe în T 3 mm

Nr. art.	Material	BE	Buc. / VE		€
442018/081	Oțel inoxidabil	1 ambalaj	6 / ambalaj	1/100	





Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27299	Clip de conexiune pentru plasele de pășune					1	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
27293	Set reparații plasă pentru oi		portocaliu			1/100	
27294	Set reparații plasă pentru oi		verde			1/100	
27804	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	90 cm	1/50	
27805	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	90 cm	1/50	
27806	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm	1/50	
27807	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm	1/50	
27346	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	verde	material plastic	90 cm	1/50	
27347	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	verde	material plastic	90 cm	1/50	
27348	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	verde	material plastic	108 cm	1/50	
27349	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	verde	material plastic	108 cm	1/50	
27202	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	alb	material plastic	90 cm	1/100	
27203	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	90 cm	1/50	
27229	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	alb	material plastic	108 cm	1/50	
27230	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	108 cm	1/50	
27201	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	Fibră de sticlă	105 cm	1/50	
27301	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	material plastic	90 cm	1/50	
27303	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	galben	material plastic	90 cm	1/50	
27305	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	galben	material plastic	108 cm	1/50	
27304	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	galben	material plastic	108 cm	1/50	
27277	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	90 cm	1/50	
27279	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	108 cm	1/50	
27217	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Fibră de sticlă	90 cm	1/10	
292341	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	Fibră de sticlă	170 cm	1/20	



27250-5
Opritor de podea de schimb



27249-5
Izolator cap de schimb



27322
Ancoraj la sol



Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27299	Clip de conexiune pentru plasele de pășune					1	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
27804	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	90 cm	1/50	
27805	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	90 cm	1/50	
27806	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm	1/50	
27807	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	108 cm	1/50	
27808	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
27809	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	albastru	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
27375	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	122 cm	1/50	
27376	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	alb	material plastic	122 cm	1/50	
27360	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	material plastic	145 cm	1/25	



Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27299	Clip de conexiune pentru plasele de pășune					1	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
292401	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	106 cm	1/50	
292407	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
292408	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	gri	Termoplast + fibră de sticlă	122 cm	1/50	
292341	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	alb	Fibră de sticlă	170 cm	1/20	
292282-7	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	portocaliu	material plastic	106 cm	1/50	
292281-7	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	portocaliu	material plastic	106 cm	1/50	
292282-5	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	negru	material plastic	106 cm	1/50	
292281-5	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	106 cm	1/50	



Nr. art.	Descriere	Vârf	Culoare	Material	Înălțime stâlp		€
27322	Ancoraj la sol		negru	material plastic		1/10/300	
27299	Clip de conexiune pentru plasele de pășune					1	
292210-5	Stâlp de rezervă	Vârf simplu	negru	material plastic	65 cm	1/50	
292211-5	Stâlp de rezervă	Vârf dublu	negru	material plastic	65 cm	1/50	
27249-5	Izolator cap pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	
27250-5	Opritor de podea pentru plasă de pășune		negru	material plastic		1/10/500	

2	2K EDX Inel de izolare	165
3	32 Acumulator AGM Premium	80
7	7 x 7 m Set Turnier/Paddock	77
A	A 1200 Mobil Power	45
	A 2000 Power	47
	Acumulator AGM Premium	79
	Acumulator AGM Premium 32	80
	Acumulator de schimb	56, 59
	Acumulator special cu lichid 12 volți	78
	AD 2000 digital Mobil Power	41
	AD 3000 digital Mobil Power	41
	AD 5000 digital Mobil Power	41
	Adaptor de rețea 230 volți	39
	Adaptor de rețea 230 volți pentru aparate cu baterie de 9 de volți	68
	Adaptor de rețea pentru funcționare în orice condiții meteorologice DUO	31
	AGM Premium 15 Ah set complet	80
	Ajutor de derulare cu o singură mână	96
	AKOtronic S7K	30
	Allgäu Izolator de colț	169
	ALU GUARD Sărmă pentru gard de pășune 124	124
	AN 4000 Mobil Power	43
	AN 550 Compact Power	75
	AN 6000 Mobil Power	43
	Ancoră de împământare/suținere spiralată 63	63
	Ancoră spiralată de împământare/suținere pentru aparate solare	57
	Aparat solar	55, 56, 60
	Arc de compensare a temperaturii	129
B	B 290 Power Shock	71
	B 40 Compact Power	75
	B 500 plus Power Shock	71
	B180 Compact Power	73
	B260 multi Compact Power	73
	Bandă de protecție pentru cirezi	220
	Bandă de semnalizare	220
	Bandă gard de pășune EconomyLine	110
	Bandă gard de pășune PlatinumLine6, 102	106, 107
	Bandă gard de pășune PremiumLine	106, 107
	Bandă gard de pășune TopLine Plus	108, 109
	Bandă pentru gard de pășune pachet dublu EconomyLine	110
	Bară de blocare pentru porți de pășune198	198
	Bară de împământare alcătuită din 2 elemente	89
	Barieră electro pentru vite Electro Gate194	194
	Baros din lemn	133
	Basic Stâlp din material sintetic	162
	Baterie uscată	81
	Baterie uscată alcalină 9 volți	5, 81
	Baterie uscată Saline 9 volți High Energy80	80
	Baterie uscată zinc-carbon	81
	BD 400 digital Power Station	69
	BD 600 digital Power Station	69
	Bentonit Set de împământare	89
	Big Rolă Euro	97
	Broască culisantă pentru porți de pășune	198
C	Cablu adaptor	67
	Cablu conductor pentru gard/cablu conector pentru împământare	87
	Cablu de împământare și racordare la gard 91, 92	91, 92
	Cablu de legare la gard dublu	91, 92
	Cablu de legare la gard triplu	91, 92
	Cablu de legare la pământ	93
	Cablu legare la grad prin clemă în formă de inimă	93
	Cablu racordare bandă	90
	Cablu racordare sfoară	93
	Cablu subteran de înaltă tensiune	86, 87
	Cablu subteran de înaltă tensiune Premium	

86	Camping Net Gard de delimitare	240
	Cap izolator element de colț pt. bandă/fir T-Post	144
	Cavallo Izolator de colț pentru bandă 170	170
	Cavallo Izolator de colț pentru bandă 147, 177	177
	Ciocan din material sintetic	133
	ClassicNet	219
	Clemă conectare sărmă	131
	Clemă de tensionare pentru întinzătorul de sărmă	130
	Clemă tip crocodil	93
	Cleștele fermierului Standard	130
	Clip metalic	155
	Clipsuri de fixare pentru stâlpii T	148
	Colier de prindere pentru stâlpi rotunzi177	177
	Compact Inel de izolare	167
	Compact Izolator bandă lată	173
	Compact Power AN 550	75
	Compact Power B 40	75
	Compact Power B180	73
	Compact Power B260 multi	73
	Compact Power N 700	75
	compact Stâlp rotund din fibră de sticlă	155
	compact+ Stâlp rotund din fibră de sticlă	155
	Comutator de gard	94
	Comutator Pornit/Oprit de înaltă performanță	94
	Conector de benzi	118
	Conector de benzi Litzclip®	118
	Conector de colț pentru panouri de pășune 204	204
	Conector de lițe în cruce Litzclip®	243
	Conector de lițe Litzclip®	119, 243
	Conector de poartă pentru panouri de pășune	204
	Conector de sărmă	131
	Conector de sărmă Wire Link	131
	Conector de sfiori	120
	Conector de sfiori Litzclip®	119
	Conector de sfiori și lițe	120
	Conector în T pentru panouri de pășune	204
	Conector longitudinal pentru panouri de pășune	204
	Conector pentru cablu subteran de înaltă tensiune	87
	Conector pentru panouri de pășune	205
	Conector pentru tije verticale pentru plase de pășuni	242
	Conector rapid pentru sfiori/lițe	121, 184, 185
	Conectori bandă-mâner poartă Litzclip®	188
	Conector de lițe T Litzclip®	243
	Cuie cu crampoane	130
	Cuplă bandă 2x	90
	Cuplă bandă 3x	90
	Cuplă sfoară	93
	Cuplă sfoară/bandă	90
	Cutie anti-furt	65
	Cutie metalică acumulatori	65
D	Derulator de plasă	238
	Derulator de sărmă	125
	Derulator de sărmă Vario	125
	Dispozitiv de întins corzi și lițe	116
	Dispozitiv de protecție contra trăsnetelor94	94
	Dispozitiv digital de identificare erori	83
	Distanțier izolator	181
	Distanțier izolator pentru partea din spate T-Post	145
	Distanțier izolator T-Post	145
	Dorm de blocare pentru porți de pășune	199
	DUO Adaptor de rețea pentru funcționare în orice condiții meteorologice	31
	Duo Power X 1000	38
	Duo Power X 1600 smart	37
	Duo Power X 2500	38
	Duo Power X 4000	38
	Duo Power X 6000 smart	35
	Duo Power Xi 8000	35
	Duo Power Xi 8000 smart	35

E	E-Line Sistem de poartă	193
	Easy Cord Izolator pentru sfoară	174
	Easy Drill EDX Inel de izolare	166, 167
	Easy Drill EDX Izolator cu fantă	168
	Easy Drill SX green Inel de izolare	169
	Easy Tape Izolator cu clips	172
	EasyNet	216
	Eco Rolă Euro	97
	Eco Sistem de poartă	193
	Eco Stâlp din material sintetic	162
	EconomyLine Bandă gard de pășune	110
	EconomyLine Bandă pentru gard de pășune pachet dublu	110
	EconomyLine Liță pentru gard de pășune	116
	EconomyLine Lițe pentru gard de pășune, înfășurate în cruce	117
	EconomyLine Monoliță	117
	EconomyLine Sfoară gard de pășune	113
	Electro Gate Barieră electro pentru vite194	194
	Element de colț pt. bandă/fir T-Post	146
	Euro Cord Izolator pentru sfoară	174
	Euro Tape Izolator	173
	Expert Stâlp din material sintetic	160
	Extractor pentru T-Post	149
F	Fence-Checker	85
	Fence Clip	189
	FlexiGate	191
	FlexiGate 19 m	191
G	Gard de delimitare Camping Net	240
	Gard mobil pentru cai	232
	Gate Lock	192
H	High Energy Baterie uscată Saline 9 volți80	80
	Highland Izolator gard fix	174
	Hobby lesle pătrată	207
	Hobby lesle pătrată cu grilaj de protecție	207
	Hrănitore pentru baloți rotunzi	209
I	Iesle	208
	Iesle de cai pătrată cu grilaj de protecție	206
	Iesle pătrată cu grilaj de protecție Hobby	207
	Iesle pătrată cu grilaj orizontal	206
	Iesle pătrată Hobby	207
	Iesle pătrată standard cu grilaj orizontal	207
	Iesle rotundă cu 12 locuri de furajare	208
	Iesle rotundă cu 8 locuri de furajare	208
	Încuietoare cu închidere pe două părți pentru porți de pășune	198
	Inel de izolare	166, 167, 176
	Inel de izolare 2K EDX	165
	Inel de izolare bandă lată	173
	Inel de izolare Compact	167
	Inel de izolare cu tijă lungă	176, 180
	Inel de izolare Easy Drill EDX	166, 167
	Inel de izolare Easy Drill SX green	169
	Inel de izolare Premium BIG	167
	Inel de izolare T-Post	145
	Inel de izolare Vario Classic	178
	Întinzătoare de bandă/sfoară Premium171	171
	Întinzător de lanț	130
	Întinzător de sărmă	130
	Întinzător de sărmă cu roată dințată	129
	Izolator	166
	Izolator bandă cu tijă lungă	180
	Izolator bandă lată	173
	Izolator bandă lată Compact	173
	Izolator bandă T-Post	144
	Izolator combinat Premium	169, 183
	Izolator cu cleme Premium	171
	Izolator cu clips	177
	Izolator cu clips Easy Tape	172
	Izolator cu clips Maxi Tape	172
	Izolator cu clips și coadă lungă	177, 180
	Izolator cu fantă	168
	Izolator cu fantă Easy Drill EDX	168
	Izolator cu fantă Premium	168

Izolator cu ochet în consolă	181
Izolator cu ochet și tijă	181
Izolator cuie	179
Izolator de bandă, de sfoară și de colț T-Post	147
Izolator de colț	172
Izolator de colț Allgäu	169
Izolator de colț din porțelan	123
Izolator de colț pentru bandă Cavallo 147, 170, 177	177
Izolator de colț pentru liță și coardă	175
Izolator de colț Premium	147, 175, 176
Izolator de colț/segment Premium	170
Izolator de impact pentru stâlpi rotunzi și ovali	179
Izolator de poartă	184
Izolator de poartă T-Post	146
Izolator de poartă T-Post Vario	146
Izolator de poartă X ³	176, 184
Izolator de poartă X ³ Premium	182
Izolator de schimb/izolator suplimentar153	153
Izolator de sfoară, de colț T-Post	147
Izolator de tensionare din porțelan	123
Izolator de tensionare pentru sfoara electrică	175
Izolator de tensionare poliamidă pentru sărmă de oțel	175
Izolator Euro Tape	173
Izolator furtun	130
Izolator gard fix Highland	174
Izolator în cap de stâlp T-Post	144
Izolator pentru gard dublu	181
Izolator pentru sfoară Easy Cord	174
Izolator pentru sfoară Euro Cord	174
Izolator pentru sfoară T-Post	145
Izolator Pinlock	174
Izolator Pinlock T-Post	144
Izolator sfoară cu tijă lungă	180
Izolator Splint pentru stâlp din oțel cornier 152	152
Izolator suplimentar pentru stâlp din bară ovală de oțel	155
Izolator șurub Vario Plus	178
Izolatori de poartă/de pornire	177
Izolatori de poartă/de pornire pentru benzi Premium	183
Izolatori de poartă/de pornire Premium Vario	182
Izolatori de poartă/de pornire Vario	182
Izolatori de poartă/de tensionare TITAN185	185
L	
L smart Solar Station	53
L Solar Station	53
Liță pentru gard de pășune EconomyLine	116
Liță pentru gard de pășune PlatinumLine6, 104, 105	104, 105
Liță pentru gard de pășune Premium WildHog	115
Liță pentru gard de pășune PremiumLine	114
Liță pentru gard de pășune Steuer	117
Liță pentru gard de pășune TopLine Plus	115
Lițe de sărmă	124
Lițe pentru gard de pășune pe rola	97
Lițe pentru gard de pășune, înfășurate în cruce EconomyLine	117
Litzclip® Conector de benzi	118
Litzclip® Conector de lițe	119, 243
Litzclip® Conector de lițe în cruce	243
Litzclip® Conector de sfiori	119
Litzclip® Conectori bandă-mâner poartă	188
Litzclip® Conector de lițe T	243
Litzclip® Safety Link pentru sfoară electrică 119	119
M	
Mâner de poartă cu conector Litzclip® 188	188
Mâner de poartă cu racord pentru bandă	189
Mâner de poartă cu racord pentru bandă Litzclip®	188
Mâner de poartă cu racord pentru sfoară sau liță din oțel inoxidabil	189
Mâner de poartă Premium cu racord	

pentru bandă Litzclip®	188
Mâner de poartă Premium cu racord	
pentru sfoară și fir	189
Mâner poartă	186, 187
Mâner poartă Premium	186
Mâner poartă Premium BIG green	187
Mâner poartă Soft Grip	186
Mașină de înfipt stâlpii pentru T-Post	149
Maxi Tape Izolator cu clips	172
Mobil Power A 1200	45
Mobil Power AD 2000 digital	41
Mobil Power AD 3000 digital	41
Mobil Power AD 3000 digital Set starter	48
Mobil Power AD 5000 digital	41
Mobil Power AN 4000	43
Mobil Power AN 6000	43
Mobil Power AN 6000 Set starter	49
Modul solar	62
Modul solar 4 wați	64
Module	200
Monoliță EconomyLine	117

N	
N 1200 Power	29
N 3500 Power	29
N 4800 Power	29
N 700 Compact Power	75
NDi 12000 smart	25
NDi 15000 smart	25
Ni 10500	27
Ni 14500	27
Ni 6500	27

O	
Ochet din material sintetic	155
OctoWood	137
OviNet	218
OviNet 170	229
OviNet Maxi	228
OviNet Premium	217

P	
Panou de avertizare	95
Panou de avertizare Atenție gard electric!	95
Panou de avertizare gard electric	95
Panou de pășune cu poartă	203
Panou pășune	202
Paratrâșnet	94
Pinlock Izolator	174
Plasă de iepuri	241
Plasă pentru fân pentru baloți rotunzi	209
Plasă pentru furaj	206
Plasă pentru vidre	231
PlatinumLine Bandă gard de pășune	6, 102
PlatinumLine Liță pentru gard de pășune	6, 104, 105
PlatinumLine Sfoară gard de pășune	103, 105
poartă de pășune reglabilă	195, 196
Poartă de pășune reglabilă multiplu	197
Poartă de pășune reglabilă pentru crescători de cai	197
PoultryNet All-In-One Kit 230 V	237
PoultryNet All-In-One Kit Solar	237
PoultryNet Maxi	236
PoultryNet Premium	234
Power A 2000	47
Power N 1200	29
Power N 3500	29
Power N 4800	29
Power Shock B 290	71
Power Shock B 500 plus	71
Power Station BD 400 digital	69
Power Station BD 600 digital	69
Power Station XDi 10000 smart	33
Power Station XDi 15000 smart	33
Premium BIG green Mâner poartă	187
Premium BIG Inel de izolare	167
Premium BLUE Stâlp oval din fibră de sticlă	153
Premium Cablu subteran de înaltă tensiune	86
Premium FLEXIGATE green Set de poartă	5, 190
Premium Horse Wire	126
Premium Întinzătoare de bandă/sfoară	171
Premium Izolator combinat	169, 183

Premium Izolator cu cleme	171
Premium Izolator cu fantă	168
Premium Izolator de colț	147, 175, 176
Premium Izolator de colț/segment	170
Premium Izolatori de poartă/de pornire pentru benzi	183
Premium Light Sfoară gard de pășune	111
Premium Mâner poartă	186
Premium Stâlp din material sintetic	156
Premium Vario Izolatori de poartă/de pornire	182
Premium WildHog Liță pentru gard de pășune	115
PremiumLine Bandă gard de pășune	106, 107
PremiumLine Liță pentru gard de pășune	114
PremiumLine Sfoară gard de pășune	111
Profi Stâlp din arc de oțel	150
Protecție de trecere acoperită cu panouri	205
Pulse Flash	84

R	
Redresor pentru baterii	78
Rolă compactă	98
Rolă cu angrenaj 3:1	98
Rolă de susținere pentru porțile de pășune	199
Rola din material sintetic Super	96
Rolă din material sintetic Super cu mâner și sistem pentru montarea pe suport	98
Rolă Euro	97
Rolă Euro Big	97
Rolă Euro Eco	97
Rolă Super Big	96

S	
S 1000 Sun Power	59
S 1500 Sun Power	56
S 2400 smart Sun Power	55
S 250 Sun Power	60
S 3000 Sun Power	56
S 3800 Sun Power	56
S 4000 smart Sun Power	55
S 500 Sun Power	59
S 6	2, 58
Safety Link pentru sfoară electrică Litzclip®	119
Sărmă din fier	125
Sărmă din oțel special pentru gard fix	125
Sărmă pentru gard de pășune ALU GUARD	124
Savanne AM 2000	44
Savanne AM 3000	44
Savanne AM 3000 Set starter	49
Set arcuri de poartă	192
Set călătorie călare	76
Set clame universale T-Post	148
Set complet adăpost pentru pășune pentru caprine și ovine	201
Set complet plasă-poartă	239
Set de ancorare „orizontal”	128
Set de cabluri prelungitoare	63
Set de clame universale T-Post	148
Set de completare pentru plase de pășune	
WolfStop	221
Set de împământare Bentonit	89
Set de întindere „diagonal”	128
Set de izolatori de poartă T-Post Premium	146
Set de montaj cutie metalică	63
Set de montare pentru porți de pășune	198
Set de poartă Premium FLEXIGATE green	5, 190
Set de reparații pentru tije verticale din plasele de pășuni	242
Set electric pentru porți de pășune	199
Set hobby	76
Set începere gard T-Post	143
Set reparații	243
Set solar 5 wați	64
Set soluții pentru unghiuri variabile T-Post	143
Set starter Mobil Power AD 3000 digital	48
Set starter Mobil Power AN 6000	49
Set starter Savanne AM 3000	49
Set Turnier/Paddock 7 x 7 m	77

Sfoară gard de pășune EconomyLine	113
Sfoară gard de pășune PlatinumLine	103, 105
Sfoară gard de pășune Premium Light	111
Sfoară gard de pășune PremiumLine	111
Sfoară gard de pășune TopLine Plus	112
Sfredel	132
sistem de închidere opțional pentru set de montaj poartă de pășune	198
Sistem de poartă E-Line	193
Sistem de poartă Eco	193
Smart Satellite 2.0	82
Soft Grip Mâner poartă	186
Solar Station L	53
Solar Station L smart	53
Solar Station XL smart	53
Solar Station XXL smart	53
Soluție de colț pentru garduri fixe	128
Stâlp cu scăriță	156
Stâlp din arc de oțel	150
Stâlp din arc de oțel cu ochete	151
Stâlp din arc de oțel Profi	150
Stâlp din material reciclabil, profil în cruce	139
Stâlp din material reciclabil, profil pătrat	139
Stâlp din material reciclabil, profil rotund	139
Stâlp din material sintetic	162
Stâlp din material sintetic Basic	162
Stâlp din material sintetic Eco	162
Stâlp din material sintetic Expert	160
Stâlp din material sintetic Premium	156
Stâlp din material sintetic Titan	158
Stâlp din material sintetic Titan Plus	158
Stâlp din metal cu ochete	151
Stâlp din metal T-Post	142
Stâlp din oțel cornier	152
Stâlp multiplu	99
Stâlp oval din fibră de sticlă	154
Stâlp oval din fibră de sticlă Premium BLUE	153
Stâlp rotund din fibră de sticlă	154
Stâlp rotund din fibră de sticlă compact	155
Stâlp rotund din fibră de sticlă compact+	155
Stâlpi de sprijin pentru plase de pășuni	238
Standard Cleștele fermierului	130
Steuer Liță pentru gard de pășune	117
Sun Power S 1000	59
Sun Power S 1500	56
Sun Power S 2400 smart	55
Sun Power S 250	60
Sun Power S 3000	56
Sun Power S 3800	56
Sun Power S 4000 smart	55
Sun Power S 500	59
Super Big Rolă	96
Super Rola din material sintetic	96
Suport de perete/sol pentru panouri de pășune	205
Suport de role	99
Suport stâlp din lemn	57

Ș	
Șurub pentru lemn	164
Șurubelniță pentru izolator cu inel și cu clips	164

T	
T-Post Cap izolator element de colț pt. bandă/fir	144
T-Post Distanțier izolator	145
T-Post Distanțier izolator pentru partea din spate	145
T-Post Element de colț pt. bandă/fir	146
T-Post Inel de izolare	145
T-Post Izolator bandă	144
T-Post Izolator de bandă, de sfoară și de colț	147
T-Post Izolator de poartă	146
T-Post Izolator de sfoară, de colț	147
T-Post Izolator în cap de stâlp	144
T-Post Izolator pentru sfoară	145
T-Post Izolator Pinlock	144
T-Post Premium Set de izolatori de poartă	146

T-Post Set clame universale	148
T-Post Set de clame universale	148
T-Post Set începere gard	143
T-Post Set soluții pentru unghiuri variabile	143
T-Post Stâlp din metal	142
T-Post Vario Izolator de poartă	146

Ț	
Țăruș	132

Ț	
Țăruș special de împământare	88

T	
Tester de baterii	80
Tijă de împământare Profi	88
Tijă de împământare/susținere	74
Tijă specială de împământare pentru utilizare mobilă	88
TITAN Izolatori de poartă/de tensionare	185
Titan LIGHT Premium	226
Titan Plus Stâlp din material sintetic	158
Titan Stâlp din material sintetic	158
TitanLight Net	215
TitanNet	214
TitanNet 145	227
TitanNet Premium	213
TitanNet Premium Plus	223
TitanNet Premium Vario	224
TitanNet Premium XBraid	222
TopLine Horse Wire	166
TopLine Plus Bandă gard de pășune	108, 109
TopLine Plus Liță pentru gard de pășune	115
TopLine Plus Sfoară gard de pășune	112
Tulpină de salcâm	135

U	
Unealtă manuală de înfipt stâlpii	133
Ușă pentru gard electric din plasă	239

V	
Vario Classic Inel de izolare	178
Vario Derulator de sârmă	125
Vario Izolatori de poartă/de pornire	182
Vario Plus Izolator surub	178
Verificator de gard 8 trepte	85
Verificator de gard cu afișaj LED	84
Verificator gard	85
Voltmetru digital DUO	83

W	
WildNet	230
Wire Link Conector de sârme	131
WolfStop Set de completare pentru plase de pășune	221

X	
X 1000 Duo Power	38
X 1600 smart Duo Power	37
X 2500 Duo Power	38
X 4000 Duo Power	38
X 6000 smart Duo Power	35
X2 smart	3, 37
X ³ Izolator de poartă	176, 184
X ³ Premium Izolator de poartă	182
XDi 10000 smart Power Station	33
XDi 15000 smart Power Station	33
Xi 8000 Duo Power	35
Xi 8000 smart Duo Power	35
XL smart Solar Station	53
XXL smart Solar Station	53

modul de gard electric cu sistemul de la AKO

Sistemul nostru modular este cel mai bun consilier al dvs.! Prezentarea informativă și clară a produselor reduce efortul alegerii:

- Caracteristicile decisive se regăsesc pe ambalaj și pe plăcuța de la raft.
- Pentru mai multe informații vă stau la dispoziție cataloage și prospecte gratuite.
- Prezentăm modele de produse selectate în cadrul afișajelor speciale pentru înțelegerea calității și a execuției.



Broșură AKO pentru îndepărtarea animalelor sălbatice

De la câmpuri de porumb distruse de mistreți, ferme piscicole devastate de vidre sau oi sfâșiate de lupi - subiectul privind daunele cauzate de animalele sălbatice nu reprezintă numai o problemă existentă de foarte mult timp, ci duce la apariția unor aspecte noi și problematice. Gardurile electrice s-au dovedit a fi un sistem de protecție sigur pe o perioadă lungă de timp.

În broșura noastră pentru îndepărtarea animalelor sălbatice „Gardul electric – un argument puternic! Animalele sălbatice se pot mișca în voie, însă numai până la un anumit punct!” dorim să prezentăm în cuvinte și în imagini o parte a gamei noastre de produse pentru îndepărtarea animalelor sălbatice, adecvate pentru diferite specii de animale și caracteristicile speciale ale acestora: soluții cu eficiență dovedită în practică, care asigură o funcție de protecție de succes, pe termen lung. Diagramele ușor de înțeles clarifică particularitățile fiecărui animal sălbatic, care trebuie avute în vedere la montarea gardurilor electrice. Consultați broșura noastră pentru îndepărtarea animalelor sălbatice online sau solicitați foarte ușor exemplarul dumneavoastră gratuit prin e-mail la adresa info@kerbl.com! Vă putem oferi sfaturi cu mare plăcere și oricând personal, prin legătură telefonică.



Ghid AKO pentru protecția împotriva lupilor

Răspândirea lupului în peisajul agricol ascunde un potențial de conflict. Ca oportuniști ai vânătorii, lupii omoară animalele pe care cred că le e cel mai ușor să le transforme în pradă. Acestea sunt frecvent animalele domestice, ca oile și caprele. De aceea este indispensabil să se ia măsuri corespunzătoare de protecție a turmelor, pentru evitarea rupturilor.

Ghidul nostru își propune să vă prezinte, în formă compactă, cele mai importante informații, sfaturi și trucuri pentru protecția eficientă împotriva lupilor cu garduri electrice, precum și să vă ajute la alegerea produselor corecte pentru protejarea turmei dvs. Consultați online ghidul nostru pentru protecția împotriva lupilor sau solicitați pur și simplu prin e-mail exemplarul dumneavoastră gratuit la adresa info@kerbl.com! Vă putem oferi sfaturi cu mare plăcere și oricând personal, prin legătură telefonică.



Sfaturi și trucuri de la AKO pentru montarea pe cont propriu a ocolului dumneavoastră de cal

Prin intermediul acestei broșuri, dorim să vă punem la dispoziție un ghid pentru a vă monta instalația individuală de gard pe cont propriu cu stâlpi din lemn OctoWood și/sau stâlpi metalici T-Post de la AKO. Pentru o prezentare scurtă despre toate componentele necesare ale gardului, cât și costurile, puteți introduce datele gardului dumneavoastră în configuratorul nostru de garduri pe www.fenceconfigurator.com și puteți genera o vedere de ansamblu asupra materialului.

Consultați ghidul nostru online sau solicitați foarte ușor exemplarul dumneavoastră gratuit prin e-mail la adresa info@kerbl.com! Vă putem oferi sfaturi cu mare plăcere și oricând personal, prin legătură telefonică.





5 ani garanție pentru toate gardurile electrice de pășune!



Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany

☎ +49 8086 933-100
☎ +49 8086 933-500

✉ fencing@kerbl.com
www.kerbl.com

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Austria

☎ +43 4224 81555-0
☎ +43 4224 81555-629

✉ order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG

Karl-Maybach-Str. 4
88239 Wangen-Geiselharz
Germany

☎ +49 7520 9660-0
☎ +49 7520 9660-88

✉ info@ako-agrar.de
www.ako-agrar.de



Ne străduim permanent să îmbunătățim programul nostru și să-l menținem cât mai actual. De aceea ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Odată cu apariția acestui catalog, toate celelalte cataloage și liste de prețuri mai vechi pentru aceste produse își pierd valabilitatea.

Toate prețurile indicate reprezintă prețuri recomandate orientative ale producătorului și conțin inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Toate datele sunt oferite sub rezerva erorilor de editare și tipărire.

Ne rezervăm dreptul de modificare a prețului și de a face erori.

Din motive de tehnică tipografică este posibil să apară modificări ale culorii și ale prezentării! Retipărirea - chiar și numai pe fascicule - este permisă numai cu aprobare prealabilă.

Bateriile și acumulatorii sunt accesorii și din acest motiv nu se găsesc în setul de livrare al aparatelor.

Cu ajutorul aparatelor prezentate dumneavoastră vă îmbunătățiți semnificativ siguranța în supravegherea pășunii dumneavoastră.

Influențele și particularitățile locale pot influența instalația dumneavoastră de gard, motiv pentru care nu poate fi garantată o siguranță absolută a supravegherii.

Vânzătorul nu își asumă răspunderea că instalația de gard ar împiedica evadarea, astfel încât siguranța acestuia trebuie îmbunătățită cu un aparat de electrificare a gardului și cu accesoriile corespunzătoare.

Vânzarea numai prin magazine de specialitate!

© 12/2025

WK2026-206_RO_AKO_ohne Preis