Art. 223600 adapatoare TERMO DUO *Protectie la inghet pana la –30°C!* Instructiuni de montare

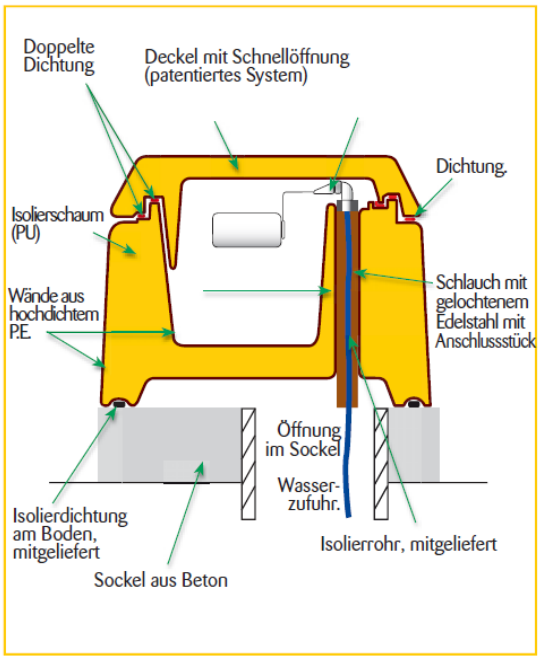
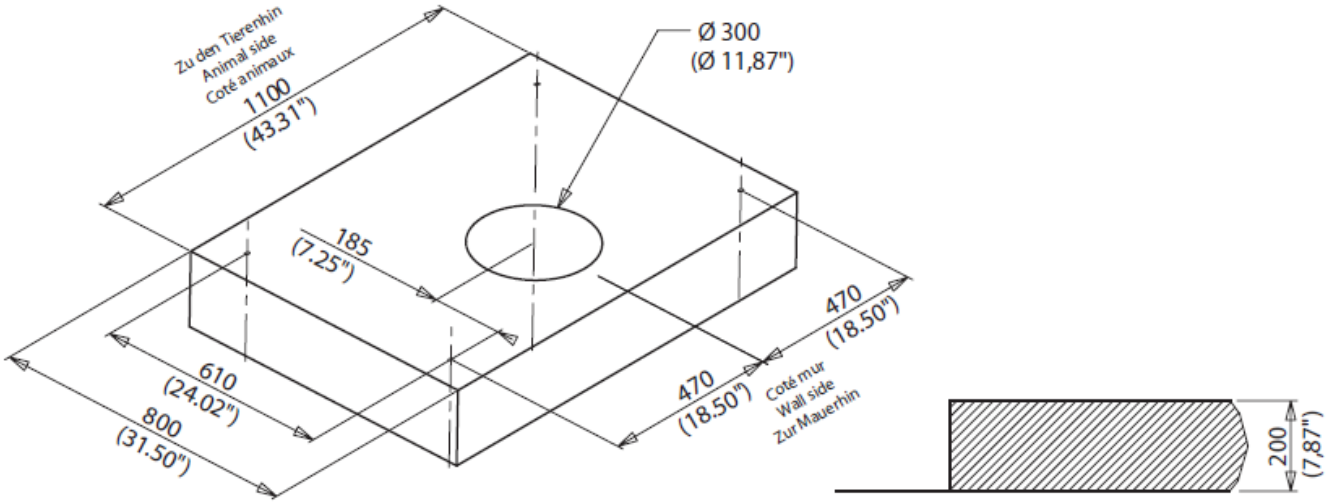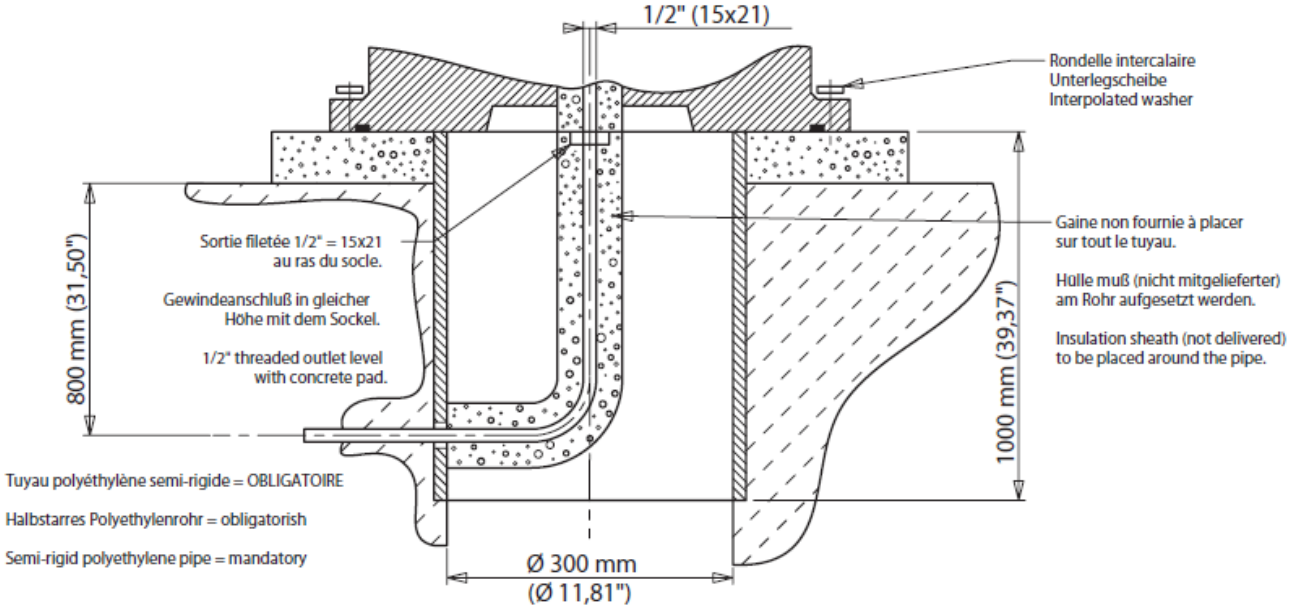
Adapatoarea se monteaza pe un soclu din beton de 20 cm conform desenului de mai jos. Se fixeaza cu ajutorul celor 4 suruburi cu diblu in soclu.
Se utilizeaza de preferinta o conducta de apa din PVC de 1/2". Conducta trebuie sa fie montata la cel putin 80 cm sub pamant ca sa nu inghete !
Se ia un tub din beton sau PVC cu diametrul de minim 30cm si se monteaza in soclu si in gaura din pamant conform desenului. Prin acest tub se ridica aerul "cald" al pamantului de la adancimea de 1 m si “incalzeste” teava de apa si fundul adapatorii. Se izoleaza conducta si furtunul de racord al apei ! Presiunea apei sa fie de maxim 3-4 bari (nu mai mare!).
Adapatoarea trebuie curatata periodic,1-4 ori pe luna in functie de necesitati. Acest lucru poate fi facut usor cu ajutorul celor 2 dopuri de golire mari prin care se poate introduce si o perie de curatat.